

Miele

Eine Küche, die Sie ein Leben lang lieben.

Küchen-Einbaugeräte

Stand 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026



Unser Anspruch

Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „**Immer Besser**“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlässt, davon zeugen **ungezählte Testsiege und Auszeichnungen**, vor allem aber viele Millionen **zufriedener Kundinnen und Kunden** überall auf der Welt.

Seit mehr als 125 Jahren gilt Miele als Inbegriff **erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst**.

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig. Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen **besonders langlebige Geräte**, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für **partnerschaftliche Wertschätzung** gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.



Ihr

Markus Miele

und Ihr *Reinhard Zinkann*

Dr. Markus Miele & Dr. Reinhart Zinkann

Eine Liebe, die ein Leben lang hält.

Einmal Miele, immer Miele.

Ihre Einbaugeräte sollen nicht nur funktionieren, sondern so ansprechend aussehen, dass sie keine Wünsche offen lassen, und zwar ein Leben lang. Einbaugeräte von Miele sind auf Langlebigkeit ausgelegt und verbinden mühelos Form und Funktion. Sie sind so designt, dass Sie sich unweigerlich in sie verlieben – immer wieder.



Eine Küche, die Sie ein Leben lang lieben.

Die Miele Küchen-Einbaugeräte



Design, in das Sie sich verlieben und Langlebigkeit, die die wahre Nachhaltigkeit ist. Mit dem eleganten Erscheinungsbild der Miele Einbaugeräte erreichen Sie höchste Vielseitigkeit.



Entdecken Sie die Vielfalt beim Backen und Braten völlig neu und erfüllen Sie jeden kulinarischen Wunsch, vom knusprigen Brot über zart gebratenes Hähnchen bis zum himmlischen Dessert.

So vermeiden Sie unangenehme Gerüche, egal was Sie zubereiten. Miele Kochfelder mit integriertem Dunstabzug beseitigen effektiv Gerüche und Fett und ergänzen durch ihr elegantes Premium-Design jede Küche.

Zaubern Sie ein komplettes Menü, ohne sich über unterschiedliche Garzeiten und -temperaturen für das einzelne Gericht Gedanken zu machen. Mix & Match passt die Einstellung automatisch an und sorgt dafür, dass alles gleichzeitig fertig wird. Genießen Sie Ihre Mahlzeiten und sparen Sie Energie und Zeit.



Immer Besser

Immer von Miele

- 02 Willkommen bei Miele
- 04 Eine Küche, die Sie ein Leben lang lieben.
- 08 Guter Geschmack beginnt beim Design
- 10 Bediensystem – Berührend einfach

Hausgerätevernetzung – Miele@home	12
Herde und Backöfen	14
Dampfgarer	36
Dampfbacköfen	44
Dampfgarer mit Mikrowelle	50
Mikrowellengeräte	54
Gourmet-Wärmeschubladen	64
TwoInOne-Kochfelder	72
Induktions- und Elektrokochfelder	82
SmartLine-Elemente	120
ProLine-Elemente	130
Gaskochfelder	146
Dunstabzugshauben	156
Kaffeevollautomaten	188
Service	202

Zubehör und Pflegeprodukte siehe separaten Zubehör-Katalog oder www.miele.de
Die Preise in dieser Unterlage sind unverbindliche Servicepreis-Empfehlung (UVSP des Herstellers). Diese beinhaltet die MwSt.,
die Lieferung frei Verwendungsstelle sowie die Altgerätemitnahme und die Altgeräteentsorgung kostenlos.

Guter Geschmack

Beginnt beim Design

Wir halten es mit Oscar Wilde, der feststellte, dass

guter Geschmack ganz einfach ist:

Man gibt sich nur mit dem Besten zufrieden. Mit

genau diesem Anspruch haben wir unsere aktuelle

Serie an Küchen-Einbaugeräte entwickelt: Beein-

druckend klares Äußeres, bei dem nichts ablenkt

– schon gar keine komplizierte Bedienung. Lassen

Sie sich inspirieren und finden Sie das perfekte

Gerätedesign für Ihre Küche.





Designlinie ContourLine

Klassisch interpretiert | hoher Edelstahlanteil | funktional



Designlinie BlackLine

Konsequent in Glas | markanter Griff | modern



Bediensysteme Berührend einfach

Intuitives Bedienen per Fingertipp genießen Sie jetzt bereits in drei unserer fünf verschiedenen Varianten: M-Touch S als voll-Touch-Display, DirectSensor und DirectSensor S die Steuerung über Sensortasten und ein Klartextdisplay. Je nachdem, wer kocht, lässt sich die Sprache dabei frei wählen.

Unsere Varianten EasyControl und EasyControl Plus werden über klassische Regler gesteuert. Das Design der unterschiedlichen Bedienungsvarianten folgt immer dem gleichen Konzept – und besticht durch große Brillanz, Langlebigkeit und eine herausragende Wertigkeit im Detail.

Ein Hauch von Genialität.



M Touch S – Eleganz trifft Komfort

Mit dem innovativen Voll-Touch-Display bleiben hinsichtlich Ästhetik und Komfort keine Wünsche offen: Sie steuern Ihr Gerät schnell und intuitiv über direktes Tippen oder einfaches Wischen auf dem Display. Viele Funktionen lassen sich mit einem einzigen Fingertipp anwählen. Text und Symbole sind immer optimal sichtbar. Neu: Die Farbigkeit kann auf eine helle Version umgestellt werden – perfekt, wenn Sie weiße Geräte nutzen.



DirectSensor – Direktwahl plus vierzeiliges Klartextdisplay

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das vierzeilige Klartextdisplay angezeigt.



DirectSensor S – Direktwahl plus einzeiliges Klartextdisplay

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das einzeilige Klartextdisplay angezeigt.



EasyControl Plus – Die perfekte Kombination

Text: Maximalen Bedienkomfort und eine moderne Optik bietet die Steuerung EasyControl Plus. Mithilfe der haptisch ansprechenden Bedienknebel lassen sich Betriebsarten und Temperatur ganz mühelos auswählen. Zusätzlich können Sie an dem einzeiligen Klartextdisplay schnell und komfortabel weitere Einstellungen vornehmen.




EasyControl – Die klassische Bedienung

Hier erfolgt die komfortable, schnelle Bedienung über zwei versenkbare Knebel und eine Anzeige für Statusinformationen wie Temperatur- und Zeiteinstellungen in einem großzügig dimensionierten 7-Segment-LC-Display.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Smartspeaker oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.

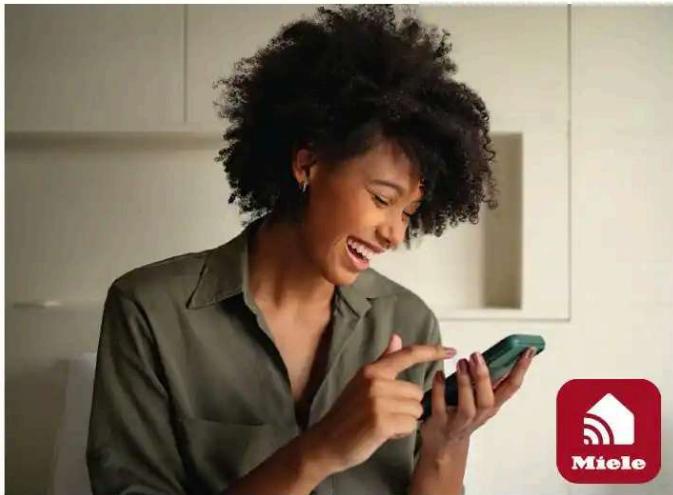

Miele App*

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App können Sie Ihre Miele Hausgeräte mobil steuern und haben alles stets im Blick – egal ob von zu Hause oder unterwegs. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepten. Laden Sie die App jetzt herunter!



Smartspeaker**

Vernetzen Sie Ihre smarten Miele Hausgeräte mit digitalen Sprachassistentensystemen. Mit Amazon Alexa oder Google Home können Sie bequem Programme starten, Einstellungen oder Statusabfragen vornehmen. Sie haben die Hände voll, dann öffnen Sie die Backofentür der ArtLine Geräte oder die Tür Ihres Kühlschranks einfach per Sprachbefehl. Immer mehr Systeme bieten zudem Displays mit visuellem Output, für noch mehr Komfort im Alltag.



Smart Home Integration

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rolläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Smartspeaker gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights der Miele App*



Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

MobileControl

Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern – egal wo Sie sich gerade befinden.



RemoteUpdate

Verfügbare Softwareupdates werden auf Wunsch installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

In-App Shop

Reinigungsprodukte und Zubehör schnell und bequem über die App nachbestellen.

Consumption Dashboard

Durch die transparente Darstellung des Energie- und Wasserverbrauchs können Kosten und Ressourcen gespart werden.

Entdecken Sie alle Möglichkeiten der Miele App!
www.miele.de/mieleathome



Laden Sie die Miele App jetzt herunter!



* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.
** Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Für Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem findest du unter g.co/home/req. Kompatibel mit Alexa. Amazon, Alexa sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.



Automatik

Kuchen

Gebäck

Brot



12:00



Λ

OK



Herde und Backöfen



Bauformen

Herd

Küchenplanung im Doppelpack: Unsere Herde werden immer mit einem Kochfeld kombiniert. Eingebaut wird daher unter der Arbeitsplatte – dadurch wird Ihr Herd platzsparend in die Küche integriert. Kochfeld und Herd werden mit den Knebeln in der Bedienblende des Herdes gesteuert. Und wenn Sie gleichzeitig im Ofen garen und auf dem Kochfeld kochen, haben Sie alles im gleichen Sichtbereich.

Backofen

Für mehr Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Küche sorgen unsere Backöfen: Diese können unabhängig vom Kochfeld variabel installiert werden – zum Beispiel direkt in Augenhöhe. Dadurch arbeiten Sie ergonomisch und können Ihr Gargut komfortabel aus dem Ofen entnehmen.

Backofen mit Mikrowelle

Der Kompaktbackofen mit Mikrowelle verbindet auf intelligente Weise die Vorteile von zwei leistungsstarken Geräten in einer 45 cm hohen Nische: Er ist ein vollwertiger Backofen mit den verschiedensten Betriebsarten wie z. B. Heißluft plus. Und gleichzeitig eine leistungsstarke Mikrowelle. Die Funktionen können einzeln oder in Kombination genutzt werden.

In Augenhöhe oder unter dem Kochfeld

Größenvielfalt und Reinigungssysteme der Miele Herde und Backöfen*

Größenvielfalt



Der Geräumige

60 cm breit, 60 cm hoch



Der Kompakte

60 cm breit, 45 cm hoch



76 Liter, 5 Einschubebenen



43 Liter, 3 Einschubebenen

Reinigungssysteme

Das Essen – köstlich. Aber die Reinigung? Hier bietet Ihnen Miele zwei verschiedene Möglichkeiten, die Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten: PerfectClean und Pyrolyse.



Exklusiv bei Miele **PerfectClean**

Spielend leicht säubern. Der Garraum Ihres Backofens ist mit einer Oberflächenveredelung mit einzigartigem Antihafteffekt versehen – Speiserückstände und hartnäckige Verschmutzungen können Sie so mit einer Spülmittellauge einfach mit einem Wisch entfernen. Dadurch sparen Sie kostbare Zeit bei der Reinigung, die Sie anderweitig nutzen können.



Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit-Zubehör*

Komfortabler geht's nicht: Bei hohen Temperaturen sorgt Pyrolyse dafür, dass sich sämtliche Speiserückstände von den Oberflächen im Garraum lösen und zu Asche zerfallen – Ihr Ofen reinigt sich von selbst! Dank PyroFit lassen sich Back- und Bratrosste, Aufnahmegitter und FlexiClip-Vollauszüge bei diesem Vorgang ebenso reinigen. Anschließend kann die entstandene Asche leicht mit einem Tuch vom Garraumboden entfernt werden.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Herde und Backöfen

Klimagaren¹⁾

Professionelle Ergebnisse erreichen Sie ganz einfach mit Feuchteunterstützung: Beim Klimagaren werden Dampfstöße in den Garraum gegeben. Verschiedene Betriebsarten werden so mit Feuchtigkeit kombiniert – für bestmögliche Back- und Bratergebnisse. Fleisch wird innen zart und saftig und erhält eine appetitliche Kruste. Brötchen und Brot werden innen locker, von außen gleichmäßig gebräunt und knusprig und schmecken damit wie frisch vom Bäcker. Besonders komfortabel: Die Dampfstöße können Sie zeitlich programmieren und agieren damit ganz flexibel. Auch verschiedene Automatikprogramme nutzen Klimagaren für beste Ergebnisse.



Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.

Exklusiv bei Miele TasteControl²⁾

Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.



Kabelgebundenes Speisenthermometer

Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.

Exklusiv bei Miele PerfectClean

Schnell wieder sauber: Da keinerlei Speisen anhaften und verkrusten können, ist die Reinigung superleicht.

Miele@home³⁾

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

* modellabhängig

¹⁾ mit patentierter Ansaugvorrichtung Patent: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patent: EP 1 714 083 B1

³⁾ Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten* der Miele Herde und Backöfen




Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für schonendes Backen und Braten auf mehreren Ebenen.



Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.




Klimagaren

Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



Klimagaren mit Bratautomatik

Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgegart bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstützung.



Klimagaren mit Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für Backen und Braten mit Feuchteunterstützung auf bis zu drei Ebenen.



Klimagaren mit Intensivbacken

Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunterstützung werden Böden knusprig und Beläge bleiben saftig.




Klimagaren mit Ober-/Unterhitze

Klassisch gut: Mit Feuchteunterstützung gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.



AirFry

Für alles Knusprige und Krosse: Durch heißen Luftstrom garen z. B. knusprige Pommes oder krosses Geflügel ohne Zugabe von zusätzlichem Fett.




Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.




Grill groß

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



Grill klein

Extra für kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein soll, gelingen so Steaks, Würstchen und vieles mehr bestens.



Oberhitze

Finish für Optik und Geschmack: So gelingt vollkommene Zubereitung beim Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.



Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.




Niedertemperaturgaren

Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird Fleisch besonders gleichmäßig gegart – und außen nicht trocken.



Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Aufläufe oder Gratinis gelingen optimal.



Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Herde und -Backöfen und Backöfen mit Mikrowelle auf einen Blick

Einbau-Herde und -Backöfen

Steuerung



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensorsortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensorsortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Bedienknebel, Anzeige über 7-Segment Display



Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über zwei Bedienknebel in Kombination mit 1-zeiligem Klartext-Display

MultiLingua



Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Pflegekomfort



Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Garraum-Selbstreinigung



Garraum und Zubehör werden bei der Pyrolyse strahlend sauber.

Energieeffizienzklassen



Es wird die Energieeffizienz angezeigt.

Klimagaren



Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.

FlexiClip-Vollauszüge



Vollauszug zur flexiblen und sicheren Bedienung der Back- und Bratreste außerhalb des Garraums

TasteControl



Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.

Speisenthermometer



Gradgenaues Garen

Backöfen mit Mikrowelle

Mikrowellenleistung



Mikrowellenleistung: 1000 Watt

Kombibetrieb



Flexibel und zeitsparend dank der Kombination aus einer konventioneller Betriebsart mit Mikrowelle, spart bis zu 30 % Zeit

Automatikprogramme



Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten


Quick & Gentle





Zeit sparen durch die Kombination von Mikrowellen- und Backofenfunktion

Modernisierungs-Programm Einbau-Herde H 2000 Active für Elektro-Kombinations-Kochfelder

Produktübersicht - 60er Nische

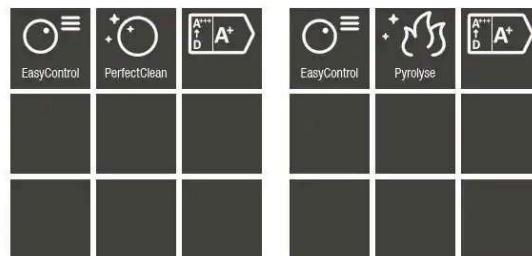


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2455 E Active	H 2455 EP
Bauform und Design		
Einbau-Herd	•	•
Versenkbare Knebel	•	•
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	—	—
Automatikprogramme	—	—
Länderspezifische Automatikprogramme	—	—
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	—/-	—/-
Bedienkomfort		
Display	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	—/-	—/-
MultiLingua	—	—
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	—/♦/♦	—/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmevernützung	—	—
Pflegekomfort		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	—
Pyrolytische Selbstreinigung	—	•
CleanGlass-Tür	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Kochfeldsteuerung		
Kombination mit Induktionskochfeld	—	—
Kombination mit Elektrokochfeld	•	•
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,3/230/3 x 16	11,4/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	—	—
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	—/-/-	—/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	629,-	929,-
Brillantweiß	629,-	—
Obsidianschwarz	629,-	929,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2457 E Active	H 2457 EP Active
Bauform und Design		
Einbau-Herd	•	•
Versenkbare Knebel	•	•
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	—	—
Automatikprogramme	—	—
Länderspezifische Automatikprogramme	—	—
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	—/-	—/-
Bedienkomfort		
Display	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	—/-	—/-
MultiLingua	—	—
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	—/-/♦	—/-/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmeverwendung	—	—
Pflegekomfort		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	—
Pyrolytische Selbstreinigung	—	•
CleanGlass-Tür	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Kochfeldsteuerung		
Kombination mit Induktionskochfeld	—	—
Kombination mit Elektrokochfeld	•	•
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,3/230/3 x 16	11,4/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	799,-	1.099,-
Brillantweiß	—	—
Obsidianschwarz	799,-	1.099,-

Modernisierungs-Programm Einbau-Herde H 2000 Active für Induktions-Kombinations-Kochfelder


Produktübersicht - 60er Nische

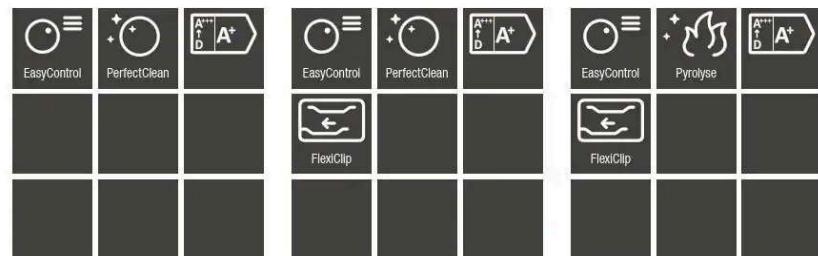

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2455 I Active	H 2457 I Active	H 2457 IP Active
Bauform und Design			
Einbau-Herd	•	•	•
Versenkbare Knebel	•	•	•
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/–
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/–	•/•/–	•/•/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/–/•	•/–/•	•/–/•
Klimagaren	–	–	–
Automatikprogramme	–	–	–
Länderspezifische Automatikprogramme	–	–	–
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	–/–	–/–	–/–
MultiLingua	–	–	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/–/•	•/–/•	•/–/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	–/•/•	–/•/•	–/•/•
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+	A+
Restwärmeverwendung	–	–	–
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	•	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	–	•
CleanGlass-Tür	•	•	•
Sicherheit			
Gerätekühlungssystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Kochfeldsteuerung			
Kombination mit Induktionskochfeld	•	•	•
Kombination mit Elektrokochfeld	–	–	–
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,9/230/3 x 16	10,9/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	–	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/–	1 Paar HFC 70-C/–/–	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–	1 Paar/–/–	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	629,-	799,-	1.099,-
Brillantweiß	629,-	–	–
Obsidianschwarz	629,-	799,-	1.099,-

Einbau-Backofen H 2000


Produktübersicht - 60er Nische

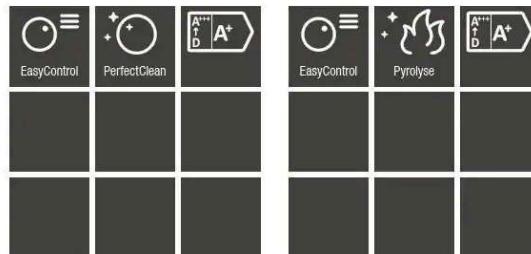


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2455 B Active	H 2455 BP Active
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	•	•
Versenkknobel	•	•
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	•/•/•/•/-	•/•/•/-/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-•	•/-•
Schnellaufheizen	•	•
Automatikprogramme	—	—
Bratautomatik/Nieder temperatur garen	—/-	—/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	—	—
Display	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	—/-	—/-
MultiLingua	—	—
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-•	•/-•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmeverwendung	—	—
Pflegekomfort		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	—
Pyrolytische Selbstreinigung	—	•
Katalysator	—	—
CleanGlass-Tür	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 - 280	30 - 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	—	—
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	—/-/-	—/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz	729,-	1.049,-

Modernisierungs-Programm Einbau-Backöfen H 2000 Active

Produktübersicht - 60er Nische

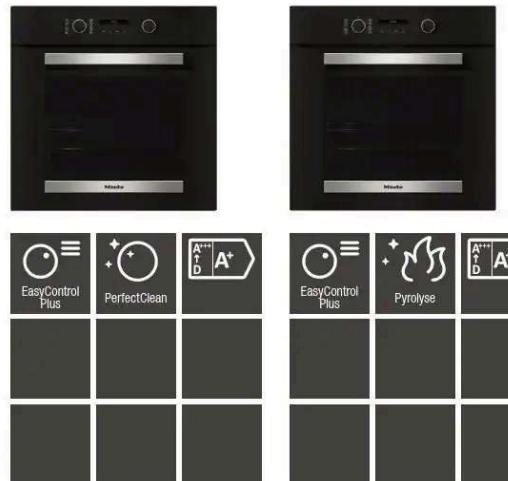


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2465 B Active	H 2465 BP Active
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	•	•
Feststehende Knebel	•	•
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	•/•/•/-•	•/•/•/-•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/-/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-•	•/-•
Schnellauflaufen	•	•
Automatikprogramme	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-
MultiLingua	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-•	•/-•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmeverwendung	-	-
Pflegekomfort		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	•
CleanGlass-Tür	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlungssystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	-	-
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz/Edstelstahl-Look	669,-	989,-

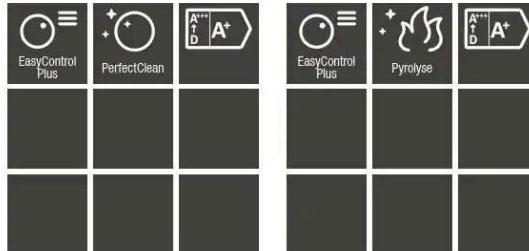


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2465 B Active	H 2465 BP Active
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	•	•
Feststehende Knebel	•	•
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	♦/♦/♦/-/♦	♦/♦/♦/-/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/-/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦
Schnellauflaufen	•	•
Automatikprogramme	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	/-/-	/-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	/-/-	/-/-
MultiLingua	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmeverwendung	—	—
Pflegekomfort		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	—
Pyrolytische Selbstreinigung	—	•
CleanGlass-Tür	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlungssystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	—	—
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	—/-/-	—/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz	669,-	989,-

Modernisierungs-Programm Einbau-Backöfen H 2000 Active

Produktübersicht - 60er Nische

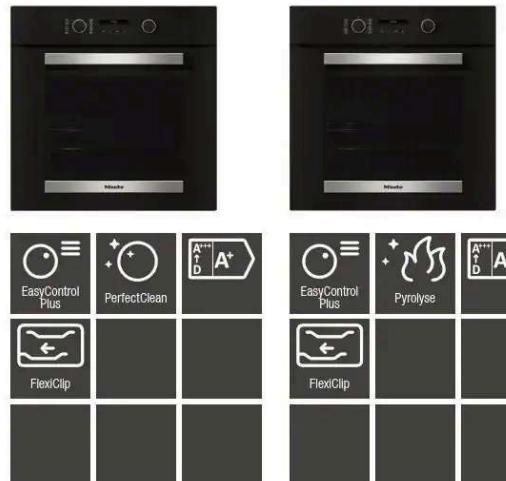

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2467 B Active	H 2467 BP Active
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	•	•
Feststehende Knebel	•	•
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	♦/♦/♦/-♦	♦/♦/♦/-♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/-/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-♦	♦/-♦
Schnellauflaufen	•	•
Automatikprogramme	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	/-/-	/-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	/-/-	/-/-
MultiLingua	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-♦	♦/-♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmennutzung	—	—
Pflegekomfort		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	—
Pyrolytische Selbstreinigung	—	•
CleanGlass-Tür	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz/Edstelstahl-Look	839,-	1.159,-

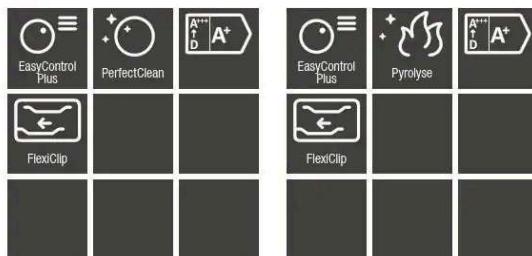


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2467 B Active	H 2467 BP Active
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	•	•
Feststehende Knebel	•	•
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	♦/♦/♦/-/♦	♦/♦/♦/-/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/-/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦
Schnellauflaufen	•	•
Automatikprogramme	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-
MultiLingua	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmeverwendung	-	-
Pflegekomfort		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	•
CleanGlass-Tür	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlungssystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 - 300	30 - 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz	839,-	1.159,-

Modernisierungs-Programm Einbau-Backöfen H 2000

ContourLine


Produktübersicht - 60er Nische

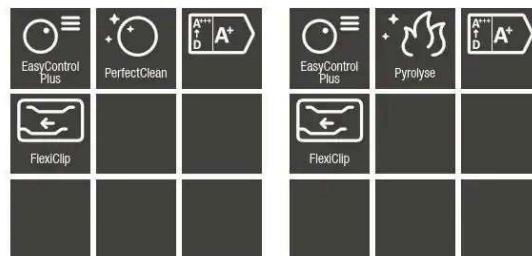

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2761 B	H 2761 BP
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	•	•
Feststehende Knebel	•	•
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	♦/♦/♦/-♦	♦/♦/♦/-♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/-/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-♦	♦/-♦
Schnellauflaufen	•	•
Automatikprogramme	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-♦	♦/-♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmeverwendung	-	-
Pflegekomfort		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	•
CleanGlass-Tür	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlungssystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 - 300	30 - 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	1.049,-	1.369,-

Modernisierungs-Programm Einbau-Backöfen H 2000

Produktübersicht - 60er Nische

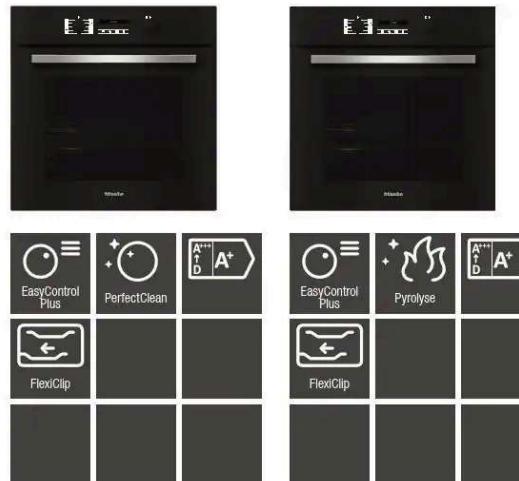

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2766 B	H 2766 BP
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	•	•
Feststehende Knebel	•	•
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	♦/♦/♦/-♦	♦/♦/♦/-♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/-/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-♦	♦/-♦
Schnellauflaufen	•	•
Automatikprogramme	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	/-/-	/-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-♦	♦/-♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmennutzung	—	—
Pflegekomfort		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	—
Pyrolytische Selbstreinigung	—	•
CleanGlass-Tür	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz	1.049,-	1.369,-

Einbau-Backöfen H 2000

Produktübersicht - 60er Nische

	
Gratis Beigabe	
<ul style="list-style-type: none"> Gourmet Back- und AirFry-Blech gelocht HBBL 71 Gutschein für Grill- und Bratblech HGBB 71 	
Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2766-1 B 125 Edition
Bauform und Design	H 2766-1 BP 125 Edition
Grifflos	—
Betriebsarten	
AirFry	♦
Automatikprogramme	über 15
Eco-Heißluft	♦
Grillbetriebsarten	♦
Heißluft Plus	♦
Intensivbacken	♦
Ober-/Unterhitze	♦
Unterhitze	♦
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	♦
SoftClose	♦
Zeitfunktionen	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦
Pyrolytische Selbstreinigung	—
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦
Sicherheitsausschaltung	♦
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30–300
Nischenmaße (B x H x T) in mm	560–568 x 590–595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW	3,50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Mitgeliefertes Zubehör	
PerfectClean-Backblech gelocht	1
Gutschein für HGBB 71	♦
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost	1
FlexiClip-Vollauszug	1
Unverbindliche Servicepreisempfehlung in EUR inkl. MwSt	
Obsidianschwarz	1.099,—
	1.399,—

Einbau-Backöfen H 7000


Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7164 B	H 7164 BP	H 7360 B
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	•	•	•
Versenkbare Knebel	—	—	—
Genussvorteile			
TasteControl	—	—	•
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	—/—	—/—	—/—
Vorheizen/Crisp function	—/—	—/—	♦/♦
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/—	♦/♦/—	♦/♦/—
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/—/♦	♦/—/♦	♦/—/♦
Klimagaren	•	•	•
Automatikprogramme	über 25	über 25	über 40
Länderspezifische Automatikprogramme	—	—	•
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/—	♦/—	♦/—
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Display	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	—	—	—
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	•	•	•
Zeitlich programmierbare Dampfstoße	—	—	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/—/♦	♦/—/♦	♦/—/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlags temperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	—/♦	—/♦	20/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+	A+
Restwärmenumsetzung	—	—	•
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	—	•
Pyrolytische Selbstreinigung	—	•	—
CleanGlass-Tür	•	•	•
Sicherheit			
Gerätekühlungssystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	—/1/—	—/—/1	—/1/—
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	—/1 Paar/—	—/—/1 Paar	—/1 Paar/—
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	—/1 Paar/—	—/—/1 Paar	—/1 Paar/—
Kochbuch	•	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	1.879,—	2.219,—	2.239,—

Einbau-Backöfen H 7000

Produktübersicht - 60er Nische

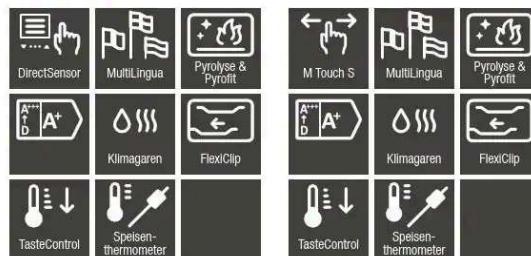

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7364 BP	H 7560 BP
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	•	•
Versehbare Knebel	—	—
Genussvorteile		
TasteControl	•	•
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	—/•	—/•
Vorheizen/Crisp function	•/•	•/•
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/—	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/—/•	•/•/•
Klimagaren	•	•
Automatikprogramme	über 40	über 75
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	•/—	•/•
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	•	•
Display	DirectSensor	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	—	•
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•
MultiLingua	•	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/•	20/•
Sabbat Programm	—	•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmennutzung	•	•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	—	—
Pyrolytische Selbstreinigung	•	•
CleanGlass-Tür	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlungssystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 - 300	30 - 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,7/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	—/—/1	—/—/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	—/—/1 Paar	—/—/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	—/—/1 Paar	—/—/1 Paar
Kochbuch	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	2.769,-	3.299,-

Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle H 7000

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7140 BM
Bauform und Design	
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle	•
Genussvorteile	
Quick & Gentle	•
Speisenthermometer	—
Warmhalten/Crisp function	—/—
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/—/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	—/—
Grill/Umluftgrillen	•/•
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	•/—
Mikrowelle	•
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	•/•/•/•
Spezialanwendungen	—
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	•
Display	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	—
SoftOpen/SoftClose	•/•
MultiLingua	•
Popcorn-Funktion	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzeitwecker	•/—/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagsstemperatur	•/•/•
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	—/•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenuutzung	—
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•
CleanGlass-Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/ 1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW / Spannung in V / Absicherung in A	2,2/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Back- und Bratrost mit PerfectClean/Glasschale	•/1
Kochbuch	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.019,-
Edelstahl CleanSteel	



Dampfgarer





Bauformen

Dampfgarer

Der Miele Dampfgarer lässt sich vielfältig in die Küchengestaltung integrieren. Durch seine kompakte Bauform passt er perfekt in die üblichen Küchennischen. So können Sie die Platzierung Ihres Miele Dampfgarers ganz individuell bestimmen.

Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung und welchen Garraum bevorzugen Sie?

Größenvielfalt, Bauarten und Dampftechnologien der Miele Dampfgarer

Größenvielfalt

Miele Dampfgarer gibt es in verschiedenen Größen. Finden Sie hier die perfekte Besetzung für Ihre Küche.



Der Kompakte
60 cm breit, 45 cm hoch




Der Geräumige
60cm breit, 60cm hoch

Bauarten



Dampfgarer
Der Miele Solo-Dampfgarer arbeitet im Temperaturbereich von 40–100 °C. Mit ihm bereiten Sie Gemüse, Fisch, Beilagen, Desserts und viele andere Speisen schonend zu.

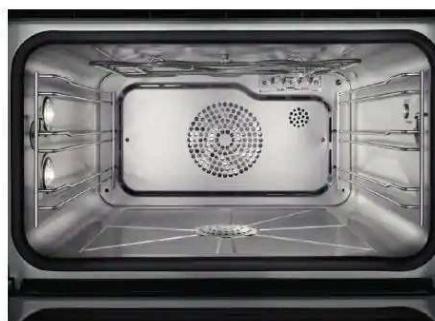


Dampfbackofen
Der Miele Dampfgarer mit Backofenfunktion bietet Ihnen sowohl alle Funktionen eines Dampfgarers als auch die eines vollwertigen Backofens. Zusätzliche Kombinationsmöglichkeiten mit Feuchte sowie ein sehr großer Garraum machen den Dampfbackofen zum Allround-Talent.




Dampfgarer mit Mikrowelle
Der Dampfgarer mit Mikrowelle vereint platzsparend die Vorteile von zwei Geräten in einem und ist damit die ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld. Ob Sie einzelne Beilagen oder ein komplettes Menü in einem Garprozess zubereiten möchten – Ihren Anforderungen an das Dämpfen sind keine Grenzen gesetzt.

Dampftechnologien

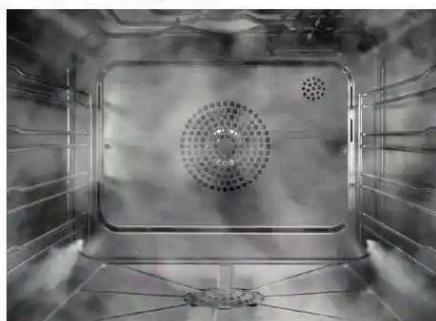


Exklusiv bei Miele **DualSteam**
Starker externer Dampferzeuger mit 3,3 kW Leistung und zwei Dampfdüsen für extra schnelle Aufheizzeiten.

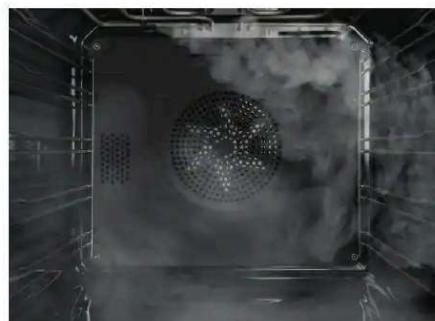

MonoSteam
Starker externer Dampferzeuger mit 2,2 kW Leistung und einer Dampfdüse für schnelle Aufheizzeiten.

Bei allen Miele Dampfgarern befindet sich der Dampferzeuger außerhalb des Garraums. Das bietet erhebliche Vorteile für den Garprozess: Ideale Dampfmenge, optimale Temperaturmessung und -einhaltung, mengeunabhängige Garzeiten sowie schnelles Aufheizen. Da sich im Garraum keine Kalkablagerungen bilden können, ist auch die Reinigung besonders leicht.

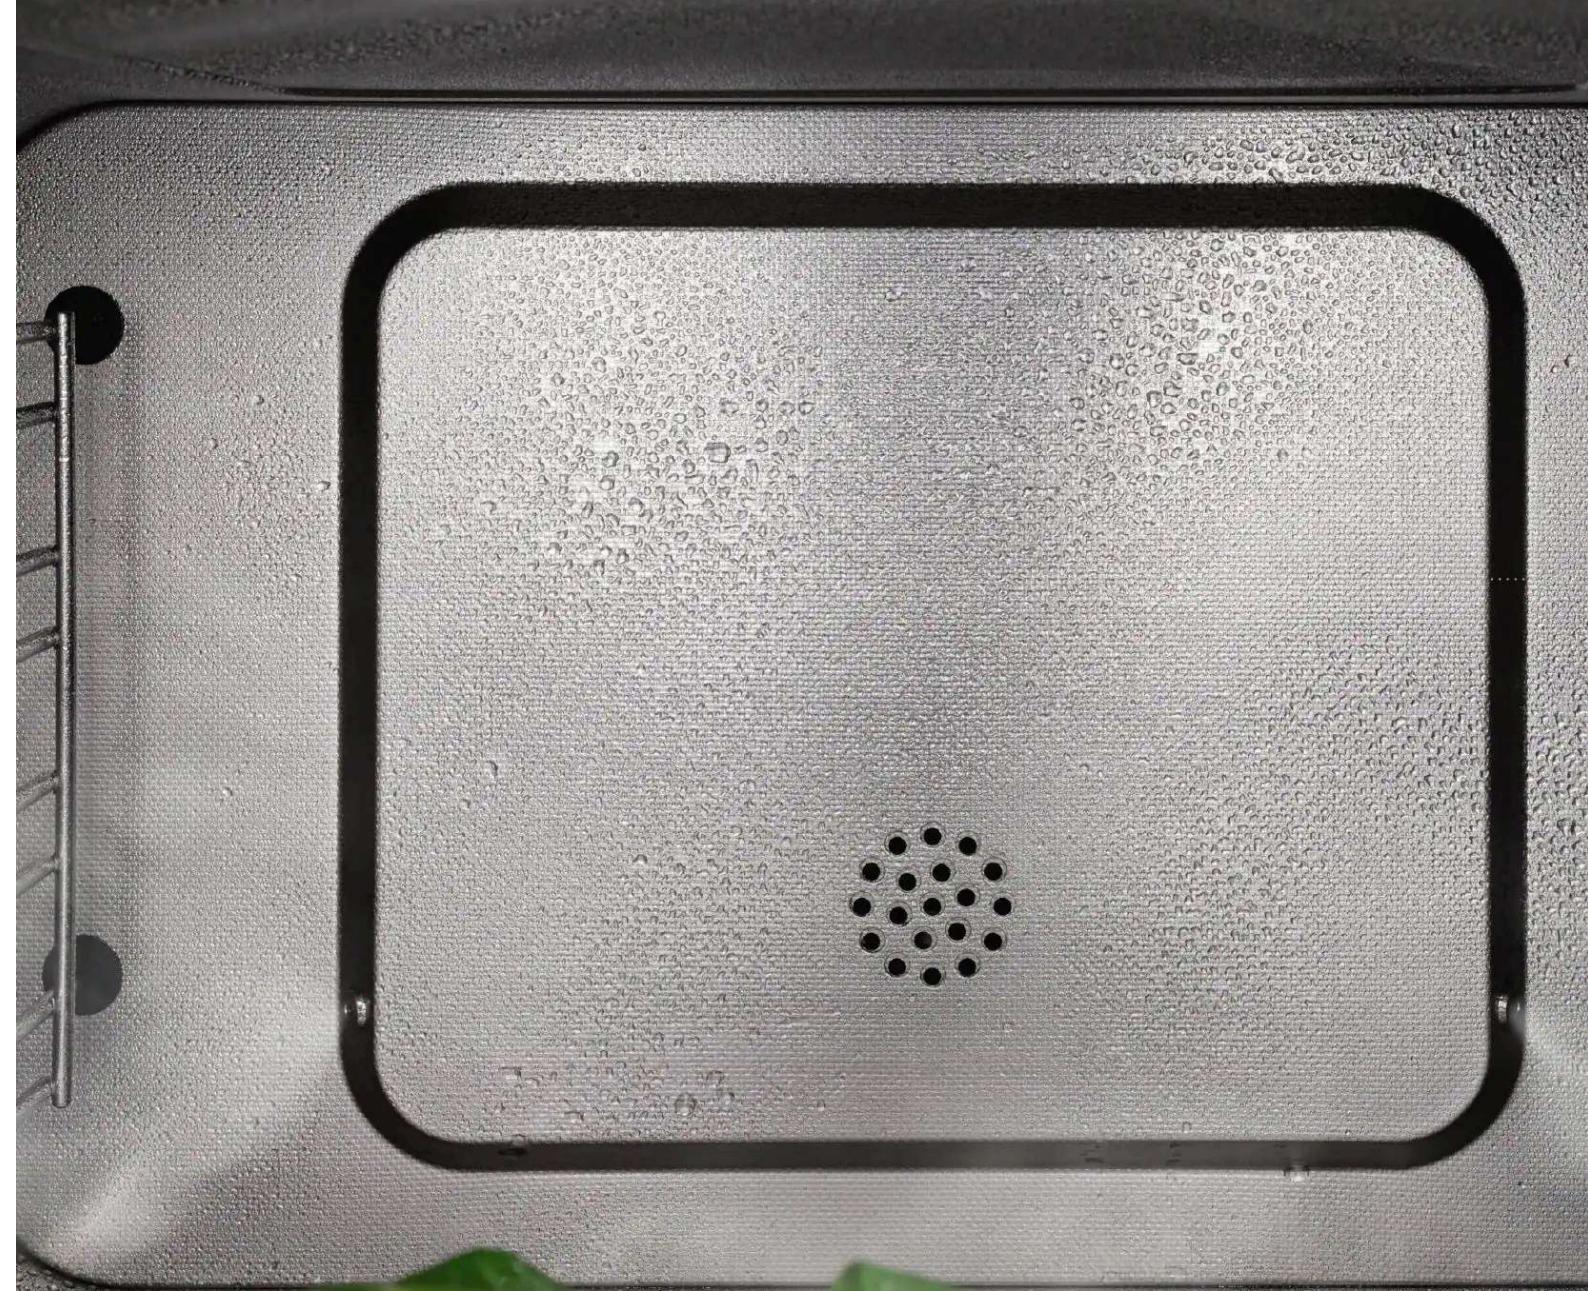

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dampfgarer

Exklusiv bei Miele **DualSteam**

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit DualSteam-Technologie für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheizzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung und eine optimale Temperaturnahe ermöglichen die bequeme Zubereitung von genussvollen und auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger (3,3 kW) und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Mit Automatikprogrammen lassen sich viele Gerichte vollautomatisch zubereiten.



Exklusiv bei Miele **Warmhalteautomatik**

Kein sofortiges Abkühlen: Die Speisen werden noch 15 Minuten nach dem Garzeitende automatisch warmgehalten.

Sous-vide-Garen

Für intensiven Geschmack: Bei niedrigen Temperaturen werden vakuumierte Speisen besonders schmackhaft gegart.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfgarer auf einen Blick

Steuerung



DirectSensor 5
Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



EasySensor
Anwahl von Temperatur und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display

Garraumvolumen



Miele Dampfgarer haben unterschiedliche Garraumvolumen - 24 und 40 Liter

MultiLingua



Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Automatikprogramme



Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten

Dampftechnologien



Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.

Edelstahl-Garraum




Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.

Einbau-Dampfgarer

Produktübersicht 45er Nische



Typ-/verkaufsbezeichnung	DG 2740	DG 7140
Bauform und Design		
Einbau-Dampfgarer	•	•
Genussvorteile		
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	—	•
Warmhalten	—	•
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide	•/—	•/—
Automatikprogramme	über 15	über 15
Auftauen/Erhitzen	•/•	•/•
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	—	•
Display	EasySensor	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	—	—
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•
MultiLingua	—	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	•
Menügaren mit Dampf	•	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	—/—	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	—/—/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/—/—	•/—/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	—/•	—/•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•	•
Automatisches Entkalken	•	•
CleanGlass-Tür	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam	•	•
Frischwassertank Volumen in l	1,5	1,5
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/—	•/•
Technische Daten		
L-Garraum	•	•
Garraumvolumen in l	40	40
Anzahl der Einschubebenen	4	4
Garraumbeleuchtung	—	—
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1
Stellrost/Auffangschale	1/1	1/1
Kochbuch	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	1.429,—	1.759,—

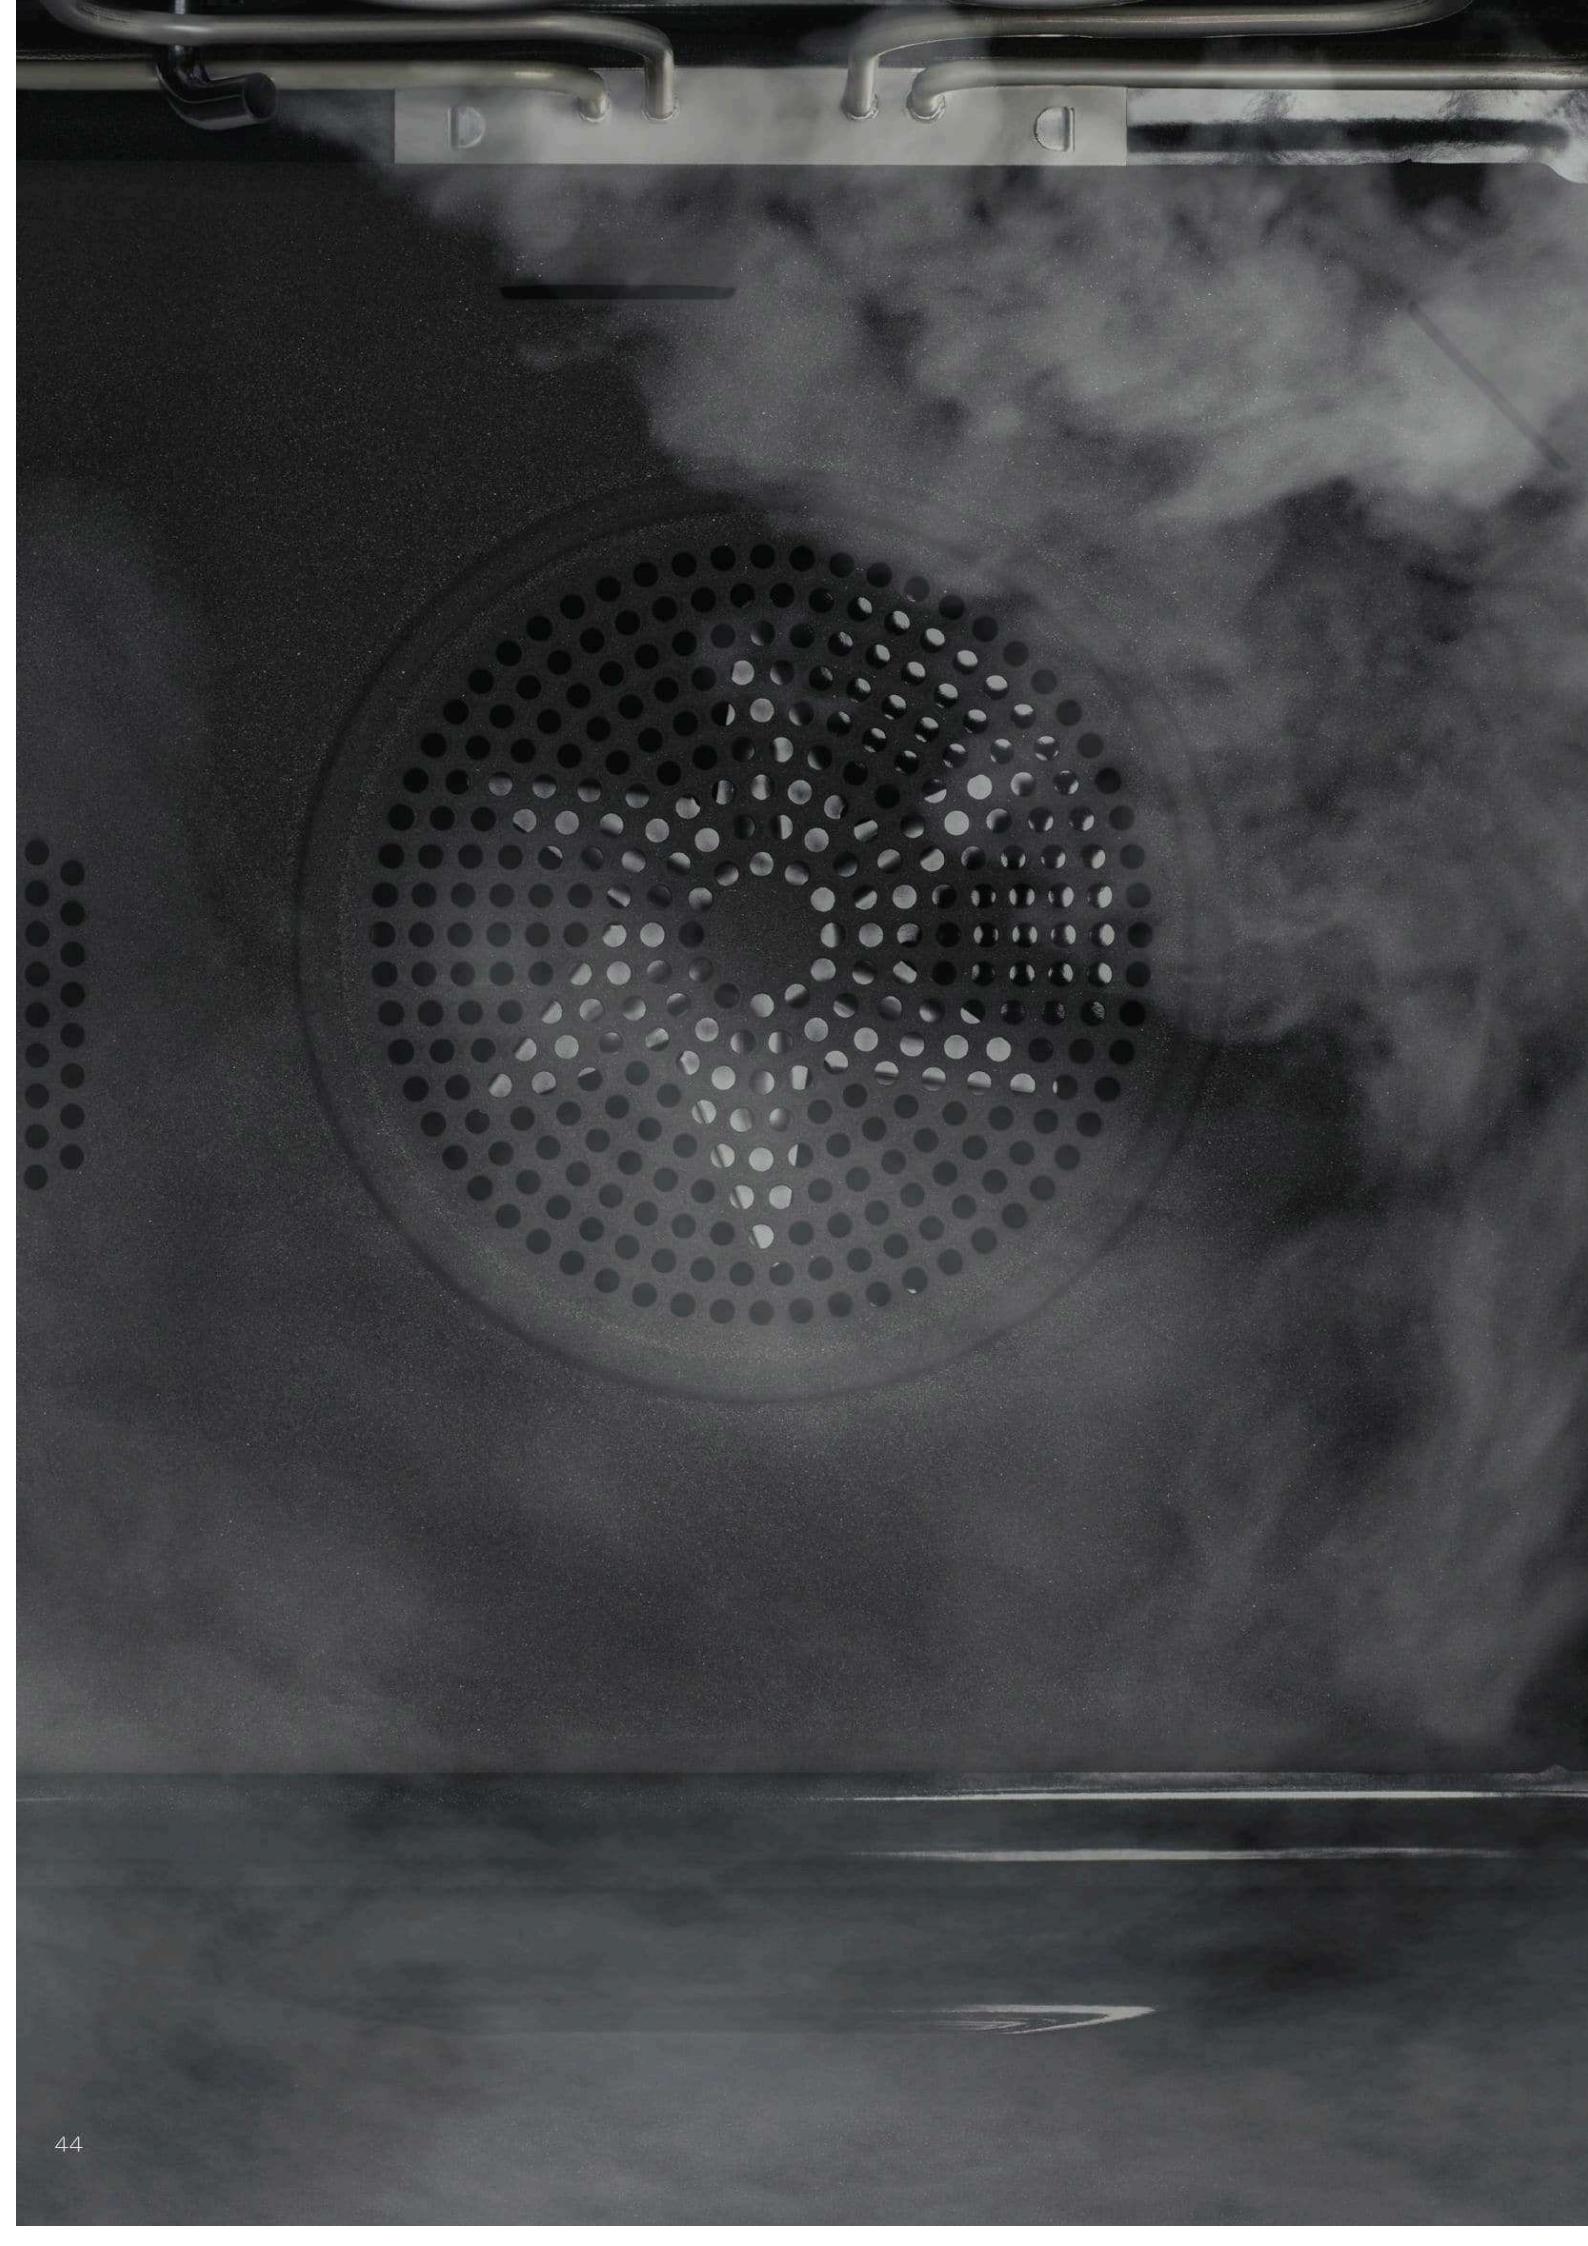

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele DGC Dampfbacköfen

Exklusiv bei Miele

MonoSteam

Bei dem bewährten Dampferzeugungs-Verfahren MonoSteam (2,2 kW) gelangt der Dampf über eine einzelne Dampfdüse in den Garraum Ihres Miele Geräts. Schnell und gleichmäßig verteilt er sich um Ihre Speisen und sorgt für einen schonenden Garprozess mit optimalen Ergebnissen.




Dampfgeräter

Klimagaren¹⁾

Mit Feuchtigkeit besser braten und backen: Genießen Sie unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.

Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.

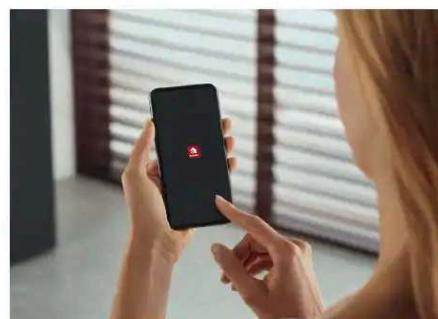

Exklusiv bei Miele

TasteControl²⁾

Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.

Miele@home³⁾

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

Exklusiv bei Miele

PerfectClean-Ausstattung

Schnell wieder sauber: Da keinerlei Speisen anhaften und verkrusten können, ist die Reinigung superleicht.

* modellabhängig

¹⁾ mit patentierter Ansaugvorrichtung

Patent: EP 2 190 295

²⁾ Patent: EP 1 714 083

³⁾ Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.


Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten* der Miele DGC Dampfbacköfen



Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.




Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



Dampfgaren

Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen mit Wasserdampf bleiben besonders viele Nährstoffe erhalten.




Klimagaren

Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.




Klimagaren mit Bratautomatik

Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgegart bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstützung.




Klimagaren mit Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für Backen und Braten mit Feuchteunterstützung auf bis zu drei Ebenen.




Klimagaren mit Intensivbacken

Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunterstützung werden Böden knusprig und Beläge bleiben saftig.




Klimagaren mit Ober- und Unterhitze

Klassisch gut: Mit Feuchteunterstützung gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.



Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.




Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.




Grill

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.




Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Aufläufe oder Gratinen gelingen optimal.



Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfbacköfen auf einen Blick

Steuerung



DirectSensor

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensorsortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



DirectSensor S

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensorsortasten, Anzeige über 1-zeiliges Display

Garraumvolumen



40L

Miele Dampfgarer haben unterschiedliche Garraumvolumen - 24 und 40 Liter

MultiLingua



MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Automatikprogramme



Automatikprogramme

Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten

PerfectClean



PerfectClean

Oberflächenveredelung mit Antihalt-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort

Garraumvolumen



76L

Der Dampfbackofen bietet ein Nutzvolumen von bis zu 76 Litern.

Kombinationsbetriebsart



Klimagaren

Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.

Dampftechnologien



MonoSteam

Dampfverteilung über einen Dampfauslass.

TasteControl



TasteControl

Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.

Klimagaren



Klimagaren

Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.

Dampfbacköfen mit emailiertem PerfectClean-Garraum

Produktübersicht

Inklusive Gutschein für einen Miele Gourmet-Bräter HUB 5001-M im Wert von 279 €*




Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7151	DGC 7351
Bauform und Design		
Dampfbackofen	•	•
Genussvorteile		
TasteControl/Crisp function	•/-	•/•
Betriebsarten		
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigrill	•/•/-/-	•/•/-/-
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	•/•/über 35	•/•/über 100
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/-•	•/-•
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	•/-/•/•	•/-/•/•
Bratautomatik	•	•
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	•	•
Display	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•
MultiLingua	•	•
Mengenunabhängiges Dampfgaren	•	•
Zeitlich programmierbare Dampföfen	-	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	•/-•	20/•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmeverwendung	•	•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	•/•	•/•
CleanGlass-Tür	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/1,0	•/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlungssystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl Einschubebenen	76/5	76/5
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC71	1 Paar HFC71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter ohne PerfectClean	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	•/2	•/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.999,-	2.299,-
Edelstahl/CleanSteel		



**Inklusive
Gutschein
für einen
Miele Gourmet-Bräter
HUB 5001-M
im Wert von 279 €***



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7150	DGC 7350
Bauform und Design		
Dampfbackofen	•	•
Genussvorteile		
TasteControl/Crisp function	•/-	•/•
Betriebsarten		
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigrillen	•/•/-/-	•/•/-/-
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	•/•/über 35	•/•/über 100
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/-•	•/-•
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	•/-/•/•	•/-/•/•
Bratautomatik	•	•
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	•	•
Display	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•
MultiLingua	•	•
Mengenunabhängiges Dampfgaren	•	•
Zeitlich programmierbare Dampföfen	-	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlags temperatur	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	•/-•	20/•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmeverwendung	•	•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	•/•	•/•
CleanGlass-Tür	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/1,0	•/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlungssystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl Einschubebenen	76/5	76/5
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC71	1 Paar HFC71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter ohne PerfectClean	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	•/2	•/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.999,-	2.299,-
Edelstahl/CleanSteel		

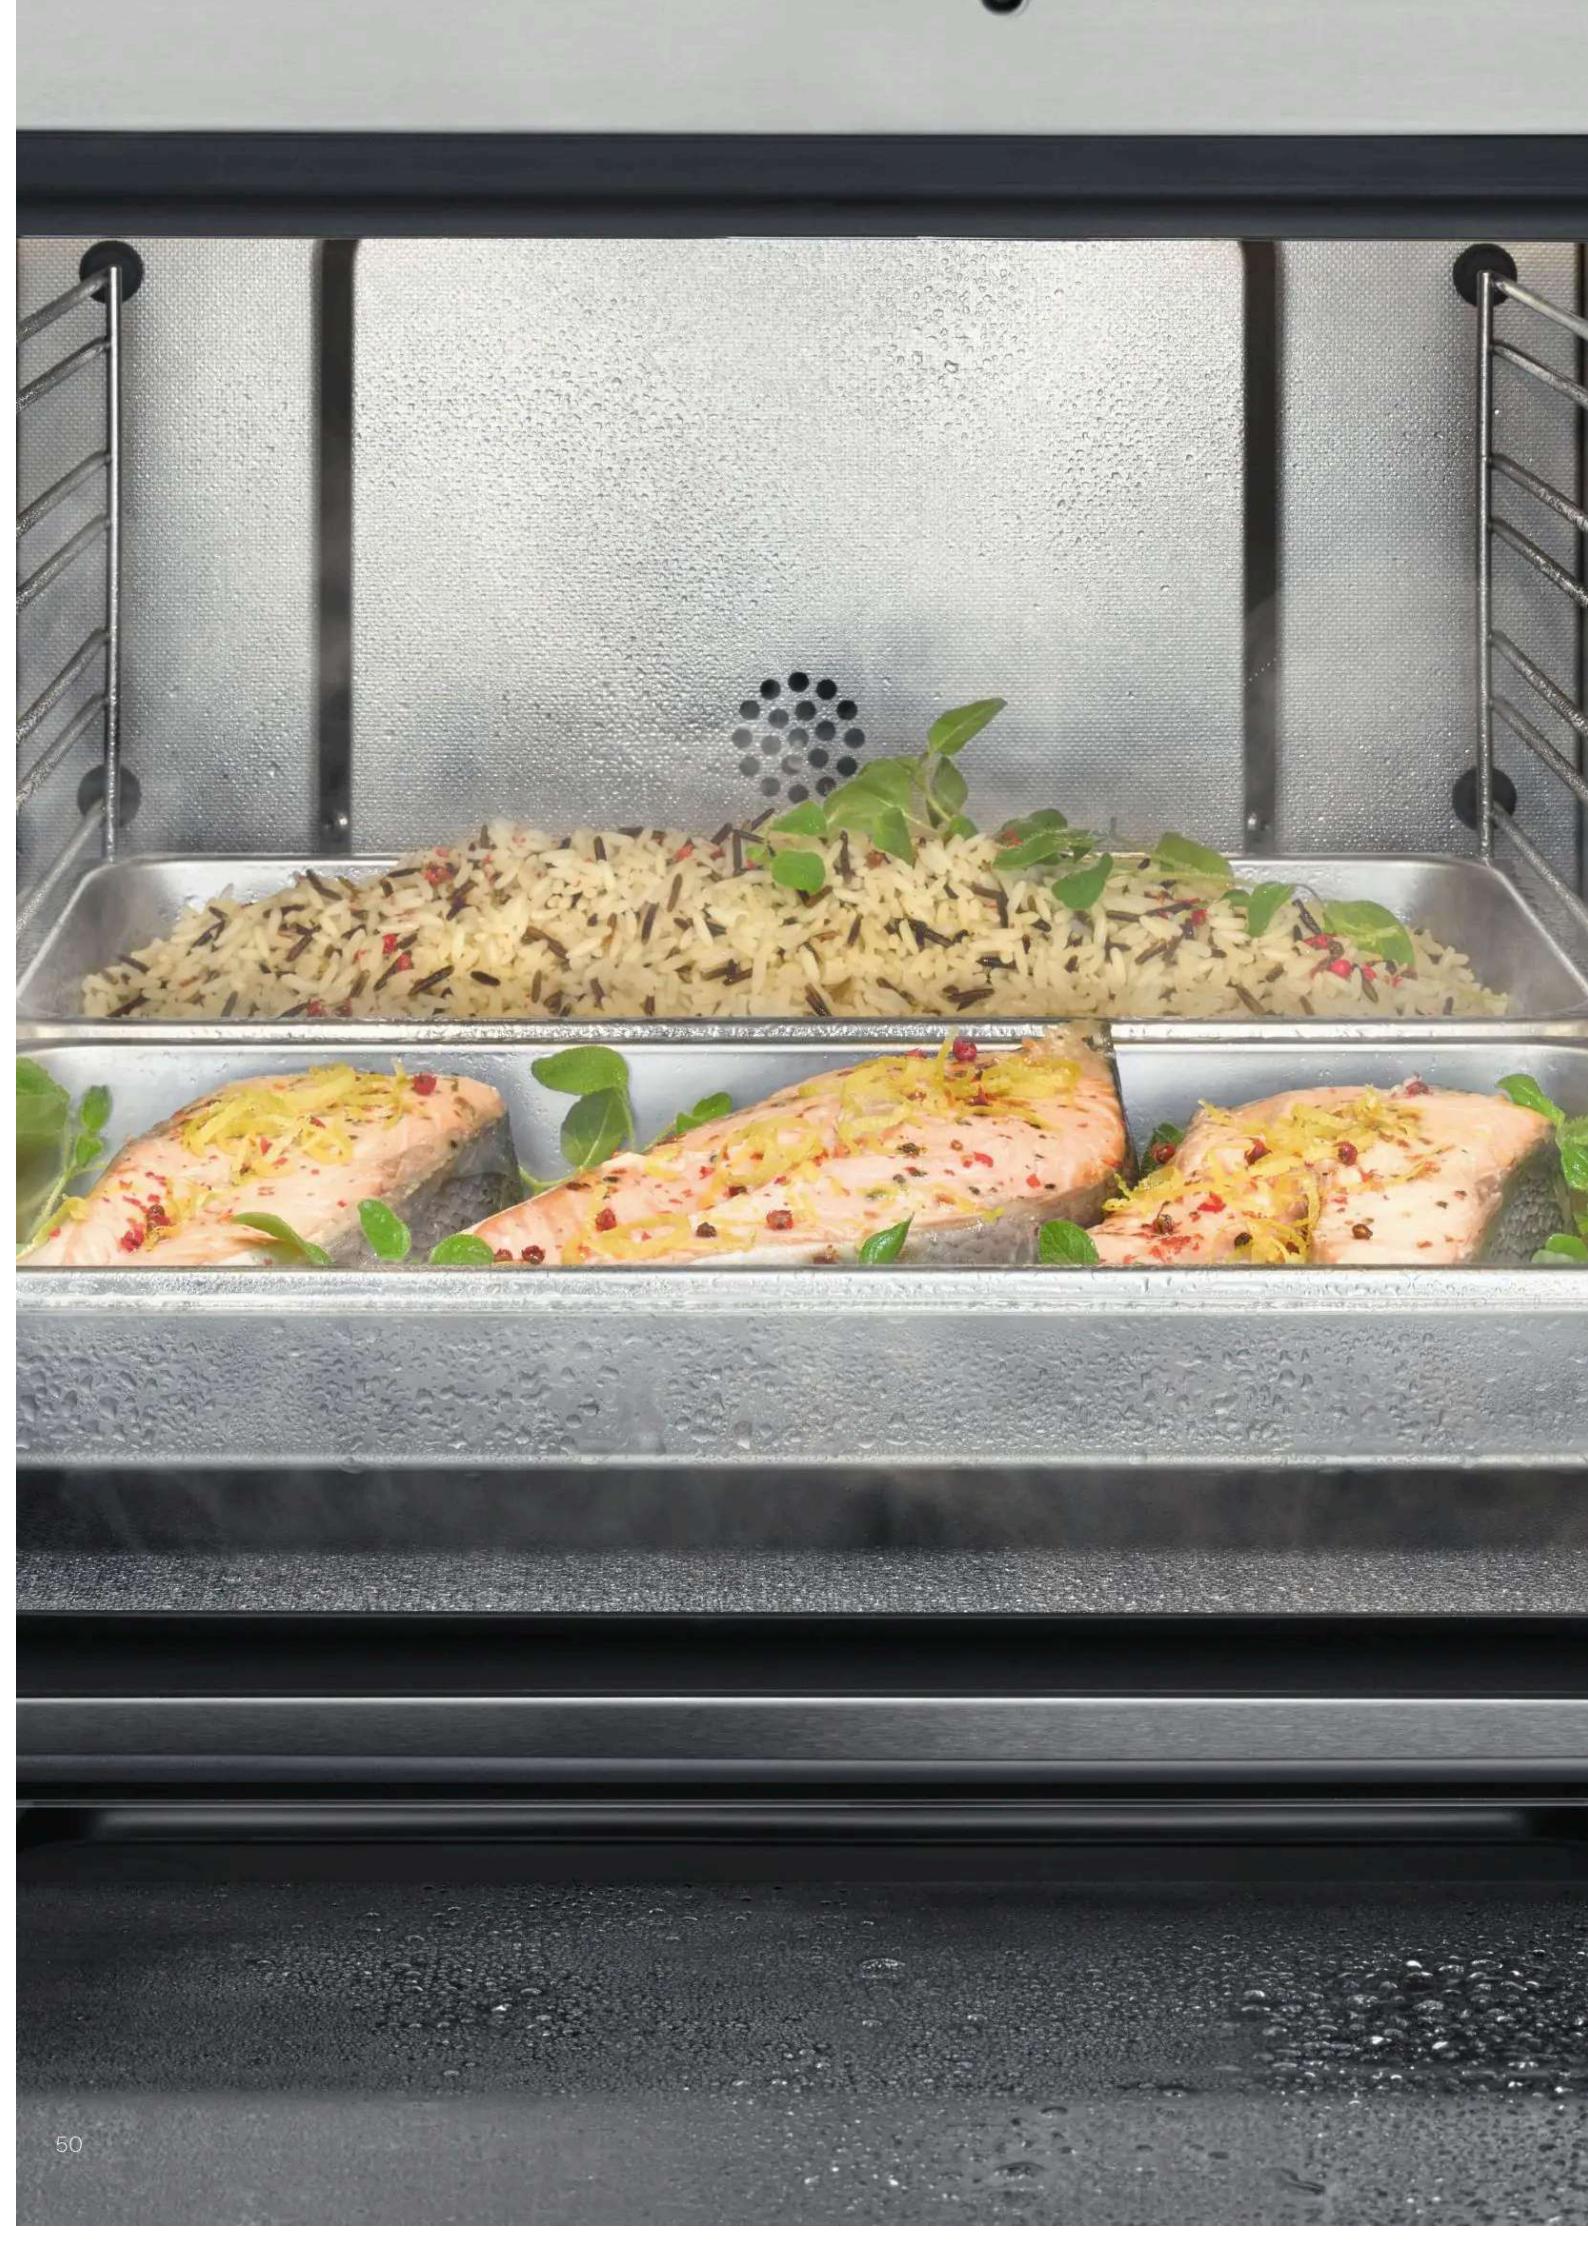

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle

Exklusiv bei Miele

DualSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit DualSteam-Technologie für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheizzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung und eine optimale Temperaturnauigkeit ermöglichen die bequeme Zubereitung von genussvollen und auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger mit 3,3 kW und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



Dampfgarer

3 in 1

Platzsparend kombiniert: Mikrowellenfunktion, Dampf- und Schnellgaren für größtmögliche Flexibilität.

Schnellgaren

Spart Zeit: Kombinieren Sie Dampfgaren mit Mikrowellenbetrieb und genießen Sie eine schnellere Zubereitung.



Exklusiv bei Miele

Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.

Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Mit Automatikprogrammen lassen sich viele Gerichte vollautomatisch zubereiten.

Quick & Gentle

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert.

* modellabhängig

† Patent: EP 2 469 191 B2

Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7340
Bauform und Design	
Dampfgarer mit Mikrowelle	•
Genussvorteile	
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten/Popcorn-Funktion	•/•
Betriebsarten	
Dampfgaren/Sous-vide	•/•
Schnellgaren (Dampfgaren mit Mikrowelle)/Mikrowelle	•/•
Auftauen/Erhitzten/Automatikprogramme	•/•/über 150
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	•
Display	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	—
SoftOpen/SoftClose	•/—
MultiLingua	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	•/—
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Externer Dampferzeuger	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Automatisches Entkalken	•
CleanGlass-Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam	•
Frischwassertank Volumen in l	1,4
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	•
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•
Technische Daten	
L-Garraum/Garraumvolumen in l	•/40
Garraumbeleuchtung	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40–100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm/-Höhe 80 mm	1/—
Stellrost/Glasschale	1/1
Kochbuch	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl/CleanSteel	2.699,—







Mikrowellengeräte



Die Bauformen

Ihre Küche: So individuell wie Ihr Leben und Ihre Gewohnheiten. Ihre Geräte: Passend zu Ihren räumlichen Gegebenheiten und Bedien-Vorlieben. Miele Mikrowellengeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen – damit Sie Ihre Küche maßgeschneidert und genau nach Ihren persönlichen Wünschen ausstatten können.

Miele bietet Mikrowellengeräte in zwei grundlegenden Bauformen an: Fest in eine Nische installiert oder als Standgerät. Durch ihr zeitloses Design und intelligente Bedienphilosophien fügen sie sich so nahtlos in Ihr Küchendesign ein.

Welches Gerät möchten Sie?

Die Vielfalt der Miele Mikrowellengeräte

Die Nischenmaße und Größenvielfalt

Ob Sie eine neue Küche planen oder ein Gerät in einer bestehenden Küche ersetzen möchten: Miele Mikrowellengeräte können in alle gängigen Einbau-Nischen integriert werden. Den zur Verfügung stehenden Raum nutzen Sie dabei immer optimal: Die verschiedenen Geräte haben unterschiedlich große Garräume und entsprechend angepasste Drehteller.



17 I Garraum

- 50 cm breit, 35 cm hoch
- 60 cm breit, 35 cm hoch
- 60 cm breit, 36 cm hoch mit zusätzlicher Ausgleichsblende AB 36-1
- 60 cm breit, 38 cm hoch mit zusätzlicher Ausgleichsblende AB 38-2
- 60 cm breit, 42 cm hoch mit zusätzlicher Ausgleichsblende AB 42-1



26 I Garraum

- 60 cm breit, 45 cm hoch
- Stand-Mikrowellengerät 52 cm breit, 30,5 cm hoch

46 I Garraum

- 60 cm breit, 45 cm hoch

Die Bedienkonzepte



Miele TopControl Einbaugeräte

Schaffen Sie perfekte Designhomogenität in Ihrer Küche: Miele Mikrowellengeräte mit oben angeordnetem Bedienfeld harmonieren nahtlos mit anderen Miele Küchen-Einbaugeräten. Dadurch sind sie in der Küchenplanung flexibel positionierbar. Die Gerätetür lässt sich – wie beim Backofen – nach unten öffnen. Dank der obenliegenden Bedienung bleibt mehr Platz im Innenraum.



Miele SideControl Einbaugeräte

Auch unsere SideControl-Geräte harmonieren mit anderen Miele Küchen-Einbaugeräten – die Bedienung ist dabei klassisch an der Seite angeordnet. Die SideControl-Einbaugeräte können Sie vertikal mit anderen Miele Einbaugeräten kombinieren oder einzeln installieren. Die Gerätetür öffnen Sie bequem zur Seite.

Die Betriebsarten

Erleben Sie kulinarische Mikrowellen-Wunder – jenseits von Aufwärmern und Auftauen. Und lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen Miele Mikrowellengeräte im Küchenalltag bieten.

Solo-Mikrowellengeräte

Schon im Solobetrieb kann Ihr Miele Mikrowellengerät mehr leisten als Sie vielleicht für möglich halten: zum Beispiel ein Glas Milch erwärmen, Konfitüre einkochen, Schokolade schmelzen, Gemüse garen, Fische auftauen oder Mandeln abziehen.

Grill-Mikrowellengeräte

Ein krosses Finish gelingt auch im Mikrowellengerät: Mit dem integrierten Quarzgrill können Sie Lebensmittel nach dem Garen noch einmal überbacken. Oder Sie nutzen ihn zum Braten und Grillen. Auch Toasts, Gemüse oder Scampis genießen Sie damit knusprig gegrillt – und verfeinern einen Gemüseauflauf mit einer leckeren Käsekruste.

900

750

600

450

450

450

300

300

Auto

Auto

12:00

()

◊

↶

↓

.....

^

OK

()

Start



Welche Komfort-Merkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produkt-Highlights* der Miele Mikrowellengeräte

**Exklusiv
bei Miele**

XL-Garraum

Mit einem nutzbaren Garraum-Volumen von 46 Litern bieten Ihnen unsere Geräte mit TopControl-Bedienung viel Raum für die kreative Küche, den Sie flexibel nutzen können.



Automatikprogramme

Mühelos Gerichte zaubern: Einfach Programm einstellen und z. B. das Gewicht wählen – den Rest übernimmt das Gerät.

Quick-Mikrowelle

Spart Zeit: Greifen Sie direkt auf die höchste Mikrowellenleistung zu – passend zu Ihren Gewohnheiten.



Edelstahl-Garraum

Sehr effizient: Der Innenraum aus Edelstahl sorgt für perfekte Mikrowellenverteilung und leichte Reinigung.

Kombinationsbetrieb

Zeit sparen und Ergebnis verbessern: Im Kombinationsbetrieb werden Speisen gleichzeitig gegart und gebräunt.

EasySensor

Klassiker neu gedacht: Miele SideControl-Geräte sind jetzt mit einer Touch-Steuerung ausgestattet.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Mikrowellengeräte auf einen Blick

Bedienphilosophie



Anwahl von Wattleistung und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay

Garraumvolumen



Garraumvolumen: 46 Liter



Garraumvolumen: 17 Liter

MultiLingua



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, so dass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Leistung



Mikrowellenleistung bis zu 900 Watt



Mikrowellenleistung bis zu 800 Watt

LED-Beleuchtung



Für optimale Ausleuchtung des gesamten Garraums

Popcorn



Für schnelle und einfache Zubereitung von frischem Popcorn

Automatikprogramme



Müheloses Auftauen, Garen und Zubereiten frischer Lebensmittel



40 cm Drehsteller



Auf dem Drehsteller mit 40 cm Durchmesser ist viel Platz für unterschiedlich große oder viele Gefäße

Einbau-Mikrowellengeräte M 2000

Produktübersicht - 35/36er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2224 SC	M 2230 SC	M 2234 SC
Bauform und Design			
Einbau-Mikrowellengerät	•	•	•
TopControl/SideControl	-/•	-/•	-/•
Genussvorteile			
Warmhalten	•	•	•
Quarzgrill	•	—	•
Betriebsarten			
Automatikprogramme	über 15	über 10	über 15
Solo-Betrieb Mikrowelle	•	•	•
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	•	—	•
Bedienkomfort			
Display	EasySensor	EasySensor	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	—	—	—
MultiLingua	—	—	—
Popcorn-Funktion	—	—	—
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	•/•	•/•	•/•
Programmierung Garzeitende/-dauer	-/•	-/•	-/•
Quick-Mikrowelle	•	•	•
Individuelle Einstellungen	•	•	•
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	—	—	—
Edelstahl-Garraum	•	•	•
CleanGlass-Tür	—	—	—
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	—	•
Inbetriebnahmesperre	•	•	•
Sicherheitsschalter	•	•	•
Technische Daten			
Garraumvolumen in l	17	17	17
Türranschlag	links	links	links
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,2	20,2	20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2	27,2	27,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•	•	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/700/800	80/150/300/450/600/700/800	80/150/300/450/600/700/800
Grillleistung in W	800	—	800
Nischenmaße in mm (B x H x T)	462 – 468 x 350 – 352 x 310	562 – 568 x 360 – 362 x 310	562 – 568 x 360 – 362 x 310
Nischenunabhängige Belüftung	•	•	•
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	1,25/220 – 240/10	1,25/220 – 240/10	1,25/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Grillrost	•	—	•
Gourmet-Platte	•	—	•
Kochbuch	•	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.	1.029,-	1.029,-	1.149,-

Einbau-Mikrowellengeräte M 7000 ContourLine

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 7140 TC
Bauform und Design	
Einbau-Mikrowellengerät	•
TopControl/SideControl	•/-
Genussvorteile	
Warmhalten	•
Quarzgrill	—
Betriebsarten	
Automatikprogramme	über 30
Solo-Betrieb Mikrowelle	•
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	—
Bedienkomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	•/•
MultiLingua	•
Popcorn-Funktion	•
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	•/•
Programmierung Garzeitende/-dauer	•/•
Quick-Mikrowelle	•
Individuelle Einstellungen	•
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum	•
CleanGlass-Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	—
Inbetriebnahmesperre	•
Sicherheitsschalter	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	46
Türanschlag	unten
Beleuchtung	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	23,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	40,6
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/900
Grillleistung in W	—
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nischenunabhängige Belüftung	•
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	1,6/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Grillrost	—
Gourmet-Platte	—
Kochbuch	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.	1.399,-
Edelstahl CleanSteel	

Stand-Mikrowellengerät M 6000 SC

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 6012 SC
Bauform	Stand-Mikrowellengerät/Einbau-Mikrowellengerät
	•/-
Design	
ContourLine	-
TopControl/SideControl	-/+
Genussvorteile	
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Leistungsstufen	7
Grill-Leistung	800 W
Warmhalten	•
Quarz-Grill	•
Betriebsarten	
Automatikprogramme	17
Solo-Betrieb Mikrowelle	•
Grill-Betrieb	•
Kombinationsbetrieb Mikrowelle/Grill	•
Bedienkomfort	
Popcorn-Funktion	-
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik	+/•
Quickstart	•
Memory-Funktion	•
Individuelle Einstellungen	•
Garraum	
Garraumvolumen in l	26 l
Garraumbeleuchtung LED	•
Garraumhöhe in cm	20,7
Durchmesser des Drehtellers in cm	32,5
Gerätetür	
Türkontakte Schalter	•
Türöffnungstaste	•
Türanschlag	links
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Nachtabschaltung/Tageszeit unsichtbar	+/-
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	•
Sicherheitsschalter	•
„Door“-Hinweis	•
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	-
Nischenunabhängige Belüftung	•
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,3/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Abdeckhaube und Rezeptheft	•
Grillrost	•
Gourmet-Platte	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	699,-
Edelstahl CleanSteel/Edelstahl	





Gourmet- Wärmeschubladen



Optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Größenvielfalt der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Unsere Miele Gourmet-Wärmeschubladen sind in zwei Größen-Varianten erhältlich – für verschiedene Einbausituationen und Abmessungen. Damit sorgen Sie in jeder Situation für ein einheitliches Gesamtbild im Küchenbereich.



Der Klassiker – 14 cm hoch, 60 cm breit

Dank ihrer Höhe von 14 cm können Sie die Miele Gourmet-Wärmeschublade optimal mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät wie z. B. einem Miele Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Combi-Dampfgarer oder Backofen mit Mikrowelle kombinieren – für die bestmögliche Nutzung Ihrer 60 cm hohen Nische.



Die Extragroße – 29 cm hoch, 60 cm breit

Besonders viel Platz bietet unsere 29 cm hohe Miele Gourmet-Wärmeschublade. Zusammen mit einem klassischen 60 cm hohen Backofen erhalten Sie die perfekte Kombination für eine 88 cm hohe Nische und nutzen so den verfügbaren Raum optimal. Die Schubladen sind mit einer Volledelstahl-Front ausgestattet.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

**Exklusiv
bei Miele**

Niedertemperaturgaren

Verwöhnen Sie qualitativ hochwertiges Fleisch mit der Betriebsart Niedertemperaturgaren: Mit dieser professionellen Methode wird das Fleisch bei niedrigen Temperaturen schonend gegart, sodass Aromen und Nährstoffe in hohem Maße erhalten bleiben. Ihre Fleischgerichte werden zart, aromatisch und saftig und können nach dem Garprozess sofort aufgeschnitten werden. Die sonst notwendige Ruhezeit entfällt, da der Fleischsaft gleichmäßig verteilt ist.



Vier Betriebsarten

4 in 1: Erwärmen von Tassen oder Tellern, Warmhalten von Speisen oder Garen mit Niedertemperatur.

SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



Push2Open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.

Timerfunktion

Damit bleiben Sie flexibel: Die Schublade schaltet sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig aus.

Anwendungsvielfalt

Mit der Gourmet-Wärmeschublade können Sie auch Dörren, Kräuter trocknen, Hefeteig gehen lassen, Schokolade schmelzen und vieles mehr..

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Schubladen auf einen Blick

Steuerung



Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten

Gerätehöhe



Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen



Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen

Niedertemperaturgaren



Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.

Push2open



Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade.

Vollauszug



Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.

Timer



4-Stunden-Timer, der sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig ausschaltet.


Stellrost



Zur Platzierung von Speisen und Geschirr auf 2 Etagen.

Gourmet-Wärmeschubladen

Produktübersicht

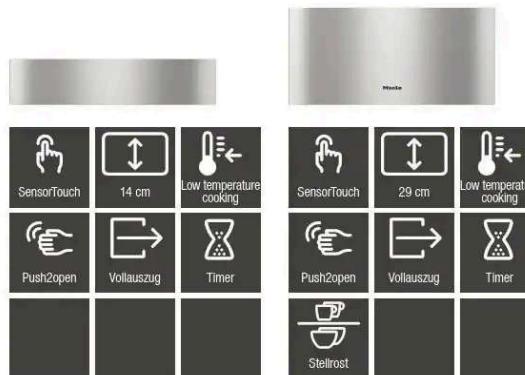

Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7110	ESW 7120
Bauform und Design		
Gourmet-Wärmeschublade	♦	♦
Grifflos	♦	♦
Genussvorteile		
Vorwärmen von Geschirr	♦	♦
Warmhalten von Speisen	♦	♦
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	♦	♦
Betriebsarten		
Tassen wärmen	♦	♦
Teller wärmen	♦	♦
Speisen warmhalten	♦	♦
Niedertemperaturgaren	♦	♦
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Personen	Menügeschirr für 12 Personen
Push2open Mechanismus	♦	♦
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	♦	♦
Glasblende mit Sensortasten	♦	♦
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	-/♦	-/♦
Stopp-Programmierung / Timerfunktion	♦/♦	♦/♦
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦
Flächenbündige Bedienleiste	♦	♦
Sicherheit		
Kühle Front	♦	♦
Antirutschauflage	♦	♦
Sicherheitsausschaltung	♦	♦
Technische Daten		
Genaue elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85	40 – 85
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	80	230
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/220 – 240/10	0,7/220 – 240/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2	2
Mitgeliefertes Zubehör		
Antirutschauflage	1	1
Kochbuch Garen mit Niedertemperatur	♦	♦
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	–	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	1.149,-	1.269,-

TwoInOne – Kochfelder





Der Mittelpunkt in Ihrer Küche

Das Design der Tischlüfter



Das starke Doppel – Wenn Dunstabzug und Kochfeld eins werden

Bewährte Miele Induktionstechnologie kombiniert mit einem effektiven Dunstabzug sorgen für ein echtes Highlight in Ihrer Küche. Planungsfreiheit ist garantiert – Dank des neuen Silence Motors werden störende Geräusche in der Küche kaum wahrnehmbar.

Flächenbündiger Dunstabzug

Der Miele Dunstabzug fügt sich vollkommen flächenbündig in das Kochfeld ein. Dank des edlen und dezenten Designs lässt sich Ihr Dunstabzug perfekt in jeden Einrichtungsstil integrieren und setzt neue Maßstäbe in Sachen Ästhetik. Das Sortiment beinhaltet sowohl Modelle mit Edelstahlrahmen als auch ohne Rahmen. So genießen Sie maximale Flexibilität bei der Küchengestaltung – für höchste Designansprüche.

Maximale Planungsfreiheit

Für jede Einbausituation das passende Gerät

Das „TwoInOne“ ist ein absolutes Highlight unter den Kochfeldern mit integriertem Dunstabzug. Es überzeugt durch intelligent durchdachte Technologie, seinen Komfortgewinn und seine problemlose Integrationsfähigkeit in jede Küche. Durch den Einbau des „TwoInOne“ sind unterschiedliche Raumhöhen oder andere Hindernisse im Sichtbereich kein Problem mehr.

Flexible Installationsmöglichkeiten

Welche Betriebsart für Sie die richtige Wahl ist hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Abluft: Im Abluftbetrieb saugt der Tischlüfter den Wrasen an und filtert mithilfe des Fettfilters die Fettpartikel heraus. Die gefilterte Luft wird über ein Kanalsystem aus dem Küchenraum ins freie transportiert. Mit der gefilterten Abluft werden auch Gerüche und die überschüssige Luftfeuchtigkeit aus der Küche entfernt.

Geführte Umluft: Der Umluftbetrieb ist energetisch vorteilhaft. Im Umluftbetrieb werden neben den Fettpartikeln auch die Geruchspartikel gefiltert und die gereinigte Luft über ein Kanalsystem im Unterschrank in den Raum zurückgeführt.

Plug&Play: Einfachste Planung und Montage – Bei der Plug&Play Installation wird die gefilterte Luft ohne zusätzliches Kanalsystem über eine dezente Öffnung im Sockel an den Raum zurückgegeben. Der Aufwand für Planung und Montage ist in diesem Fall deutlich geringer.



Optimale Rahmenbedingungen

Für jede Einbausituation das passende Gerät



Umlaufender Edelstahlrahmen



Flächenbündiger Einbau



Rahmenlose Glaskeramik



Elegante Seitenleisten



Con@ctivity

Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss!

Die Produktvorteile* der Miele „TwoInOne“ Kochfelder

Con@ctivity

Mit Con@ctivity können Sie sich ganz auf das Kochvergnügen konzentrieren. Denn Haube und Kochfeld kommunizieren miteinander. Das Kochfeld übermittelt die Einstellungen an die Elektronik des Dunstabzugs und dieser reguliert automatisch die Gebläsestufen. Sie müssen nicht daran denken, die Haube später auszuschalten. Alle Miele "TwoInOne"-Kochfelder sind standardmäßig mit Con@ctivity ausgestattet.



Exklusiv bei Miele Silence Motor

Extra leise: Der von Miele entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25 % leiser als die Vorgängermodelle.



Exklusiv bei Miele TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.

ComfortSelect White

Elegant und komfortabel: Steuern Sie Ihr Miele Kochfeld ganz bequem und genießen Sie zugleich eine hochwertige Optik.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele „TwoInOne“ Kochfelder auf einen Blick

Steuerung



Kochzonen und Lüfter werden über eine zentrale Zahlenreihe gesteuert.

Con@ctivity



Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort.

Warmhalten



Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur

Stop & Go



Einfache Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp

Silence Motor



Der von Miele entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25 % leiser als die Vorgängermodelle.

Edelstahl-Metallfettfilter



10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler.

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktübersicht



reddot winner 2023




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7272 FL-U Silence	KMDA 7272 FR-U Silence
Beheizungsart und Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•	•
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/•/•	•/-/-
flächenbündige Ansaugöffnung	•	•
Betriebsarten		
geführte Umluft/ungeföhrte Umluft	•/•/-	•/•/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
3. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
4. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	•/•	•/•
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	•/•	•/•
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	•/•/•	•/•/•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	•/•	•/•
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	-/•/•	-/•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Klasse für Fettabscheidegrad	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5,•	31,5,•
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	•/-	•/-
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	•/•	•/•
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	•	•
Luftleistung für Umluftbetrieb		
Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591	145-465	145-465
Schalleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (dB(A) re20µPa)	47/34	47/34
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	68/55	68/55
Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	510	510
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	70/57
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•/•	•/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	•/•/•	•/•/•
Restwärmeanzeige	•	•
Anschluss für Fensterkontakte schalter mit DIBT-Zulassung	•	•
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200	194
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524	—
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	•	•
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	•	•
Nachkaufbares Zubehör		
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben	DFKS-UR/DAAG 200	DFKS-UR/DAAG 200
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.699,-	2.699,-

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktübersicht



reddot winner 2023

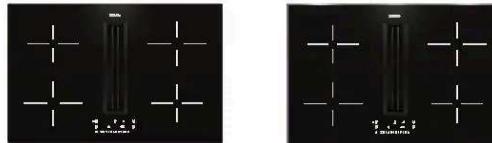

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7272 FL-A Silence	KMDA 7272 FR-A Silence
Beheizungsart und Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•	•
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/-/•	•/-/-
flächenbündige Ansaugöffnung	•	•
Betriebsarten		
geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	-/-/•	-/-/•
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
3. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
4. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensorstufen/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	•/•	•/•
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	•/•	•/•
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/-/•	-/-/•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	•/•	•/•
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	-/-/•	-/-/•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/•	31,5/•
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	•/-	•/-
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	•/•	•/•
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeignet EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	•	•
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb		
Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591	195-530	195-530
Schalleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (dB(A) re20μPa)	41/27	41/27
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20μPa)	64/50	64/50
Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	610	610
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	67/53	67/53
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•/•	•/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	•/•/•	•/•/•
Restwärmeanzeige	•	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung	•	•
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200	194
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524	—
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	•	•
Nachkaufbares Zubehör		
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben	DFKS-AR/DAAG 200	DFKS-AR/DAAG 200
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.699,-	2.699,-



TwoInOne – Kochfelder



Elektro- und Induktionskochfelder



Miele
INDUCTION



Bauarten



Kombiniert mit einem Herd



Unabhängig von einem Herd

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten und Bauformen und das Rahmendesign der Miele Elektro- und Induktionskochfelder

Bauformen



Induktion – Der Trendsetter



Elektro – Die Traditionellen



Gas – Der Klassiker

Größenvielfalt



Der Klassiker – Platzsparende Geräte um die 60 cm Breite für bis zu 4 Kochgeschirre



Für mehr Komfort – Geräte um die 80 cm Breite für 4 bis 6 Kochgeschirre



Maximal großzügig – Geräte um die 90 cm Breite für 5 bis 6 Kochgeschirre


Rahmendesign



Glaskeramiken ohne Rahmen für den **flächenbündigen oder aufliegenden Einbau**




Glaskeramiken mit **umlaufendem Edelstahlrahmen**

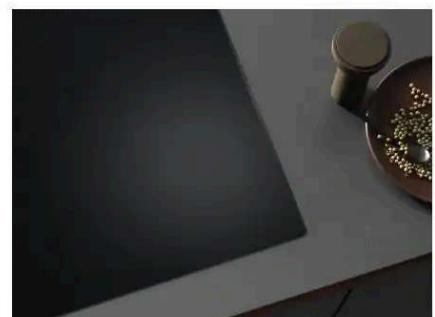

Glaskeramiken mit **eleganten Seitenleisten** zum Schutz des Glaskeramik-Kochfeld

Intuitive Bedienphilosophien und Vollflächeninduktion machen das Kochen einfach!

Die Bedienung und Flexibilität der Miele Kochfelder

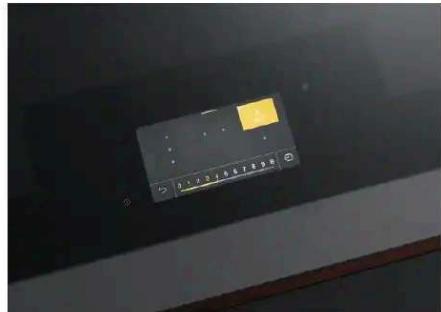

Touch-Display



SmartSelect White



SmartSelect



ComfortSelect



EasySelect



Knebelbedienung

Flexibilität in jeder Kochsituation

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.

Vollfläche: Die maximale Flexibilität der Miele Induktionskochfelder

Genießen Sie ultimative Freiheit: Sie können die gesamte Kochfläche vollflächig zum Kochen nutzen – ohne vordefinierte Kochzonen und sind damit besonders flexibel. Bis zu sechs induktionsfähige Töpfe, Pfannen und Bräter können individuell platziert werden. Unsere Kochfelder mit Vollflächeninduktion gibt es in verschiedenen Gerätebreiten.



**Exklusiv
bei Miele** Intelligente Topferkennung



DiamondFinish



Sensorgestützte Assistenzfunktionen

Nie war Braten einfacher

Mit sensorgesteuerten Miele Kochfeldern zieht intelligente Technologie in Ihre Küche ein.



Genießen Sie immer optimale Ergebnisse beim Braten: Unsere sensorgestützte Assistenzfunktion TempControl* erleichtert Ihnen den Küchenalltag und bringt noch mehr Freude am Kochen. TempControl Sensoren finden Sie in zahlreichen Kochfeldern mit SmartSelect Bedienung sowie im gesamten Kochbereich des KM 7999 mit Touch-Display.



Mit TempControl* kommen Sie in den Genuss gleichbleibend optimaler Ergebnisse bei unterschiedlichsten Bratvorgängen. Dazu wählen Sie einfach die Köchel- oder eine der drei Bratstufen mit idealen Temperaturen. Diese müssen Sie nicht mehr regulieren, denn die Temperaturen werden konstant gehalten.



TempControl* schafft mehr Sicherheit für Sie in der Küche, denn das Überhitzen von Öl und Butter in der Pfanne wird damit zuverlässig verhindert. Und da immer die für das Gargut optimale Temperatur gehalten wird, brennt nichts mehr an. Nutzen können Sie die Funktionen mit jeder beliebigen induktionsgeeigneten Pfanne – neues Kochgeschirr ist nicht nötig.



Miele@home


In der Miele App finden Sie eine große Auswahl an Rezepten, die speziell auf die Nutzung mit TempControl* und CookAssist abgestimmt sind, wie z. B. Fleisch oder Fisch.





Köchelstufe

Viele Gerichte sind erst dann perfekt, wenn die Sauce hinzukommt – wie bei Ragout oder Bolognese. Das Kochfeld reguliert mit Hilfe der Köchelstufe die passende Temperatur. So werden Spritzer vermieden und die Sauce gelingt immer.

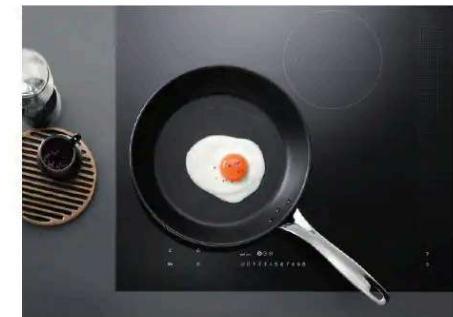

Bratstufe I

Diese Bratstufe eignet sich für alle Gerichte, die bei einer geringen Brattemperatur zubereitet werden wie z. B. Spiegeleier, Rührei, Frühstücksspeck, Hähnchenbrust, Schupfnudeln, Gemüse, Frikadellen, Fisch und die meisten Tiefkühlgerichte.



Bratstufe II

Bei dieser mittleren Brattemperatur können Lebensmittel wie z. B. Garnelen, Steaks, Schnitzel, Leberkäse und Geschnetzeltes gebraten werden. Außerdem eignet sie sich zum Anrösten von Saaten sowie zum Zubereiten von Reibekuchen, Tortilla und Karamell.

Bratstufe III

Die höchste Stufe ist perfekt für Wok-Garen sowie für scharfes Anbraten von Fleisch für Schmorgerichte oder von großen Fleischmengen. Aber auch Pfannkuchen und Bratkartoffeln gelingen auf dieser Stufe.

Con@ctivity

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights¹⁾ der Miele Induktionskochfelder

Con@ctivity

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



Vollfläche

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.

Exklusiv bei Miele

TempControl²⁾ Immer perfekte Bratergebnisse: Die Temperatur der Pfanne wird konstant gehalten und nichts brennt mehr an.



SmartSelect White

Schnell und intuitiv: Die Leistungsstufen lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.

Exklusiv bei Miele

PowerFlex Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 7,3 kW.

DimondFinish

Robust und edel Dank der besonders harten und hochwertigen DimondFinish Beschichtung werden Kratzer reduziert.

¹⁾ modellabhängig

²⁾ Patent: EP1704754, EP2153698

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Induktionskochfelder auf einen Blick

Steuerung



Mehrfarbiges 7-Zoll-Touch-Display für intuitive Bedienung



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Weiße kontrastreiche Anzeigen.



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen.



Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.



Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel

Con@ctivity 3.0



Zeigt an, ob das Kochfeld mit Con@ctivity 3.0 ausgestattet ist.

Flexibilität



Flexible Nutzung der gesamten Kochfläche ohne vordefinierte Kochzonen



Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf

TwinBooster



Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten

Warmhalten



Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



Schonendes Erwärmen von kalten Speisen ist neben dem Warmhalten auf Serviertemperatur möglich.

Stop & Go



Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp



DiamondFinish

Robust und edel: Dank der besonders harten und hochwertigen DiamondFinish Beschichtung werden Kratzer reduziert.



TempControl

Garantiert gleichbleibend optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Bratvorgängen



Kombinierbar mit SmartLine

SmartLine-Elemente bieten unterschiedliche Kochmethoden und lassen sich untereinander perfekt kombinieren.




SilentMove

Flüsterleises Verschieben von Töpfen und Pfannen durch besonders glatte Oberfläche der Glaskeramik

Modernisierungs-Programm

Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung


Produktübersicht

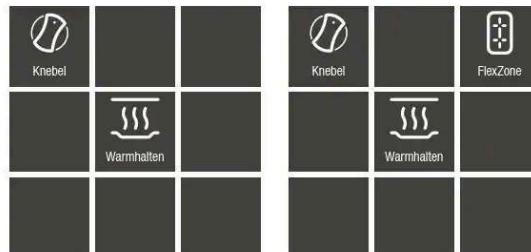

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7061 FR	KM 7062 FR
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	♦/–	♦/–
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz	schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenchliff	♦/–	♦/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/♦	–/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–	–/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/–	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
Flex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	–/–/–	2/Flex-Kochzone/110-210
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	2.100/3.000/–
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 110 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/–	1.400/1.850/–
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 110 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/–	2.300/3.000/–
3. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190	rechts/Flex-Kochbereich/ 210 x 400
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/–	1.400/2.100/–
4. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190	–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400–2.100	–
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	–/♦/gelb	–/♦/gelb
TempControl	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/–	–/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	–/–	–/–
Topf-/Topfgrößenerkennung	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzzeitwecker	–/–	–/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	–/♦	–/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/–	♦/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–	–
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/–	♦/–
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/♦	–/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 55 x 526	626 x 55 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	48	48
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560–600 x 490–500	560–600 x 490–500
Gesamtanschlusswert in kW	7,3	7,3
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	820,–	990,–

Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung


Produktübersicht

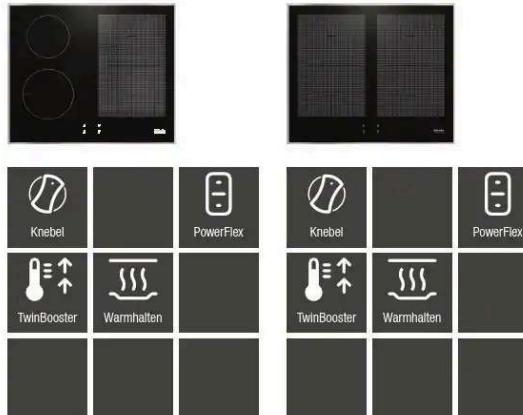

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7004 FR	KM 7005 FR
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	♦/-	♦/-
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz	schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenchliff	♦/-	♦/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	-/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	/-/	/-/
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzonen/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzonen/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/3.000/-	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.200/-	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	/-/-
4. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	/-/-	/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	/-/-	/-/-
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	-/♦/gelb	-/♦/gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	/-	/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	/-	/-
Topf-/Topfgrößenerkennung	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	/-	/-
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	/-♦	/-♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	/-♦	/-♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500	560 – 600 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW	7,3	7,3
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.270,-	1.370,-

Autarke Induktionskochfelder


Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung		KM 7174 FR
Beheizungsart		Induktion
Beheizungsart		Induktion
Bauform		–/•
Kombiniert/Unabhängig vom Herd		–/•
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign		schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenchliff		•/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau		–/•
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter		–/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche		4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre		4
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm		4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W		2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm		links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W		3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm		rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W		3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm		–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W		–/–/–
4. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm		–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W		–/–/–
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe/Anzeigefarbe		–/•/gelb
TempControl		–
Permanente/Intelligente Topferkennung		–/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe		–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker		–/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik		–/•
Warmhalten/Warmhalten Plus		•/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)		–
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz		•/–
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse		•/•/•
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre		–/•
Restwärmeanzeige		•
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)		806 x 71 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm		45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)		780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig, innen/außen in mm (B x T)		– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A		7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W		•/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.		1.929,–

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht

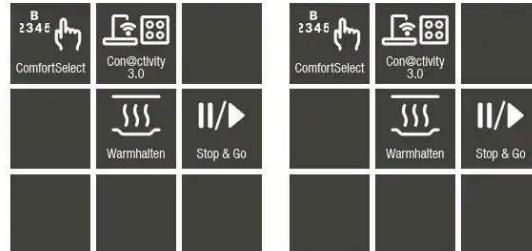

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7361 FR	KM 7361 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/unabhängig vom Herd	-/•	-/•
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenchliff	•/-	•/-
Flachenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	-/•	•/•
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/-	4/-
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
Flex-Kochzone		
Anzahl/Größe in mm	-/-	-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/-	2.300/3.000/-
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/-	1.400/1.850/-
3. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190	hinten rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/-	1.400/2.100/-
4. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190	vorne rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/-	1.400/2.100/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/-	ComfortSelect/-
Anzeigenfarbe	gelb	gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	•/-	•/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	•/-	•/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	•/•	•/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	•/•	•/•
Warmhalten/Warmhalten Plus	•/-	•/-
Individuelle Einstellungsmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	•/-	•/-
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Wischschutz	•/•/•	•/•/•
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Restwärmeanzeige	•	•
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 55 x 526	620 x 53 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	55	53
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 - 600 x 490 - 500	560 - 600
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	-	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	-	624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3x16	7,3/230/3x16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	979,-	979,-

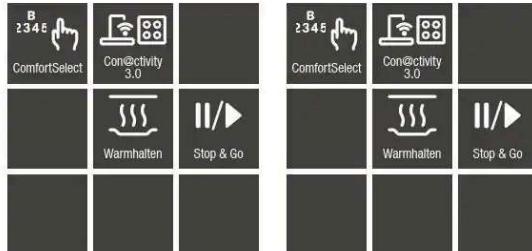

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7373 FR	KM 7373 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenchliff	♦/-	/-
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
Flex-Kochzone		
Anzahl/Größe in mm	2/110-210	2/110-210
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/-	2.100/3.000/-
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/-	2.300/3.000/-
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/-	1.400/1.850/-
3. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	rechts/Flex-Kochbereich/Ø 210 x 400	rechts/Flex-Kochbereich/Ø 210 x 400
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.000/3.700/-	3.000/3.700/-
4. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	-	-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-	-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/-	ComfortSelect/-
Anzeigenfarbe	gelb	gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	♦/-	♦/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Wischschutz	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 55 x 526	800 x 53 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	55	53
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 - 780 x 490 - 500	750 - 780 x 490 - 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	-	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	-	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3x16	7,3/230/3x16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.199,-	1.199,-

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht

Gratis Beigabe

- Gutschein für Gourmet-Grillplatte

Typ-/Verkaufsbezeichnung

KM 7464 FR

KM 7464 FL

KM 7466 FR 125 Edition

Beheizungsart

Induktion

Induktion

Induktion

Bauform

Kombiniert/Unabhängig vom Herd

–/•

–/•

Design

Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign

schwarz/–

schwarz/–

Edelstahlrahmen/Facettenenschliff

•/–

•/–

•/–

Flächenbündiger/Aufliegender Einbau

–/•

–/•

–/•

Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter

–/–

•/•

–/–

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche

4/1

4/1

Maximale Anzahl Kochgeschirre

4

4

4

PowerFlex-Kochzone

Anzahl/Art/Größe in mm

2/PowerFlex-Kochzone/
Ø 150 – 230

2/PowerFlex-Kochzone/
Ø 150 – 230

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W

2.100/3.000/3.650

2.100/3.000/3.650

2.100/3.000/3.650

1. Kochzone/Kochbereich

Position/Art/Größe in mm

vorne links/Vario-Kochzone/
Ø 140 – 190

vorne links/Vario-Kochzone/
Ø 140 – 190

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W

1.850/2.500/3.000

1.850/2.500/3.000

1.850/2.500/3.000

2. Kochzone/Kochbereich

Position/Art/Größe in mm

hinten links/Vario-Kochzone/
Ø 100 – 160

hinten links/Vario-Kochzone/
Ø 100 – 160

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W

1.400/1.700/2.200

1.400/1.700/2.200

1.400/1.700/2.200

3. Kochzone/Kochbereich

Position/Art/Größe in mm

rechts/PowerFlex-Kochbereich/
230 x 390

rechts/PowerFlex-Kochbereich/
230 x 390

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W

3.400/4.800/7.300

3.400/4.800/7.300

3.400/4.800/7.300

4. Kochzone/Kochbereich

Position/Art/Größe in mm

–/–/–

–/–/–

Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W

–/–/–

–/–/–

–/–/–

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@Home

•

•

Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe

ComfortSelect/–/gelb

ComfortSelect/–/gelb

ComfortSelect/–/gelb

TempControl

–

–

–

Permanente/Intelligente Topferkennung

•/–

•/–

•/–

Recall-Funktion/Positionierhilfe

•/–

•/–

•/–

Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker

•/•

•/•

•/•

Abschaltautomatik/Ankochautomatik

•/•

•/•

•/•

Warmhalten/Warmhalten Plus

•/–

•/–

•/–

Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)

•

•

•

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz

•/–

•/–

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse

•/•/•

•/•/•

Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre

•/•

•/•

•/•

Restwärmeanzeige

•

•

•

Technische Daten

Abmessungen in mm (B x H x T)

626 x 52 x 526

626 x 52 x 526

Maximale Einbauhöhe in mm

45

51

45

Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)

560 – 600 x 490 – 500

600 x 500

560 – 600 x 490 – 500

Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)

– x –

600/624 x 500/524

– x –

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A

7,3/230/3 x 16

7,3/230/3 x 16

7,3/230/3 x 16

Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W

•/–

•/–

Gutschein für Gourmet-Grillplatte

–

–

•

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.

1.219,–

1.219,–

1.219,–

125 Edition






Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7466 FL 125 Edition	KM 7474 FR 125 Edition	KM 7474 FL 125 Edition
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/•	-/•	-/•
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenchliff	-/-	•/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	•/•	-/•	•/•
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	•/•	-/-	•/•
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/2.500/3.000	2.300/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200	1.400/1.700/2.200	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Bedienung über Sensorstästen/Knebel/Anzeigefarbe	ComfortSelect/-/gelb	ComfortSelect/-/gelb	ComfortSelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	•/-	•/-	•/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	•/-	•/-	•/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	•/•	•/•	•/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	•/•	•/•	•/•
Warmhalten/Warmhalten Plus	•/-	•/-	•/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•	•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	•/-	•/-	•/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Restwärmeanzeige	•	•	•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 50	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	600/624 x 500/524	-x-	780/804 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	•/-	•/-	•/-
Gutschein für Gourmet-Grillplatte	•	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.219,-	1.559,-	1.559,-

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7564 FR	KM 7564 FL	KM 7575 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenenschliff	♦/-	/-	♦/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	-/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	/-/-	♦/♦	/-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2	4/2	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	6
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	3.150/3.400/3.650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	—	—	—
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	♦/-	♦/-	♦/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	— x —	600/624 x 500/524	— x —
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	♦/-	♦/-	♦/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.679,-	1.679,-	2.169,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7575 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/•
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenenschliff	-/—
Flachenbündiger/Aufliegender Einbau	•/•
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	•/—
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.150/3.400/3.650
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	—/—/—
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	—/—/—
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	•
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/—/gelb
TempControl	—
Permanente/Intelligente Topferkennung	•/—
Recall-Funktion/Positionierhilfe	•/—
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	•/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	•/•
Warmhalten/Warmhalten Plus	•/—
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	•/•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	•/•/•
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	780/804 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	•/—
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.169,—

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7667 FR	KM 7667 FL	KM 7678 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenenschliff	♦/-	/-	♦/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	-/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	/-	♦/♦	/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	6
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brätern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	—	—	—
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Positionierhilfe	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•	•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	•	•	•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	— x —	600/624 x 500/524	— x —
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	♦/-	♦/-	♦/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.149,—	2.149,—	2.789,—



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7678 FL	KM 7697 FR	KM 7697 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenchliff	/-	/-	/-
Flachenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	/-♦	♦/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	♦/-	/-	♦/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brätern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650
Bedienskomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Positionierhilfe	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•	•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	•	•	•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	942 x 52 x 526	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flachenbündig innen/außen in mm (B x T)	780/804 x 500/524	- x -	916/940 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	♦/-	♦/-	♦/-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.789,-	3.149,-	3.149,-

Autarke Induktionskochfelder mit DiamondFinish

Produktübersicht




reddot winner 2023



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7867-1 FL Diamond	KM 7878-FL Diamond	KM 7897-FL Diamond
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	graphitschwarz/-	graphitschwarz/-	graphitschwarz/-
DiamondFinish	•	•	•
Edelstahlrahmen/Facetenschliff	-/-	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brätern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	6	6
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/570 x 380	frei wählbar/Vollfläche 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche 870 x 380
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect White/-	SmartSelect White/-	SmartSelect White/-
Anzeigefarbe	weiß	weiß	weiß
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Positionierhilfe	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•	•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik /Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	•	•	•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520	800 x 51 x 520	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	780 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	600 x 500	780 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	624 x 524	804 x 524	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	•	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.349,-	3.159,-	3.459,-

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

Produktübersicht

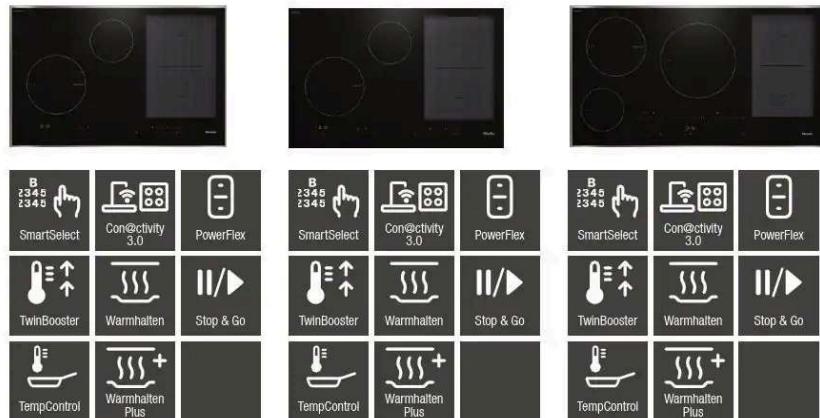

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7679 FR	KM 7679 FL	KM 7699 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenenschliff	♦/-	/-	♦/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	-/♦
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	/-/-	♦/-	/-/-
Kochbereichsausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	5
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 230	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 230	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.300	2.300/3.000/3.650	1.400/1.750/2.200
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	1.400/1.750/2.200	1400/1750/2200	2.300/3.000/3.650
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	2.600/3.000/3.650
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	—	—	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	—	—	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	♦	♦	♦
Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	♦/-	♦/-	♦/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•	•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	•	•	•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520	942 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	—	780 x 500 – 804 x 524	—
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	11/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	♦	♦	♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.699,-	2.699,-	3.169,-

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl


Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7689 FL	KM 7879 FL	KM 7899 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	graphitschwarz/-	graphitschwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenenschliff	/-	/-	/-
Flachenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	/-	/-	/-
Kochbereichsausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	5
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 160 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 230	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 230	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.300/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650	1.400/1.750/2.200
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	3.400/4.800/7.300	1.400/1.750/2.200	2.300/3.000/3.650
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	1400/2200/-	3.400/4.800/7.300	2.600/3.000/3.650
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	—	—	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	—	—	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect White/-/weiß	SmartSelect White/-/weiß
TempControl	•	•	•
Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	♦/-	♦/-	♦/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•	•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	•	•	•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	916 x 51 x 408	800 x 51 x 500	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	886 – 896 x 386 – 388	750 – 780 x 490 – 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	896 x 388 – 920 x 412	780 x 500 – 804 x 524	916 x 500 – 940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	11/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	•	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	3.049,-	3.049,-	3.459,-

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl und Touch-Display

Produktübersicht

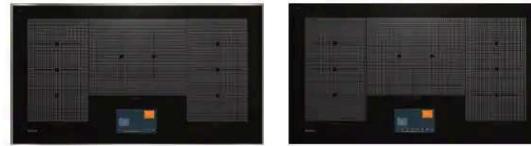

Typbezeichnung	KM 7999 FR	KM 7999 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Graphitschwarz/SilentMove	Graphitschwarz/SilentMove
Edelstahlrahmen/Facettenchliff	•/-	•/-
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	-/♦	•/♦
Kombinierbar mit SmartLine / SmartLine Tischlüfter	•/-	•/-
Kochbereichsausstattung		
Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche	-/3	-/3
Maximale Anzahl Töpfe und Pfannen	5	5
Kochzone/Kochbereich		
Position	links	links
Art	TempControl-Kochbereich	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	226 x 382	226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600	3.600
Kochzone/Kochbereich		
Position	mittig	mittig
Art	TempControl-Kochbereich	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	365 x 286	365 x 286
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600	3.600
Kochzone/Kochbereich		
Position	rechts	rechts
Art	TempControl-Kochbereich	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	226 x 382	226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600	3.600
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Bedienung über Touch-Display/Größe des Displays	•/7 Zoll	•/7 Zoll
Anzeigefarbe	mehrfarbig	mehrfarbig
TempControl	♦	♦
PowerFlex	♦	♦
Topf- und Topfgrößenerkennung	♦	♦
Permanente Topferkennung / Intelligente Topferkennung	•/-	•/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	•/-	•/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	•/♦	•/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	•/-	•/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
Assistenzprogramme	♦	♦
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	•/♦	•/♦
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	•/•/♦	•/•/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/♦	-/♦
Fehlerüberwachung	♦	♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
Technische Daten		
Abmessungen in mm (BxHxT)	942 x 68 x 526	936 x 67 x 520
Ausschnittmaße aufliegendem in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	-	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	-	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	10,8/230/3x 16	10,8/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	♦	♦
WLAN-Stick XKS 3170 W	♦	♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	5.549,-	5.549,-




Con@ctivity

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights¹⁾ der Miele Elektrokochfelder

Con@ctivity

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.

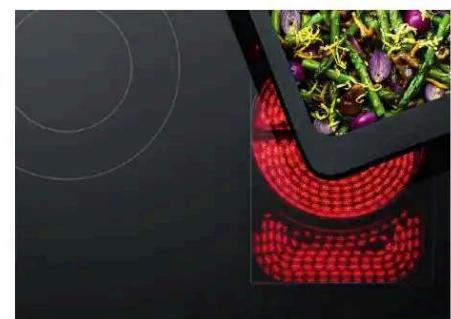

Bräterzone

Besonders praktisch: Für die Nutzung eines Bräters lassen sich weitere Heizkreise einfach hinzuschalten.



MehrKreis-Kochzone

Ganz nach Ihren Bedürfnissen: Schalten Sie Heizkreise einfach hinzu – je nachdem, welche Größe Sie benötigen.

SmartSelect

Schnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.

Warmhalten

Servierrgerecht: Die Temperatur am Topfbody wird beim Warmhalten so reguliert, dass nichts mehr anbringt.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Elektrokochfelder auf einen Blick

Steuerung



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen durch eine Zahlenreihe.



Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.



Schnelle und einfache Anwahl jeder Kochzone durch einen separaten Knebel.

Con@ctivity 3.0



WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort

Flexibilität



Zuschaltbare Heizkreise ermöglichen die Nutzung eines Bräters



Stop & Go
Einfache Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp



Warmhalten
Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur




ExtraSpeed
Elektro-Heizkörper für kurze Ankochzeiten

Modernisierungs-Programm

Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung





Produktübersicht

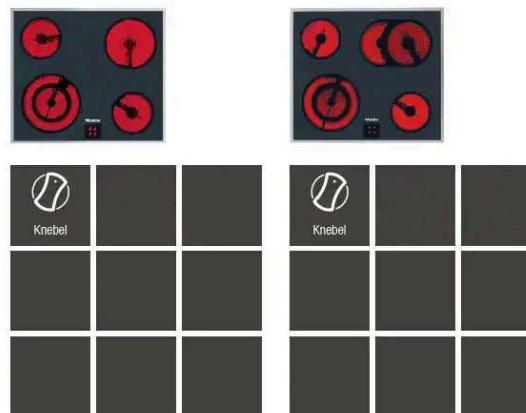


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6002 LightPrint	KM 6003 LightPrint
Maße		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 500	560 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 514	574 x 514
Design		
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	•	•
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	•	•
Kochzonenausstattung		
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	•
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	•
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	•	•
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	—	—
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	•	—
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	—	•
Sicherheit		
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	•	•
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber	•	•
Elektrischer Anschluss		
Gesamtanschlusswert in kW	6,4	7,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	410,—	520,—

Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung

Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6012	KM 6013	KM 6013 LightPrint
Maße			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	574 x 504	574 x 504
Design			
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	—	—	♦
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	♦	♦	♦
Kochzonenausstattung			
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	—	—	—
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	♦	—	—
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	—	♦	♦
Sicherheit			
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	♦	♦	♦
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	♦	♦	♦
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert in kW	6,4	7,0	7,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	470,—	620,—	670,—

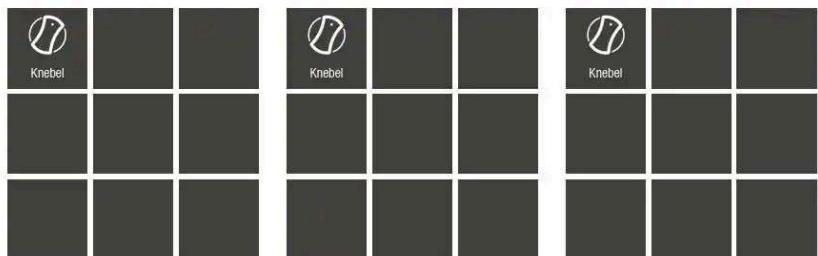

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6017	KM 6023	KM 6024
Maße			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	526/552 x 456/482	600 x 500	600 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	548 x 478	614 x 514	614 x 514
Design			
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	—	—	—
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	—	♦	♦
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und gefliesten Arbeitsflächen	♦	—	—
Kochzonenausstattung			
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	♦	♦	—
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	—	—	♦
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	—	—	—
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	♦	♦	♦
Sicherheit			
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	♦	♦	♦
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	♦	♦	♦
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert in kW	7,0	7,0	7,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	770,—	690,—	610,—

Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung


Produktübersicht

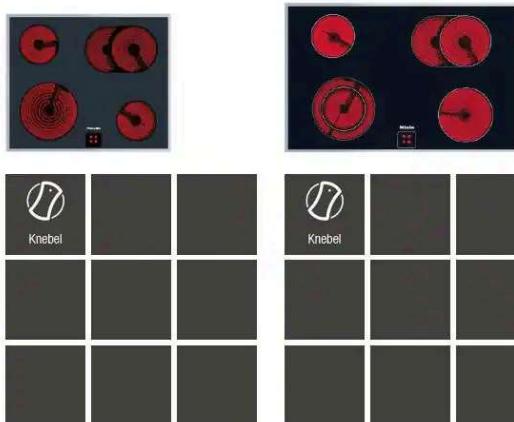

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6024 LightPrint	KM 6031
Maße		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	600 x 500	780 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	614 x 514	794 x 514
Design		
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	♦	—
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	♦	♦
Kochzonenausstattung		
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	—
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	—	♦
Vorne rechts Vario-Zone 120/180 mm Ø, 700/1.700 Watt	—	—
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	—	♦
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	♦	—
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	—	—
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	♦	♦
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/290 mm Ø, 1.500/2.600 Watt	—	—
Warmhaltezone 150 Watt und den Maßen 332 x 142 mm	—	—
Sicherheit		
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	♦	♦
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber	♦	♦
Elektrischer Anschluss		
Gesamtanschlusswert in kW	7,0	7,6
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	640,—	850,—

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht

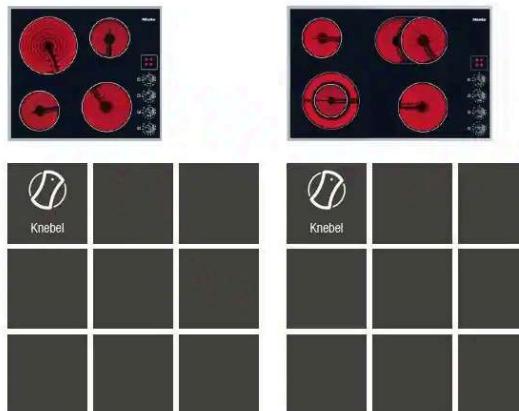

Wichtiger Einbauhinweis:

Aufgrund der Abstrahlungswärme wird der Einbau über Schubladen nicht empfohlen.

Sollte ein Zwischenboden eingebaut werden, muss der Mindestabstand ab Oberkante Arbeitsplatte zum Zwischenboden 75 mm betragen.


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 520	KM 523
Maße		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	750 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	764 x 504
Design		
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	•	•
Bedienkomfort		
Seitliche Bedienung über Schalterknebel	•	•
Anzahl Leistungsstufen	12	12
Kochzonenausstattung		
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4
Hinten links 210 mm Ø, 2.300 Watt	•	—
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	—	•
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	•	•
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	—	•
Vorne links 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	—
Hinten rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	—
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	—	•
Sicherheit		
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	•	•
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber und Anschlusskabel	•	•
Elektrischer Anschluss		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,5/230/3 x 16	7,6/230/3 x 16
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.029,—	1.269,—

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6520 FR	KM 6520 FL	KM 6521 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/•	-/•	-/•
Design			
Kombinierbar mit SmartLine	—	—	—
Umlaufender Edelstahlrahmen	•	—	•
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	•/—	—/•	•/—
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Einkreis-Kochzone/180	vorne links/Einkreis-Kochzone/180	vorne links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.800	1.800	1.200/2.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/160	hinten links/Einkreis-Kochzone/160	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.500	1.500	1.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/120/210	hinten rechts/Vario-Kochzone/120/210	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø / 265 breit
Leistung in W	750/2.200	750/2.200	1.500/2.400
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/160
Leistung in W	1.200	1.200	1.500
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	—	—	—
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	—/EasySelect/—	—/EasySelect/—	—/EasySelect/—
Infodisplay/Displayfarbe	—/gelb	—/gelb	—/gelb
Kochzonenerweiterung	—	—	•
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	•/•/—	•/•/—	•/•/—
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	•/—	•/—	•/—
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmennutzung/geringer Standby-Verbrauch	•/•	•/•	•/•
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	•	•	•
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	•/—	•/—	•/—
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	574 x 504	592 x 492	614 x 514
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	46	42
Ausschnittsmaß in mm	560 x 490	570/596 x 470/496	600 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,7/230/3 x 16	6,7/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	•	•	•
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	—	—	—
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	749,—	749,—	879,—

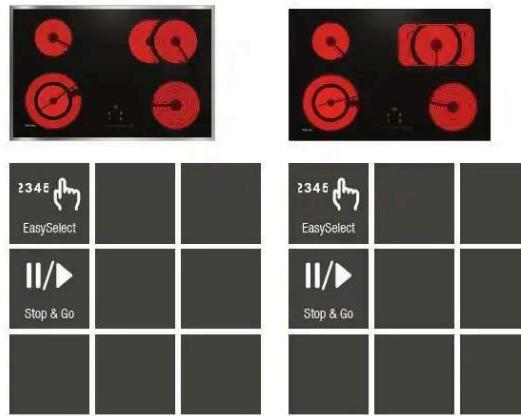


Type-/Verkaufsbezeichnung	KM 6522 FR	KM 6523 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Elektro	Elektro
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/•	–/•
Design		
Kombinierbar mit SmartLine	–	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	•	–
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	•/–	–/•
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/120/210	vorne links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	750/2.200	1.200/2.200
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200	1.200
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit
Leistung in W	1.500/2.400	1.500/2.600
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.800	1.800
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	–	–
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/EasySelect/–	–/EasySelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb	–/gelb
Kochzonenerweiterung	•	•
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	•/•/–	•/•/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	•/–	•/–
Anzeigen		
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Restwärmennutzung/geringer Standby-Verbrauch	•/•	•/•
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung	•	•
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	•/–	•/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	•/•/•	•/•/•
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	764 x 504	752 x 492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	45
Ausschnittsmaß in mm	750 x 490	730/756 x 470/496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,6/230/3 x 16	7,8/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber	•	•
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44
XKS 3170 W	–	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.099,-	1.099,-

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht

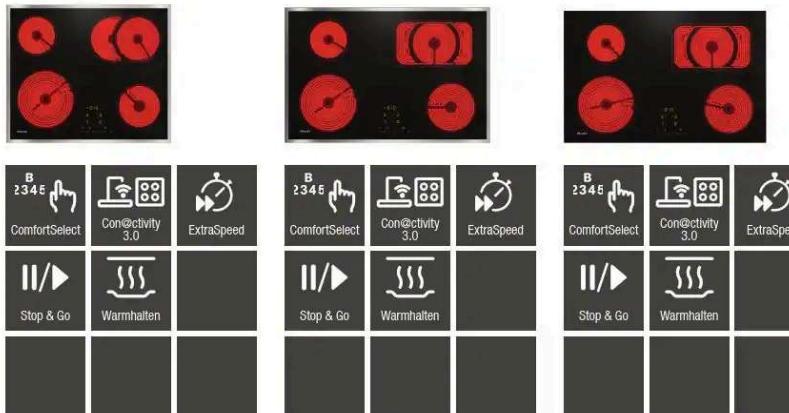

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6540 FR	KM 6542 FR	KM 6542 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/•	-/•	-/•
Design			
Kombinierbar mit SmartLine	—	—	—
Umlaufender Edelstahlrahmen	•	•	—
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	•/—	•/—	—/•
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200/2.900	1.200/2.900	1.200/2.900
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200	1.200	1.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit
Leistung in W	1.500/2.400	1.500/2.600	1.500/2.600
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/160	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.500	1.800	1.800
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	—/ComfortSelect/—	—/ComfortSelect/—	—/ComfortSelect/—
Infodisplay/Displayfarbe	—/gelb	—/gelb	—/gelb
Kochzonenenerweiterung	•	•	•
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	•/—	•/—	•/—
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmennutzung/geringer Standby-Verbrauch	•/•	•/•	•/•
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	•	•	•
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	•/—	•/—	•/—
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwarm anzeigen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	614 x 514	764 x 504	752 x 492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	43	40
Ausschnittsmaß in mm	600 x 500	750 x 490	730/756 x 470/496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,0/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	•	•	•
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	—	—	—
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	959,—	1.159,—	1.159,—
Rahmen Edelstahl			

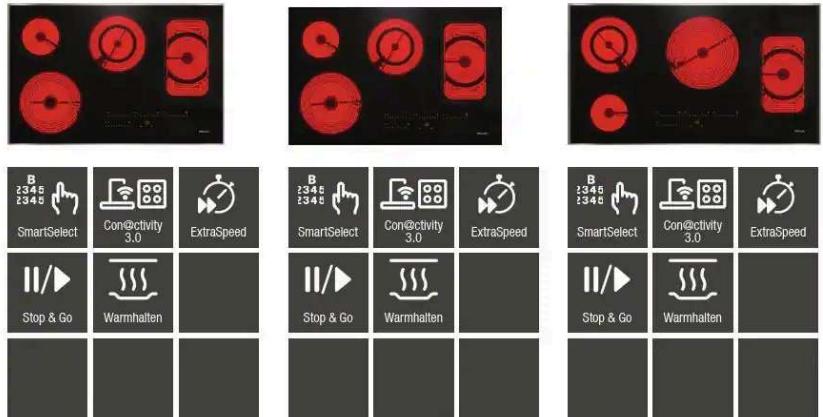

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6564 FR	KM 6564 FL	KM 6565 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/•	–/•	–/•
Design			
Kombinierbar mit SmartLine	–	–	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	•	–	•
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	•/–	–/•	•/–
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/145/230	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/145/230	vorne links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.500/3.200	1.500/3.200	1.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200	1.200	750/2.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/120/210	hinten mittig/Vario-Kochzone/120/210	hinten mittig/ExtraSpeed-Kochzone/145/210/270
Leistung in W	750/2.200	750/2.200	1.050/2.050/3.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit
Leistung in W	1.500/2.600	1.500/2.600	1.500/2.600
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/SmartSelect/–	–/SmartSelect/–	–/SmartSelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb	–/gelb	–/gelb
Kochzonerweiterung	•	•	•
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	•/•	•/•	•/•
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmennutzung/geringer Standby-Verbrauch	•/•	•/•	•/•
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	•	•	•
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	•/–	•/–	•/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	792 x 512	942 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40	46	40
Ausschnittsmaß in mm	780 x 500	770/796 x 490/516	916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	•	•	•
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	•	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.689,—	1.689,—	1.959,—



SmartLine



Die Freiheit so zu kochen, wie Sie wollen

Für jede Vorliebe das passende Gerät



Induktion

Schnell und energieeffizient: Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden, wobei die Größe des Topfes automatisch erkannt wird. Es gibt praktisch keine Energieverluste. Die Bereiche neben den Kochzonen bleiben relativ kühl und machen das Kochen mit Induktion besonders sicher. Einzigartig ist neben der Flexibilität auch die Schnelligkeit der PowerFlex-Kochzonen. Induktion hat sich wegen seiner vielen Vorteile längst in Profiküchen etabliert.

Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend.



Induktionswok

Profiklasse: Perfekt abgestimmt auf Form und Funktion ist die Miele Wokpfanne, die passgenau in einer speziellen Mulde liegt. So verteilt sich die Wärme optimal und das Ergebnis wird perfekt. Zusätzlich verhindert das intelligente System ControlInduc®, dass Öle und Fette überhitzen. Der Miele Induktionswok bietet Ihnen außerdem besondere Komfortfunktionen wie z. B. die Booster-technologie.

TeppanYaki

Moderne japanische Kochtradition: Das Teppankochen zählt zu den kulinarischen Erlebnissen der modernen Küche. Dabei werden die Speisen direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das induktionsbeheizte Miele TeppanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizzonen: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlichen Temperaturen zubereiten bzw. warmhalten.

Tischlüfter

Kochen ohne störende Kochdünste und Gerüche ist dank des Miele Tischlüfters möglich. Durch die mittige Anordnung zwischen zwei SmartLine-Elementen saugt der Miele Tischlüfter die Wrasen genau dort ab, wo diese entstehen. Ebenso kann der Tischlüfter auch neben Gas-Elementen genutzt werden. In diesem Falle dient die Glas-Abdeckung als magnetischer Flammenschutz.



Miele
INDUCTION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B
III 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele SmartLine-Elemente

Exklusiv bei Miele SmartSelect

Leistungsstufen und Zeiten lassen sich bei dieser Bedienung besonders schnell und intuitiv anwählen. Für jede Kochzone gibt es eine gelb hinterleuchtete Zahlenreihe. So wird eine hohe Ablesbarkeit aus jeder Blickrichtung gewährleistet. Timerzeiten sind noch komfortabler einzustellen durch die getrennte Anwahl von Kurzzeitwecker und Abschaltautomatik sowie der dreistelligen Anzeige.



Exklusiv bei Miele PowerFlex

Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 3,65 kW.

Exklusiv bei Miele TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



ComfortClean Topfräger

Schnell sauber: Topfräger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



Wokbrenner

Professionell: Leistungsstarker Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



GasStop

Beruhigend: Erlöscht die Flamme, z. B. durch Zugluft, wird ein weiteres Ausströmen des Gases verhindert.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der SmartLine auf einen Blick

SmartLine



Freie Kombinationsmöglichkeiten aller SmartLine-Element möglich.

Bedienphilosophien



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelbe hinterleuchtete Zahlenreihen.



Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel

Flexibilität



Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf.



Optimale Ergebnisse durch Induktionsbeheizung und Boostertechnologie.



Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Zwei getrennt regelbare Heizkreise.

TwinBooster



Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.

Warmhalten



Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur

GasStop



Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.

10 x Filter



10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler

ECO-Motor



Besonders effizienter Tischlüfter


Energieeffizienz



Es wird die Energieeffizienzklasse A++ angezeigt.

SmartLine


Produktübersicht

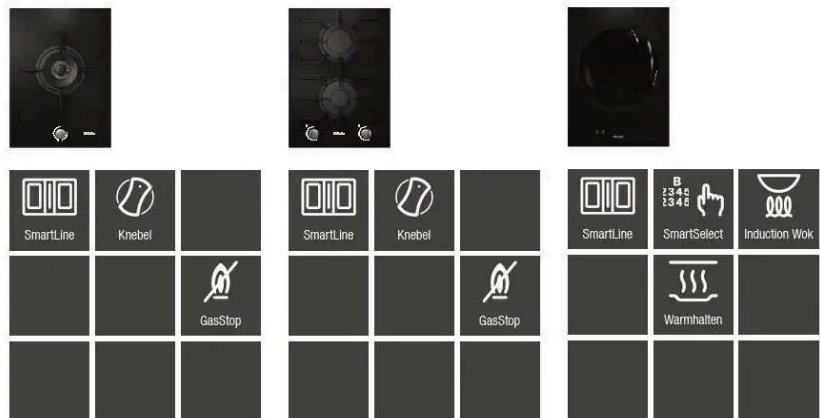


Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL	CS 7641 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Gas	Gas	Induktion
Bauform und Design			
SmartLine	•	•	•
Elegante Glaskeramikoberfläche	•	•	•
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz	schwarz
Flächenbündig	•	•	•
Rahmenlos aufliegend	•	•	•
Guss-Topfräger (matt schwarz emailliert)	•	•	—
Guss-Grillrost	—	—	—
Edelstahl-Teppan-Fläche	—	—	—
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	—	—	•
Anzahl der Kochzonen	1	2	1
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wok/150 – 280	vorne/Normalbrenner/120 – 220	mittig/Wok-Mulde/300
Leistung/Booster/TwinBooster in W	4.500/—/—	1.700/—/—	2.400/3.000/—
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	—/—/—	hinten/Starkbrenner/140 – 240	—/—/—
Leistung/Booster/TwinBooster in W	—/—/—	2.700/—/—	—/—/—
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	•	•	—
Elektrozündung mit Einhandbedienung	•	•	—
Bedienung über Sensortasten	—	—	SmartSelect
Displayfarbe	—	—	gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	—	—	•
Permanente Topferkennung	—	—	•
Recall-Funktion	—	—	•
Stop&Go-Funktion	—	—	•
Kurzzeitwecker	—	—	•
Abschaltautomatik	—	—	•
Ankochautomatik	—	—	•
Warmhalten	—	—	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	—	—	•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•	•	•
Wischschutz	—	—	•
Geschirrspülertaugliche Topfräger	•	•	—
Geschirrspülertauglicher Grillrost	—	—	—
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	—/—/—	—	•/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	—/—/—	—	•/•/•
Restwärmeanzeige	—	—	•
GasStop	•	•	—
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520	378 x 520	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	92	92	129,6
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	359 x 500	359 x 500	359 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	359/383 x 500/524	359/383 x 500/524	359/383 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230/10	0,025/230/10	3,0/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel mit Stecker	•	•	•
Wok-Ring/Kleintassenring/Düsensatz für Flüssiggas	•/•/•	—/—/•	—/—/—
Edelstahl Wok-Pfanne	—	—	•
FlameGuard CSFG 7000	•	•	—
Nachkaufbares Zubehör			
Zwischenleiste	CSZL 7000	CSZL 7000	CSZL 7000
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.429,—	1.369,—	2.879,—

SmartLine

Produktübersicht

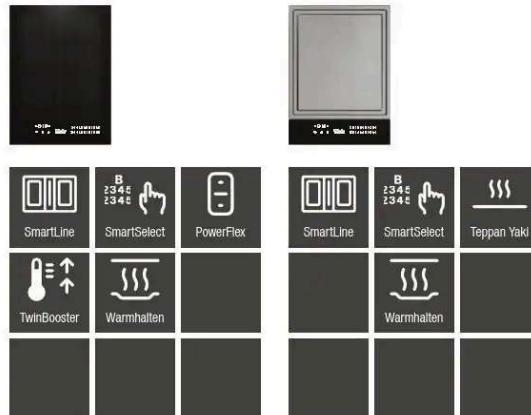

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7612 FL	CS 7632 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform und Design		
SmartLine	•	•
Elegante Glaskeramikoberfläche	•	•
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz
Flächenbündig	•	•
Rahmenlos aufliegend	•	•
Guss-Topfräger (matt schwarz emailliert)	—	—
Guss-Grillrost	—	—
Edelstahl-Teppan-Fläche	—	•
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	—	—
Anzahl der Kochzonen	2	2
PowerFlex-Kochzonen		
Anzahl/Durchmesser in mm	2/150 x 230	—
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	—
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/PowerFlex-Brücke/ 230 x 390	vorne/Teppan Yaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	1.400/—/—
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	—	hinten/Teppan Yaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung/Booster/TwinBooster in W	—	1.400/—/—
Bedienkomfort		
Bedienung über Knebel	—	—
Elektrozündung mit Einhandbedienung	—	—
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect	SmartSelect
Displayfarbe	gelb	gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•	•
Permanente Topferkennung	•	—
Recall-Funktion	•	•
Stop&Go-Funktion	•	•
Kurzzeitwecker	•	•
Abschaltautomatik	•	•
Ankochautomatik	•	—
Warmhalten	•	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•	•
Wischschutz	•	•
Geschirrspülertaugliche Topfräger	—	—
Geschirrspülertauglicher Grillrost	—	—
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verrieglungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	•/•/•	•/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	•/•/•	•/•/•
Restwärmeanzeige	•	•
GasStop	—	—
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	60
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	359 x 500	359 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	359/383 x 500/524	359/383 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,65/230/16	2,8/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel/Anschlusskabel mit Stecker	•/—	•/—
Wok-Ring/Kleintassenring/Düsensatz für Flüssiggas	—/—/—	—/—/—
Edelstahl Wok-Pfanne	—	—
Anforderungskarte für Kochbuch	—	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.619,—	2.649,—

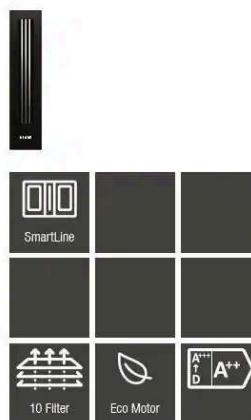

¹⁾ Das Gesamt-Ausschnittmaß für eine Kombination von SmartLine-Geräten sind der gesonderten Ausschnittmaß-Skizze zu entnehmen.

²⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13



Umbausatz Umluft DUU 1000-2

Umbausatz Umluft für CSDA 10x0 und 7000 zur Umrüstung des Tischlüfters, Abluft- auf Umluftbetrieb

- Flächenbündiger Einbau in Sockelhöhen ab 100 mm
- Abluftanschluss für Flachkanalsystem nach links, rechts oder hinten
- inkl. regenerierbarer Longlife AirClean Filter
- gleichmäßige Luftausströmung im Umluftbetrieb
- Verringerung der Strömungsgeräusche

M.-Nr. 11207310

379,-

Typ/Verkaufsbezeichnung	CSDA 7001 FL
Bauform	
Tischlüfter	•
Design	
SmartLine	•
Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	♦/♦
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	♦/♦
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensorlasten	Smart Select
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	♦/gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)	1
CleanCover	•
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Automatische Nachlaufzeit 5 min.	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
FlameGuard (Schutz der Gasflamme)	—
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29,3
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	•
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	65/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	560
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	69/55
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	70/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	480
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	75/60
Montagehinweise	
Sockelgebläse mit Abluftanschluss	•
Abluftanschluss hinten und seitlich	•
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89
Technische Daten	
Abmessung in mm (H x B x T)	168 x 120 x 520
Einbauhöhe mit (Anschlusskasten) in mm	168
Ausschnittmaß in mm (B x T) aufliegend ¹⁾	100 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig ¹⁾	100/124 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW	0,17
Spannung in V/Absicherung in A	230/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Flachkanal zur Luftführung bis Sockelgebläse	•
Anschlusskabel mit Stecker	•
Flächenbündiges Abdeckgitter	•
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUU 1000-2/DKF 1000 R
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	—/♦
Zwischenleiste	CSZL 7000
Flachkanäle	DFK xx
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.589,-

Planungshinweis:
kombinierbar mit SmartLine-Elementen (CS 7xxx FL und KM 7xxx FL). Ausnahme: KM 7999 FL



ProLine





Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauart, Bauformen und Größenvielfalt der Miele ProLine-Elemente

Bauart

Die ProLine-Elemente können unabhängig von einem Backofen in eine Küchenzeile eingebaut werden. Der Raum unterhalb der ProLine-Elemente steht Ihnen je nach Modell dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

Bauformen

Miele ProLine-Geräte gibt es mit den Beheizungsarten Elektro, Induktion und Gas. So steht Ihnen für jede Zubereitungsart das passende Kochfeld zur Verfügung.



Elektro

Die Erwärmung der Kochzone erfolgt über Heizkörper unter der Glaskeramik. Das zeigt sich durch rotes Aufglühen der Kochzone. Elektrokochfelder der ProLine-Serie verfügen wie klassische Elektrokochfelder über verschiedene Kochzonengrößen.



Induktion

Der Trendsetter. Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Die Größe des Topfes wird automatisch erkannt. Die Vorteile: Es gibt praktisch keine Energieverluste. Das Kochen ist besonders sicher, da die Bereiche neben der Kochzone relativ kühl bleiben.



Gas

Kraftvolles oder sanftes Garen – alles ist möglich mit klassischen Miele Gaskochfeldern. Verfügbar sind sie in mehreren Breiten und Ausstattungen. Die elektronisch gesteuerten ProLine-Gasbrenner verfügen über innovative Sicherheits- und Komfortmerkmale.

Größenvielfalt



Kochen Sie eher mit wenigen Töpfen oder zaubern Sie gerne umfangreiche Menüs, für die Sie viele Töpfe und Pfannen benötigen? Miele bietet je nach ProLine-Element bis zu drei Gerätebreiten, die sich beliebig kombinieren lassen.

Die Klassischen – 288 mm breit

Die Komfortablen – 380 mm breit

Die Großzügigen – 576 mm breit

So können Sie sich Ihre Gerätekombination individuell gestalten und haben immer genug Platz für Ihr Kochgeschirr.

Verschiedene Zubereitungsoptionen in einem Kochsystem nutzen

Die Exoten der Miele ProLine-Elemente

Ambitioniertes Kochen erfordert professionelle Technik. Für diesen Anspruch bietet Miele auch besondere Geräte wie z. B. TeppanYaki, Fritteuse und Barbecue-Grill und vieles mehr. Entdecken Sie ein neues Spektrum des Genießens!



Barbecue-Grill

Fleisch, Fisch oder Gemüse lässt sich auf dem Grill besonders schmackhaft garen. Durch zwei getrennt regelbare Grillzonen können Sie die Hitzezufuhr individuell steuern, z. B. gleichzeitig grillen und warmhalten. Ganz nach Ihrem Geschmack: Bei Nutzung des Grills mit Wasserfüllung wird Ihr Gargut besonders saftig. Verwenden Sie zusätzlich Lavasteine, so bekommt das Grillgut das typische Grillaroma.



TeppanYaki

Die Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das Miele TeppanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizkreise: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlicher Temperatur zubereiten bzw. warmhalten.



Fritteuse

Für Liebhaber knuspriger, herzhafter Spezialitäten ist die Fritteuse genau das Richtige. Die Anzeige bei erreichter Solltemperatur des Öls sorgt für optimale Garergebnisse und sicheres Zubereiten. Acrylamidbildung wird so vermieden. Sie können in der Fritteuse nicht nur mit Öl arbeiten. Mithilfe des Pasta-Einsatzes können Sie Ihre Lieblingspasta schnell und einfach zubereiten.







Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele ProLine-Elemente

Miele ProLine-Elemente faszinieren durch ihre besonderen Design- und Komfort-Merkmale. Trotz der eigenständigen Funktionalität jedes einzelnen Gerätes sind alle Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Im kombinierten Einbau ergibt sich ein homogenes, edles Geräte-Ensemble. Das Design-Highlight jeder Küche!



Knebel

Passender Komfort: Metallknebel ergänzen das harmonische Design der ProLine-Elemente.



Edelstahlrahmen

Gleiches Rahmendesign: Egal welche ProLines miteinander kombiniert werden, die Optik ist immer perfekt.



TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



Bräterzone

Für große Töpfe und Bräter: Bei der Bräterzone kann die Heizfläche auf eine Breite von 26,5 cm erweitert werden.



GasStop & ReStart

Sicher kochen: Erlöscht die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProLine-Geräte auf einen Blick

Steuerung



Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel

GasStop & ReStart



Mehr Komfort durch automatisches Wiederzünden bei Flammenausfall

QuickStart



Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme

TwinBooster



Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten

Warmhalten



Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur

Flexibilität




Elektrobeheizte Fritteuse zum Frittieren knuspriger Speisen.




Elektrobeheizter TeppanYaki zum vielseitigen Zubereiten von Lebensmitteln



Elektrobeheizter BarbecueGrill für professionelle Grillergebnisse in der Küche

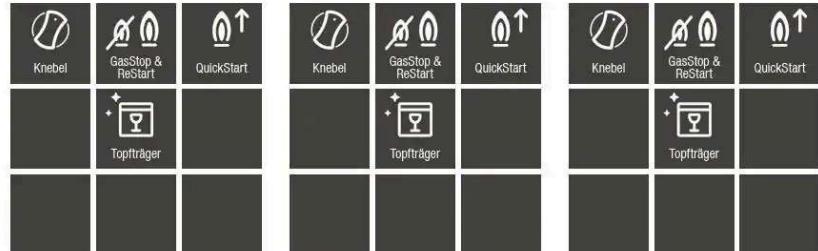

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1011-1 G	CS 1012-2 G	CS 1021-1 G
Beheizungsart			
Beheizungsart	Gas	Gas	Gas
Bauform			
ProLine-Element	•	•	•
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	•	•	•
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	•	•	•
Guss-Rost	—	—	—
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wok/150 – 280	vorne/Normalbrenner/100 – 200	mittig/Dual-Wok/150 – 280
Leistung in W/Booster/TwinBooster	6.000/–/–	1.800/–/–	6.000/–/–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–	hinten/Starkbrenner/140 – 220	–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–	3.000/–/–	–/–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–	–/–	–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–	–/–	–/–
Kochzone			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	–/–	–/–	–/–
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	–/–	–/–	–/–
Leistung Fritteuse in W	–	–	–
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	•	•	•
Elektrozündung mit Einhandbedienung	•	•	•
Pflegekomfort			
Geschirrspülertaugliche Topfträger "ComfortClean"	•	•	•
Anzeigen			
Restwärmeanzeige	•	•	•
Anzeige Temperatur erreicht	–	–	–
Sicherheit			
Restwärmeanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	•/–/•	•/–/•	•/–/•
Einklemmschutz	–	–	–
GasStop/GasStop & ReStart	–/•	–/•	–/•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	106	106	106
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	272 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230 – 240/10	0,025/230/10	0,025/230 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel/Düsensatz für Flüssiggas	–/•/•	–/•/•	–/•/•
Lavasteine/Reinigungsbürste	–/–	–/–	–/–
Frittieraufsatz/Abdeckung für Frittierbecken	–/–	–/–	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.269,–	1.149,–	1.489,–




Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1112 E	CS 1122 E
Beheizungsart		
Beheizungsart	Elektro	Elektro
Bauform		
ProLine-Element	•	•
Design		
Edelstahlmuldenspiegel	•	•
Guss-Topfräger (matt schwarz emailliert)	–	–
Guss-Rost	–	–
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Vario/145	vorne/Vario/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/–/–	1.200/–/–
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten/Vario/100/180	hinten/Bräterzone/ Ø 180,265 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	600/1.800/–/–	1.500/2.400/–/–
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
Kochzone		
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	–/–	–/–
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	–/–	–/–
Leistung Fritteuse in W	–	–
Bedienkomfort		
Bedienung über Knöbel	•	•
Anzeigen		
Restwärmeanzeige	•	•
Anzeige Temperatur erreicht	–	–
Sicherheit		
Restwärmeanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	•/–/•	•/–/•
Einklemmschutz	–	–
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	95	95
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,0 – 3,3/230 – 240/16	3,6/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber/Anschlusskabel	•/•	•/•
Lavasteine/Reinigungsbürste	–/–	–/–
Frittierreinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	–/–	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.179,–	1.389,–




Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1212-1 i	CS 1221-1 i	CS 1222 i
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion
Bauform			
ProLine-Element	•	•	•
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	•	•	•
Guss-Topfräger (matt schwarz emailliert)	—	—	—
Guss-Rost	—	—	—
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Vario/100 – 160	mittig/Vario/180 – 300	vorne/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/—	2.400/3.000/3.700	1.400/2.200/—
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten/Vario/160 – 230	—	hinten rechts/Koch-Bräterzone/200 Ø, 300 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700	—	2.300/3.000/3.700
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	—/—	—/—	—/—
Leistung in W/Booster/TwinBooster	—/—	—/—	—/—
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	—/—	—/—	—/—
Leistung in W/Booster/TwinBooster	—/—	—/—	—/—
Kochzone			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	—/—	—/—	—/—
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	—/—	—/—	—/—
Leistung Fritteuse in W	—	—	—
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	•	•	•
Anzeigen			
Restwärmeanzeige	•	•	•
Anzeige Temperatur erreicht	—	—	—
Sicherheit			
Restwärmeanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	•/—/•	•/—/•	•/—/•
Einklemmschutz	—	—	—
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	73	73	73
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230 – 240/16	3,7/230 – 240/16	3,7/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	—/•	—/•	—/•
Lavasteine/Reinigungsbürste	—/—	—/—	—/—
Frittierreinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	—/—	—/—	—/—
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.479,—	1.539,—	1.639,—



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1234-1 i
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro mit Induktion
Bauform	
ProLine-Element	•
Design	
Edelstahlmuldenspiegel	•
Guss-Topfräger (matt schwarz emailliert)	–
Guss-Rost	–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario/140 – 190
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Vario/140 – 190
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario/160 – 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/–
Kochzone	
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	–/–
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	–/–
Leistung Fritteuse in W	–
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	•
Anzeigen	
Restwärmeanzeige	•
Anzeige Temperatur erreicht	–
Sicherheit	
Restwärmeanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	♦/–/♦
Einklemmschutz	–
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	576 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	58,5
Ausschnittsmaß in mm	560 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,4/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	–/♦
Lavasteine/Reinigungsbürste	–/–
Frittiereinsatz/Abdeckung für Frittiergecken	–/–
Edelstahl-Wok und Abstellgitter	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.299,–

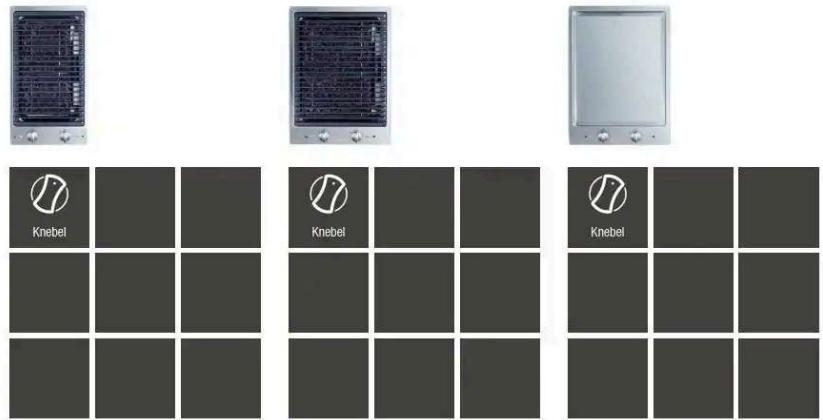

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1312 BG	CS 1322 BG	CS 1327 Y
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
ProLine-Element	•	•	•
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	•	•	•
Guss-Topträger (matt schwarz emailliert)	–	–	–
Guss-Rost	•	•	–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kochzone			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	–/–	–/–	190 x 290/2.400
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	250 x 210/3.000	250 x 420/3.000	–
Leistung Fritteuse in W	–	–	–
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	•	•	•
Anzeigen			
Restwärmeanzeige	–	–	•
Anzeige Temperatur erreicht	–	–	–
Sicherheit			
Restwärmeanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	–/–/•	–/–/•	•/–/•
Einklemmschutz	–	–	–
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 100 x 520	380 x 100 x 520	380 x 58 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	170	170	78
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,0/230 – 240/16	3,4/230 – 240/16	2,4–2,6/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	–/•	–/•	–/•
Lavasteine/Reinigungsbürste	•/•	•/•	–/–
Frittiereinsatz/Abdeckung für Frittiergecken	–/–	–/–	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.359,–	1.679,–	2.479,–



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1411 F
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
ProLine-Element	•
Design	
Edelstahlmuldenspiegel	•
Guss-Topfräger (matt schwarz emailliert)	–
Guss-Rost	–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–
Teppanfläche	
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	–/–
Grillfläche	
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	–/–
Leistung Fritteuse in W	2.400
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	•
Anzeigen	
Restwärmeanzeige	•
Anzeige Temperatur erreicht	•
Sicherheit	
Restwärmeanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	♦/–/♦
Einklemmschutz	–
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 205 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	275
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,4/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	–/•
Lavasteine/Reinigungsbürste	–/–
Frittierreinsatz/Abdeckung für Frittiergecken	•/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.659,-





Gaskochfelder





Bauart



Gaskochfelder

Miele Gaskochfelder werden immer unabhängig von einem Backofen installiert. Der Raum unterhalb des Kochfeldes steht dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

Bauformen



Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend. Gas hat aber auch schon eine lange Tradition. Die ersten Gasherde entstanden bereits im 19. Jahrhundert, lange vor den elektrisch betriebenen Kochstellen.

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten, Bauformen und Größenvielfalt der Miele Gaskochfelder

Größenvielfalt



Klassisch

60er Breite – Kochfelder mit 3 bis 4 Brennern



Komfortabel

75er Breite – Kochfelder mit 4 bis 5 Brennern



Großzügig

90er Breite – Extrabeite Kochfeldvariante mit 5 Brennern

Designvarianten



Die Klassischen – Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



Die Integrierten – Flache Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



Die Eleganten – Gaskochfelder auf Glaskeramikbasis

Bedienphilosophien



Gaskochfelder ohne Elektronik

Alle Miele Gaskochfelder verfügen über das Sicherheitsmerkmal GasStop. Dies sorgt bei Flammausfall für die sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr. So kann Gas nicht unbeaufsichtigt ausströmen.



Gaskochfelder mit Elektronik

QuickStart* sorgt für eine beschleunigte Zündung, GasStop & ReStart* für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Varianten verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß und Restwärmeanzeigen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Gaskochfelder

Gaskochfelder mit Elektronik

Miele Gaskochfelder, die mit einer Elektronik ausgestattet sind, verfügen über Ausstattungsmerkmale, die Ihnen noch mehr Sicherheit und Komfort bieten: QuickStart** sorgt für eine beschleunigte Zündung und GasStop & ReStart** für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Modelle verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß- und Restwärmeanzeigen.




QuickStart**

Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltelektronik mit Drehfunktion.

GasStop & ReStart**

Sicher kochen: Erlöscht die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.

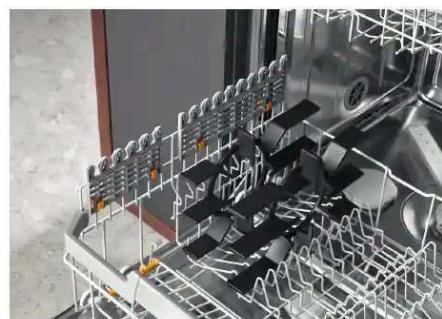

ComfortClean Topfräger

Schnell sauber: Topfräger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.

Wokbrenner

Professionell: Mono- oder Dual-Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.

Flexible Brennerausstattung

Von sparsam bis leistungsstark: Für jede Anwendung gibt es den passenden Brenner mit der optimalen Leistung.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Gaskochfelder auf einen Blick

Steuerung



Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel.

Sicherheit



Mehr Komfort durch automatisches Wiederzünden bei Flammenausfall.



Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.

QuickStart



Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme.

Topfträger



Perfekte Sauberkeit durch Reinigung der geschrirrspülertauglichen Topfträger.

Autarke Gaskochfelder


Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2010	KM 2034	KM 2052
Maße			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 480 – 490	560 x 480 – 490	860 x 480 – 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	650 x 520	750 x 520	900 x 520
Design			
Fläche aus Edelstahl mit integriertem Bedienpult	•	•	•
Topfträger aus Gusseisen, matt schwarz emailliert	•	•	•
Bedienkomfort			
Frontbedienung über Schalterknebel	•	•	•
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	–/•	•/–	•/–
Quickstart	–	–	–
Kochstellenausstattung			
Anzahl Gas-Kochstellen	4	5	5
Hinten links Starkbrenner	–	–	–
Hinten links Sparbrenner	0,27 – 1,0 kW	0,27 – 1,0 kW	0,27 – 1,0 kW
Vorne links Starkbrenner	0,45 – 2,6 kW	0,45 – 2,6 kW	0,45 – 2,6 kW
Vorne links Sparbrenner	–	–	–
Links Dual-Wok	–	–	0,25 – 4,2 kW
Vorne rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW
Mitte Dual-Wok	–	0,25 – 4,2 kW	–
Gesamtanschlusswert Gas	7,1 kW	11,9 kW	11,3 kW
Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei			
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	120 – 220 mm Ø	120 – 220 mm Ø	120 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	–	140 – 240 mm Ø	140 – 240 mm Ø
Pflegekomfort			
Geschirrspülertaugliche Topfträger „ComfortClean“	•	•	•
Sicherheit			
GasStop	•	•	•
Mitgeliefertes Zubehör			
Düsensatz für Flüssiggas	•	•	•
Anschlusskabel	•	•	•
Kleintassenring und WOK-Ring	–	–	–
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/10	< 0,025/230/10	< 0,025/230/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	879,–	1.299,–	1.539,–

Autarke Gaskochfelder

Produktübersicht

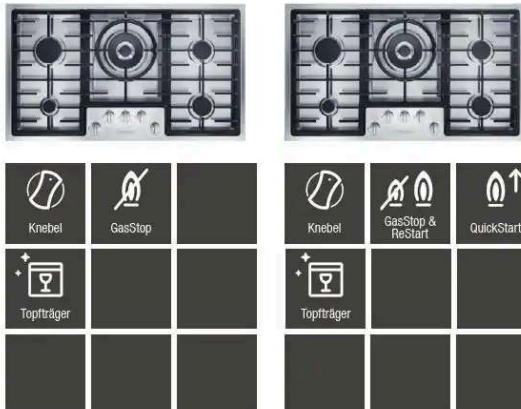

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2354	KM 2356-1
Maße		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	862 x 490	862 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	888 x 508	888 x 508
Design		
Fläche aus Edelstahl mit integrirem Bedienpult	•	•
Topfträger aus Gusseisen matt schwarz emailliert	•	•
Bedienkomfort		
Frontbedienung über Schalterknebel	•	•
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	•/-	•/-
Quickstart	-	•
Kochstellenausstattung		
Anzahl Gas-Kochstellen	5	5
Hinten links Starkbrenner	0,5 – 2,7 kW	0,5 – 2,7 kW
Hinten links Sparbrenner	-	-
Vorne links Starkbrenner	-	-
Vorne links Sparbrenner	0,25 – 1,0 kW	0,25 – 1,0 kW
Links Dual-Wok	-	-
Vorne rechts Normalbrenner	0,3 – 1,7 kW	0,3 – 1,7 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,3 – 1,7 kW	0,3 – 1,7 kW
Mitte Dual-Wok	0,3 – 4,5 kW	0,3 – 4,5 kW
Gesamtanschlusswert Gas	11,9 kW	11,9 kW
Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei		
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	150 – 260 mm Ø	150 – 260 mm Ø
Pflegekomfort		
Geschirrspulertaugliche Topfträger "ComfortClean"	•	•
Sicherheit		
GasStop	•	•
Mitgeliefertes Zubehör		
Düsensatz für Flüssiggas	•	•
Anschlusskabel	•	•
Kleintassenring und WOK-Ring	•	•
Elektrischer Anschluss		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/10	< 0,025/230/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.729,-	2.019,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 3054-1 G
Beheizungsart	Gas
Maße	
Unabhängig vom Herd	•
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	942 x 526
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	916 x 490-500
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Guss-Topfräger (matt schwarz emailliert)	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Gesamtanschlusswert Gas	5/11,9 kW
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	links mittig/Dual-Wok/140 – 260
Leistung in W	4.700
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Sparbrenner/100 – 200
Leistung in W	1.000
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Normalbrenner/120 – 220
Leistung in W	1.700
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Normalbrenner/120 – 220
Leistung in W	1.700
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne mittig/Starkbrenner/140 – 240
Leistung in W	2.700
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	•
Kurzzeitwecker	•
Elektrozündung mit Einhandbedienung/Quickstart	•/•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Geschirrspültaugliche Topfräger	•
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	•
Restwärmeanzeige/Heißanzeige	•/•
GasStop & ReStart	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	942 x 46 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	71
Ausschnittmaße in mm	916 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	•
Düsensatz für Flüssiggas/Erdgas	•/•
Wok-Ring/Kleintassenring	•/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.129,-



Dunstabzugshauben



Gute Perspektiven für Ihre Küchenplanung

Die Bauformen der Miele Dunstabzugshauben

Bauformen

Wand- und Insel-Dunstabzugshauben

Der richtige Blickfang für Ihre Küche



Insel-Dunstabzugshauben



Wand-Dunstabzugshauben

Deckengebläse

Integrierte Lüftung für ungestörten Weitblick




Downdraft-Dunstabzug

Die elegante Lösung hinter dem Kochfeld



Einbau-Dunstabzugshauben

Für jede Einbausituation die richtige Lösung

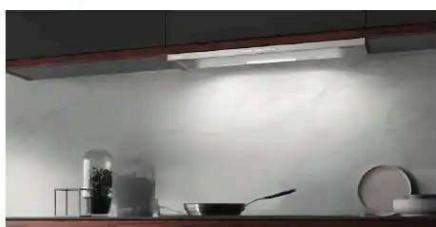


Flachpaneelhauben



Unterbauhaube



Tischlüfter

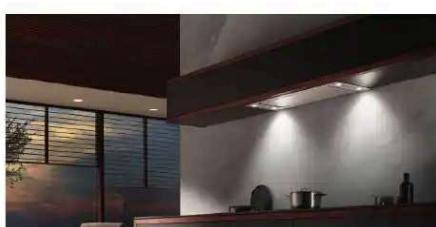

Lüfterbaustein



Zwischenbauhaube

So finden Sie die optimale Breite für Ihr Kochfeld

Die Gerätebreiten der Miele Dunstabzugshauben

Für Küchen kleinerer und mittlerer Größe

Dunstabzugshauben zwischen 50 cm und 80 cm Breite



Für große und offene Küchen

Dunstabzugshauben zwischen 90 cm und 120 cm Breite



Intuitive Bedienung macht das Kochen einfach

Die intuitive Bedienung der Miele Dunstabzugshauben



SmartControl White - Intuitiv und stilvoll bedienen



SmartControl - Elegante Touch-Bedienung



ComfortControl - Mühelos steuern



EasySwitch - Anwählen per Fingertipp

Für jede Wohnsituation das passende Raumklima

Die Betriebsarten der Miele Dunstabzugshauben

Beim Kochen und insbesondere beim Braten entsteht Wrasen, ein Gemisch aus Wasserdampf, Fettbestandteilen und Gerüchen. Wird die Luft in der Küche nicht abgesaugt oder gefiltert, bleibt der Wrasen im Raum und belastet das Raumklima. Auf Dauer leiden Ihre Küchenmöbel, Tapeten, Anstriche usw., denn dort setzen sich Fett und Schwaden ab. Für eine effektive Reinigung der Luft gibt es drei Möglichkeiten: Abluftbetrieb, Abluftbetrieb mit externem Gebläse und Umluftbetrieb.



Abluftbetrieb – Hocheffizient und entfeuchtend



Abluftbetrieb für externe Gebläse – effektiv und besonders leise



Umluftbetrieb – einfach und energetisch vorteilhaft

Vielfältige Möglichkeiten

Miele Filtersysteme für Umluftbetrieb

Miele Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb entfernen Kochgerüche besonders effektiv. Dafür sorgt ein spezieller Aktivkohlefilter, der die Gerüche zuverlässig aufnimmt. Zum Entfernen der Gerüche bietet Miele verschiedene Aktivkohlefilter, die für saubere Luft beim Kochen sorgen. Die Auswahl der Filter ist modellabhängig.



Active AirClean Filter



Longlife AirClean Filter



Sensitive AirClean Filter

Welche Sonderfarbe soll Ihre Haube haben?

Sonderanfertigungen farbiger Dunstabzugshauben

Sie suchen eine Dunstabzugshaube in einer speziellen Farbe, um diese als Highlight in Ihrer Küche zu präsentieren? Oder soll sie in gleichem Farnton und damit genau zu Ihrer Küche passen? Diese Möglichkeiten werden mit den folgenden Modellen als individuelle Sonderanfertigungen angeboten:

- Wandhauben PUR 68 W und PUR 98 W
- Inselhaube PUR 98 D

Wählen Sie aus einer Vielzahl an verfügbaren RAL-Farben den passenden Ton aus.



Für jede Arbeitssituation die richtige Position

Die Miele Dunstabzugshauben in Bewegung - Hood in motion

Miele Dunstabzugshauben sind für Menschen gemacht, die das Außergewöhnliche schätzen. Sie haben besondere Ansprüche? Dann werden Sie unsere beweglichen Dunstabzugshauben begeistern. Bei diesen exklusiven Prestigegeräten fährt der Haubenkörper in die ideale Arbeitsposition und nach Abschaltung wieder in die raumsparende Parkposition. Bei der motorischen Inselhaube können Sie zudem die für Sie passende Höhe der Haube stufenlos einstellen. Beste Ergonomie, hocheffiziente Absaugung und souveräne Integration in die Küchengestaltung – das ist Miele Technik, die fasziniert.



DAD 4x41 Black Levantar

In Form und Funktion ein Highlight unter den Dunstabzugshauben, das sich innenarchitektonisch in jede Küche einbauen lässt. Mit einem leichten Knopfdruck können Sie die Downdraft-Dunstabzugshaube ausfahren und in Betrieb nehmen. Kochdünste und Gerüche werden sofort von der Downdraft aufgenommen. Wenn Sie die Dunstabzugshaube nicht mehr benötigen, können Sie sie ebenfalls mit einem leichten Knopfdruck wieder in die Arbeitsplatte einfahren.



DA 4248 VD Puristic Varia

Mit der höhenverstellbaren Dunstabzugshaube „Varia“ löst Miele ein altbekanntes Problem: Hängt die Haube zu hoch, ist das Absaugverhalten nicht optimal; hängt sie zu niedrig, behindert sie den Blick auf das Kochfeld und beeinträchtigt das Erscheinungsbild der Küche. Eine „Varia“ Haube von Miele gleitet auf Knopfdruck bis zu 30 cm nach oben oder unten. So lässt sie sich ergonomisch günstig an jede Körpergröße anpassen. Und Sie genießen stets freien Blick auf das Kochfeld und den Wohnbereich.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dunstabzugshauben

Exklusiv bei Miele Con@ctivity – Die Automatikfunktion für Miele Dunstabzugshauben

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander.



SmartControl

Hochwertig und funktional: Genießen Sie eine komfortable Touch-Bedienung mit gelber Anzeige.

ECO-Motor

Kraftvoll und energiesparend: Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 50 % Energie.



Silence

Effizient und sehr leise: Das Gebläse ist mit speziellen Schalldämmmatten ausgestattet und effektiv isoliert.

Miele CleanCover

Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Kabeln und Motorteilen.

Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)

Effektiv und optisch ansprechend: Hohe Fettabscheidung und einfache Reinigung im Geschirrspüler.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dunstabzugshauben auf einen Blick

Energieeffizienz



Es werden die Energieeffizienzklassen von A+++ bis B angezeigt.

Con@ctivity



WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort.

10 x Filter



10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler.

Filter-Indikator



Optische Anzeige für Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigung.

ECO-Motor



Besonders effiziente Dunstabzugshaube.

Silence



Besonders niedrige Geräusche in der Küche.

Downdraft Dunstabzugssysteme

Produktübersicht



reddot winner 2022



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.



Filter Indicator	Eco Motor	

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAD 4841	DAD 4941
Bauform und Betriebsarten		
Downdraft Dunstabzugssystem	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/–	•/•/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•	•
SmartControl-Bedienung	•	•
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/•	2/•
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/•/•	–/•/•
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•/•	•/•
Powermanagement/Hood in Motion	•/•	•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	42,0	42,0
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 11,2 W/400/3.500 K	1 x 11,2 W/400/3.500 K
Lichtdimmer	3 Stufen	3 Stufen
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	440	440
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	62/49	62/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	640	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	72/58	72/58
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	69/56	69/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	555	555
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	76/62	76/62
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	936	936
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	916 x 300 x 120	936 x 300 x 120
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,251/230/10	0,251/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss unten	•	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Optimale Kombinationsmöglichkeit mit Kochfeld	KM 7689 FL	KM 7697 FL
Flächenbündige/aufliegende Installation	•/•	•/•
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluft DUU 600/Plug&Play DUP 150	•/•	•/•
Aktivkohlefilter DKF 30-P/DKF 30-R	•/•	•/•
Nachkaufbares Zubehör		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.479,–	2.479,–
Schwarz	2.479,–	2.479,–

Deckengebläse

Produktübersicht




¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energiedatendaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

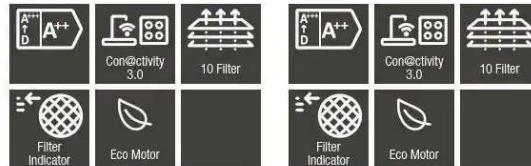

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAC 2940 Stella	DAC 2240 Stella
Bauform und Betriebsarten		
Deckengebläse	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele App	•	•
Automatikfunktion Co@ctivity 3.0/Con@ctivity Plus	♦/♦	♦/♦
Bedienung	EasySwitch	EasySwitch
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	4/♦	4/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	—/♦/♦	—/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦
PowerManagement	•	•
Individuell gestaltbares Panel	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/C	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,7	31,4
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	•	•
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 7 W/525/ 3.500	2 x 7 W/450/3.500
Lichtdimmer	—	—
Ambiente-Beleuchtung	—	—
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	510	505
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	61/45	62/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	685	680
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	68/53	68/53
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	425	410
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	65/50	65/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	525	515
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	70/54	70/54
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	196/196	196/196
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,174/ 230/10	0,174/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/ seitlich	—/♦	—/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	1.599,—	1.699,—
Mattweiß	1.599,—	1.699,—
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Aktivkohlefilter DKF 35-P/DKF 35-S/DKF 40-R	85,—/99,—/209,—	85,—/99,—/209,—
Umluftbox DUU 600	230,—	230,—
Mitgeliefertes Zubehör		
Reduzierstutzen	•	•
Rückstauklappe	•	•
Fernbedienung DARC 7	•	•
Nachkaufbares Zubehör		
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	59,—	59,—
Steuermodul DSM 409	169,—	169,—



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591


Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabedaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

⁴⁾ für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer

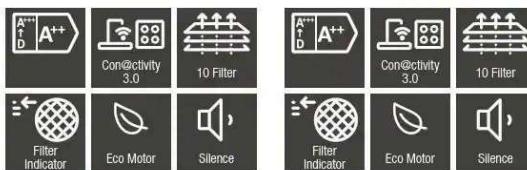

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAC 4940 Stella Ambient	DAC 4240 Stella Ambient
Bauform und Betriebsarten		
Deckengebläse	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb ⁴⁾	♦/♦/♦	♦/♦/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele App	♦	♦
Automatikfunktion Co@ctivity 3.0/Con@ctivity Plus	♦/♦	♦/♦
Bedienung	EasySwitch	EasySwitch
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	4/♦	4/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦
PowerManagement	♦	♦
Individuell gestaltbares Panel	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/C	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,0	31,2
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 7,2 W/470/2.700 - 6.500	2 x 7,2/440/2.700 - 6.500
Lichtdimmer	Stufenlos	Stufenlos
Ambiente-Beleuchtung	♦	♦
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	505	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	59/43	60/44
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	755 (B:)	750 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	68/52	68/52
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	425	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	565 (B:)	550 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	69/54	69/54
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	196/196	196/196
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,198/230/10	0,198/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/ seitlich	-/♦	-/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	2.099,-⁴⁾	2.199,-
Mattweiß	2.099,-	2.199,-
Mattschwarz	2.099,-	2.199,-
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Aktivkohlefilter DKF 35-P/DKF 35-S/DKF 40-R	85,-/99,-/209,-	85,-/99,-/209,-
Umluftbox DUU 600	230,-	230,-
Mitgeliefertes Zubehör		
Reduzierstutzen	♦	♦
Rückstauklappe	♦	♦
Fernbedienung DARC 7	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör		
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	59,-	59,-
Steuermodul DSM 409	169,-	169,-

Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energiedatendaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Type-/Verkaufsbezeichnung	PUR 98 D	DA 4208 D Puristic Plus	DA 4208 VD Puristic Varia*
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/-/-	♦/-/DA 4208 D EXT A	♦/-/-
Bedienkomfort			
Tiptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/-	♦/-	♦/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	3	3
CleanCover	♦	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-/-	♦/-/♦	♦/-/♦
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	♦/-	♦/-
Hood in Motion	-	-	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	♦	♦
Vernetzung mit Miele@home	-	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A++/ A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8	29,9	30,8
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/500/3.000	4 x 3 W/820/3.500	4 x 3 W/820/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	400	450	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	57/39	54/39	58/43
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	650	720	675
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/51	65/50	70/55
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	330	320	290
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/49	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	460	480	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/56	73/57	73/58
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	690 – 990/750 – 1.060	690 – 990/750 – 1.060	755 – 1.045/755 – 1.045
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,12/230/10	0,29/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalblech	♦/-	♦/-	♦/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/-	-/-	-/-
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUI 32	♦	♦	♦
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-R (regenerierbar)	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Nachkaufbares Zubehör			
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Steuermodul DSM 400	♦	♦	-
Steuermodul DSM 406	-	-	♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.519,-	3.119,-	4.119,-
Edelstahl			



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13


³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

			10 Filter

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4248 VD Puristic Varia	DA 6698 D Puristic Edition 6000	DA 6708 D AURA EDITION 6000
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/-/-	♦/-/-	/-/-/-
Bedienskomfort			
Tiptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/-	-/♦	-/♦
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	6	3	2
CleanCover	♦	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	♦/♦/♦	-/♦/♦
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/-	♦/♦	♦/♦
Hood in Motion	♦	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	♦
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A	A++/A	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	30,8	32,1	80,6
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/600/3.500	4 x 3 W/820/3.500	4 x 3 W/720/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	420	450	-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	58/43	53/38	-/-
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	675	730	-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	70/55	65/50	-/-
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	-	330	470
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	-/-	64/49	67/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	-	480	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	-/-	73/58	74/59
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	755 - 1.045/-	705 - 1.005/765 - 1.075	-/500 - 1.500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.198 x 70 x 698	898 x 85 x 598	1.000 x 112 x 700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,29/230/10	0,12/230/10	0,16/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/-/-	♦/-/-	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/-	♦/-	-/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/♦	-/♦	-/♦
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DU1 32	-	♦	-
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-R (regenerierbar)	-/-	♦/♦	♦/♦
Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS	-	-	♦
Nachkaufbares Zubehör			
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	-/-
Steuermodul DSM 406	♦	♦	-
Aktivkohlefilter DKF 21-1/DKF 21-R (regenerierbar)	-/-	-/-	♦
Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS	-	-	♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	4.419,-	3.749,-	3.869,-
Obsidianschwarz	-	3.749,-	3.869,-
Brillantweiß	-	3.749,-	3.869,-

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

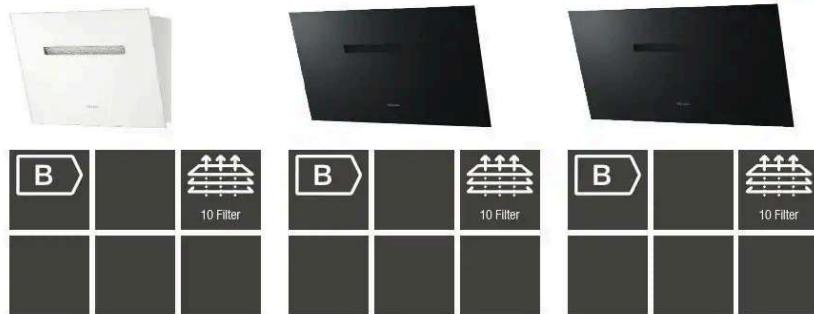

¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591


Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energiedatendaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 1650 Active	DAH 1850 Active	DAH 1950 Active
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel	-	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Touchbedienung auf Glas	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	2	2
CleanCover	-	-	-
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	-/-
PowerManagement	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/C	B/C	B/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	56	57	57
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	-	-	-
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/330 Lux/3.500K	1 x 3,2 W/300 Lux/3.500K	1 x 3,2 W/300 Lux/3.500K
Lichtdimmer	-	-	-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	405	385	370
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	60/46	60/46	66/42
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	635	630	570
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	69/55	68/54	75/60
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	385	370	385
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	67/53	66/52	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	570	570	630
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	74/61	74/60	68/54
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443	443/443	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 443 x 388	798 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	248/230/10	248/230/10	248/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten	•/•	•/•	•/•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz	799,-	849,-	899,-
Brillantweiß	799,-		
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Aktivkohlefilter DKF 29-P/DKF 29-S/DKF 29-R	79,-/95,-/209,-	79,-/95,-/209,-	79,-/95,-/209,-
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstützen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	59,-	59,-	59,-
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz	219,-	219,-	219,-
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattweiß	219,-	-	-
Steuermodul DSM 401	169,-	169,-	169,-
Mauerkasten DMK 150-1	266,-	266,-	266,-



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabedaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung			
Bauform und Betriebsarten			
DAH 2660 Escala			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel	•	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-	•/•/-	•/•/DAH 2960 EXTA obsw
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•	•	•
Touchbedienung auf Glas	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	2	2
CleanCover	•	•	•
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	-/-
PowerManagement	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/C	B/D	B/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	72	71	66
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	-	-	-
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/330 Lux/3.500K	1 x 3,2 W/300 Lux/3.500K	1 x 3,2 W/260 Lux/3.500K
Lichtdimmer	-	-	-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	415	415	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	52/38	53/39	53/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	675	675	675
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/50	65/51	65/51
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	380	380	380
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	60/46	60/46	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	575	575	575
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	71/57	71/57	71/57
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443	443/443	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 443 x 388	798 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektrokochfelderr/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	203/230/10	203/230/10	203/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten	•/•	•/•	•/•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz	1.049,-	1.099,-	1.149,-
Graphitgrau	1.049,-	1.099,-	1.149,-
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Aktivkohlefilter DKF 29-P/DKF 29-S/DKF 29-R	79,-/95,-/209,-	79,-/95,-/209,-	79,-/95,-/209,-
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	59,-	59,-	59,-
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz	219,-	219,-	219,-
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattgrau	219,-	219,-	219,-
Steuermodul DSM 401	169,-	169,-	169,-
Mauerkasten DMK 150-1	266,-	266,-	266,-

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht




¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

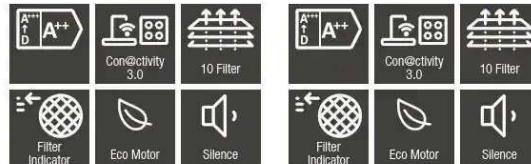

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 4870 Sienna	DAH 4970 Sienna
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	•/-/-	•/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-	•/•/-
Bedienkomfort		
Tiptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	•	•
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	-	-
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	SmartControl	SmartControl
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	2	2
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•	•
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-/•/•	-/•/•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•/•	•/•
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/D	A++/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29	28
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	•	•
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/260 Lux/2.700 - 6.500 K	1 x 3,2 W/260 Lux/2.700 - 6.500 K
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	3 Stufen + stufenlos	3 Stufen + stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	415	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	50/36	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	875 (B:)	875 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	68/54	68/54
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	430	430
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	720 (B:)	720 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	76/62	76/62
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	420/420	420/420
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	798 x 420 x 381	898 x 420 x 381
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	208,2/230/10	208,2/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten	•/•	•/•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz)	1.599,-	1.649,-
Graphitgrau (Haubenkörper in Mattgrau)	1.599,-	1.649,-
Patina Bronze Optik (Haubenkörper in Mattschwarz)	-	1.699,-
Beton Optik (Haubenkörper in Mattgrau)	-	1.699,-
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Aktivkohlefilter DKF 29-P/DKF 29-S/DKF 29-R	79,-/95,-/209,-	79,-/95,-/209,-
Nachkaufbares Zubehör		
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	59,-	59,-
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz	219,-	219,-
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattgrau	219,-	219,-
Steuermodul DSM 409	169,-	169,-
Mauerkasten DMK 150-1	266,-	266,-



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 9299 W	DA 9092 W	DA 7198 W*
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Bedienkomfort			
Tiptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	-/•	-/•	•/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	2	1
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•	•	•
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/•/•	-/•/-	-/•/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•	-/-	•/•
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•	-	•
Vernetzung mit Miele@home	•	-	•
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/C	B/B	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	21,3	67,7	26
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	•	-	•
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/1	3/1
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3 W/300/3.500	1 x 3,2 W/300/3.500	2 x 3 W/390/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	415	415	375
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	50/36	50/36	60/45
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	670	670	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	62/48	62/48	72/57
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	385	385	265
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	58/38	58/44	66/51
In Boosterstufe 1/2: Luftleistung (m ³ /h)	650/915	605	375
Schalleistung 1/2 (dB(A) re1pW)/Schalldruck 1/2 (dB(A) re20μPa)	63/70 und 48/48	69/55	75/61
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	500/500	500/500	440/440
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 500 x 260	880 x 500 x 256	880 x 440 x 433
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,20/230/10	0,11/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss: oben/hinten/seitlich	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-	-/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/-	-/-	-/•
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Aktivkohlefilter DKF 29/DKF 29-R (regenerierbar)	•/•	•/•	-/-
Aktivkohlefilter DKF 11-P	-	•/•	•
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	•	•	•/•
Kamin DADC 7000 Graphitgrau bzw. Obsidian schwarz	-	-	•
Kamin DADC 9000 mattschwarz/DADC 9000 mattgrau	•/-	•/•	-
Schalldämpfer DASD 150/Mauer kasten DMK 150-1	•/•	•/•	•
Steuermodul DSM 408	•	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.799,-	-	-
BlackBoard	1.799,-	-	-
Obsidian schwarz	-	1.119,-	1.399,-
Graphitgrau	-	1.119,-	1.399,-

*Nur solange der Vorrat reicht

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht




¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energiedatendaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

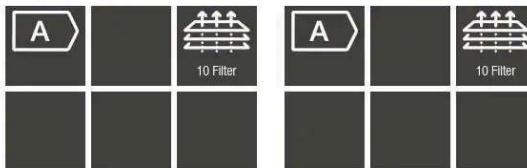

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAW 1620	DAW 1920
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	•/-/-	•/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/-
Bedienkomfort		
Tiptasten/Touchbedienung auf Glas	EasySwitch (Drucktasten)/-	EasySwitch (Drucktasten)/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
CleanCover	-	-
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	/-/-	/-/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	/-	/-
Hood in Motion	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-
Vernetzung mit Miele@home	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,9	49,8
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/390/3.500	1 x 3,2 W/390/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	/-	/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	395	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	62/48	62/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	640	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	71/57	74/60
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	390	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	620	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	74/60	71/56
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	673 – 993/803 – 1123	673 – 993/803 – 1123
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 50 x 500	898 x 50 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,2482/230/10	0,2482/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/-	♦/♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamrin/Teleskopierbares Wandhalblech	♦/-	♦/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	/-/-	/-/-
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluftset DKFS 36 (für die Erstinbetriebnahme!)	♦	♦
Aktivkohlefilter DKF 36-P/DKF 36-R (regenerierbar)	♦/♦	♦/♦
Nachkaufbares Zubehör		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	♦	♦
Steuermodul DSM 400	-	-
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	499,-	599,-
Edelstahl		




¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabedaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

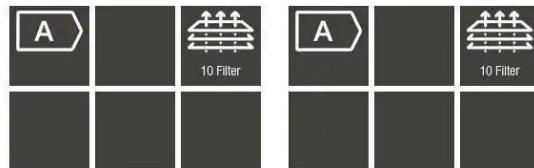

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W	PUR 98 W
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	•/-/-	•/-/-
In RAL-Farbe möglich (Farbcode bei Bestellung angeben)	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-	•/•/-
Bedienkomfort		
Tiptasten/Touchbedienung auf Glas	•/-	•/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
CleanCover	•	•
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/•/-	-/•/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-
Hood in Motion	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-
Vernetzung mit Miele@home	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47	49,7
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	3 x 3 W/450/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	395	395
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	650	650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	67/52	67/52
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	330	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/48	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	71/56	71/56
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/-	•/•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalblech	•/-	•/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/-	-/-
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluft DUW 20	•	•
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-R (regenerierbar)	•/•	•/•
Nachkaufbares Zubehör		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	•/•
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	•	•
Steuermodul DSM 400	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	749,-	849,-
RAL-Farbe	1.119,-	1.219,-

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energiedaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W MASW	PUR 98 W MASW
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	•/-/-	•/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/-
Bedienkomfort		
Tiptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/-	♦/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
CleanCover	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/-	-/♦/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	/-/-	/-/-
Hood in Motion	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-
Vernetzung mit Miele@home	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47	49,7
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	3 x 3 W/450/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	/-/-	/-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	395	395
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	650	650
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	67/52	67/52
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	330	330
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/48	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	460	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	71/56	71/56
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/-	♦/♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalblech	♦/-	♦/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	/-/-	/-/-
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluft DUW 20	♦	♦
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-R (regenerierbar)	♦/♦	♦/♦
Nachkaufbares Zubehör		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	♦	♦
Steuermodul DSM 400	♦	♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	799,-	899,-
Mattschwarz		



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energiedatendaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung		DA 4228 W Puristic Plus
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	•/-/-	
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	—	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/-/-	
Bedienkomfort		
Tiptasten/Touchbedienung auf Glas	•/-	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	4	
CleanCover	•	
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•/•/•	
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/-	
Hood in Motion	—	
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•	
Vernetzung mit Miele@home	•	
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,8	
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/440/3.500	
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	—/-	
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	390	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	52/37	
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	630	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/49	
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	—	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	—	
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	—	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	—	
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/—	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.198 x 62 x 500	
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/—	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalblech	•/•	
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	—/•	
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluft DUW 20	—	
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-R (regenerierbar)	—/-	
Nachkaufbares Zubehör		
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	•	
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	
Steuermodul DSM 400	—	
Steuermodul DSM 406	•	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	2.069,—	

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4288 W Puristic Plus	DA 4298 W Puristic Plus	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/-/-	◆/-/-	◆/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/-	◆/◆/DA 4298 W EXT A	◆/◆/-
Bedienkomfort			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/-	◆/-	-/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3	3
CleanCover	◆	◆	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Hood in Motion	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆	◆
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5	26,7	24,6
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/570/3.500	3 x 3 W/670/3.500	3 x 3 W/670/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	390	390	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	52/37	52/37	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	630	630	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/49	64/49	63/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	315	315	315
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/49	64/49	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	460	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	73/58	73/58	72/57
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 - 1.005/815 - 1.135	685 - 1.005/815 - 1.135	710 - 1.030/840 - 1.160
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	748 x 62 x 500	898 x 62 x 500	898 x 85 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/-	◆/◆/-	◆/◆/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/◆	-/◆	-/◆
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUW 20	◆	◆	◆
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-R (regenerierbar)	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	◆	◆	◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Steuermodul DSM 406	◆	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.819,-	1.869,-	2.619,-
Obsidianschwarz	-	-	2.619,-
Brillantweiß	-	-	2.619,-

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 2620	DAS 2920	DAS 4620
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneel	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/DAS 2620 EXT	♦/umrüstbar/DAS 2920 EXT	♦/umrüstbar/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–	•
EasyControl/SmartControl-Bedienung	♦/–	♦/–	♦/–
Farbe Touchbedienung	–	–	–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	1/♦	1/♦	1/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/–/–	–/♦/–
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	–/–	–/–	♦/♦
Powermanagement	–	–	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A	A	A+++
Klasse für den Fettabscheidegrad	A	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	41,7	42	23,1
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	–	–	•
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/3.500	1 x 3,2/3.500	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	–	–	Stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	410	410	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	56/42
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	555	555	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	6/54	68/54	66/53
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	62/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	550	550	585
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	74/61	72/59
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273	596 x 36 x 273
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,203/230/10	0,203/230/10	0,093/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten	♦/–	♦/–	♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	•	•	•
Nachkaufbares Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter (DKFS für die Erstinbetriebnahme Umluft!)	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	•	•	•
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	–/–	–/–	–/♦
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/•	DUU 150/151/•	DUU 150/151/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	579,–	689,–	749,–
Edelstahl	579,–	689,–	749,–
Mattschwarz	579,–	689,–	749,–

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4920	DAS 4630	DAS 4930
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneel	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/—	♦/umrüstbar/—	♦/umrüstbar/—
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	♦
EasyControl/SmartControl-Bedienung	♦/—	—/♦	—/♦
Farbe Touchbedienung	—	Gelb	Gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	1/♦	1/♦	1/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	—/♦/—	—/♦/—	—/♦/—
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Powermanagement	♦	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A+++	A++
Klasse für den Fettabscheidegrad	A	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	22,9	23,5	23,4
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/2	3/2
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	400	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	55/41	56/42	55/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	600	720 (B:)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	66/56	70/57	70/56
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	380	380	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	61/48	62/48	61/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	585	695 (B:)	695 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	73/59	77/63	77/63
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	896 x 36 x 273	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,093 /230/10	0,163/230/10	0,163/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten	♦/—	♦/—	♦/—
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	•	•	•
Nachkaufbares Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter (DKFS für die Erstinbetriebnahme Umluft!)	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R	DKF 31-P, DKFS 31-P/DKF 31-R, DKFS 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	♦	—	—
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	—/♦	—/♦	—/♦
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/♦	DUU 150/151/♦	DUU 150/151/♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	849,—	—	—
Mattschwarz	849,—	—	—
Obsidianschwarz	—	929,—	1.029,—



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung		DAS 4640
Bauform und Betriebsarten		
Flachpaneel	•	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/umrüstbar/–	
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•	
EasyControl/SmartControl-Bedienung	•/–	
Farbe Touchbedienung	–	
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/•	
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/•/•	
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•/•	
Powermanagement	•	
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	
Klasse für den Fettabscheidegrad	B	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,4	
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	•	
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K	1 x 3/3.500	
Lichtdimmer	Stufenlos	
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/39	
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	600	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	405	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	580	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	
Technische Daten		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	561 x 6 x 307	
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/nicht möglich	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,083/230/10	
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten	•/•	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	
Schrankhöhe	mind. 36 cm	
Gewürzbord möglich	–	
Nachkaufbares Zubehör		
Aktivkohlefilter/Regenerierbare Aktivkohlefilter (DKFS für die Erstinbetriebnahme Umluft!)	DKF 31-P/DKF 31-R	
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	–	
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	–/•	
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/•	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		1.029,-
Edelstahl	–	
Mattschwarz	–	
Obsidian schwarz	–	

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabedaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.


³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4940	DAS 8630	DAS 8930
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneel	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–
Erforderlicher nachkaufbarer Umlausatz Umluft/Aktivkohlefilter	–	–	DUU 151/DKF 31-P/-R
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	♦
EasyControl/SmartControl-Bedienung	♦/-	–/♦	–/♦
Farbe Touchbedienung	–	Weiß	Weiß
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/♦	2/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/♦	–/♦/♦	–/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Powermanagement	♦	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A+	A++
Klasse für den Fettabscheidegrad	B	B	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,8	27,2	25,2
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	•	•	•
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/2	3/2
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	400	380	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	51/38	52/38	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	625	810 (B:)	880 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	62/48	71/57	70/56
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	425	405	425
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	61/47	61/47	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	610	685 (B:)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	70/56	74/61	74/60
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	861 x 6 x 307	561 x 15 x 307	861 x 15 x 307
Mindestabstand über Elektrokochfelderr/Gaskochfeldern 3 in mm	450/nicht möglich	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,083/230/10	0,233/230/10	0,233/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schränkhöhe	mind. 36 cm	mind. 36 cm	mind. 36 cm
Gewürzbord möglich	–	–	–
Nachkaufbares Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	–	–	–
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	–/♦	–/♦	–/♦
Umlausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/♦	DUU 150/151/♦	DUU 150/151/♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
	1.149,-	1.449,-	1.569,-

Unterbau-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

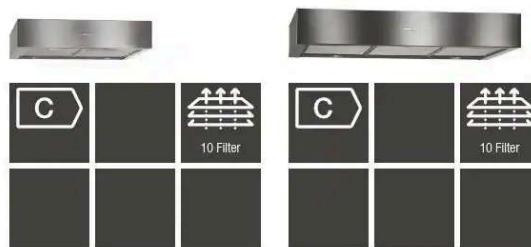

¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energiedatendaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1260	DA 1200
Bauform und Betriebsarten		
Unterbauhaube	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	•/•	•/•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	—	—
Bedienkomfort		
Tiptasten/Schiebeschalter	—/•	—/•
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	•
CleanCover	•	—/—
Sicherheitsausschaltung /Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	—/—	—/—
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	—/—	3
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	C/A	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6	90,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	—	—
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/275/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	355	355
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	545	545
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	74/60	74/60
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	195	195
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	73/59	73/59
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	220	220
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	75/62	75/62
Technische Daten		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 125 x 500	998 x 125 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,24/230/10	0,24/230/10
Montagehinweise		
Montage unter Oberschrank/Montage an der Wand	•/•	•/•
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/—/—	•/—/—
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	•	•
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Aktivkohlefilter DKF 18-1	•	•
Nachkaufbares Zubehör		
Mauerkasten DMK 150-1	•	•
Ausgleichsblende DAB 60	•	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	549,—	659,—
Brillantweiß	549,—	—

Lüfterbausteine

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabedaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAE 1530	DA 2558	DA 2578
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	♦	♦	♦
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	—	—	—
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/—	♦/♦/DA 2558 EXT A	♦/♦/DA 2578 EXT A
Bedienkomfort			
Tiptasten/Drehknebel/Miele App	EasySwitch/—/—	♦/—/♦	♦/—/♦
CleanCover	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/—	♦/♦	♦/♦
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	—/—	♦/♦	♦/♦
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	1	1	2
Vernetzung mit Miele@home	—	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	—	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	72,2	51,7	51,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	—	—	—
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1x 3,2 W/360/3500	2x 3 W/330/3.000	2x 3 W/300/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	415	360	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	53/39	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	675	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	65/51	67/52	67/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	395	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	59/45	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	630	530	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	71/57	72/57	72/57
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	532 x 50 x 372	532 x 50 x 372	702 x 50 x 402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,20/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/—	♦/♦/—	♦/♦/—
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	—/—	—/♦	—/♦
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUU 151	•	•	•
Aktivkohlefilter DKF 15-1/DKF 32-P	—/♦	♦/—	♦/—
Nachkaufbares Zubehör			
Steuermodul DSM 406	—	•	•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	529,—	929,—	1.029,—




¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabedaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

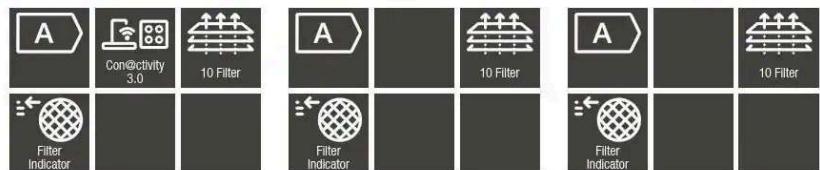

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2518	DA 2360	DA 2390
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	♦	♦	♦
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	—	—	—
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/—	♦/♦/—	♦/♦/—
Bedienskomfort			
Tiptasten/Drehknebel/Miele App	♦/-/♦	♦/-/—	♦/-/—
CleanCover	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦	—/—	—/—
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	—/—	—/—
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	3	1	2
Vernetzung mit Miele@home	♦	—	—
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	—	—
Effizienz und Nachhaltigkeit⁴⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	54,6	49,1	55,3
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	—	—	—
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/520/3.000	2 x 3 W/350/3.000	4 x 3 W/500/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	360	360	360
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	56/41	52/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	600	600	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	67/52	64/50	64/50
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	320	320	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	63/48	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	530	500	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	72/57	72/57	72/57
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.102 x 50 x 402	584 x 63 x 297	884 x 63 x 297
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/—	♦/♦/—	♦/♦/—
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	—/♦	—/—	—/—
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUU 151	♦	♦	♦
Aktivkohlefilter DKF 15-1	♦	—	—
Aktivkohlefilter DKF 19-1	—	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör			
Steuermodul DSM 406	♦	—	—
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.649,—	849,—	1.179,—

Lüfterbausteine

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energiedaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Type-/Verkaufsbezeichnung	DA 2668	DA 2698	DA 2628
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	•	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-	•/•/DA 2698 EXT A	•/-/-
Bedienkomfort			
Tiptasten/Drehknebel/Miele App	•/-•	•/-•	•/-•
CleanCover	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•/•	•/•	•/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•	•/•	•/•
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	2	4
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,4	28,6	26,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•	•	•
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 4,5 W/700/3.500	4 x 3 W/650/3.500	3 x 4,5 W/700/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	365	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	51/37	51/37	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	585	640	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/50	62/48	62/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	330	365	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/49	62/48	
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	490	535	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	74/60	74/59	
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	580 x 64 x 293	880 x 64 x 293	1.180 x 64 x 293
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/•	-/•	-/•
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUU 151	•	•	•
Aktivkohlefilter DKF 19-1	•	•	-
Nachkaufbares Zubehör			
Steuermodul DSM 406	•	•	•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	•/•	•/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.699,-	2.169,-	2.549,-
Brillantweiß	-	2.169,-	-

Zwischenbau-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energiedatendaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung		DAZ 1620 Edelstahl-Optik
Bauform und Betriebsarten		
Zwischenbauhaube	•	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	•/•	
Bedienkomfort		
Tiptasten	•	
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (8-lagig)	2	
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	75,9	
Beleuchtung		
Halogen/LED	–/•	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx	2 x 1,0 W/170	
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	620	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/55	
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	730	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	68/59	
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	410	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	74/65	
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	430	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	75/66	
Technische Daten		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	599 x 450 x 275	
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	650/650	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,25/230/10	
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/–/–	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Aktivkohlefilter DKF 14-1	•	
Nachkaufbares Zubehör		
Mauerkasten DMK 150-1	•	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	649,-	

Kaffeevollautomaten



Miele



Kaffeegenuss mit allen Sinnen erleben

Erleben Sie die Welt der Miele Kaffeevollautomaten

Genießen Sie unvergleichliche Genussmomente in bester Qualität – von der Kaffeebohne bis ins kleinste technische Detail. Alle Komponenten sowohl unserer Einbau- als auch unserer Standkaffeevollautomaten sind optimal aufeinander abgestimmt und perfektionieren die Zubereitung vielfältiger Kaffeespezialitäten.

Die außergewöhnlich leisen Edelstahl-Kegelmahlwerke verarbeiten die Bohnen besonders schonend. So können sie beim Brühvorgang ihr volles Aroma entfalten – und das werden Sie bei jedem Kaffee garantiert schmecken. Ob Sie gern einen Espresso, einen Latte macchiato oder einen Cappuccino trinken möchten, alle Parameter sind bereits voreingestellt und lassen sich nach individuellen Vorlieben ganz einfach anpassen. Dadurch profitieren Sie von höchstem Komfort und maximaler Wahlfreiheit. Das gilt auch für die Geschmackswahl, denn die Miele Kaffeevollautomaten sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich.



Wir lieben perfekte Genussmomente.

Unser eigens auf die Kaffeevollautomaten abgestimmter Miele Kaffee rundet das einzigartige Geschmackserlebnis ab: Die Miele Black Edition Serie wurde aus handverlesenen Arabica- und Robustabohnen hergestellt – für Ihren perfekten Kaffeemoment.



Welche Art von Gerät möchten Sie?

Die Bauformen und Bedienkonzepte der Miele Kaffeevollautomaten

Für jedes Bedürfnis das passende Gerät

Je nach Küche und Vorliebe haben Sie bei Miele die Wahl zwischen dem Einbau- und dem Stand-Kaffeevollautomaten. So finden Sie immer den perfekten Kaffeevollautomaten, der optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.



Perfekt integriert

Sorgen Sie für ein homogenes Erscheinungsbild in Ihrer Küche: Der Miele Kaffeevollautomat lässt sich perfekt in eine 45 cm hohe Nische einbauen. Kombinieren Sie diesen mit weiteren Einbaugeräten – egal ob vertikal oder horizontal –, entsteht ein einheitliches Gesamtkonzept. So nutzen Sie zudem den Platz in Ihrer Küche optimal.

Das Einbaugerät ist darüber hinaus optional mit einem Frischwasseranschluss erhältlich. Das ist besonders praktisch, denn Ihr Miele Gerät ist dadurch immer betriebsbereit. Da der Kaffeevollautomat direkt mit dem Frischwasser verbunden ist, entfällt das manuelle Befüllen des Wassertanks – das spart Zeit und sorgt für zusätzlichen Komfort.



Kaffeegenuss – wo immer Sie wollen

Praktisch und flexibel: Die Miele Standgeräte können Sie überall in Ihrer Küche aufstellen – oder auch im Wohnzimmer oder im Wintergarten. Also überall dort, wo Sie einen herrlich duftenden Kaffee genießen möchten. Zudem können Sie zwischen der puristischen CM7 Baureihe mit CM-Touch-Bedienung oder den kompakten CM6- und CM5-Geräten mit DirectSensor-Bedienung wählen.

Die Bedienkonzepte



M Touch

Für noch mehr Komfort sorgt die elegante M Touch-Bedienung: Wie bei einem Smartphone lassen sich die Geräteeinstellungen durch Wischen oder Scrollen vornehmen. Das macht die Bedienung besonders bequem und einfach.



DirectSensor

Dank DirectSensor können Sie Ihre gewünschte Kaffeespezialität mit nur einem Fingertipp zubereiten lassen – das hochauflösende TFT-Display macht dies möglich.

Exklusive Kaffeemischungen

Für feinste Genusserlebnisse



One for all: Besonders vielseitig

Vollmundig und aromatisch: So schmeckt die Miele Black Edition One for all. Zudem überrascht die Röstung mit einer dezenteren Fruchtnote – für das ganz besondere Geschmackserlebnis. Die One for all Bohnenmischung aus 100 % Arabica-Bohnen ist dank ihres ausgewogenen Aromas besonders vielseitig verwendbar: Für einen leckeren Café Crema oder Espresso bis hin zu allen Kaffeespezialitäten mit Milch eignet sie sich optimal.

Café Crema: Konzentrierter Genuss

Eine hervorragende Crema ist das i-Tüpfelchen eines guten Café Crema – denn hier erreicht das Aroma seinen Höhepunkt. Unsere Café Crema Mischung sorgt mit ihrem leichten und ausgewogenen Geschmack für den perfekten Kaffeegenuss – begleitet von einer blumigen Fruchtigkeit, die dem Ganzen das gewisse Etwas verleiht. Die Miele Black Edition Café Crema besteht zu 100 % aus Arabica-Bohnen.

Espresso: Bekanntes neu interpretiert

Für den Klassiker unter den Kaffees bietet Miele die Black Edition Espresso. Die Mischung ist besonders intensiv im Geschmack und mit einer würzigen, schokoladigen Note versehen – so kreieren Sie schwungvolle und besonders aromatische Esspressos. Perfekt zum Abschluss eines köstlichen Essens. Hergestellt wurde die erstklassige Mischung aus hochwertigen Robusta- und Arabica-Bohnen.

SelectionBrazil: Einzigartiges Geschmackserlebnis

Genießen Sie den exklusiven Geschmack unserer Miele Black Edition SelectionBrazil. Der Single-Origin Kaffee aus 100% Arabica-Bohnen und heller Röstung sorgt für ein einzigartiges Geschmackserlebnis: schokoladige, beerige und leicht nussige Noten werden harmonisch durch eine leicht apfelige Säure ergänzt. Perfekt ausbalanciert, ist SelectionBrazil die ideale Wahl für die Zubereitung von Espresso und Café Crema.

Maximale Auswahl von Kaffee- und Teespezialitäten

Mit Ihrem Miele Kaffeevollautomaten kommen Sie in den Genuss verschiedenster Getränkespezialitäten. Angefangen beim kräftigen Espresso bis hin zum besonders cremigen Café au Lait sind Ihren Wünschen in Sachen Kaffee keine Grenzen gesetzt. Zudem profitieren Sie von der DoubleShot-Funktion: Dabei wird die doppelte Kaffeemenge für das jeweilige Getränk zubereitet, aber kürzer gebrüht.



Wählen Sie als Teeliebhaber zwischen den verschiedensten Sorten und genießen Sie Ihre ganz persönliche Tea-Time. Sowohl lieblichen Früchtetee, als auch intensiven Kräutertee, oder sanften Weißen Tee bereitet Ihnen Ihr Kaffeevollautomat in kurzer Zeit zu. Dank sensibler Temperaturabstufungen wird für die Zubereitung immer die perfekte Wassertemperatur ausgegeben – dadurch können sich Aromen optimal entfalten.



Entdecken Sie mit Ihrem Miele Kaffeevollautomaten die Vielfalt der verschiedenen Kaffeespezialitäten. Ob aromatischer Cappuccino, kräftiger Espresso oder cremiger Caffé Latte für den perfekten Start in den Tag – Ihr Kaffeevollautomat bereitet Ihnen jede Kaffeespezialität vollautomatisch zu. Und das immer mit der richtigen Bohne, der perfekten Mahlung und der idealen Brühdauer.

Beste Gerätehygiene – ganz automatisch

Komfortabel und ohne Aufwand:

Die Reinigung sowie das Entkalken übernimmt Ihr Miele Kaffeevollautomat für Sie.



Mühelos gegen Schmutz und Kalk: Damit Sie Ihre Zeit sinnvoll nutzen können, kümmert sich Miele um die Reinigung und Entkalkung Ihres Kaffeevollautomaten. Dank AutoClean werden Milchleitungen und Brüheinheit automatisch gesäubert und entfettet – für einen stets sauberen Kaffeevollautomaten. Auch aufwendiges Entkalken entfällt beinahe komplett: Die patentierte* AutoDescale-Funktion sorgt für eine automatische Entkalkung Ihres Geräts.



AutoDescale

Komfortabel und innovativ: Dank der patentierten¹ AutoDescale-Funktion entkalkt sich Ihr Gerät jetzt vollautomatisch. Wählen Sie dafür einfach einen passenden Zeitraum von zwei Stunden. Ablagerungen und Kalk werden dann automatisch und wirkungsvoll beseitigt – so sparen Sie Zeit und genießen maximalen Komfort.



AutoClean

Auch die Reinigung übernimmt von nun an Ihr Gerät: Milchleitungen und Brüheinheit werden dank AutoClean automatisch gesäubert. Dadurch ist Ihr Gerät immer bestens geschützt und hygienisch sauber. Auch die Funktionen ComfortClean und EasyClean erleichtern Ihnen die Arbeit: Viele Komponenten Ihres Kaffeevollautomaten sind entnehmbar und können im Geschirrspüler gereinigt werden.



Vernetzung:

Ob Sie zu Hause sind oder unterwegs – durch die Vernetzungsfähigkeit Ihrer Kaffeevollautomaten eröffnen sich neue Möglichkeiten, die Ihrem dynamischen Alltag mehr Komfort, Lebensqualität und Sicherheit verleihen. Über ein mobiles Endgerät können Sie aus der Ferne Einstellungen vornehmen oder ganz bequem mit MobileStart Ihre Lieblingskaffeespezialität zubereiten. Die Miele@mobile App leitet Sie direkt zum Miele Online-Shop. Dort können Sie mit nur wenigen Klicks Kaffeebohnen und Reinigungsmittel nachbestellen.

Entdecken Sie neue Freiheiten und Optionen



MobileControl

Ob Sie zu Hause sind oder unterwegs – durch die Vernetzungsfähigkeit Ihrer Kaffeevollautomaten eröffnen sich neue Möglichkeiten, die Ihrem dynamischen Alltag mehr Komfort, Lebensqualität und Sicherheit verleihen. Über ein mobiles Endgerät können Sie aus der Ferne Einstellungen vornehmen oder ganz bequem mit MobileStart Ihre Lieblingskaffeespezialität zubereiten. Die Miele@mobile App leitet Sie direkt zum Miele Online-Shop. Dort können Sie mit nur wenigen Klicks Kaffeebohnen und Reinigungsmittel nachbestellen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Kaffeevollautomaten

Kaffeegenuss - Das wahre Geschmackserlebnis

Genießen Sie Ihren Kaffee in vollen Zügen mit den erstklassigen Miele Kaffeevollautomaten. Dank AromaticSystemFresh werden die Bohnen für jeden Kaffee frisch gemahlen und anschließend direkt verbrüht – für einen intensiven Geschmack. Mit CoffeeSelect profitieren Sie zudem von drei separaten Bohnenbehältern – so wird jede Ihrer Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet. Die intelligente Brühtechnik sorgt darüber hinaus für eine volle Entfaltung des Aromas. Und damit Ihr persönlicher Kaffeemoment rundum perfekt wird, hat Miele seinen eigenen Kaffee entwickelt – optimal abgestimmt auf Ihren Kaffeevollautomaten. So entsteht ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, das Ihren Morgen, Mittag oder auch Abend genussvoll abrundet.



Einfache Handhabung

Bestes Kaffeearlebnis: Dank intelligenter Funktionen gelingt Ihnen die Zubereitung besonders einfach und schnell.

Leichte Reinigung

Gerätehygiene leichtgemacht: Entnehmbare Komponenten und automatische Reinigungsprogramme garantieren Sauberkeit.



Exklusiv bei Miele CoffeeSelect¹

Frei wählbar: Dank der drei Bohnenbehälter wird Ihre Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet.



Exklusiv bei Miele Automatische Reinigung²

Komfortabel und ohne Aufwand: Die Reinigung sowie das Entkalken übernimmt Ihr Miele Kaffeevollautomat für Sie.



Exklusiv bei Miele CupSensor³

Idealer Abstand: Der CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und bringt den Zentralauslauf in die richtige Position.

* modellabhängig

¹ Patent: EP 2957199

² Patent: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161

³ Patent: EP 2454977 B1

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Kaffeevollautomaten auf einen Blick

Bedienphilosophie



Direkte Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay

AromaticSystemFresh



Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für jeden Kaffee immer frisch

MultiLingua



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen

CupSensor¹⁾



Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die richtige Position

OneTouch for Two



Zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffeespezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck

DirectWater



Gerät ist auf einen Frischwassanschluss umschaltbar

Einbau-Kaffeevollautomaten CVA 7000

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7440	CVA 7445
Bauform und Design		
Einbau-Kaffeevollautomat	•	•
kombinierbar mit ContourLine	•	•
Genussvorteile		
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	♦/-	♦/-
OneTouch-(for Two) Zubereitung	•	•
aromaschönendes Edelstahl-Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	♦/♦	♦/♦
Genießerprofile programmierbar	10	10
Mahlmenge/Wassermenge/Temperatur programmierbar	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Milchmenge/Milchschaummenge/Vorbrühen programierbar	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Getränkespezialitäten		
Wählbare Getränkemengen einstellbar	20 – 300 ml	20 – 300 ml
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino italiano	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Espresso macchiato/Caffè Americano/Long black	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Flat white/Café au lait/Caffè Latte	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Heiße Milch/Milchschaum/Heißwasser	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Schwarzer Tee/Kräutertee/Früchtetee/Grüner Tee	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Weißer Tee/Japan Tee/Warmwasser/Chai Latte	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Kaffeekanne/Teekanne	♦/♦	♦/♦
DoubleShot-Funktion/Doppelbezug	♦/♦	♦/♦
Expertenmodus (Veränderung der Mengen im laufenden Bezug)	♦	♦
Bedienkomfort		
Display/MultiLingua	DirectSensor/•	DirectSensor/•
CupSensor, motorisch höhenverstellbarer Getränkeauslauf	40 – 165 mm	40 – 165 mm
DirectWater (Frischwasseranschluss)	–	•
PerformanceMode	•	•
BrilliantLight (Auslauf)/EasyClickMilchgefäß	♦/♦	♦/♦
ComfortDoor [120° - Auslieferzustand/ohne Begrenzer 170° möglich]	•	•
Zwei entnehmbarer Bohnenbehälter	300 g/300 g	300 g/300 g
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter	2.700 ml/700 ml	2.700 ml/700 ml
Fassungsvermögen Restbehälter á 14g/Abtropfschale	17 Stück/1.600 ml	17 Stück/1.600 ml
Anzeige Datum/Tageszeitanzeige (12h-24h Anzeige)	♦/♦	♦/♦
Einschaltzeit- und Ausschaltzeit programmierbar	•	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieparender ECO-Mode einschaltbar	•	•
Pflegekomfort		
Komfortable Reinigungsprogramme/Manuelle Entkalkung	♦/♦	♦/♦
Automatische Spülfunktion/Wasserhärte einstellbar	♦/♦	♦/♦
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•	•
ComfortClean - Geschirrspülertaugliche Bauteile	•	•
Entnehmbarer Milchleitung/Entnehmbarer Brühseinheit	♦/♦	♦/♦
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	♦/♦/♦	♦/♦/♦
RemoteService/WiFiConn@ct	♦/♦	♦/♦
Sicherheit		
Inbetriebnahmesperre	•	•
Technische Daten		
Nische (B x H x T) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 500	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10	1,45/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör		
Milchbehälter - Glas (EasyClick-Milksystem)	•	•
Entkalkungstabletten/Brühseinheit- und Milchleitungsreiniger	♦/♦	♦/♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	3.379,-	3.579,-
Brillantweiß	3.379,-	–
Osidianschwarz	3.379,-	–



Auszeichnungen

Miele steht für klare Formen, zeitlose Eleganz und intuitive Handhabung. Ob mit klassischem Drehschalter, dezentem Sensor oder hochauflösendem Touch-display: Miele zu bedienen ist leicht und macht Spaß. Nirgendwo sonst finden Sie eine vergleichbare Vielfalt an sorgfältig abgestimmten Designlinien und Farbwelten für die unterschiedlichsten Küchenmöbelfronten. Egal wie Sie Ihre Küche einrichten: Miele passt perfekt zu Ihnen. Das bestätigen auch die zahlreichen Design Awards.



In zahlreichen Tests wird die Qualität und Zuverlässigkeit von Miele Geräten hervorgehoben. Sicher ein Grund, warum Miele immer wieder zur besten und vertrauenswürdigsten Marke gewählt wird. Denn wer sich heute für Miele Hausgeräte entscheidet, kann sicher sein, eine ausgezeichnete Wahl getroffen zu haben. Bestätigung und Ansporn zugleich sind für uns die vielen Auszeichnungen nicht nur von der Stiftung Warentest.



Testergebnisse bei der Stiftung Warentest:



Dunstabzugshaube
DAS 2620
technisch gleich
DAS 2622




Dunstabzugshaube
DAH 1950 Active



Akku-Staubsauger
Triflex HX2 CarCare
technisch gleich
Triflex HX2 Pro
Triflex HX2 Sprinter
Triflex HX2 Extra
Triflex HX2 Star

Garantieverlängerung

Mit Sicherheit ein gutes Gefühl




**Exklusive
Miele Garantie**
Miele bietet in Kooperation mit Wertgarantie eine Gesamtgarantie von bis zu 10 Jahren.




Maximale Sicherheit
Während dieser Zeit fallen für Sie keine weiteren Kosten für nicht selbst verschuldete Reparaturen an.



Kostenloses Neugerät
Im Falle einer unwirtschaftlichen Reparatur erhalten Sie kostenlos ein Neugerät.



Höchste Flexibilität
Sie können den Vertrag innerhalb der gesamten zweijährigen Gerätegarantie abschließen.



Zuverlässig und schnell
Unsere Experten sind bei Reparaturen schnell und zuverlässig für Sie da.

Innerhalb der zweijährigen Garantiezeit können Sie Ihr Miele Gerät jederzeit auf insgesamt 5 oder 10 Jahre vor Reparaturkosten durch Material-, Konstruktions- und Produktionsfehler schützen.

Weitere Informationen zu Garantieverlängerungen erhalten Sie im Internet unter miele.de/service.





Die Kochveranstaltungen

Die Miele Genusswelt

Events

Planen Sie eine neue Küche, einen Gerätekauf oder haben Sie kürzlich neue Miele Geräte erworben? Sie möchten diese in Aktion erleben oder Ihre Kochkünste verfeinern?

Besuchen Sie die Miele Events: Entdecken Sie einzigartigen Bedienkomfort, innovativste Technologie und überzeugende Qualität eines jeden Produkts. Lernen Sie online oder bei einer unserer Präsenzveranstaltungen in lockerer Atmosphäre die Geräte optimal zu nutzen. Finden Sie heraus wie Miele Ihr Leben leichter macht.

Kennen Sie schon unseren Miele Deutschland YouTube Kanal? Unter der Rubrik „Live“ finden Sie anstehende Live-Events und viele Aufzeichnungen vergangener Sendungen zu den Einbau-, Stand- und Kleingeräten: youtube.com/user/MieleDeutschland

Haben wir Ihr Interesse geweckt?



Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich online anzumelden unter: miele.de/events

Wir freuen uns auf Sie!



Alle Videos finden Sie unter
youtube.com/user/MieleDeutschland.

Special Events in der Allianz Arena

Entdecken Sie unsere Miele Special Events in der Allianz Arena in München. Erleben Sie unvergessliche Momente in unserer exklusiven Miele Lounge im Stadion. Lassen Sie sich von neuen Geschmacksrichtungen inspirieren und lernen Sie von erfahrenen Köchen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter
miele.de/special-events

Koch-Events bei den Miele Culinary Experts

Unsere Geheim-Zutat: Eine Prise Expertise. Gemeinsam mit Ihnen lüften die Miele Gastronominnen und Gastro-nomen die großen und kleinen Geheimnisse der Kulinarik. Der Kreis der landesweiten Culinary Experts lädt Sie dazu ein, Ihr Können in zwei exklusiven Miele Event-Formaten an Backofen, Herd und Pfanne auf ein neues Niveau zu heben.

Lernen Sie in der Event-Reihe „Miele Kochkurse“ bei den Culinary Experts die Kniffe der Profi-Küche kennen und zaubern Sie Hand in Hand mit unseren Experten außergewöhnliche Gerichte aus der ganzen Welt – und Ihrer Region.

Erfahren Sie in den Event-Küchen von „Miele kocht“ alles über Ihre Miele Einbaugeräte und meistern Sie die vielseitigen Betriebsarten wie Klima-, Sous-vide- oder Combigaren.



Mehr Informationen zu den Culinary Experts finden Sie unter miele.de/culinaryexperts.


myMiele Club

Genießen Sie Ihre persönlichen Vorteile!



3 % Nachlass

Sie sparen 3 % beim Kauf von Zubehör, Reinigungs- und Pflegeprodukten sowie Ersatzteile im Online-Shop, in der Miele App und im Miele Experience Center.



Kauf ohne Risiko

Verlängertes Widerrufsrecht: Anstatt der gesetzlichen 2 Wochen erhalten Sie die Möglichkeit, unsere Produkte beim Kauf im Miele Online-Shop nach 30 Tagen zurückzugeben.



10% auf Events

Wer liebt nicht einzigartige Genussmomente und erhält darüber hinaus noch 10% Nachlass? Herzlich willkommen liebes Clubmitglied.




Geburtstagsgeschenk

myMiele sagt Danke für Ihre Treue! Sie erhalten per E-Mail einen 10 € Gutschein – sofern Sie uns Ihre Zustimmung für E-Mails sowie Ihr Geburtsdatum gegeben haben. Der Gutschein ist im Miele Online-Shop und in der Miele App einlösbar.

Die Mitgliedschaft ist kostenfrei und ohne jegliche Verpflichtungen. Sie müssen lediglich ein Miele Gerät registrieren und sich danach in Ihrem Benutzerkonto unter "Mein Konto" zum myMiele Club anmelden. Danach genießen Sie diverse Vorteile im Online-Shop gegenüber Nichtmitgliedern. Vergessen Sie nicht, auch Ihre bereits vorhandenen Geräte zu registrieren. Denn myMiele gilt nicht nur in Verbindung mit einer Neuan schaffung.

Weitere Informationen zum myMiele Club erhalten Sie im Internet unter miele.de/service.

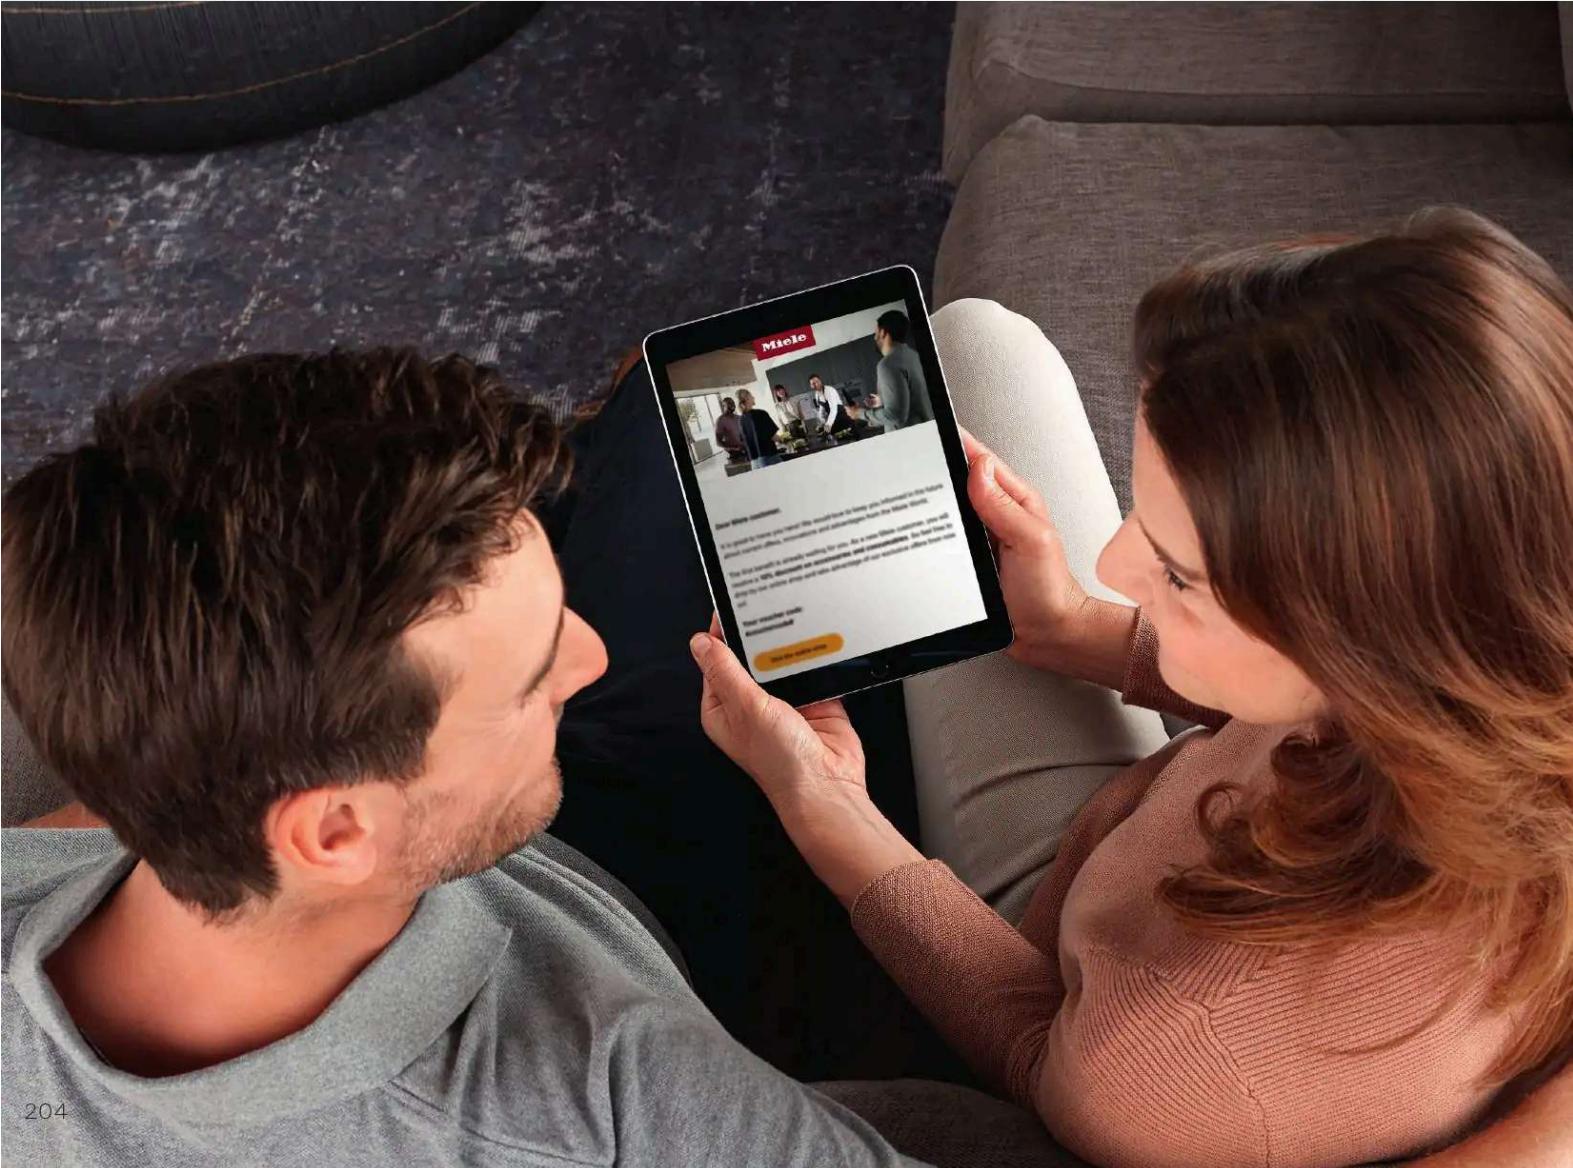




Miele Werkkundendienst

Warum Miele Service?




Miele Spezialisten

Unsere Techniker werden von uns geschult und kennen jedes Detail.



Schnell und effizient

Wir beheben 90% der Mängel bei nur einem Besuch und minimieren so die Störung Ihres Alltags.



Hochwertige Reparaturen

Wir reparieren mit Original Ersatzteilen und von Miele entwickeltem Equipment.



Preiswert

Unsere Reparaturen kosten nur einen Bruchteil des Kaufpreises eines neuen Gerätes.

Einfach erreichbar

Sie können eine Reparatur bei uns sowohl online unter miele.de/service als auch telefonisch unter 0800 22 44 666 beauftragen. Wir sind telefonisch für Sie da:

Mo-Fr 08.00–20.00 Uhr und
Sa 09.00–17.00 Uhr

Weitere Informationen zu unseren Serviceangeboten finden Sie im Internet unter miele.de/service.





Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de
info@miele.de
Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr
Sa. 9:00 - 17:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,
Ersatzteilen und Installationsmaterial

**Weitere Prospekte
finden Sie unter:
miele.de/Informationsanforderung**

Miele Online-Shop
shop@miele.de
shop.miele.de

Miele Events
events@miele.de
miele.de/events

Miele Experience Center Berlin
Showroom | Verkauf |
Beratung | Events |

Unter den Linden 26
10117 Berlin
miele.de/center-berlin
mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:
Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr



Miele Experience Center Gütersloh
Showroom | Zubehör-Verkauf |
Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de/center-guetersloh
mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr



Miele Experience Center Düsseldorf
Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen
Königsallee 2
40212 Düsseldorf
miele.de/center-duesseldorf
mielecenter-duesseldorf@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin
unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:
Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by **Miele Retail GmbH**



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht. © Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG, Gütersloh / M.-Nr. 12.316.415 (Fachhandel) / MMS 25-0525 / Änderungen vorbehalten 10/25