SIEMENS



Verkaufshandbuch Einbaugeräte 2027

Informationen nur für den Fachhandel

Siemens Hausgeräte



8
Backöfen




112
Geschirrspüler



82
Kältegeräte



28
Kochfelder

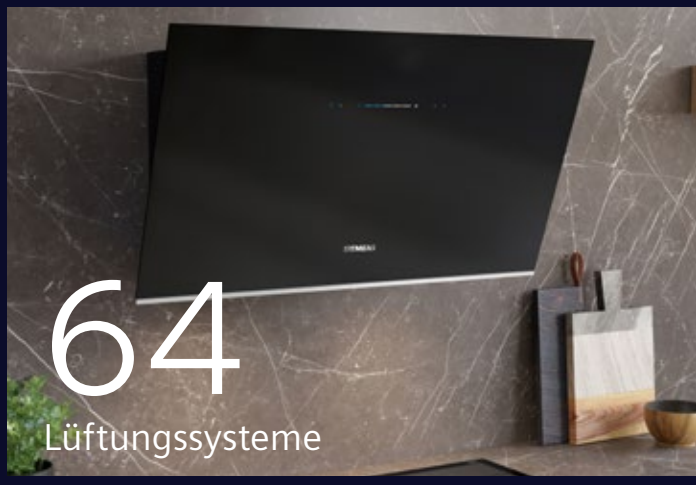

64
Lüftungssysteme

Inhalt

Backöfen

8 Produkthighlights Backöfen
10 Backöfen im Überblick
11 Backöfen
17 Sonderzubehör Backöfen

Kompaktgeräte

19 Kompaktgeräte im Überblick
20 Kompaktbacköfen
23 Mikrowellen
26 Wärmeschubladen
27 Kaffeevollautomat

Herde und Kochfelder

28 Herde und Kochfelder im Überblick
29 Einbau-Herde
33 Induktionskochfelder
34 Elektrokochfelder

Autarke Kochfelder

36 Produkthighlights Kochfelder
38 Kochfelder im Überblick
41 Induktionskochfelder
49 Elektrokochfelder
52 Gaskochfelder
54 Induktionskochfelder, 30 cm
55 Elektrokochfelder, 30 cm
56 Sonderzubehör Kochfelder

Kochfelder mit Dunstabzug

58 Produkthighlights Kochfelder mit Dunstabzug
60 Kochfelder mit Dunstabzug im Überblick
61 Induktionskochfelder
63 Sonderzubehör Kochfelder

Dunstabzüge

64 Produkthighlights Dunstabzüge
66 Dunstabzüge im Überblick
68 Deckenlüfter und Inselessen
69 Wandessen
73 Designhauben
74 Flachschirmhauben
76 Lüfterbausteine
77 Zwischenbauhauben
78 Unterbauhauben
79 Sonderzubehör Dunstabzüge

Kühl- und Gefriergeräte

82 Produkthighlights Kühl- und Gefriergeräte
85 Kühl- und Gefriergeräte im Überblick
88 Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen
95 Einbau-Kühlschränke
107 Gefrierschränke
110 Einbau-Weinkühlschränke

Geschirrspüler

112 Produkthighlights Geschirrspüler
114 Geschirrspüler im Überblick
116 60 cm vollintegrierte Geschirrspüler
118 60 cm teilintegrierte Geschirrspüler
120 45 cm vollintegrierte Geschirrspüler
122 45 cm teilintegrierte Geschirrspüler
124 Sonderzubehör Geschirrspüler

Wäschepflege

128 Produkthighlights Wäschepflege
129 Waschmaschine und Waschtrockner

Service

130 Social Media
131 Maßzeichnungsbroschüre
134 Service



Eine Welt voller aufregender Möglichkeiten

Home Connect

Die faszinierende Welt der vernetzten Hausgeräte erleichtert das Leben. Hausgeräte von unterwegs steuern. Einfach über die Siemens Hausgeräte App.

Speed

Die zeitsparenden Schnellprogramme der Siemens Hausgeräte ermöglichen vor allem eins:
Mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens.

Design

Siemens steht für ein reduziertes und mehrfach ausgezeichnetes Design, klare Linienführung und zeitlose Ästhetik.

Der Weg zu Ihrem Wunschgerät

siemens-home.bsh-group.com/de

Finden Sie, was Sie suchen: für das Außergewöhnliche im Leben. Sie wissen genau, was Sie wollen – und wir liefern Ihnen das passende Modell von Siemens. Deshalb haben wir unsere Hausgeräte in drei Kategorien unterteilt, klassifiziert nach verschiedenen Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen. Ob geräumig, schnell oder besonders effizient – Sie entscheiden. Finden Sie das richtige Gerät, das exakt auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

iQ700

iQ700 – Innovative Technologie in zukunftsweisendem Design für Premium-Ansprüche

Bei Ihren Geräten wollen Sie keine Kompromisse. Zukunftsweisende Features eines Hausgerätes, die Ihnen den Alltag erleichtern, sind ein wichtiger Bestandteil. Innovation und Design im Gleichschritt – der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.

iQ500

iQ500 – Intelligente Technologie in hochwertigem Design

Sie wissen, wie wertvoll ein technisches Gerät in Ihrem Alltag sein kann. Beim Multitasking den Überblick bewahren, ohne auf Ästhetik zu verzichten, ist Ihr Anspruch.

iQ300

iQ300 – Fortschrittliche Technologie in funktionalem Design

Sie kaufen ein Gerät bewusst und aus Überzeugung. Flexibilität ist ein Kernpunkt in Ihrem Leben. Sie sind offen für Neuerungen und wissen zu schätzen, wie Ihnen weitere Ausstattungsmerkmale die Arbeit erleichtern.

Siemens Hausgeräte steht für Technologie, Innovation und Design



Entdecken Sie die Welt neu. Mit Innovationen von Siemens.

Alltägliche Momente werden zu außergewöhnlichen Erlebnissen. Vereinfachen Sie Ihr Leben und gewinnen Sie kostbare Zeit im Alltag. Bahnbrechende Entwicklungen und eine Vielfalt an intuitiven Produkten ermöglichen es Ihnen, Ihr Zuhause auf vollkommen neue Weise zu steuern. Unabhängig davon, ob Sie gerade zu Hause oder in der weiten Welt unterwegs sind. Für das Außergewöhnliche im Leben.

Preisgekrönte Perfektion: Design, das Erwartungen übertrifft.

Jedes Design von Siemens repräsentiert ein neues Lebensgefühl. Unsere Hausgeräte kombinieren einen hohen Designanspruch mit zukunftsweisender Technologie für noch mehr Freiheit und Möglichkeiten. Das ist unsere Vorstellung von sinnvollem Fortschritt: Siemens Hausgeräte stellen Sie in den Mittelpunkt, damit Sie Ihr Leben genießen und völlig frei gestalten können.

Erlebe die Marke Siemens:

Intelligentes Design, das begeistert

Ein Hausgerät ist heute weit mehr als reine Funktion – es ist ein Statement in Ihrem Zuhause.

Wir sind davon überzeugt, dass Siemens Hausgeräte innovative Technologie und herausragendes Design vereinen, um einem Premium-Anspruch zu entsprechen.

Deshalb verbinden wir eine klare und reduzierte Linienführung und hochwertige Materialien mit einer intuitiven Bedienung, die Sie begeistert.

Das zeitlose Design unserer Premium-Hausgeräte ist eine entscheidende Säule der Markenidentität von Siemens. Es formt die Wahrnehmung während der Kaufentscheidung und wird in der täglichen Benutzung zum Ausdruck Ihres anspruchsvollen Lebensstils.

Unser Credo „Intelligenz, die begeistert." ist dabei mehr als ein Versprechen – es ist die Basis, aus der wir eine progressive Designsprache und smarte Interaktion entwickeln. So wird Fortschritt sichtbar, spürbar und erlebbar.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

iF DESIGN AWARD 2026

Die zentralen Designaspekte

Einzigartig und progressiv. Unsere Designsprache fasziniert und verbindet höchste Ansprüche an ein modernes Hausgerät mit modernster Technologie.

Aktuelle Küchentrends. Um Ihren hohen ästhetischen Erwartungen gerecht zu werden, inspirieren wir Sie mit durchdachten Farbkonzepten und harmonischen Oberflächen.

Intuitive und mühelose Interaktion. Die Bedienoberflächen erleichtern es Ihnen, das volle Potenzial unserer Geräte zu entdecken – um besondere Genussmomente entstehen zu lassen. Die KI-gestützte und adaptive Technologie geht intelligent auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein und integriert sich optimal in Ihren digitalen Lebensstil.

Perfekte Wohnraumintegration. Das elegante Design fügt sich nahtlos in moderne Wohnwelten ein. Exklusive Materialien und durchdachte Details unterstreichen die Hochwertigkeit.

Über **500 Designauszeichnungen** seit 1959.
Siemens hat sich für sein preisgekröntes Design einen herausragenden Ruf erarbeitet, der von internationalen Designpreisen wie dem iF, Red Dot und German Design Award ausgezeichnet wurde.

reddot winner 2026
kitchen appliances design



Premium-Backöfen von Siemens



Home Connect mit Fernsteuerung: Entdecken Sie das volle Potenzial Ihres intelligenten Backofens
Mit der Siemens Hausgeräte App können Sie Ihren Backofen jederzeit und von überall aus bedienen und überwachen sowie zahlreiche digitale Services nutzen.



Mikrowellen-Kombinationsbetrieb: einfacher Knopfdruck, doppelt so schnell
Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: Ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.



coolStart: Perfekte und schnelle Ergebnisse ohne Vorheizen des Backofens
coolStart verwendet eine intelligente Heizregelung, die ohne Vorheizen funktioniert. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten und sparen Zeit und Energie.



activeClean® – pyrolytische Selbstreinigung: Weniger Aufwand beim Reinigen des Backofens
Hängen Sie Ihre Reinigungshandschuhe endgültig an den Nagel. Dank der activeClean® pyrolytischen Selbstreinigungsfunktion reinigt sich Ihr Ofen jetzt selbst. Entfernen Sie grobe Verunreinigungen und der Ofen erledigt den Rest. Ablagerungen vom Backen, Braten und Grillen werden bei hoher Temperatur zu Asche verwandelt. Wischen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch von verbleibender Asche und anderen möglichen Rückständen aus und schon sind Sie fertig.



cookControl Pro: Alle Gerichte immer perfekt zubereitet
Wählen Sie ein Gericht aus. Ihr Backofen stellt automatisch das richtige Programm ein und schaltet sich aus, wenn Ihr Gericht perfekt zubereitet ist.



Dampfgaren Plus: schnell und gesund kochen mit Dampf
Dank der perfekten Kombination von Dampf und Hitze garen Speisen bei bis zu 120 °C und bis zu 20 % schneller als mit der Dampfgaren-Funktion.



Bratenthermometer Plus: beste Bratergebnisse – so einfach wie noch nie
Das Bratenthermometer Plus misst die genaue Temperatur des Bratens an drei verschiedenen Punkten und ermittelt so die verbleibende Bratzeit.


SIEMENS

Einbau-Backöfen – Das Sortiment im Überblick

	Gerätehöhe	Heizarten[1]	Ausstattung: airFry	Home Connect	Bratenthermometer Plus	varioSpeed	Backsensor	activeClean®	Seite
Einbau-Backöfen mit Mikrowellenfunktion									
HM776GKB1	60	14/0/6	●	●		●		●	11
HM736GAB1	60	14/0/6	●	●		●			11

	Gerätehöhe	Heizarten[1]	Ausstattung: airFry	Home Connect	Bratenthermometer Plus	Dampfgaren Plus	Sous-vide	Dampfstoß	Backsensor	activeClean®	Seite
Einbau-Dampfbacköfen											
HS736G3B1	60	15/7/0	●	●	●	●		●			12
HR776G1B1	60	14/6/0	●	●				●		●	12
HR578GFS7F	60	7/4/0	App	●	●			●		●	12
HR532GBS3	60	7/1/0	●					●			13

	Gerätehöhe	Gerätebreite	Heizarten[1]	Ausstattung: airFry	Home Connect	Bratenthermometer Plus	Backsensor	activeClean®	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Backöfen											
HB774G1B1	60	60	14	●	●			●	nachrüstbar	Halogen	13
HB734G1B1	60	60	14	●	●				nachrüstbar	Halogen	13
HB579GBR3	60	60	14	●				●	nachrüstbar	Halogen	14
HB578GBS3	60	60	9					●	nachrüstbar	Halogen	14
HB578HBS7	60	60	8		●			●	Backwagen	Halogen	14
HB517GBS3	60	60	7						nachrüstbar	Halogen	15
HB510ABR1	60	60	5						nachrüstbar	Halogen	15
VB578D0S0	60	90	10					●	varioClip	Halogen	16
VB558C0S0	48	90	10						varioClip	Halogen	16


[1] Heizarten Backofen / Heizarten Dampf / Heizarten Mikrowelle
[2] Verfügbar mit angeschlossenem Home Connect-Account & Drittanbieter, z. B. Alexa, ist erforderlich.
[3] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

Einbau-Backöfen mit Mikrowellenfunktion










	HM776GKB1	HM736GAB1
Werteklasse	iQ700	iQ700
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Einbau-Backofen mit Mikrowellen-funktion mit 20 Beheizungsarten	Einbau-Backofen mit Mikrowellen-funktion mit 20 Beheizungsarten
Max. Mikrowellenleistung	800	800
Intelligente Invertertechnologie: die Maximalleistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert	Ja	Ja
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 300	30 – 300
Garraumvolumen (l)	67	67
Farbe	Schwarz, Edelstahl	Schwarz, Edelstahl
Auszugsystem	Teleskopschienen, activeClean®-fähig	Teleskopschienen
Reinigungssystem	Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)	beschichtete Rückwand
Kamera mit Bräunungssensor	Nein	Nein
Bedienung	TFT-Full-Touchdisplay Plus mit touchControl	TFT-Full-Touchdisplay Plus mit touchControl
Heißluft	4D	4D
Grill	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja
Bratenthermometer	0	0
Backsensor	Nein	Nein
airFry	Ja	Ja
Automatikprogramme	cookControl Pro	cookControl Pro
Backofen Assistent	Ja[2]	Ja[2]
Dampfstoß	Nein	Nein
Zusatz-Dampf-Funktionen	–	–
Dampfintensitäten	–	–
Wasserzuführung	–	–
Beleuchtung	LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar	LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
Tür	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur[3]	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur
Gerätemaße in mm (H x B x T)	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	585 – 595 x 560 – 568 x 550	585 – 595 x 560 – 568 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,6
Integriertes Zubehör	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18
Liefer- / Auslauftermin		

Einbau-Dampfbacköfen













	HS736G3B1	HR776G1B1	HR578GFS7F
Werteklasse	iQ700	iQ700	iQ500
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Einbau-Dampfbackofen mit 22 Beheizungsarten	Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung mit 20 Beheizungsarten	Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung mit 11 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 250	30 – 300	30 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71	71
Farbe	Schwarz, Edelstahl	Schwarz, Edelstahl	Edelstahl
Auszugsystem	Auszug nachrüstbar	Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig	Teleskopschienen
Reinigungssystem	beschichtete Rückwand	Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)	Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
Kamera mit Bräunungssensor	Nein	Nein	Nein
Bedienung	TFT-Full-Touchdisplay Plus mit touchControl	TFT-Full-Touchdisplay Plus mit touchControl	LCD-Display weiß mit beleuchtetem Drehwähler
Heißluft	4D	4D	3D
Grill	Ja	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja	Ja
Bratenthermometer	Bratenthermometer Plus	Nein	Bratenthermometer
Backsensor	Nein	Nein	Nein
airFry	Ja	Ja	Ja
Automatikprogramme	cookControl Pro	cookControl Pro	cookControl 30 Programme
Backofen Assistent	Ja[1]	Ja[1]	Ja[1]
Dampfstoß	Ja	Ja	Ja
Zusatz-Dampf-Funktionen	Dampfgaren Plus	Dampfzugabe	Dampfzugabe
Dampfintensitäten	stark, mittel, leicht	stark, mittel, leicht	stark, leicht
Wasserzuführung	Wassertank mit 1 l Fassungsvermögen	Wassertank mit 1 l Fassungsvermögen	Wassertank mit 0,2 l Fassungsvermögen
Beleuchtung	LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar	LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar	Halogen-Innenbeleuchtung
Tür	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur[2]	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur[2]
Gerätemaße in mm (H x B x T)	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	585 – 595 x 560 – 568 x 550	585 – 595 x 560 – 568 x 550	585 – 595 x 560 – 568 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,6	3,6
Integriertes Zubehör	1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Sonderzubehör	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18
Liefer- / Auslauftermin			

[1] Verfügbar mit angeschlossenem Home Connect-Account & Drittanbieter, z. B. Alexa, ist erforderlich.
[2] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

Einbau-Dampfbacköfen
Einbau-Backöfen









	HR532GBS3	HB774G1B1	HB734G1B1
Werteklasse	iQ300	iQ700	iQ700
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung mit 8 Beheizungsarten	Einbau-Backofen mit 14 Beheizungsarten	Einbau-Backofen mit 14 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 275	30 – 300	30 – 300
Garraumvolumen (l)	71	71	71
Farbe	Edelstahl	Schwarz, Edelstahl	Schwarz, Edelstahl
Auszugsystem	Auszug nachrüstbar	Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig	Auszug nachrüstbar
Reinigungssystem	beschichtete Rückwand	Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)	beschichtete Rückwand
Kamera mit Bräunungssensor	Nein	Nein	Nein
Bedienung	LED-Display blau/weiß mit touchControl	TFT-Full-Touchdisplay mit touchControl	TFT-Full-Touchdisplay mit touchControl
Heißluft	3D	3D	3D
Grill	Ja	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja	Ja
Bratenthermometer	Nein	Nein	Nein
Backsensor	Nein	Nein	Nein
airFry	Ja	Ja	Ja
Automatikprogramme	cookControl 15 Programme		
Backofen Assistent	Nein	Ja[1]	Ja[1]
Dampfstoß	Ja	Nein	Nein
Zusatz-Dampf-Funktionen	Dampfzugabe	–	–
Dampfintensitäten	leicht	–	–
Wasserzuführung	Wassertank mit 0,2 l Fassungsvermögen	–	–
Beleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung
Tür	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur[2]	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur
Gerätemaße in mm (H x B x T)	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	585 – 595 x 560 – 568 x 550	585 – 595 x 560 – 568 x 550	585 – 595 x 560 – 568 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,6	3,6
Integriertes Zubehör	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18
Liefer- / Auslauftermin			

Einbau-Backöfen











	HB579GBR3	HB578GBS3	HB578HBS7
Werteklasse	iQ500	iQ500	iQ500
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Einbau-Backofen mit 14 Beheizungsarten	Einbau-Backofen mit 9 Beheizungsarten	Einbau-Backofen mit 8 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 275	30 – 275	30 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71	71
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Auszugsystem	Auszug nachrüstbar	Auszug nachrüstbar	Backwagen
Reinigungssystem	Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)	Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)	Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
Kamera mit Bräunungssensor	Nein	Nein	Nein
Bedienung	TFT-Farbdisplay mit Klartext mit Drehwähler	LCD-Display weiß mit beleuchtetem Drehwähler	LCD-Display weiß mit beleuchtetem Drehwähler
Heißluft	3D	3D	3D
Grill	Ja	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja	Ja
Bratenthermometer	Nein	Nein	Nein
Backsensor	Nein	Nein	Nein
airFry	Ja	Nein	Nein
Automatikprogramme	cookControl 40 Programme	cookControl 30 Programme	cookControl 30 Programme
Backofen Assistent	Nein	Nein	Ja[1]
Dampfstoß	Nein	Nein	Nein
Zusatz-Dampf-Funktionen	–	–	–
Dampfintensitäten	–	–	–
Wasserzuführung	–	–	–
Beleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung
Tür	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur[2]	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur[2]	Backwagen Softeinzugsoftclose, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur[2]
Gerätemaße in mm (H x B x T)	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	585 – 595 x 560 – 568 x 550	585 – 595 x 560 – 568 x 550	585 – 595 x 560 – 568 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,6	3,6
Integriertes Zubehör	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Sonderzubehör	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18
Liefer- / Auslauftermin			

[1] Verfügbar mit angeschlossenem Home Connect-Account & Drittanbieter, z. B. Alexa, ist erforderlich.
[2] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

Einbau-Backöfen





	HB517GBS3	HB510ABR1
Werteklasse	iQ500	iQ100
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Einbau-Backofen mit 7 Beheizungsarten	Einbau-Backofen mit 5 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	50 – 275	50 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Auszugsystem	Auszug nachrüstbar	Auszug nachrüstbar
Reinigungssystem	Reinigungsunterstützung	Nein
Kamera mit Bräunungssensor	Nein	Nein
Bedienung	LCD-Display weiß mit beleuchtetem Drehwähler	Nur Drehknebel
Heißluft	3D	3D
Grill	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja
Bratenthermometer	Nein	Nein
Backsensor	Nein	Nein
airFry	Nein	Nein
Automatikprogramme	cookControl 10 Programme	
Backofen Assistent	Nein	Nein
Dampfstoß	Nein	Nein
Zusatz-Dampf-Funktionen	–	–
Dampfintensitäten	–	–
Wasserzuführung	–	–
Beleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung
Tür	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur
Gerätemaße in mm (H x B x T)	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	585 – 595 x 560 – 568 x 550	585 – 595 x 560 – 568 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,6
Integriertes Zubehör	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Sonderzubehör	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18
Liefer- / Auslauftermin		

Einbau-Backöfen












	VB578D0S0	VB558C0S0
Werteklasse	iQ500	iQ500
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten	Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	50 – 280	50 – 280
Garraumvolumen (l)	112	85
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Auszugsystem	varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig	varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig
Reinigungssystem	Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)	Reinigungsunterstützung
Kamera mit Bräunungssensor	Nein	Nein
Bedienung	Weißes LED-Display mit Drehknebel	Weißes LED-Display mit Drehknebel
Heißluft	hot air	hot air
Grill	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja
Bratenthermometer	Nein	Nein
Backsensor	Nein	Nein
airFry	Nein	Nein
Automatikprogramme		
Backofen Assistent	Nein	Nein
Dampfstoß	Nein	Nein
Zusatz-Dampf-Funktionen	–	–
Dampfintensitäten	–	–
Wasserzuführung	–	–
Beleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung
Tür	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur[2]	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur
Gerätemaße in mm (H x B x T)	594 x 896 x 570	475 x 896 x 577
Nischenmaße in mm (H x B x T)	600 – 604 x 860 – 864 x 560	477 – 480 x 860 – 864 x 560
Anschlusswert (kW)	4,2	3,1
Integriertes Zubehör	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Sonderzubehör	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18
Liefer- / Auslauftermin		

[1] Verfügbar mit angeschlossenem Home Connect-Account & Drittanbieter, z. B. Alexa, ist erforderlich.
[2] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

Sonderzubehör		iQ700 Einbau-Backöfen	iQ700 Int. Mikro-welle	iQ700 Dampf-backöfen	iQ700 Dampf-garer	iQ500 – iQ100 Einbau-Backöfen
	**Clip-Vollauszug (ebenenunabhängig)**					
	HZ638000	●				
	**Clip-Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig)**					
	HZ638070	●		●		
	**Clip-Vollauszug, Dampfbackofen/Dampfunterstützung (ebenenunabhängig)**					
	HZ638D00	●		●		
	**varioClip-Auszug**					
	HZ538000	●		●	●	●
	**Backblech emailliert**					
	HZ631070	●	●	●		
	HZ541000 (für Backwagen)					●
	**Backblech antihaft**					
	HZ531010, Keramik					●
	**HZ530000**	●	●	●	●	
	**HZ629070,** emailliert	●	●	●	●	
	**HZ635000**	●	●	●	●	
	**Profi-Pfanne**[1]					
	HZ633070, emailliert	●	●	●		●
	**Deckel für Profi-Pfanne**[1]					
	HZ633001, emailliert	●	●			●

Sonderzubehör	iQ700 Einbau-Backöfen	iQ700 Int. Mikro-welle	iQ700 Dampf-backöfen	iQ700 Dampf-garer	iQ500 – iQ100 Einbau-Backöfen
 **Universalpfanne**					
HZ632070, emailliert	●	●	●		
HZ542000, emailliert (für Backwagen)					●
 **Universalpfanne antihaft**[1]					
HZ532010, Keramik					●
 **Back- und Bratrost**					
HZ634000	●				●
HZ664000 (Dampf)					
 **Backstein**					
HZ327000	●	●	●		●
 **Pizzaform**					
HZ617000, emailliert	●	●	●		
					
HZ66D52					
					
HZ636000	●	●	●		●
 **Glasbräter**					
HZ915003	●	●	●	●	●
 **Fachbodenverblendung**[1]					
HZ66X600	●	●	●	●	●
 **Verblendleiste für Sockel**[1]					
HZ66X650	●	●	●	●	●
 **Verlängerungskabel 3 m**					
HZG0AS00	●	●	●	●	●
 **Kabelloser Speisenthermometer**					
HZ32WA00	●	●	●	●	●

[1] Verfügbar mit angeschlossenem Home Connect-Account & Drittanbieter, z. B. Alexa, ist erforderlich.
[2] Heizarten Backofen / Heizarten Dampf / Heizarten Mikrowelle

Kompaktgeräte – Das Sortiment im Überblick

	Heizarten[2]	airFry	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Seite
Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion										
CM776GKB1	13/0/1	●	●	●			Plus	1-fach Teleskopauszug	LED	20
CM724G1B1	9/0/1	●	●	●			Plus		LED	20
Einbau-Kompaktdampfbackofen										
CS736G1B1	17/4/0	●	●		●	●	Plus	nachrüstbar	LED	21
Dampfgarer										
CD714GXB1	0/4/0		●		●		Plus		LED	21
Einbau-Kompaktbacköfen										
CM724G1B1	9/0/1	●	●	●			Plus		LED	20
CB774G1B1	11/0/0	●	●				Plus	nachrüstbar	Halogen	22
CB734G1B1	11/0/0	●	●				Plus	nachrüstbar	Halogen	22

	Mikrowelle	Dampfgaren	cookControl	Schnell-aufheizung	Grillfunktion	Beleuchtung	Volumen in l	Beladung max. in kg	Seite
Einbau-Mikrowelle									
CE732GXB1	Einbau-Mikrowelle		cookControl 10		●	LED	36		23
Kompakt-Mikrowellen, 38 cm									
BE732L1B1	Einbau-Mikrowelle		cookControl 10		●	LED	21		23
BE732R1B1	Einbau-Mikrowelle		cookControl 10		●	LED	21		23
BF722L1B1	Einbau-Mikrowelle		cookControl 7			LED	21		23
BF722R1B1	Einbau-Mikrowelle		cookControl 7			LED	21		23
Mikrowelle, 45 cm									
CM585AGS1	Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowelle		cookControl 15	●	●	LED	44		24
Mikrowellen (Hochschrank/Oberschrank), 38 cm									
BE555LMB1	Einbau-Mikrowelle		cookControl 8		●	LED	25		24
BF525LMB1	Einbau-Mikrowelle		cookControl 7			LED	20		24
BE623LMB3	Einbau-Mikrowelle		cookControl 8		●	LED	20		25
BF523LMB3	Einbau-Mikrowelle		cookControl 7			LED	20		25

	Heizarten[2]	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Mikrowellen-gerät	Wärme-schublade	Zubehör-schublade	Grillfunktion	cookControl	Volumen in l	Beladung max. in kg	Seite
Wärme- und Zubehörschubladen																
BI710D1B1		●								●				52	25	26
BI710C1B1		●								●				20	25	26
BI510CNR0														23	15	26


	Programme	Home Connect	coffeeWorld	aromaSelect	ceramDrive	Beleuchtung	Seite
Kaffee-Vollautomat							
CT718L1B0	32	●	●	●	●		27

Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion









	CM776GKB1	CM724G1B1
Werteklasse	iQ700	iQ700
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion mit 20 Beheizungsarten	Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion mit 16 Beheizungsarten
Max. Mikrowellenleistung	900	900
Intelligente Invertertechnologie: die Maximalleistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert	Ja	Ja
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 300	30 – 230
Garraumvolumen (l)	45	45
Farbe	Schwarz, Edelstahl	Schwarz, Edelstahl
Auszugsystem	Teleskopschienen, nicht nachrüstbar, activeClean®-fähig	Nicht zutreffend
Reinigungssystem	Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)	Reinigungsunterstützung
Bedienung	TFT-Full-Touchdisplay Plus mit touchControl	TFT-Full-Touchdisplay mit touchControl
Heißluft	4D	2D
Grill	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja
Bratenthermometer	0	0
Backsensor	Nein	Nein
airFry	Ja	Ja
Automatikprogramme	cookControl Pro	cookControl Pro
Backofen Assistent	Ja[1]	Ja[1]
Dampfstoß	Nein	Nein
Zusatz-Dampf-Funktionen	–	–
Dampfintensitäten	–	–
Wasserzuführung	–	–
Beleuchtung	LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar	LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
Tür	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur[2]	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur
Gerätemaße in mm (H x B x T)	455 x 594 x 548	455 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	450 – 455 x 560 – 568 x 550	450 – 455 x 560 – 568 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,6
Integriertes Zubehör	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18
Liefer- / Auslauftermin		

[1] Verfügbar mit angeschlossenem Home Connect-Account & Drittanbieter, z. B. Alexa, ist erforderlich.
[2] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

Einbau-Kompaktdampf-backofen und Dampfgarer



Home Connect | Made in Germany | Backofen-assistent mit Sprachsteuerung | TFT-Touch-display Plus

	CS736G1B1
Werteklasse	iQ700
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Einbau-Kompaktdampfbackofen mit 22 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 250
Garraumvolumen (l)	47
Farbe	Schwarz, Edelstahl
Auszugsystem	Auszug nachrüstbar
Reinigungssystem	Beschichtete Rückwand
Bedienung	TFT-Full-Touchdisplay Plus mit touchControl
Heißluft	4D
Grill	Ja
Umluftgrill	Ja
Bratenthermometer	Nein
Backsensor	Nein
airFry	Ja
Automatikprogramme	cookControl Pro
Backofen Assistent	Ja[1]
Dampfstoß	Ja
Zusatz-Dampf-Funktionen	Dampfgaren Plus
Dampfintensitäten	stark / mittel / leicht
Wasserzuführung	Wassertank mit 1 l Fassungsvermögen
Beleuchtung	LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
Tür	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur
Gerätemaße in mm (H x B x T)	455 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	450 – 455 x 560 – 568 x 550
Anschlusswert (kW)	3,3
Integriertes Zubehör	1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M
Sonderzubehör	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18
Liefer- / Auslauftermin	



Home Connect | Made in Europe | Backofen-assistent mit Sprachsteuerung | TFT-Touchdisplay | softMove | Dampfgaren


	CD714GXB1
Werteklasse	iQ700
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Dampfgarer mit 4 Beheizungsarten
Sous-Vide-Garen	Nein
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 100
Garraumvolumen (l)	38
Farbe	Schwarz, Edelstahl
Anzahl der Einschubebenen	3
Reinigungssystem	Nein
Bedienung	TFT-Full-Touchdisplay mit touchControl
Automatikprogramme	Nein
Backofen Assistent	Ja[1]
Beleuchtung	LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
Tür	Klapptür mit softClose und softMove
Wasserzuführung	Wassertank mit 1,3 l Fassungs-vermögen
Gerätemaße in mm (H x B x T)	455 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	450 – 455 x 560 – 568 x 550
Anschlusswert (kW)	1,75
Integriertes Zubehör	1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm
Sonderzubehör	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18
Liefer- / Auslauftermin	

Einbau-Kompaktbacköfen









	CB774G1B1	CB734G1B1
Werteklasse	iQ700	iQ700
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Einbau-Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten	Einbau-Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 300	30 – 300
Garraumvolumen (l)	47	47
Farbe	Schwarz, Edelstahl	Schwarz, Edelstahl
Auszugsystem	Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig	Auszug nachrüstbar
Reinigungssystem	Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)	Beschichtete Rückwand
Bedienung	TFT-Full-Touchdisplay mit touchControl	TFT-Full-Touchdisplay mit touchControl
Heißluft	2D	2D
Grill	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja
Bratenthermometer	Nein	Nein
Backsensor	Nein	Nein
airFry	Ja	Ja
Automatikprogramme	cookControl Ja Programme	cookControl Ja Programme
Backofen Assistent	Ja[1]	Ja[1]
Dampfstoß	Nein	Nein
Zusatz-Dampf-Funktionen	–	–
Dampfintensitäten	–	–
Wasserzuführung	–	–
Beleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung
Tür	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur[2]	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur
Gerätemaße in mm (H x B x T)	455 x 594 x 548	455 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	450 – 455 x 560 – 568 x 550	450 – 455 x 560 – 568 x 550
Anschlusswert (kW)	2,9	2,9
Integriertes Zubehör	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17 – 18
Liefer- / Auslauftermin		

[1] Verfügbar mit angeschlossenem Home Connect-Account & Drittanbieter, z. B. Alexa, ist erforderlich.
[2] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

Einbau-Mikrowellen













	CE732GXB1	BE732L1B1 BE732R1B1	BF722L1B1 BF722R1B1
Werteklasse	iQ700	iQ700	iQ700
Gerätetyp	Einbau-Mikrowelle	Einbau-Mikrowelle mit Grill	Einbau-Mikrowelle
Leistungsstufen (W)	90, 180, 360, 600, boost	90, 180, 360, 600, boost	90, 180, 360, 600, boost
Max. Mikrowellenleistung	1000	900	900
Kombinierbare Mikrowellen-Leistungsstufen mit Grillfunktion	90, 180, 360, 600	90, 180, 360	–
Farbe	Schwarz, Edelstahl	Schwarz, Edelstahl	Schwarz, Edelstahl
Bedienung	TFT-Full-Touchdisplay mit Touch Control	TFT-Full-Touchdisplay mit Touch Control	TFT-Full-Touchdisplay mit Touch Control
Garraumfassungsvermögen (l)	36	21	21
Anzahl der Programme	10	10	7
Automatikprogramme	cookControl10	cookControl10	cookControl7
Grill	Ja	Ja	Nein
Beleuchtung	LED-Leuchte	LED-Leuchte	LED-Leuchte
Türöffnung	Griff	Taste	Taste
Türanschlag	Klapptür	L1B1: Links R1B1: Rechts	L1B1: Links R1B1: Rechts
Durchmesser des Drehtellers (mm)	–	–	–
Reinigungssystem	Hydrolytisch	Hydrolytisch	Hydrolytisch
Gerätemaße in mm (H x B x T)	455 x 594 x 564	382 x 594 x 318	382 x 594 x 318
Nischenmaße in mm (H x B x T)	450 x 560 x 550	362 x 560 x 300	362 x 560 x 300
Einbaumöglichkeiten	Einbau in Hochschränke möglich	Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau in Hochschränke möglich	Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau in Hochschränke möglich
Anschlusswert (kW)	3,01	2,05	1,22
Integriertes Zubehör	1 x Einschubrost	1 x Rost, 1 x Glasschale	
Liefer- / Auslauftermin			

Einbau-Mikrowellen













	CM585AGS1	BE555LMB1	BF525LMB1
Werteklasse	iQ500	iQ500	iQ500
Gerätetyp	Einbau Mikrowelle mit Heißluft	Einbau-Mikrowelle mit Grill	Einbau-Mikrowelle
Leistungsstufen (W)	90, 180, 360, 600, 900	90, 180, 360, 600, 900	90, 180, 360, 600, 800
Max. Mikrowellenleistung	900	900	800
Kombinierbare Mikrowellen-Leistungsstufen mit Grillfunktion	90, 180, 360, 600	90, 180, 360	–
Farbe	Edelstahl	Schwarz, Edelstahl	Schwarz, Edelstahl
Bedienung	LCD-Display weiß mit beleuchtetem Drehwähler	LED-Display blau / weiß mit Touch Control	LED-Display blau / weiß mit Touch Control
Garraumfassungsvermögen (l)	44	25	20
Anzahl der Programme	15	8	7
Automatikprogramme	cookControl15	cookControl8	cookControl7
Grill	Ja	Ja	Nein
Beleuchtung	LED-Leuchte	LED-Leuchte	LED-Leuchte
Türöffnung	Griff	Taste	Taste
Türanschlag	Klapptür	Links	Links
Durchmesser des Drehtellers (mm)	–	315	255
Reinigungssystem	Hydrolytisch	Hydrolytisch	Hydrolytisch
Gerätemaße in mm (H x B x T)	454 x 594 x 570	382 x 594 x 388	382 x 594 x 317
Nischenmaße in mm (H x B x T)	450 x 560 x 550	380 x 560 x 550	362 x 560 x 300
Einbaumöglichkeiten	Einbau in Hochschränke möglich	Einbau in Hochschränke möglich	Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau in Hochschränke möglich
Anschlusswert (kW)	3,35	1,45	1,27
Integriertes Zubehör	1 x Rost	1 x Rost, 1 x Drehteller	1 x Drehteller
Liefer- / Auslauftermin			

Einbau-Mikrowellen







	BE623LMB3	BF523LMB3
Werteklasse	iQ300	iQ300
Gerätetyp	Einbau-Mikrowelle mit Grill	Einbau-Mikrowelle
Leistungsstufen (W)	90, 180, 360, 600, 800	90, 180, 360, 600, 800
Max. Mikrowellenleistung	800	800
Kombinierbare Mikrowellen-Leistungsstufen mit Grillfunktion	90, 180, 360	–
Farbe	Schwarz, Edelstahl	Schwarz, Edelstahl
Bedienung	LED-Display rot mit versenkbarem Drehwähler	LED-Display rot mit versenkbarem Drehwähler
Garraumfassungsvermögen (l)	20	20
Anzahl der Programme	8	7
Automatikprogramme	cookControl8	cookControl7
Grill	Ja	Nein
Beleuchtung	LED-Leuchte	LED-Leuchte
Türöffnung	Taste	Taste
Türanschlag	Links	Links
Durchmesser des Drehtellers (mm)	270	270
Reinigungssystem	Hydrolytisch	Hydrolytisch
Gerätemaße in mm (H x B x T)	382 x 595 x 335	382 x 495 x 335
Nischenmaße in mm (H x B x T)	362 x 560 x 320	362 x 460 x 320
Einbaumöglichkeiten	Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank, Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau in Hochschränke möglich	Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank
Anschlusswert (kW)	1,27	1,27
Integriertes Zubehör	1 x Rost	
Liefer- / Auslauftermin		

Wärmeschubladen





	BI710D1B1	BI710C1B1	BI510CNR0
Werteklasse	iQ700	iQ700	iQ500
Gerätetyp	Wärmeschublade	Wärmeschublade	Wärmeschublade
Farbe	Schwarz, Edelstahl	Schwarz, Edelstahl	Schwarz, Edelstahl
Bedienung	Touch-Steuerung, Per App	Touch-Steuerung, Per App	Drehkontrolle
Grifflos (push & pull)	push&pull	push&pull	push&pull
Temperaturregelung	Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur)	Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur)	Nein
Volumen (l)	54,0	20,0	23,0
Maximale Beladung (kg)	25,0	25,0	15,0
Max. Beladung Espresso-Tassen	192	64	64
Max. Beladung Teller (26 cm)	40	12	14
Anwendungsbereiche	Tassen vorwärmen, Teller wärmen, Sanftgaren, Warmhalten	Tassen vorwärmen, Teller wärmen, Sanftgaren, Warmhalten	Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
Gerätemaße in mm (H x B x T)	290 x 594 x 518	140 x 594 x 518	140 x 594 x 540
Nischenmaße in mm (H x B x T)	290 x 560 x 550	140 x 560 x 550	140 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	0,82	0,82	0,4
Liefer- / Auslauftermin			

Einbau-Kaffeevoll-automat





	CT718L1B0
Werteklasse	iQ700
Gerätetyp	Einbau-Kaffeevollautomat
Farbe	Schwarz
Wasserzuführung	Entnehmbarer Wassertank (2.4 l)
Bedienung	TFT-Full-Touchdisplay Pro
Anzahl an Programmen	32
Individuell einstellbare Parameter	Stärke, aromaSelect, Milchmischverhältnis, Größe
PersonalCoffee Pro	Nein
CoffeeWorld	Nein
Heißwasserdüse	Nein
aromaDouble Shot	Ja
oneTouch DoubleCup	Ja
Milchsystem	–
Integrierte Milchwaage	Nein
Kannenfunktion	Nein
Favoriten	30
ceramDrive	Ja
Milchsystemreinigung	Ja
Automatisches Reinigungssystem	autoMilk Clean
Brühsystem abnehmbar	Ja
Art der Entkalkungsmethode	calc'nClean
Spülmaschinenfeste Teile	Tropfschale und Kaffeesatzbehälter
Gerätemaße in mm (H x B x T)	455 x 594 x 385
Nischenmaße in mm (H x B x T)	449 x 558 x 376
Anschlusswert (kW)	1,5
Integriertes Zubehör	1 x Montageschrauben, 1 x Milchbehälter, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg, 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse, 1 x Milchsteigrohr, 1 x Welcome-Box
Liefer- / Auslauftermin	



Genuss pur



oneTouch DoubleCup
Genuss auf Tastendruck – auch für zwei Tassen gleichzeitig
Doppelter Genuss. Egal, welche Kaffeespezialitäten Sie auswählen – starker Espresso, cremiger Cappuccino oder Latte Macchiato: Mit oneTouch DoubleCup erhalten Sie sogar zwei Kaffee-Milchspezialitäten gleichzeitig auf Tastendruck – mehr Komfort geht nicht.



autoMilk Clean
Automatische Reinigung des Milchsystems
Schon die Zubereitung des perfekten Kaffees ist ein Genuss. Siemens hat die autoMilk Clean Funktion für maximalen Komfort entwickelt. Die vollautomatische Dampfreinigung wird nach jeder Getränkezubereitung aktiviert. Milchrückstände werden entfernt – für ein hohes Maß an Hygiene.

Herde und Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Herde – kombinierbar mit Induktions-Kochfeldern										
HE578BBS4	9	●	●	●		activeClean®	Backwagen	Halogen	■	29
HE578GBS4	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	29
HE517BBS4	7		●	●		humidClean	Backwagen			29
HE517GBS4	9	●	●	●		humidClean	nachrüstbar			30
HE278GBB4	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar			30
HE217GBB4	7		●	●		humidClean	nachrüstbar			30
HE213ABB4	7		●	●		humidClean	nachrüstbar			31
Bitte beachten:										
Die Herde **HE578BBS4, HE578GBS4, HE517BBS4, HE517GBS4, HE278GBB4, HE217GGB4** und **HE213ABB4** auf den Seiten 31 – 33 sind ausschließlich mit den auf den Seiten 35 – 36 aufgeführten Kochfeldern **EM645CQB6E, EM645CSB6E, EI631CFB1E** und **EI645CFB6E** kombinierbar.										

	Design	Gerätebreite in cm	varioInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	Seite
Induktions-Kochfelder, herdgesteuert						
EM645CQB6E	Flachrahmen	60		●		33
EM645CSB6E	Flachrahmen	60		●		33
EI631CFB1E	Rahmenlos aufliegend mit Front-Facette	60			●	33
EI645CFB6E	Flachrahmen	60			●	34

	Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Herde – kombinierbar mit konventionellen Kochfeldern										
HE278GBB3	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar			30
HE217GBB3	7		●	●		humidClean	nachrüstbar			30
HE578BBS3	9	●	●	●		activeClean®	Backwagen	Halogen	■	31
HE578GBS3	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	31
HE517BBS3	7		●	●		humidClean	Backwagen	Halogen	■	32
HE517GBS3	7		●	●		humidClean	nachrüstbar	Halogen	■	32
Bitte beachten:										
Die Herde **HE278GBB3, HE217GBB3, HE578BBS3, HE578GBS3, HE517BBS3** und **HE517GBS3** auf den Seiten 32 – 34 sind ausschließlich mit den auf den Seiten 36 – 37 aufgeführten Kochfeldern **EA631GNA1E, EA645GN17, EA64RGNA1E, EA645GE17** kombinierbar.										

	Design	Gerätebreite in cm	Seite
Konventionelle Kochfelder, herdgesteuert			
EA631GNA1E	Rahmenlos aufliegend mit Front-Facette	60	34
EA645GN17	Flachrahmen	60	34
EA64RGNA1E	Flachrahmen	60	35
EA645GE17	Flachrahmen	60	35

■ = Schwarz/Edelstahl

[1] Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

Einbau-Herde (Set Bestandteil)













	HE578BBS4	HE578GBS4	HE517BBS4
Werteklasse	iQ500	iQ500	iQ500
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten	Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten	Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 275	30 – 275	50 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71	71
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Auszugsystem	Backwagen mit Soft-Einzug	Auszug nachrüstbar	Backwagen mit Soft-Einzug
Reinigungssystem	Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)	Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)	Reinigungsunterstützung
Bedienung	LCD-Display weiß mit versenkbarem Drehwähler	LCD-Display weiß mit versenkbarem Drehwähler	LCD-Display weiß mit versenkbarem Drehwähler
Heißluft	3D	3D	3D
Grill	Ja	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja	Ja
Bratenthermometer	Nein	Nein	Nein
Backsensor	Nein	Nein	Nein
airFry	Nein	Nein	Nein
Automatikprogramme	cookControl 30 Programme	cookControl 30 Programme	cookControl 10 Programme
Beleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung
Tür	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur [1]	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur [1]	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur
Gerätemaße in mm (H x B x T)	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	600 – 604 x 560 – 568 x 550	600 – 604 x 560 – 568 x 550	600 – 604 x 560 – 568 x 550
Anschlusswert (kW)	11,4	11,4	11,4
Technische Info	Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld	Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld	Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld
Integriertes Zubehör	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Sonderzubehör	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17-18	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17-18	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17-18
Liefer- / Auslauftermin			

Einbau-Herde (Set Bestandteil)





	HE517GBS4	HE278GBB4 HE278GBB3	HE217GBB4 HE217GBB3
Werteklasse	iQ500	iQ500	iQ500
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten	Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten	Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	50 – 275	30 – 275	50 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71	71
Farbe	Edelstahl	Schwarz	Schwarz
Auszugsystem	Auszug nachrüstbar	Auszug nachrüstbar	Auszug nachrüstbar
Reinigungssystem	Reinigungsunterstützung	Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)	Reinigungsunterstützung
Bedienung	LCD-Display weiß mit versenkbarem Drehwähler	LCD-Display weiß mit versenkbarem Drehwähler	LCD-Display weiß mit versenkbarem Drehwähler
Heißluft	3D	3D	3D
Grill	Ja	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja	Ja
Bratenthermometer	Nein	Nein	Nein
Backsensor	Nein	Nein	Nein
airFry	Nein	Nein	Nein
Automatikprogramme	cookControl 10 Programme	cookControl 30 Programme	cookControl 10 Programme
Beleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung
Tür	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur [1]	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur
Gerätemaße in mm (H x B x T)	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	600 – 604 x 560 – 568 x 550	600 – 604 x 560 – 568 x 550	600 – 604 x 560 – 568 x 550
Anschlusswert (kW)	11,4	11,4	11,4
Technische Info	Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld	HE278GBB4: Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld HE278GBB3: Nur zur Kombination mit einem konventionellen	HE217GBB4: Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld HE217GBB3: Nur zur Kombination mit einem konventionellen
Integriertes Zubehör	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Sonderzubehör	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17-18	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17-18	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17-18
Liefer- / Auslauftermin			

Einbau-Herde (Set Bestandteil)







	HE213ABB4	HE578BBS3	HE578GBS3
Werteklasse	iQ300	iQ500	iQ500
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten	Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten	Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	50 – 275	30 – 275	30 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71	71
Farbe	Schwarz	Edelstahl	Edelstahl
Auszugsystem	Auszug nachrüstbar	Backwagen mit Soft-Einzug	Auszug nachrüstbar
Reinigungssystem	–	Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)	Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
Bedienung	LED-Display rot mit versenkbarem Drehwähler	LCD-Display weiß mit versenkbarem Drehwähler	LCD-Display weiß mit versenkbarem Drehwähler
Heißluft	3D	3D	3D
Grill	Ja	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja	Ja
Bratenthermometer	Nein	Nein	Nein
Backsensor	Nein	Nein	Nein
airFry	Nein	Nein	Nein
Automatikprogramme	–	cookControl 30 Programme	cookControl 30 Programme
Beleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung
Tür	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur [1]	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur [1]
Gerätemaße in mm (H x B x T)	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	600 – 604 x 560 – 568 x 550	600 – 604 x 560 – 568 x 550	600 – 604 x 560 – 568 x 550
Anschlusswert (kW)	11,4	11,4	11,4
Technische Info	Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld	Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld	Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld
Integriertes Zubehör	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Sonderzubehör	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17-18	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17-18	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17-18
Liefer- / Auslauftermin			

Einbau-Herde (Set Bestandteil)










	HE517BBS3	HE517GBS3
Werteklasse	iQ500	iQ500
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten	Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	50 – 275	50 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Auszugsystem	Backwagen mit Soft-Einzug	Auszug nachrüstbar
Reinigungssystem	Reinigungsunterstützung	Reinigungsunterstützung
Bedienung	LCD-Display weiß mit versenkbarem Drehwähler	LCD-Display weiß mit versenkbarem Drehwähler
Heißluft	3D	3D
Grill	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja
Bratenthermometer	Nein	Nein
Backsensor	Nein	Nein
airFry	Nein	Nein
Automatikprogramme	cookControl 10 Programme	cookControl 10 Programme
Beleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung	Halogen-Innenbeleuchtung
Tür	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur	Klapptür mit softClose und softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen, sehr geringe Fenstertemperatur
Gerätemaße in mm (H x B x T)	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	600 – 604 x 560 – 568 x 550	600 – 604 x 560 – 568 x 550
Anschlusswert (kW)	11,4	11,4
Technische Info	Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld	Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld
Integriertes Zubehör	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Sonderzubehör	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17-18	Sonderzubehör inkl. Abbildung finden Sie auf den Seiten 17-18
Liefer- / Auslauftermin		

Induktionskochfelder, 60 cm (Set Bestandteil)


	EM645CQB6E	EM645CSB6E	EI631CFB1E
Werteklasse	iQ500	iQ500	iQ300
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite in cm	60	60	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Flachrahmen-Design	Flachrahmen-Design	Facette vorne
Bedienung	Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben	Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben	Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Kochzonen	4 Elektro-Kochzonen mit Bräterzone und Zweikreis-Kochzone vo li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)	4 Elektro-Kochzonen mit Bräterzone und Zweikreis-Kochzone vo li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 180 mm (max. 3,1 kW)	4 Induktions-Kochzonen vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 180 mm, 280 mm (max. 3,1 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
powerBoost-Funktion	Ja	Ja	Ja
cookConnect System (mit passendem Dunstabzug)	Nein	Nein	Nein
Art des Timers	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Timer mit Abschaltfunktion, Timer
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein	Nein
Wischschutzfunktion	Ja	Ja	Nein
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung
Gerätemaße in mm (H x B x T)	55 x 583 x 513	55 x 583 x 513	51 x 592 x 522
Nischenmaße in mm (H x B x T)	55 x 560 – 560 x 490 – 500	55 x 560 – 560 x 490 – 500	51 x 560 – 560 x 490 – 500
Anschlusswert (kW)	7,4	6,9	7,4
Sonderzubehör	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Topfset • HZ9SE030, 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisen-thermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Topfset • HZ9SE030, 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisen-thermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Topfset • HZ9SE030, 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisen-thermometer
Liefer- / Auslauftermin			

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

Induktionskochfeld und Elektrokochfelder, 60 cm (Set Bestandteil)







	EI645CFB6E	EA631GNA1E	EA645GN17
Werteklasse	iQ300	iQ300	iQ300
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Elektrokochfeld	Elektrokochfeld
Gerätebreite in cm	60	60	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Flachrahmen-Design	Facette vorne	Flachrahmen-Design
Bedienung	Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben	Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben	Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Kochzonen	4 Induktions-Kochzonen vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 180 mm, 280 mm (max. 3,1 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)	4 Elektro-Kochzonen mit Bräterzone und Zweikreis-Kochzone vo li: 180 mm, 2,0 kW hi li: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW hi re: 145 mm, 1,2 kW vo re: 145 mm, 210 mm, 1,0 kW	4 Elektro-Kochzonen mit Bräterzone und Zweikreis-Kochzone vo li: 180 mm, 2,0 kW hi li: 265 mm,170 mm, 2,4 kW hi re: 145 mm, 1,2 kW vo re: 210mm,145 mm, 1,0 kW
Anzahl der Leistungsstufen	17	im Herd	im Herd
powerBoost-Funktion	Ja	Nein	Nein
cookConnect System (mit passendem Dunstabzug)	Nein	Nein	Nein
Art des Timers	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein	Nein
Wischschutzfunktion	Nein	Nein	Nein
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsab-schaltung	–	–
Gerätemaße in mm (H x B x T)	55 x 583 x 513	43 x 592 x 522	43 x 583 x 513
Nischenmaße in mm (H x B x T)	55 x 560 – 560 x 490 – 500	43 x 560 – 560 x 490 – 500	43 x 560 – 560 x 490 – 500
Anschlusswert (kW)	7,4	7,8	7,8
Sonderzubehör	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Topfset • HZ9SE030, 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisen-thermometer	• HZ9SE030, 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE030, 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer
Liefer- / Auslauftermin			

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

Elektrokochfelder, 60 cm (Set Bestandteil)





	EA64RGNA1E	EA645GE17
Werteklasse	iQ300	iQ100
Kochfeldart	Elektrokochfeld	Elektrokochfeld
Gerätebreite in cm	60	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Flachrahmen-Design	Flachrahmen-Design
Bedienung	Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben	Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Kochzonen	4 Elektro-Kochzonen mit Bräterzone und Zweikreis-Kochzone vo li: 180 mm, 2,0 kW hi li: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW hi re: 145 mm, 1,2 kW vo re: 145 mm, 210 mm, 1,0 kW	4 Elektro-Kochzonen mit Bräterzone und Zweikreis-Kochzone vo li: 145 mm, 1,2 kW hi li: 180 mm, 2,0 kW hi re: 145 mm, 1,2 kW vo re: 210 mm, 2,2 kW
Anzahl der Leistungsstufen	im Herd	im Herd
powerBoost-Funktion	Nein	Nein
cookConnect System (mit passendem Dunstabzug)	Nein	Nein
Art des Timers	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein
Wischschutzfunktion	Nein	Nein
Sicherheitsvorrichtungen	–	–
Gerätemaße in mm (H x B x T)	43 x 583 x 513	43 x 583 x 513
Nischenmaße in mm (H x B x T)	43 x 560 – 560 x 490 – 500	43 x 560 – 560 x 490 – 500
Anschlusswert (kW)	7,8	6,6
Sonderzubehör	• HZ9SE030, 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE030, 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer
Liefer- / Auslauftermin		



Entdecken Sie intelligente Kochfelder und Dunstabzüge

Matt Edition

intelligente flexZonen

Intelligente flexZonen: automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität
Das Kochfeld erkennt das Kochgeschirr und passt die Kochzonengröße entsprechend an. Wird das Kochgeschirr bewegt, werden die Einstellungen übernommen.

varioInduktion Plus

varioInduktion Plus: für extragroßes Kochgeschirr bis 30 cm Durchmesser
Mit varioInduktion Plus erweitern sich die flexiblen Kochzonen automatisch in zwei Richtungen, um mehr Tiefe oder Breite für besonders großes Kochgeschirr mit einem Bodendurchmesser von bis zu 30 cm zu bieten. Es ist auch eine hervorragende Option für die Verwendung von Teppan Yaki oder Grillplatte mit einer Länge von bis zu 40 cm.

Kombi-Induktion

Kombi-Induktion: mehr Kochfläche für großes Kochgeschirr
Für die optimale Platzierung von großem Kochgeschirr lassen sich mit Kombi-Induktion zwei separate Kochzonen zu einer großen Fläche zusammenschalten. Ganz einfach per Fingerdruck.

Favoriten-Taste

Favoriten-Taste: individuelle Einstellungen für Ihr Kochfeld
Mit der Favoriten-Taste können Sie Ihr Kochfeld nach Ihren Wünschen personalisieren und bis zu zwei Funktionen über die Siemens Hausgeräte App speichern.

cookConnect System

Teamwork: Kochfeld und Dunstabzugshaube
Sind Kochfeld und Dunstabzug WLAN-fähig, dann lassen sie sich zu cookConnect verbinden. Beleuchtung und Dunstabzug starten automatisch bei Kochbeginn und können direkt mit der Bedienung des Kochfelds gesteuert werden.


powerMove Plus

powerMove Plus: kochen, köcheln, warmhalten
Kochen, köcheln oder warmhalten, ohne die Einstellungen anzupassen? powerMove Plus teilt Ihr Kochfeld in drei Heizzonen auf – von sehr heiß vorne bis zum Warmhalten hinten. Wenn Sie mit der Zubereitung fertig sind, schieben Sie das Kochgeschirr einfach nach hinten,um die Warmhaltezone automatisch zu aktivieren und die perfekte Serviertemperatur zu halten.

Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen von 70 °C – 220 °C

Bratsensor Pro

Bratsensor Pro: Kochen ohne Anbrenngefahr
Aktivieren Sie einfach den Bratsensor Pro und wählen Sie aus elf Temperaturstufen zwischen 70 °C und 220 °C, um die Hitze in der Pfanne auf einem konstanten Niveau zu halten. Der intelligente Sensor steuert die Temperatur und verhindert das Anbrennen, sodass die Ergebnisse immer optimal sind.



70/80 °C: Schmelzen
Schmelzen von Schokolade, Butter oder Käse, z. B. für Fondue



70/80 °C: Warmhalten
Der Besuch verspätet sich? Kein Problem mit der Warmhalte-Temperatur



90/100 °C: Aufwärmen
Aufwärmen von Speisen, Schmoren, z. B. Gulasch



110/120 °C: Soßenzubereitung
Zubereiten und Reduzieren von Soßen, Gemüse dünsten, Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine



140 °C: Braten
Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine, z. B. Omelette



160 °C: Braten
Braten von z. B. Fisch, Frikadellen oder Würstchen



180/200 °C: Braten
Braten von Steak (medium oder durchgebraten), gefrorenen, panierten und dünnen Speisen, z. B. Schnitzel, frischem Ragout oder Gemüse



220 °C: Braten
Braten von Gerichten, die eine hohe Temperatur benötigen, z. B. Steak (rare), Kartoffelpuffer, Pommes oder Popcorn

Induktions-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

		Design	Home Connect-fähig (WLAN)	Gerätebreite in cm	varioInduktion Plus	varioInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	cookConnect System	Bratsensor	varioMotion	powerMove Plus	Seite
Induktions-Kochfelder, autark													
EX975LXC1E		Facette		90		●				Plus		●	41
EX875LYC1E		Facette		80	●					Plus	●	●	41
EX845LYC1E		Flachrahmen		80	●					Plus	●	●	41
EX801LYC1E		Flächenbündig		80	●					Plus	●	●	41
EX875LVC1E		Facette		80		●				Plus	●	●	42
EX845LVC1E		Flachrahmen		80		●				Plus	●	●	42
EX801LVC1E		Flächenbündig		80		●				Plus	●	●	42
EX801HVC1E		Flächenbündig	●	80		●			●	Pro	●		42
EX845HVC1E		Flachrahmen	●	80		●			●	Pro	●		43
ED845HWB1E		Flachrahmen	●	80			●		●				43
EH801HFB1E		Flächenbündig	●	80				●	●				43
EH801HVB1E		Flächenbündig	●	80				●	●				44
EH845HVB1E		Flachrahmen	●	80				●	●				44
EX645LYC1E		Flachrahmen		60	●					Plus	●	●	44
EX675LXC1E		Facette		60		●				Plus		●	45
EX601LXC1E		Flächenbündig		60		●				Plus		●	45
EX645HXC1E		Flachrahmen	●	60		●			●	Pro	●		45
EX675HEC1E		Facette	●	60		●			●	Pro	●		46
ED645HQC1E		Flachrahmen	●	60			●		●	Pro			46
EH675LFC1E		Facette		60				●		Plus			46
EH601LFC1E		Flächenbündig		60				●		Plus			47
EH601HFB1E		Flächenbündig	●	60				●	●				47
EH645HFB1E		Flachrahmen	●	60				●	●				47
EH61ABFB5E	**NEU**	Rahmenlos aufliegend		60				●					48
EH645BFB6E		Flachrahmen		60				●					48
EH645BEB6E		Flachrahmen		60				●					48
EH601HEB1E		Flächenbündig	●	60				●	●				49
EU611BEB6E		Rahmenlos aufliegend		60				●					49

[1] Zwei Einbau-Optionen: installiere das Kochfeld entweder flächenbündig oder aufliegend auf der Arbeitsplatte.

Konventionelle Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	Design	Gerätebreite in cm	Kombi-Zone	Zweikreis-Bräterzone	Bräterzone	powerBoost-Funktion	Seite
Konventionelle Kochfelder, autark							
ET875LMP1D	Facette	80	●			●	49
ET801FCP1D	Flächenbündig	80		●		●	50
ET845FCP1D	Flachrahmen						
ET675FNP1E	Facette	60			●	●	50
ET601FNP1E	Flächenbündig						51
ET645HN17E	Flachrahmen	60			●		51
ET645HE17	Flachrahmen	60					51

Gas-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	Design	Gerätebreite in cm	stepFlame Technology	Normalbrenner	Wokbrenner	Starkbrenner	Sparbrenner	Kindersicherung	Seite
Gas-Kochfelder									
ER9A6SH40	Flächenbündig / Aufliegend[1]	90	●	vo mi + hi mi	L	HR	VR		52
ER7A6RH40	Flächenbündig / Aufliegend[1]	75	●	vo mi + hi mi	VM	HR	VR		52
ER6A6PH40	Flächenbündig / Aufliegend[1]	60	●	vo mi + hi mi		HR	VR		52
EC6A5HI90	Aufliegend	60	●	vo mi + hi mi	HR		VR		53

li = Links / re = Rechts / vo li = Vorne Links / vo re = Vorne Rechts / vo mi = Vorne Mitte / hi mi = Hinten Mitte / hi li = Hinten Links / hi re = Hinten Rechts

Domino-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	Ausführung / Design	Gerätebreite in cm	varioInduktion	Induktion	reStart	quickStart	touchSlider	stepFlame Technology	Kindersicherung	Seite
Domino-Kochfelder										
ER3A6BI40	Gas-Kochfeld	30						●		53
EX375FXB1E	Induktions-Kochfeld	30	●		●	●	●		●	54
EH375FBB1E	Induktions-Kochfeld	30		●	●	●	●		●	54
ET375FFP1E	Kochfeld	30			●		●		●	55
ET375CFA1E	Kochfeld	30								55

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt


Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.

Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs


Für den Einbau von Glaskeramik-Kochfeldern kann man zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz. Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.




Flachrahmen-Design

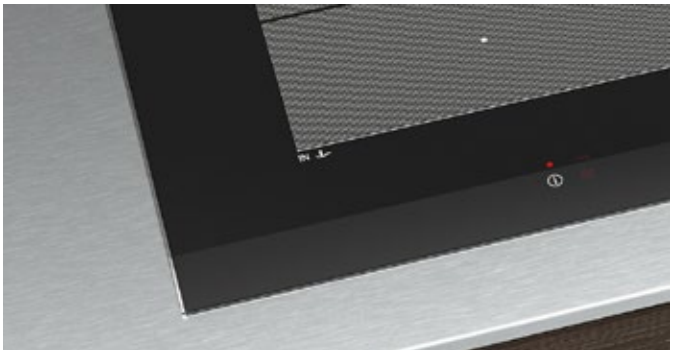

Facetten-Design



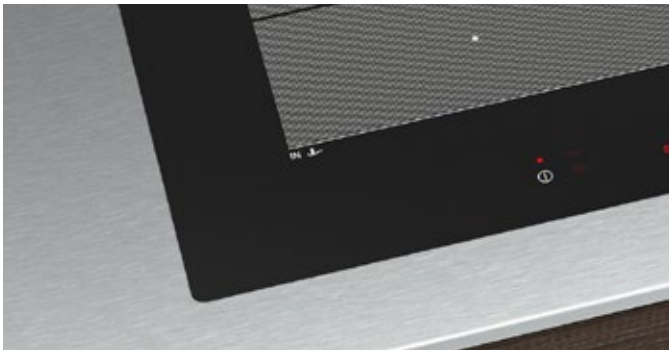



Flächenbündiges Design

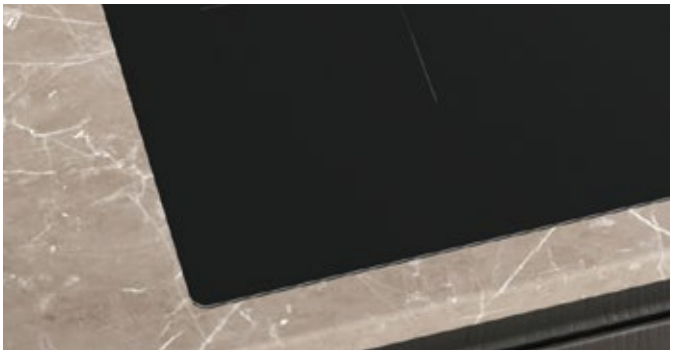


Rahmenlos, aufliegend

Autarke Induktionskoch-felder, 90 cm und 80 cm










	EX975LXC1E	EX875LYC1E Facette EX845LYC1E Flachrahmen	EX801LYC1E
Werteklasse	iQ700	iQ700	iQ700
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite in cm	90	80	80
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Designrahmen, Facette vorne	Designrahmen, Facette vorne / Flachrahmen-Design	Flächenbündig
Bedienung	Dual LightSlider	Dual LightSlider	Dual LightSlider
Sensoren	Bratsensor Plus	Bratsensor Plus	Bratsensor Plus
Kochzonen	5 Kochzonen, davon 3 varioInduktions-Kochzonen vo li: 240 mm, 200 mm (max. 3,7 kW) hi li: 240 mm, 200 mm (max. 3,7 kW hinten: 300 mm, 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 240 mm, 200 mm (max. 3,7 kW) vo re: 240 mm, 200 mm (max. 3,7 kW)	EX87: 4 Kochzonen mit varioInduktion Plus vo li: 230 mm, 200 mm (max. 3,7 kW) hi li: 230 mm, 200 mm (max. 3,7 kW) hi re: 230 mm, 200 mm (max. 3,7 kW) vo re: 230 mm, 200 mm (max. 3,7 kW) EX84: 4 Kochzonen mit varioInduktion Plus vo li: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi li: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi re: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) vo re: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW)	4 Kochzonen mit varioInduktion Plus vo li: 230 mm, 200 mm (max. 3,7 kW) hi li: 230 mm, 200 mm (max. 3,7 kW) hi re: 230 mm, 200 mm (max. 3,7 kW) vo re: 230 mm, 200 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
powerBoost-Funktion	Ja	Ja	Ja
cookConnect System (mit passendem Dunstabzug)	Nein	Nein	Nein
Art des Timers	Timer mit Abschaltfunktion, Timer, Laufzeitanzeige	Timer mit Abschaltfunktion, Timer, Laufzeitanzeige	Timer mit Abschaltfunktion, Timer, Laufzeitanzeige
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja	Ja	Ja
varioMotion	Ja	Ja	Ja
powerMove	Ja	Ja	Ja
Pause-Funktion	Nein	Nein	Nein
Favoriten-Taste	Nein	Nein	Nein
Warmhalten	Am Gerät	Am Gerät	Am Gerät
Wischschutzfunktion	Ja	Ja	Ja
Energieverbrauchsanzeige	Ja	Ja	Ja
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung, Tastensperre	Kindersicherung, Abschaltung nach Inaktivitätsdauer, Tastensperre, Abschaltung durch Pfannen- / Topferkennung	Kindersicherung, Abschaltung nach Inaktivitätsdauer, Tastensperre, Abschaltung durch Pfannen- / Topferkennung
Gerätemaße in mm (H x B x T)	51 x 912 x 520	EX87: 51 x 812 x 520 EX84: 55 x 802 x 523	56 x 792 x 512
Nischenmaße in mm (H x B x T)	51 x 880 – 880 x 490 – 500	EX87: 51 x 750 – 780 x 490 – 500 EX84: 55 x 780 – 780 x 500 – 500	–
Anschlusswert (kW)	11,1	7,4	7,4
Sonderzubehör	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Topfset • HZ9SE030, 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher (4 Tassen) • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet 28 cm ∅ • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet 24 cm ∅ • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Topfset • HZ9SE030, 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher (4 Tassen) • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet 28 cm ∅ • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet 24 cm ∅ • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Topfset • HZ9SE030, 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher (4 Tassen) • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet 28 cm ∅ • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet 24 cm ∅ • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer
Liefer- / Auslauftermin			

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.


Autarke Induktionskoch-felder, 80 cm














	EX875LVC1E Facette EX845LVC1E Flachrahmen	EX801LVC1E	EX801HVC1E
Werteklasse	iQ700	iQ700	iQ700
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite in cm	80	80	80
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Designrahmen, Facette vorne / Flachrahmen-Design	Flächenbündig	Flächenbündig
Bedienung	Dual LightSlider	Dual LightSlider	touchSlider
Sensoren	Bratsensor Plus	Bratsensor Plus	Bratsensor Pro
Kochzonen	EX87: 5 Kochzonen, davon 1 varioInduktions-Kochzone vo li: 180 mm (max.g 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hinten: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 210 mm, 200 mm (max. 3,7 kW) vo re: 210 mm, 200 mm (max. 3,7 kW) EX84: 5 Kochzonen, davon 1 varioInduktions-Kochzone vo li: 180 mm (max.g 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hinten: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 210 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) vo re: 210 mm, 190 mm (max. 3,7 kW)	5 Kochzonen, davon 1 varioInduktions-Kochzone vo li: 180 mm (max.g 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hinten: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 210 mm, 200 mm (max. 3,7 kW) vo re: 210 mm, 200 mm (max. 3,7 kW)	5 Kochzonen mit Kombi-Induktion vo li: 180 mm (max.g 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hinten: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
powerBoost-Funktion	Ja	Ja	Ja
cookConnect System (mit passendem Dunstabzug)	Nein	Nein	Ja
Art des Timers	Timer mit Abschaltfunktion, Timer, Laufzeitanzeige	Timer mit Abschaltfunktion, Timer, Laufzeitanzeige	Timer mit Abschaltfunktion, Timer
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja	Ja	Ja
varioMotion	Ja	Ja	Ja
powerMove	Ja	Ja	Nein
Pause-Funktion	Nein	Nein	Ja
Favoriten-Taste	Nein	Nein	Ja
Warmhalten	Am Gerät	Am Gerät	Über Favoriten-Taste / HC App
Wischschutzfunktion	Ja	Ja	Nein
Energieverbrauchsanzeige	Ja	Ja	Nein
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung, Tastensperre	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung, Tastensperre	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung
Gerätemaße in mm (H x B x T)	EX87: 51 x 812 x 520 EX84: 55 x 802 x 523	56 x 792 x 512	56 x 792 x 512
Nischenmaße in mm (H x B x T)	EX87: 51 x 750 – 780 x 490 – 500 EX84: 55 x 780 – 780 x 500 – 500		
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4
Sonderzubehör	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Topfset • HZ9SE030, 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher (4 Tassen) • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet 28 cm ∅ • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet 24 cm ∅ • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Topfset • HZ9SE030, 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher (4 Tassen) • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet 28 cm ∅ • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet 24 cm ∅ • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer
Liefer- / Auslauftermin			

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

Autarke Induktionskoch-felder, 80 cm















	EX845HVC1E	ED845HWB1E	EH801HFB1E
Werteklasse	iQ700	iQ500	iQ300
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite in cm	80	80	80
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Flachrahmen-Design	Flachrahmen-Design	Flächenbündig
Bedienung	touchSlider	touchSlider	touchSlider
Sensoren	Bratsensor Pro	–	–
Kochzonen	5 Kochzonen mit Kombi-Induktion vo li: 180 mm (max.g 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hinten: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 210 mm, 190 mm (max. 3,7 kW)	5 Kochzonen mit Kombi-Induktion vo li: 180 mm (max.g 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hinten: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)	4 Kochzonen mit Bräterzone und Warmhaltezone vo li: 180 mm (max. 3,3 kW) hi li: 180 mm, 280 mm (max. 3,1 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
powerBoost-Funktion	Ja	Ja	Nein
cookConnect System (mit passendem Dunstabzug)	Ja	Ja	Ja
Art des Timers	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Timer mit Abschaltfunktion, Timer
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja	Nein	Nein
varioMotion	Ja	Nein	Nein
powerMove	Nein	Nein	Nein
Pause-Funktion	Ja	Ja	Ja
Favoriten-Taste	Ja	Ja	Ja
Warmhalten	Über Favoriten-Taste / HC App	Über Favoriten-Taste / HC App	Über Favoriten-Taste / HC App
Wischschutzfunktion	Nein	Nein	Nein
Energieverbrauchsanzeige	Nein	Nein	Nein
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung
Gerätemaße in mm (H x B x T)	55 x 802 x 523	55 x 802 x 523	56 x 792 x 512
Nischenmaße in mm (H x B x T)	55 x 780 – 780 x 500 – 500	55 x 780 – 780 x 500 – 500	
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4
Sonderzubehör	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer
Liefer- / Auslauftermin			

Autarke Induktionskoch-felder, 80 cm und 60 cm















	EH801HVB1E	EH845HVB1E	EX645LYC1E
Werteklasse	iQ100	iQ100	iQ700
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite in cm	80	80	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Flächenbündig	Flachrahmen-Design	Flachrahmen-Design
Bedienung	touchSlider	touchSlider	Dual LightSlider
Sensoren	–	–	Bratsensor Plus
Kochzonen	4 Kochzonen mit Bräterzone und Warmhaltezone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hinten: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)	4 Kochzonen mit Bräterzone und Warmhaltezone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hinten: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)	4 Kochzonen mit varioInduktion Plus vo li: 225 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi li: 225 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi re: 225 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) vo re: 225 mm, 190 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
powerBoost-Funktion	Ja	Ja	Ja
cookConnect System (mit passendem Dunstabzug)	Ja	Ja	Nein
Art des Timers	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Timer mit Abschaltfunktion, Timer, Laufzeitanzeige
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein	Ja
varioMotion	Nein	Nein	Ja
powerMove	Nein	Nein	Ja
Pause-Funktion	Ja	Ja	Nein
Favoriten-Taste	Ja	Ja	Nein
Warmhalten	Über Favoriten-Taste / HC App	Über Favoriten-Taste / HC App	Am Gerät
Wischschutzfunktion	Nein	Nein	Ja
Energieverbrauchsanzeige	Nein	Nein	Ja
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung, Tastensperre
Gerätemaße in mm (H x B x T)	56 x 792 x 512	55 x 802 x 523	55 x 583 x 513
Nischenmaße in mm (H x B x T)		55 x 780 – 780 x 500 – 500	55 x 560 – 560 x 490 – 500
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4
Sonderzubehör	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet 28 cm ∅ • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet 24 cm ∅ • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer
Liefer- / Auslauftermin			


Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

Autarke Induktionskoch-felder, 60 cm














	EX675LXC1E	EX601LXC1E	EX645HXC1E
Werteklasse	iQ700	iQ700	iQ700
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite in cm	60	60	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Designrahmen, Facette vorne	Flächenbündig	Flachrahmen-Design
Bedienung	Dual LightSlider	Dual LightSlider	touchSlider
Sensoren	Bratsensor Plus	Bratsensor Plus	Bratsensor Pro
Kochzonen	4 Kochzonen, davon 2 varioInduktions-Kochzonen vo li: 240 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi li: 240 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi re: 240 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) vo re: 240 mm, 190 mm (max. 3,7 kW)	4 Kochzonen, davon 2 varioInduktions-Kochzonen vo li: 240 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi li: 240 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi re: 240 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) vo re: 240 mm, 190 mm (max. 3,7 kW)	4 Kochzonen, davon 2 varioInduktions-Kochzonen vo li: 190 mm, 225 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 225 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 225 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 225 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
powerBoost-Funktion	Ja	Ja	Ja
cookConnect System (mit passendem Dunstabzug)	Nein	Nein	Ja
Art des Timers	Timer mit Abschaltfunktion, Timer, Laufzeitanzeige	Timer mit Abschaltfunktion, Timer, Laufzeitanzeige	Timer mit Abschaltfunktion, Timer
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja	Ja	Ja
varioMotion	Ja	Ja	Ja
powerMove	Ja	Ja	Nein
Pause-Funktion	Nein	Nein	Ja
Favoriten-Taste	Nein	Nein	Ja
Warmhalten	Am Gerät	Am Gerät	Über Favoriten-Taste / HC App
Wischschutzfunktion	Ja	Ja	Nein
Energieverbrauchsanzeige	Ja	Ja	Nein
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung, Tastensperre	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung, Tastensperre	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung
Gerätemaße in mm (H x B x T)	51 x 602 x 520	56 x 572 x 512	55 x 583 x 513
Nischenmaße in mm (H x B x T)	51 x 560 – 560 x 490 – 500		55 x 560 – 560 x 490 – 500
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4
Sonderzubehör	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet 28 cm ∅ • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet 24 cm ∅ • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet 28 cm ∅ • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet 24 cm ∅ • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer
Liefer- / Auslauftermin			

Autarke Induktionskoch-felder, 60 cm









	EX675HEC1E	ED645HQC1E	EH675LFC1E
Werteklasse	iQ700	iQ500	iQ300
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite in cm	60	60	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Designrahmen, Facette vorne	Flachrahmen-Design	Designrahmen, Facette vorne
Bedienung	touchSlider	touchSlider	Dual LightSlider
Sensoren	Bratsensor Pro	Bratsensor Pro	Bratsensor Plus
Kochzonen	4 Kochzonen, davon 1 varioInduktions-Kochzone vo li: 190 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi li: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)	4 Kochzonen, davon 2 Kombi-Zonen vo li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)	4 Kochzonen mit Bräterzone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 280 mm, 180 mm (max. 3,7 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
powerBoost-Funktion	Ja	Ja	Ja
cookConnect System (mit passendem Dunstabzug)	Ja	Ja	Nein
Art des Timers	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Timer mit Abschaltfunktion, Timer, Laufzeitanzeige
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja	Nein	Nein
varioMotion	Ja	Nein	Nein
powerMove	Nein	Nein	Nein
Pause-Funktion	Ja	Ja	Nein
Favoriten-Taste	Ja	Ja	Nein
Warmhalten	Über Favoriten-Taste / HC App	Über Favoriten-Taste / HC App	Am Gerät
Wischschutzfunktion	Nein	Nein	Ja
Energieverbrauchsanzeige	Nein	Nein	Ja
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung, Tastensperre
Gerätemaße in mm (H x B x T)	51 x 602 x 520	55 x 583 x 513	51 x 602 x 520
Nischenmaße in mm (H x B x T)	51 x 560 – 560 x 490 – 500	55 x 560 – 560 x 490 – 500	51 x 560 – 560 x 490 – 500
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4
Sonderzubehör	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Topfset • HZ9SE030, 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher (4 Tassen) • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet 28 cm ∅ • HZ9CF240, Bratpfanne 24 cm ∅ • HZ32WA00, Kabelloses Speisen-thermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet 28 cm ∅ • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet 24 cm • HZ394301 Verbindungsleiste • HZ32WA00, Kabelloses Speisen-thermometer
Liefer- / Auslauftermin			


Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

Autarke Induktionskoch-felder, 60 cm













	EH601LFC1E	EH601HFB1E	EH645HFB1E
Werteklasse	iQ300	iQ300	iQ300
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite in cm	60	60	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Flächenbündig	Flächenbündig	Flachrahmen-Design
Bedienung	Dual LightSlider	touchSlider	touchSlider
Sensoren	Bratsensor Plus	–	–
Kochzonen	4 Kochzonen mit Bräterzone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 280 mm, 180 mm (max. 3,7 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)	4 Kochzonen mit Bräterzone und Warmhaltezone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 280 mm, 180 mm (max. 3,1 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)	4 Kochzonen mit Bräterzone und Warmhaltezone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 180 mm, 280 mm (max. 3,1 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
powerBoost-Funktion	Ja	Ja	Ja
cookConnect System (mit passendem Dunstabzug)	Nein	Ja	Ja
Art des Timers	Timer mit Abschaltfunktion, Timer, Laufzeitanzeige	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Timer mit Abschaltfunktion, Timer
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein	Nein
varioMotion	Nein	Nein	Nein
powerMove	Nein	Nein	Nein
Pause-Funktion	Nein	Ja	Ja
Favoriten-Taste	Nein	Ja	Ja
Warmhalten	Am Gerät	Über Favoriten-Taste / HC App	Über Favoriten-Taste / HC App
Wischschutzfunktion	Ja	Nein	Nein
Energieverbrauchsanzeige	Ja	Nein	Nein
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung, Tastensperre	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung
Gerätemaße in mm (H x B x T)	56 x 572 x 512	56 x 572 x 512	55 x 583 x 513
Nischenmaße in mm (H x B x T)			55 x 560 – 560 x 490 – 500
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4
Sonderzubehör	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet 28 cm ∅ • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet 24 cm • HZ394301 Verbindungsleiste • HZ32WA00, Kabelloses Speisen-thermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer
Liefer- / Auslauftermin			

Autarke Induktionskoch-felder, 60 cm







Made in Europe touchControl

NEU

Induktion

Made in Europe Induktion

Made in Europe Induktion

	EH61ABFB5E	EH645BFB6E	EH645BEB6E
Werteklasse	iQ300	iQ300	iQ100
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite in cm	60	60	60
Oberfläche	Matt Edition	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Rahmenlos aufliegend	Flachrahmen-Design	Flachrahmen-Design
Bedienung	touchControl	touchControl	touchControl
Sensoren	–	–	–
Kochzonen	4 Kochzonen mit Bräterzone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 180 mm, 280 mm (max. 3,1 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)	4 Kochzonen mit Bräterzone und Warmhaltezone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 180 mm, 280 mm (max. 3,1 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)	4 Kochzonen mit Bräterzone und Warmhaltezone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
powerBoost-Funktion	Ja	Ja	Ja
cookConnect System (mit passendem Dunstabzug)	Nein	Nein	Nein
Art des Timers	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Timer mit Abschaltfunktion, Timer
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein	Nein
varioMotion	Nein	Nein	Nein
powerMove	Nein	Nein	Nein
Pause-Funktion	Ja	Nein	Nein
Favoriten-Taste	Nein	Nein	Nein
Warmhalten	Nein	Nein	Nein
Wischschutzfunktion	Nein	Nein	Nein
Energieverbrauchsanzeige	Nein	Nein	Nein
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung
Gerätemaße in mm (H x B x T)	51 x 592 x 522	55 x 583 x 513	55 x 583 x 513
Nischenmaße in mm (H x B x T)	51 x 560 – 560 x 490 – 500	55 x 560 – 560 x 490 – 500	55 x 560 – 560 x 490 – 500
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4
Sonderzubehör	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer
Liefer- / Auslauftermin	Lieferbar ab 04 / 2026		

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

Autarke Induktionskoch-felder / Elektrokochfeld, 60 cm und 80 cm







	EH601HEB1E	EU611BEB6E	ET875LMP1D
Werteklasse	iQ100	iQ100	iQ500
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Elektrokochfeld
Gerätebreite in cm	60	60	80
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Flächenbündig	Rahmenlos aufliegend	Designrahmen, Facette vorne
Bedienung	touchSlider	touchControl	Dual LightSlider
Sensoren	–	–	–
Kochzonen	4 Kochzonen mit Bräterzone und Warmhaltezone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)	4 Induktions-Kochzonen vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)	4 Elektro-Kochzonen mit Bräterzone und Zweikreis-Kochzone vo li: 210 mm, 145 mm max. 3,0 kW) hi li: 145 mm, 1,2 kW hinten: 230 mm, 180 mm (max. 3,4 kW) hi re: 145 mm, 1,2 kW vo re: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm (max. 2,3 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
powerBoost-Funktion	Ja	Ja	Nein
cookConnect System (mit passendem Dunstabzug)	Ja	Nein	Nein
Art des Timers	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Timer mit Abschaltfunktion, Timer, Laufzeitanzeige
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein	Nein
varioMotion	Nein	Nein	Nein
powerMove	Nein	Nein	Nein
Pause-Funktion	Ja	Nein	Nein
Favoriten-Taste	Ja	Nein	Nein
Warmhalten	Über Favoriten-Taste / HC App	Nein	Am Gerät
Wischschutzfunktion	Nein	Nein	Ja
Energieverbrauchsanzeige	Nein	Nein	Ja
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung, Tastensperre
Gerätemaße in mm (H x B x T)	56 x 572 x 512	51 x 592 x 522	45 x 812 x 520
Nischenmaße in mm (H x B x T)		51 x 560 – 560 x 490 – 500	45 x 780 – 780 x 500 – 500
Anschlusswert (kW)	7,4	4,6	11
Sonderzubehör	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ32WA00, Kabelloses Speisen-thermometer
Liefer- / Auslauftermin			

Autarke Elektrokochfelder, 80 cm und 60 cm





	ET801FCP1D	ET845FCP1D	ET675FNP1E
Werteklasse	iQ300	iQ300	iQ300
Kochfeldart	Elektrokochfeld	Elektrokochfeld	Elektrokochfeld
Gerätebreite in cm	80	80	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Flächenbündig	Flachrahmen-Design	Designrahmen, Facette vorne
Bedienung	touchSlider	touchSlider	touchSlider
Sensoren	–	–	–
Kochzonen	4 Elektro-Kochzonen mit Bräterzone und Zweikreis-Kochzone vo li: 210 mm, 120 mm (max. 2,6 kW) hi li: 145 mm, 1,2 kW hinten: 180 mm, 230 mm (max. 3,4 kW) vo re: 350 mm, 145 mm, 200 mm, 0,9 kW	4 Elektro-Kochzonen mit Bräterzone und Zweikreis-Kochzone vo li: 210 mm, 120 mm (max. 2,6 kW) hi li: 145 mm, 1,2 kW hinten: 180 mm, 230 mm (max. 3,4 kW) vo re: 145 mm, 200 mm, 350 mm, 0,9 kW	4 Elektro-Kochzonen mit Bräterzone und Zweikreis-Kochzone vo li: 180 mm, 2,0 kW hi li: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW hi re: 145 mm, 1,2 kW vo re: 145 mm, 210 mm (max. 3,0 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
powerBoost-Funktion	Nein	Nein	Nein
cookConnect System (mit passendem Dunstabzug)	Nein	Nein	Nein
Art des Timers	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Timer mit Abschaltfunktion, Timer
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein	Nein
varioMotion	Nein	Nein	Nein
powerMove	Nein	Nein	Nein
Pause-Funktion	Nein	Nein	Nein
Favoriten-Taste	Nein	Nein	Nein
Warmhalten	Nein	Nein	Nein
Wischschutzfunktion	Ja	Ja	Ja
Energieverbrauchsanzeige	Ja	Ja	Ja
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung, Tastensperre	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung, Tastensperre	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung, Tastensperre
Gerätemaße in mm (H x B x T)	ET80: 51 x 792 x 512 ET84: 48 x 795 x 517	ET80: 51 x 792 x 512 ET84: 48 x 795 x 517	ET67: 45 x 602 x 520 ET60: 51 x 572 x 512
Nischenmaße in mm (H x B x T)	ET80: – ET84: 48 x 780 – 780 x 500 – 500	ET80: – ET84: 48 x 780 – 780 x 500 – 500	ET67: 45 x 560 – 560 x 490 – 500 ET60: –
Anschlusswert (kW)	9,3	9,3	8,3
Sonderzubehör	• HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ32WA00, Kabelloses Speisen-thermometer	• HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ32WA00, Kabelloses Speisen-thermometer	• HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ32WA00, Kabelloses Speisen-thermometer
Liefer- / Auslauftermin			

Autarke Elektrokochfelder, 60 cm







Made in Germany

Made in Europe

Made in Europe

touchSlider

	ET601FNP1E	ET645HN17E	ET645HE17
Werteklasse	iQ300	iQ300	iQ100
Kochfeldart	Elektrokochfeld	Elektrokochfeld	Elektrokochfeld
Gerätebreite in cm	60	60	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Flächenbündig	Flachrahmen-Design	Flachrahmen-Design
Bedienung	touchSlider	touchControl	TouchControl + / - (EasyTouch)
Sensoren	–	–	–
Kochzonen	4 Elektro-Kochzonen mit Bräterzone und Zweikreis-Kochzone vo li: 180 mm, 2,0 kW hi li: 265 mm, 170 mm, 1,8 kW hi re: 145 mm, 1,2 kW vo re: 210mm, 145 mm (max. 3,0 kW)	4 Elektro-Kochzonen mit Bräterzone und Zweikreis-Kochzone vo li: 180 mm, 2,0 kW hi li: 265 mm, 170 mm, 2,6 kW hi re: 145 mm, 1,2 kW vo re: 210mm, 145 mm, 2,2 kW	4 Elektro-Kochzonen mit Bräterzone und Zweikreis-Kochzone vo li: 145 mm, 1,2 kW hi li: 180 mm, 2,0 kW hi re: 145 mm, 1,2 kW vo re: 210 mm, 2,2 kW
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
powerBoost-Funktion	Nein	Nein	Nein
cookConnect System (mit passendem Dunstabzug)	Nein	Nein	Nein
Art des Timers	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein	Nein
varioMotion	Nein	Nein	Nein
powerMove	Nein	Nein	Nein
Pause-Funktion	Nein	Nein	Nein
Favoriten-Taste	Nein	Nein	Nein
Warmhalten	Nein	Nein	Nein
Wischschutzfunktion	Ja	Nein	Nein
Energieverbrauchsanzeige	Ja	Nein	Nein
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung, Tastensperre	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung
Gerätemaße in mm (H x B x T)	51 x 572 x 512	48 x 583 x 513	48 x 583 x 513
Nischenmaße in mm (H x B x T)	–	48 x 560 – 560 x 490 – 500	48 x 560 – 560 x 490 – 500
Anschlusswert (kW)	8,3	7,5	6,6
Sonderzubehör	• HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ32WA00, Kabelloses Speisen-thermometer	• HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ32WA00, Kabelloses Speisen-thermometer	• HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ32WA00, Kabelloses Speisen-thermometer
Liefer- / Auslauftermin			

Autarke Gaskochfelder, 90 cm, 75 cm und 60 cm






	ER9A6SH40	ER7A6RH40	ER6A6PH40
Werteklasse	iQ700	iQ700	iQ700
Kochfeldart	Gaskochfeld	Gaskochfeld	Gaskochfeld
Gerätebreite in cm	90	75	60
Oberfläche	Hartglas-Oberfläche, schwarz	Hartglas-Oberfläche, schwarz	Hartglas-Oberfläche, schwarz
Rahmen-Design	Flächenbündig oder aufgesetzt	Flächenbündig oder aufgesetzt	Flächenbündig oder aufgesetzt
Bedienung	Edelstahl-Drehwähler beleuchtet	Edelstahl-Drehwähler beleuchtet	Edelstahl-Drehwähler beleuchtet
Sensoren	–	–	–
Kochzonen	5 Gasbrenner li: Wokbrenner max. 5,0 kW (abhängig von Gasart) vo mitte: Normalbrenner max. 1,75 kW (abhängig von Gasart) hi mitte: Normalbrenner max. 1,75 kW (abhängig von Gasart) hi re: Starkbrenner max. 3,0 kW (abhängig von Gasart) vo re: Sparbrenner max. 3,0 kW (abhängig von Gasart)	5 Gasbrenner vo li: Normalbrenner max. 1,75 kW (abhängig von Gasart) hi li: Normalbrenner max. 1,75 kW (abhängig von Gasart) vo mitte: Wokbrenner max. 4,2 kW (abhängig von Gasart) hi re: Starkbrenner max. 3,0 kW (abhängig von Gasart) vo re: Sparbrenner max. 1,0 kW (abhängig von Gasart)	4 Gasbrenner vo li: Normalbrenner max. 1,75 kW (abhängig von Gasart) hi li: Normalbrenner max. 1,75 kW (abhängig von Gasart) hi re: Starkbrenner max. 3,0 kW (abhängig von Gasart) vo re: Sparbrenner max. 1,0 kW (abhängig von Gasart)
Anzahl der Leistungsstufen	stepFlame-Technologie	stepFlame-Technologie	stepFlame-Technologie
powerBoost-Funktion	Nein	Nein	Nein
cookConnect System (mit passendem Dunstabzug)	Ja	Ja	Ja
Art des Timers	Timer	Timer	Timer
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein	Nein
varioMotion	Nein	Nein	Nein
powerMove	Nein	Nein	Nein
Pause-Funktion	Nein	Nein	Nein
Favoriten-Taste	Nein	Nein	Nein
Warmhalten	Nein	Nein	Nein
Wischschutzfunktion	Nein	Nein	Nein
Energieverbrauchsanzeige	–	–	–
Sicherheitsvorrichtungen	Sicherheitsvorrichtung bei gelöschter Flamme für jeden Brenner	Sicherheitsvorrichtung bei gelöschter Flamme für jeden Brenner	Sicherheitsvorrichtung bei gelöschter Flamme für jeden Brenner
Gerätemaße in mm (H x B x T)	45 x 915 x 520	45 x 752 x 520	45 x 590 x 520
Nischenmaße in mm (H x B x T)	45 x 850 – 850 x 490 – 500	45 x 560 – 560 x 480 – 490	45 x 560 – 560 x 480 – 490
Anschlusswert[1] (kW)	13,7	11,7	7,5
Sonderzubehör	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Topfset • HZ32WA00, Kabelloses Speisen-thermometer • HZ298105, Simmer Platte	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer • HZ298105, Simmer Platte	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer • HZ298105, Simmer Platte
Liefer- / Auslauftermin			

[1] Hinweis: Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

Autarke Gaskochfelder, 60 cm und 30 cm





	EC6A5HI90	ER3A6BI40
Werteklasse	iQ500	iQ700
Kochfeldart	Gaskochfeld	Gaskochfeld
Gerätebreite in cm	60	30
Oberfläche	Edelstahl-Oberfläche	Glaskeramik-Oberfläche, schwarz
Rahmen-Design	Flächenbündig oder aufgesetzt	Designrahmen, Facette vo+hi, Profile seitl.
Bedienung	Edelstahl-Drehwähler beleuchtet	Edelstahl-Drehwähler
Sensoren	–	–
Kochzonen	4 Gasbrenner vo li: Normalbrenner max. 1,75 kW (abhängig von Gasart) hi li: Normalbrenner max. 1,75 kW (abhängig von Gasart) hi re: Wokbrenner max. 3,5 kW (abhängig von Gasart) vo re: Sparbrenner max. 1,0 kW (abhängig von Gasart)	Domino Gaskochfeld mit 2 Gasbrennern vo mitte: Normalbrenner max. 1,75 kW (abhängig von der Gasart) hi mitte: Starkbrenner max. 3,0 kW (abhängig von der Gasart)
Anzahl der Leistungsstufen	stepFlame-Technologie	stepFlame-Technologie0
powerBoost-Funktion	Nein	Nein
cookConnect System (mit passendem Dunstabzug)	Nein	Nein
Art des Timers	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	–
varioMotion	Nein	–
powerMove	Nein	–
Pause-Funktion	Nein	Nein
Favoriten-Taste	Nein	–
Warmhalten	Nein	Nein
Wischschutzfunktion	Nein	Nein
Energieverbrauchsanzeige	–	–
Sicherheitsvorrichtungen	Sicherheitsvorrichtung bei gelöschter Flamme für jeden Brenner	Sicherheitsvorrichtung bei gelöschter Flamme für jeden Brenner
Gerätemaße in mm (H x B x T)	45 x 582 x 520	49 x 302 x 520
Nischenmaße in mm (H x B x T)	45 x 560 – 560 x 480 – 490	45 x 270 x 490 – 500
Anschlusswert [1] (kW)	8,0	4,75
Sonderzubehör	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer • HZ298105, Simmer Platte	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ394301 Verbindungsleiste • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer • HZ298105, Simmer Platte
Liefer- / Auslauftermin		

Autarke Induktionskoch-felder, 30 cm





	EX375FXB1E	EH375FBB1E
Werteklasse	iQ700	iQ100
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite in cm	30	30
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Designrahmen, Facette vorne	Designrahmen, Facette vorne
Bedienung	touchSlider-Bedienung (mono)	touchSlider-Bedienung (mono)
Sensoren	–	–
Kochzonen	Domino-Induktionskochfeld mit 2 flexiblen Kochzonen vo: 210 mm, 200 mm (max. 3,7 kW) hi: 210 mm, 200 mm (max. 3,7 kW)	Domino-Induktionskochfeld mit 2 Kochzonen vo: 210 mm (max. 3,7 kW) hi: 145 mm (max.2,2 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17
powerBoost-Funktion	Ja	Ja
cookConnect System (mit passendem Dunstabzug)	Nein	Nein
Art des Timers	Timer mit Abschaltfunktion, Timer, Laufzeitanzeige	Timer mit Abschaltfunktion, Timer, Laufzeitanzeige
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein
varioMotion	Nein	Nein
powerMove	Nein	Nein
Pause-Funktion	Nein	Nein
Favoriten-Taste	–	–
Warmhalten	Nein	Nein
Wischschutzfunktion	Ja	Ja
Energieverbrauchsanzeige	–	–
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung, Tastensperre	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung, Tastensperre
Gerätemaße in mm (H x B x T)	51 x 302 x 520	51 x 302 x 520
Nischenmaße in mm (H x B x T)	51 x 270 x 490 – 500	51 x 270 x 490 – 500
Anschlusswert [1] (kW)	3,7	3,7
Sonderzubehör	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ394301 Verbindungsleiste • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer	• HZ9SE060, 6-teiliges Topfset • HZ9SE040, 4-teiliges Set, bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set, bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-kocher (4 Tassen) • HZ394301, Verbindungsleiste • HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer
Liefer- / Auslauftermin		

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

Autarke Elektrokochfelder, 30 cm







Made in Europe

Made in Europe

touchSlider

	ET375FFP1E	ET375CFA1E
Werteklasse	iQ300	iQ300
Kochfeldart	Elektrokochfeld	Elektrokochfeld
Gerätebreite in cm	30	30
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Designrahmen, Facette vorne	Designrahmen, Facette vorne
Bedienung	touchSlider-Bedienung (mono)	Schwertknebel
Sensoren	–	–
Kochzonen	Domino Elektro-Kochfeld mit 2 Kochzonen vo: 180mm, 120 mm (max. 2,3 kW) hi: 145 mm (max.1,2 kW)	Domino Glaskeramik-Kochfeld mit 2 Kochzonen vo: 180mm, 120 mm , 0,8 kW hi: 145 mm, 1,2 kW
Anzahl der Leistungsstufen	17	9
powerBoost-Funktion	Nein	Nein
cookConnect System (mit passendem Dunstabzug)	Nein	Nein
Art des Timers	Timer mit Abschaltfunktion, Timer, Laufzeitanzeige	Nicht zutreffend
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	–	–
varioMotion	–	–
powerMove	–	–
Pause-Funktion	Nein	Nein
Favoriten-Taste	–	–
Warmhalten	Nein	Nein
Wischschutzfunktion	Ja	Nein
Energieverbrauchsanzeige	–	–
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheits-abschaltung, Tastensperre	Nicht zutreffend
Gerätemaße in mm (H x B x T)	38 x 302 x 520	48 x 302 x 520
Nischenmaße in mm (H x B x T)	38 x 270 x 490	48 x 270 x 490
Anschlusswert [1] (kW)	3,5	3,2
Sonderzubehör	• HZ394301 Verbindungsleiste • HZ32WA00, Kabelloses Speisen-thermometer	• HZ394301 Verbindungsleiste • HZ32WA00, Kabelloses Speisen-thermometer
Liefer- / Auslauftermin		

Sonderzubehör	Artikelnummer	
Teppan Yaki		
	**HZ9TY010** **für varioInduktion und Kombi Zone**	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Teppan Yaki (Grillplatte) ist speziell für die vario-Induktion entwickelt und kann auch bei der Kombi Zone eingesetzt werden. Hier können Sie eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse fettarm und vitaminerhaltend garen. Außenmaße einschließlich Griffe: 46 x 23 cm (Bratfläche: 34 x 20 cm)
Grillplatte		
	**HZ390522** **für varioInduktion und Kombi Zone**	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für die varioInduktion entwickelt worden (auch bei der Kombi Zone eingesetzt werden) und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten. Außenmaß: 37 x 25 cm
Flex-Pfanne		
	**HZ9FF010** **Flex-Pfanne, 353 mm, Edelstahl**	Zubehör für varioInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten)
Flex-Pfannen-Set		
	**HZ9FF030** **Flex-Pfannen, 3-teiliges Set, Edelstahl**	Zubehör für varioInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)
Flex-Pfannen-Set		
	**HZ9FF040** **Flex-Pfannen, 4-teiliges Set, Edelstahl**	Zubehör für varioInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten) Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)
Bratpfanne ∅ Boden 28 cm / 24 cm		
	**HZ9CF280** **Bratpfanne, beschichtet** **∅ Boden 28 cm** **HZ9CF240** **Bratpfanne, beschichtet** **∅ Boden 24 cm**	Hochwertige Bratpfanne für alle Kochfelder, einschließlich Induktion.
Kochgeschirr-Set		
	**HZ9SE060, 6-teiliges Set** **Topf ∅ 24 cm mit Glasdeckel, 5,5 l,** **Topf ∅ 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l,** **Topf ∅ 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l,** **Stielkasserolle ∅ 16 cm, 1,2 l,** **Pfanne ∅ 28 cm** **Pfanne ∅ 24 cm**	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.
Kochgeschirr-Set		
	**HZ9SE040** **4-teiliges Set** **Topf ∅ 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l,** **Topf ∅ 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l,** **Stielkasserolle ∅ 16 cm, 1,2 l,** **Pfanne ∅ 24 cm**	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.

Sonderzubehör	Artikelnummer	
Kochgeschirr-Set		
	**HZ9SE031** **3-teiliges Set** **Topf ∅ 16 cm mit Deckel, 1,7 l** **Topf ∅ 20 cm mit Deckel, 3,6 l** **Pfanne ∅ 26 cm**	Für unsere Kochfelder bieten wir Ihnen passende Topfsets an.
Espresso-Kocher		
	**HZ9ES100**	Hochwertiger Espresso-Kocher für Induktionskochfelder (200 ml).
Kabelloses Speisenthermometer		
	**HZ32WA00**	Das kabellose Bratenthermometer erfasst präzise die Kerntemperatur von Fleisch oder Fisch und sorgt so für individuelle, hervorragende Ergebnisse.
Simmerplatte für Gaskochfelder		
	**HZ298105**	Für die sanfteste Zubereitung und zum Warmhalten von Gerichten. Ideal zum Kochen empfindlicher Saucen, Erhitzen von Milch, Warmhalten von Gerichten oder zum Schmelzen von Schokolade. Der Aufsatz verhindert den direkten Kontakt der Flamme mit dem Kochgeschirr.
Verbindungsleiste		
	**HZ394301**	Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern.
Zwischenboden 80 cm		
	**HZ392800**	Zwischenboden 80 cm, für Montage konventionelle Kochfelder über Schublade.
Zwischenboden 60 cm		
	**HZ392617**	Zwischenboden 60 cm, für Montage konventionelle Kochfelder über Schublade.



Planungs- und Installationshinweise

Lüftungssystem

– Geeignet für Umluft- oder Abluftbetrieb (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für ungeführte Umluft beiliegend. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in der Planungsunterlage.

– Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs.

– Automatisches Einschalten des Lüftungssystem bei Nutzung einer Kochzone.

– Automatisch verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche zu beseitigen.

– Leistungsstarkes, geräuscharmes Gebläse mit effizienter BLDC-Technologie. Hohe Förderleistungen bei sehr geringem Geräuschpegel und angenehmen Frequenzen dank psychoakustisch und aerodynamisch optimiertem Innenraum. Hohe Druckverlustbeständigkeit auch bei längeren und komplexeren Verrohrungen.

– Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit. Alle Teile sind spülmaschinengeeignet und hitzeresistent.

– Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %).

– Kondensat- und Überlaufschutzbehälter mit einer Aufnahmekapazität von 900 ml.

– Wasserdichtes Lüftungssystem

* ab Fertigung 10 / 2026

Installation

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Power Management Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Installation in einem 60 cm Unterschrank möglich.
- Flächenbündige Geräte: Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

Verbrauchsdaten und Energieeffizienz

Die folgenden Werte gelten gemäß EU-Verordnung Nr. 65 / 2014 für die Installation im Abluftbetrieb:

- Energie-Effizienzklasse: B (bei einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A+++ bis D)
- Lüftereffizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr
- Fettfilter-Effizienzklasse: B

Zubehör (beiliegend)

- Teleskopschieberelement für ungeführte Umluft
- 2 x 2 leistungsstarke Long-life Clean Air Aktivkohlefilter* mit Anti-Pollen- und Anti-Fisch-Funktion und einer bis zu 4-fachen Lebensdauer durch Auffrischen im Backofen.

Wichtiger Hinweis für die teil- und vollgeführte Luft

Geeignet für Abluft- oder Umluftinstallation in 4 verschiedenen Varianten (ungeführt, teilgeführt und vollgeführte Umluft oder Abluft). Installationszubehör für die ungeführte Umluft ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht eine einfache und schnelle Installation. Für andere Installationsarten wird eines der folgenden Zubehöre empfohlen:


Arbeitsplattentiefe unter 70 cm – (90° „S" Flachkanalbogen HZ9VDSB4, männlich) – Auszüge müssen gekürzt werden



Arbeitsplattentiefe ab 70 cm – (90° „L" Flachkanalbogen HZ9VDSB2, männlich) – Auszüge bleiben ungekürzt




Für eine teilgeführte Umluft bis in den Sockelbereich bieten wir eine Vorzugsverrohrung als Zubehör-Set HZ9VDKR2 an (ausgelegt für eine Arbeitshöhe bis zu 960 mm).



Für eine individuelle vollgeführte Umluft oder Abluft steht umfangreiches Sonderzubehör auf S. 63 zur Verfügung.


Den QR Code Scannen und die Planungsunterlage digital entdecken


Kochfelder mit integriertem Dunstabzug – Das Sortiment im Überblick

	Bauform	Gerätebreite in cm	Kombi-Induktion	Bratsensor Pro	Bedienung: touchSlider	Bedienung: touchControl	Bedienung: iQdrive	Bedienung: Home Conect	Seite
inductionAir Plus									
ED811HQ26E Rahmenlos aufliegend		80	●	●	●		●	●	61
ED711HQ26E Rahmenlos aufliegend		70	●	●	●		●	●	61
ED811BS16E Rahmenlos aufliegend		80	●			●	●		62
ED611BS16E Rahmenlos aufliegend		60	●			●	●		62

 Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug, 80 und 70 cm





	ED811HQ26E	ED711HQ26E
Werteklasse	iQ500	iQ500
Kochfeldart	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
Gerätebreite (cm)	80	70
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Rahmenlos aufliegend	Rahmenlos aufliegend
Bedienung	touchSlider	touchSlider
Sensoren	Bratsensor Pro	Bratsensor Pro
Kochzonen	4 Kochzonen, davon 2 Kombi-Induktionszonen vo li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)	4 Kochzonen, davon 2 Kombi-Induktionszonen vo li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen (Kochfeld)	17	17
powerBoost-Funktion	Ja	Ja
Art des Timers	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Timer mit Abschaltfunktion, Timer
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein
varioMotion	Nein	Nein
powerMove	Nein	Nein
Pause-Funktion	Ja	Ja
Favoriten-Taste	Ja	Ja
Warmhalten	Über Favoriten-Taste / HC-App	Über Favoriten-Taste / HC-App
Wischschutzfunktion	Nein	Nein
Energieverbrauchsanzeige	Nein	Nein
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Geräusch Abluft max. Normalstufe / Intensivstufe[1] (dB)	69 / 74	69 / 74
Geräusch Umluft max. Normalstufe / Intensivstufe[1] (dB)	68 / 72	68 / 72
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[1] (m^3/h)	500 / 622	500 / 622
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[1] (m^3/h)	487 / 595	487 / 595
Anzahl Leistungsstufen und Intensivstufen (Dunstabzug)	9 / 2	9 / 2
Luftgütesensor	Nein	Nein
Gerätemaße in mm (H x B x T)	223 x 802 x 522	223 x 710 x 522
Nischenmaße in mm (H x B x T)	223 x 750 x 490	223 x 560 x 490
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4
Liefer- / Auslauftermin		

[1] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

SIEMENS

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug, 80 und 60 cm





	ED811BS16E	ED611BS16E
Werteklasse	iQ300	iQ300
Kochfeldart	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
Gerätebreite (cm)	80	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Rahmenlos aufliegend	Rahmenlos aufliegend
Bedienung	touchControl	touchControl
Sensoren	Nein	Nein
Kochzonen	4 Kochzonen, davon 1 Kombi-Induktionszone vo li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi re: 180 mm (max. 3,1 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)	4 Kochzonen, davon 1 Kombi-Induktionszone vo li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen (Kochfeld)	17	17
powerBoost-Funktion	Ja	Ja
Art des Timers	Timer mit Abschaltfunktion, Timer	Timer mit Abschaltfunktion, Timer
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein
varioMotion	Nein	Nein
powerMove	Nein	Nein
Pause-Funktion	Nein	Nein
Favoriten-Taste	Nein	Nein
Warmhalten	Über Favoriten-Taste / HC-App	Über Favoriten-Taste / HC-App
Wischschutzfunktion	Nein	Nein
Energieverbrauchsanzeige	Nein	Nein
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Geräusch Abluft max. Normalstufe / Intensivstufe[1] (dB)	69 / 74	69 / 74
Geräusch Umluft max. Normalstufe / Intensivstufe[1] (dB)	66 / 72	66 / 72
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[1] (m^3/h)	500 / 622	500 / 622
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[1] (m^3/h)	441 / 595	441 / 595
Anzahl Leistungsstufen und Intensivstufen (Dunstabzug)	3 / 1	3 / 1
Luftgütesensor	Nein	Nein
Gerätemaße in mm (H x B x T)	223 x 802 x 522	223 x 592 x 522
Nischenmaße in mm (H x B x T)	223 x 750 x 490	223 x 560 x 490
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4
Liefer- / Auslauftermin		

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Maßzeichnungsbroschüre“

[1] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Sonderzubehör

inductionAir Plus



HZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm)



HZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm)



HZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flach-kanalbogenelement (männlich)



HZ9VDSS2
Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalemelente



HZ9VDSI1
Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen



HZ9VDSI0
Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen



HZ9VDSS1
Weibliche Verbindungs-manschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente



HZ9VDSB4
90°-Flachkanalbogen vertikal (kleiner Radius, 60 cm Arbeitsplattentiefe)




HZ9VDSB2
90°-Flachkanalbogen vertikal (großer Radius, 70 cm Arbeitsplattentiefe)



HZ9VRPD1
Diffusor für teil- oder vollgeführte Umluft



HZ9VEDU0
Akustikfilter





HZ9VRCR1
cleanAir Plus Geruchsfilter

Sonderzubehör

inductionAir Plus

HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung

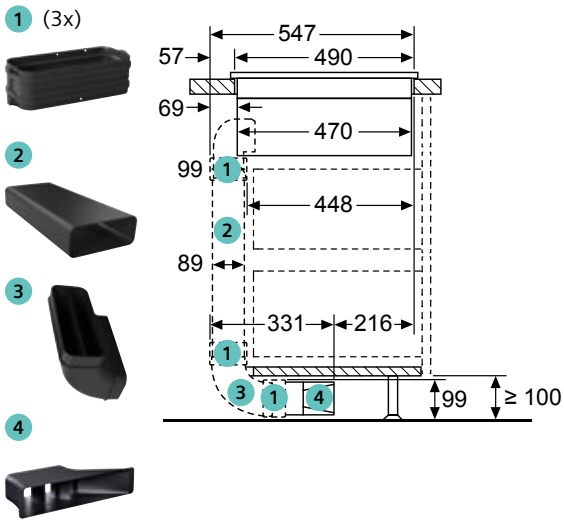

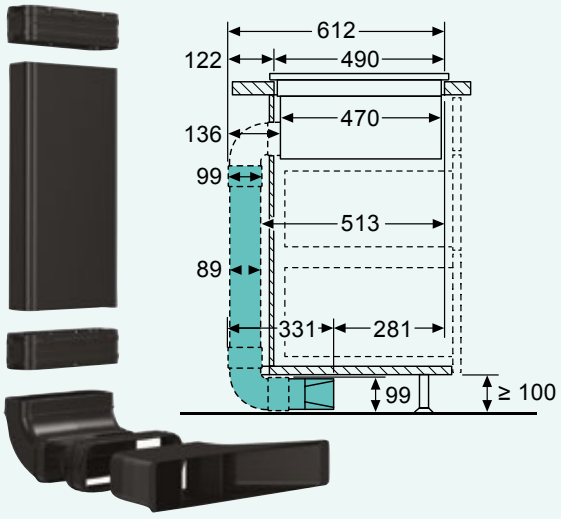

Das Produkt und die Zubehöre erfüllen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1).
Ausnahme: Das Zubehör HZ9VDSS2 Flexmanschette erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1).


Long-life Clean Air Filter

1x kaufen. 3x auffrischen. 4-fache Lebensdauer.

Die auffrischbaren Long-life Clean Air Filter machen den Umluftbetrieb zu einer echten Alternative zum Abluftbetrieb. Da die Luft nicht mehr nach außen geleitet wird, verbleibt die erwärmte oder klimatisierte Luft im Wohnraum. Die Aktivkohlefilter sind Hochleistungsfilter, die perfekt in Dunstabzüge von **Siemens** passen und folgende Vorteile bieten:



4-fache Lebensdauer dank Auffrischfunktion
Die Long-life Clean Air Filter können bis zu 3x im Backofen aufgefrischt werden (3 Std., 100 °C, Heißluft). Die Backofenhitze löst festsitzende Gerüche und stellt die Reinigungsleistung des Filters wieder her. Bei regelmäßigen Auffrischzyklen (ca. alle 12 Monate) behält der Filter bis zu 4 Jahre lang seine hohe Leistungsfähigkeit. Das spart Geld und reduziert Abfall.

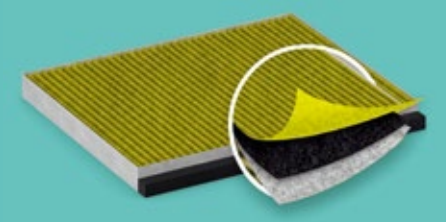

Filterleistung
Die Originalfilter sorgen für eine äußerst effektive Geruchsreduzierung mit bestmöglicher Leistung dank einer präzise dosierten Menge an Aktivkohle. Darüber hinaus sind die Filter hinsichtlich Luftdurchsatz und Geräuschpegel optimiert.



Anti-Fisch- und Anti-Pollen-Funktion
Die speziell imprägnierte Aktivkohle unserer Long-life Clean Air Filter wirken äußerst effektiv gegen starke Gerüche wie Fisch, während eine spezielle biofunktionale Schicht Pollen aus der Luft auffängt und Allergene im Inneren des Filters inaktiviert. Ideal für allergieanfällige Haushalte.

Handeln Sie nachhaltig und sparen Sie Kosten über die voraussichtliche Lebensdauer der Dunstabzüge von 15 Jahren.
Rechenbeispiel für Schrägessen (Siemens iQ500).

Nicht auffrischbar **Clean Air Plus Filter:**	vs.	Auffrischbar **Long-life Clean Air Filter:**
Ersatz 1x im Jahr (nach 350 Std.)		**Ersatz 1x in 4 Jahren** (nach 1.400 Std.)
1 x 189 € UPE Umluftset mit Clean Air Plus Filter		**1 x 189 € UPE** Umluftset mit Long-life Clean Air Filter
+ **14 x 153 € UPE** Clean Air Plus Filter		+ **3 x 153 € UPE** Long-life Clean Air Filter
= 2.331 € Kosten nach 15 Jahren		**= 648 €** Kosten nach 15 Jahren

Ersparnis: 1.683 €

* Bei Verwendung der höchsten Normalstufe und mit eingebautem Umluftfilter gemäß EN 60704-2-13.



Europas leistungsstärkste Schrägesse* im Umluftbetrieb


Dank des fortschrittlichen iQdrive Motors bieten unsere iQ700 Schrägessen eine hervorragende Umluftleistung. Dampf und Gerüche werden effektiv gefiltert, sodass Ihre Küche auch bei intensivem Kochen frisch bleibt. Der bürstenlose Motor kommt ohne herkömmliche Kontaktbürsten aus, was Reibung und Verschleiß reduziert. Das Ergebnis: kraftvoller Abzug, leiser Betrieb und langlebige Leistung – so können Sie sich beim Kochen entspannt unterhalten.

Effiziente Filtersysteme.
Alle Schrägessen verfügen über mehrschichtige Metallfilter (je nach Modell mit mehreren Lagen) zur zuverlässigen Rückhaltung von Fettpartikeln. Die Filter sind leicht zugänglich und spülmaschinengeeignet. Für den Umluftbetrieb kommen die neuen Long-life Clean Air Aktivkohlefilter zum Einsatz, die sich bis zu dreimal im Backofen auffrischen lassen und damit die Nutzungsdauer von einem auf vier Jahre verlängern – langlebig, kosteneffizient und umweltfreundlich.

Intuitive Bedienung und Vernetzung.
Beleuchtung und Leistungsstufen steuern Sie komfortabel über die Touch-Bedienung. Über Home Connect passen Sie die Lichtfarbe individuell an Ihre Küchenbeleuchtung an. Bei Verbindung mit einem touchSlider Induktionskochfeld nutzen Sie smarte Funktionen wie die automatische Anpassung der Lüfterstufe an Kochdämpfe und Gerüche. Zudem ist eine direkte Steuerung des Dunstabzugs über das Kochfeld möglich.

Einfach überzeugend.
Leise, effizient und einfach zu bedienen: Die Siemens Schrägessen bieten praxisnahe Funktionen und hochwertige Technik für frische Luft in Ihrer Küche.

Dunstabzüge mit Deckenmontage – Das Sortiment im Überblick

			Gerätebreite in cm	Werteklassen	Home Connect	cookConnect System*	iQdrive-Motor	intelligente Dunstabzugsautomatik	Einstellen Lichttemperatur	Metallfettfilter	Seite
Deckenlüfter Glas		**LR97CBS20**	90	iQ500	●	●	●	●	●	●	68
2-Zonen-Box-Essen		**LF98BIP50**	90	iQ500			●		●	●	68
Box-Essen		**LF97BCP50**	90	iQ500			●		●	●	68

Dunstabzüge mit Wandmontage – Das Sortiment im Überblick

				Gerätebreite in cm	Werteklassen	Home Connect	cookConnect System*	iQdrive-Motor	Luftgütesensor	Intelligente Dunstabzugsautomatik*	Einstellen Lichttemperatur	Metallfettfilter	Seite
Schräg-Essen mit schwarzem Glas		**LC91KLT60**		90	iQ700	●	●	●	●		●	●	69
		LC81KAN60		80	iQ700	●	●	●		●	●	●	69
		LC87KCN61	**NEU**	80	iQ500	●	●	●		●	●	●	69
		LC67KCN61	**NEU**	60	iQ500	●	●	●		●	●	●	69
		LC95KDF61	**NEU**	90	iQ300							●	70
		LC85KDF61	**NEU**	80	iQ300							●	70
		LC65KDF61	**NEU**	60	iQ300							●	70
Box-Essen		**LC97BDN30**		90	iQ500	●	●	●		●	●	●	71
		LC67BDN30		60	iQ500	●	●	●		●	●	●	71
		LC95BCC30		90	iQ300						●	●	71
		LC65BCC30		60	iQ300						●	●	71


 * Nur in Verbindung mit einem geeigneten Kochfeld

Dunstabzüge mit Hochschrank-Montage – Das Sortiment im Überblick

			Gerätebreite in cm	Werteklassen	Home Connect	cookConnect System*	iQdrive-Motor	intelligente Dunstabzugsautomatik	Einstellen Lichttemperatur	Metallfettfilter	Seite
Integrierte Designhauben 	**LJ97BDP60**		90	iQ500	●	●	●	●	●	●	73
	LJ67BDP60		60	iQ500	●	●	●	●	●	●	73
Integrierte Designhauben 	**LJ95BCC60**		90	iQ300					●	●	73
	LJ65BCC60		60	iQ300					●	●	73
Flachschirmhaube 	**LI97RA561**		90	iQ500			●		●	●	74
Flachschirmhaube 	**LI94LB530**		90	iQ300			●		●	●	74
Flachschirmhaube 	**LI67SA671**		60	iQ700			●		●	●	74
Flachschirmhaube 	**LI67RA561**		60	iQ500			●		●	●	74
Flachschirmhauben 	**LI64LB531**		60	iQ300					●	●	75
	LI64LB521		60	iQ100					●	●	75
	LI63LB526		60	iQ100					●	●	75
Lüfterbausteine 	**LB87NAC50**		80	iQ500					●	●	76
	LB56NAC50		50	iQ500					●	●	76
Lüfterbausteine 	**LB75566**		73	iQ300					●	●	76
	LB55566		53	iQ300					●	●	76
Zwischenbauhauben 	**LE66MAC00**		60	iQ100					●	●	77
	LE63MAC00		60	iQ100					●	●	77
Unterbauhauben 	**LU93LCC20**		90	iQ300					●	●	78
	LU63LCC50		60	iQ300					●	●	78
	LU63LCC20		60	iQ300					●	●	78
	LU63LCC40		60	iQ300					●	●	78
Unterbauhauben 	**LU62LFA51**		60	iQ100					●	●	78

Das Produkt und die Zubehöre erfüllen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1).
Ausnahme: Das Zubehör HZ9VDSS2 Flexmanschette erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1).

Deckenlüfter und Inselessen, 90 cm

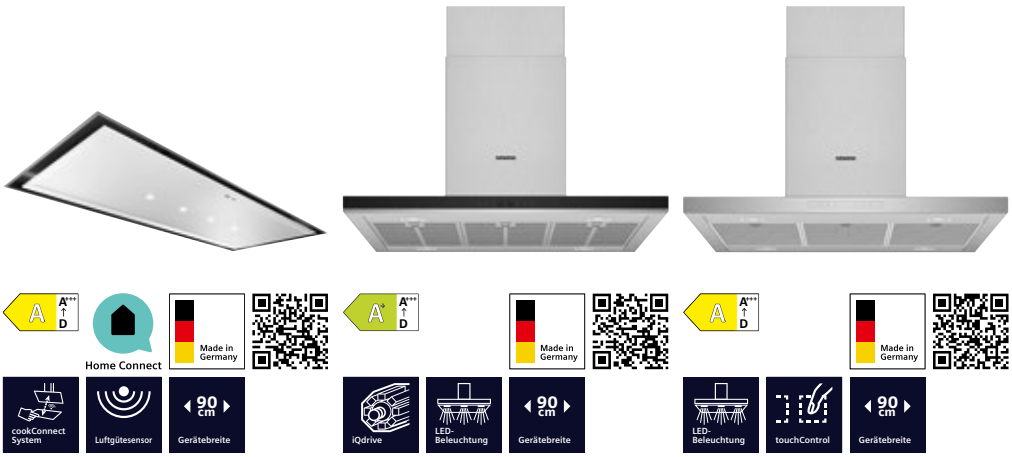

	LR97CBS20	LF98BIP50	LF97BCP50
Werteklasse	iQ500	iQ500	iQ500
Gerätetyp	Deckenlüfter	Inselesse im Box-Design	Inselesse im Box-Design
Gerätebreite in cm	90	90	90
Farbe	Weiß	Edelstahl	Edelstahl
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja	Ja
Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich	n/a	n/a	n/a
Bedienung	Ohne	touchControl	touchControl
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 2	3 / 2	3 / 2
Luftgütesensor	Ja	Nein	Nein
Intelligente Dunstabzugsautomatik	Nein	Nein	Nein
cookConnect-System	Ja	Nein	Nein
Über die Home Connect App einstellbar	Intervallfunktion / Silence-Funktion	–	–
Filter	Metall, spülmaschinengeeignet	Metall, spülmaschinengeeignet	Aluminium waschbar
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	34,7	31,9	31,9
Lüfter-Effizienzklasse[1] (Abluft)	A*	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	E	B	B
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	A	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	41 / 56	44 / 54	45 / 54
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	46 / 63	54 / 67	52 / 66
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	459 / 798	445 / 867	444 / 727
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	422 / 565	353 / 457	343 / 442
Gerätemaße Abluft in mm (H x B x T)	–	744 – 924 x 900 x 600	744 – 924 x 900 x 600
Gerätemaße Umluft in mm (H x B x T)	–	744 – 1044 x 900 x 600	744 – 1044 x 900 x 600
Gerätemaße in mm (H x B x T)	299 x 900 x 500	–	–
Einbaumaße in mm (H x B x T)	299 x 888 x 487	–	–
Sonderzubehör	• LZ21JCC26, Umluftset • LZ21JCC56, Umluftset • LZ31XXB16, Aktivkohlefilter	• LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12530, Montageturm-verlängerung 1000 mm • LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ31XXB16, Aktivkohlefilter • LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12530, Montageturm-verlängerung 1000 mm • LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ31XXB16, Aktivkohlefilter • LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Liefer- / Auslauftermin			

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.
[2] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Wandessen, 90 cm und 80 cm














	LC91KLT60	LC81KAN60	LC87KCN61 (80 cm) LC67KCN61 (60 cm)
Werteklasse	iQ700	iQ700	iQ500
Gerätetyp	Wandesse im Schräg-Design	Wandesse im Schräg-Design	Wandesse im Schräg-Design
Gerätebreite in cm	90	80	80 / 60
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja	Ja
Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich	Ja	Ja	Ja
Bedienung	touchControl	touchControl	touchControl
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 2	3 / 1	3 / 1
Luftgütesensor	Ja	Nein	Nein
Intelligente Dunstabzugsautomatik	Nein	Ja	Ja
cookConnect-System	Ja	Ja	Ja
Über die Home Connect App einstellbar	Intervallfunktion / Lichttemperatur	Intervallfunktion / Lichttemperatur	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur / Nachlauffunktion / Intervallfunktion
Filter	Metall, spülmaschinengeeignet	Metall, spülmaschinengeeignet	Aluminium waschbar
2 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite	Ja	Ja	Ja
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	39,1	35,5	31,7
Lüfter-Effizienzklasse[1] (Abluft)	A*	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	C	C	C
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	A	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	35 / 51	35 / 51	39 / 56
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	42 / 59	42 / 59	47 / 62
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	441 / 1007	432 / 915	431 / 768
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	437 / 944	438 / 886	437 / 696
Gerätemaße Abluft in mm (H x B x T)	855 – 1098 x 890 x 447	855 – 1098 x 790 x 447	LC8: 766 – 981 x 590 x 433 mm LC6: 766 – 981 x 790 x 433 mm
Gerätemaße Umluft in mm (H x B x T)		892 – 1185 x 790 x 447	LC8: 800 – 1016 x 590 x 433 mm LC6: 800 – 1016 x 790 x 433 mm
Gerätemaße Umluft, kaminlos in mm (H x B x T)	471 x 890 x 447	471 x 790 x 447	
Sonderzubehör	• LZ10BXK61, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ11BKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11BKI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb)	• LZ10BXK61, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ10BXL61, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ11BKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11BKI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb)	• LZ10GXK61, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ10GXL61, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ11KKB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter • LZ11KKS6, Long-life cleanAir Umluftset • LZ11KKV17, Long-life cleanAir Umluftset • LZ31XXH12, Rückstauklappe
Liefer- / Auslauftermin			Lieferbar ab xx / 2026

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Maßzeichnungsbroschüre“.

Wandessen, 90 cm, 80 cm und 60 cm



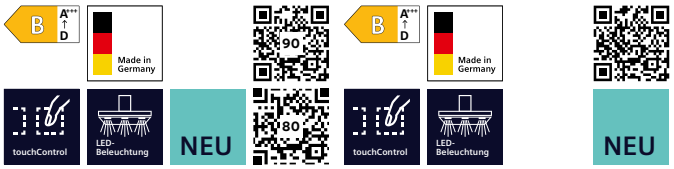

	LC95KDF61 (90 cm) LC85KDF61 (80 cm)	LC65KDF61
Werteklasse	iQ300	iQ300
Gerätetyp	Wandesse im Schräg-Design	Wandesse im Schräg-Design
Gerätebreite in cm	90 / 80	60
Farbe	Schwarz	Schwarz
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja
Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich	Ja	Ja
Bedienung	touchControl	touchControl
Leistungsstufen / Intensivstufen	3	3
Luftgütesensor	Nein	Nein
Intelligente Dunstabzugsautomatik	Nein	Nein
cookConnect-System	Nein	Nein
Über die Home Connect App einstellbar	–	–
Filter	Aluminium waschbar	Aluminium waschbar
2 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite	–	–
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	72,9	72,9
Lüfter-Effizienzklasse[1] (Abluft)	C*	C*
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	E	E
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	45 / 63	45 / 63
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	54 / 73	54 / 73
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	561 / –	561 / –
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	506 / –	506 / –
Gerätemaße Abluft in mm (H x B x T)	LC9: 741 – 956 x 590 x 399 mm LC8: 741 – 956 x 790 x 399 mm	741 – 956 x 890 x 399 mm
Gerätemaße Umluft in mm (H x B x T)	LC9: 776 – 991 x 590 x 399 mm LC8: 776 – 991 x 790 x 399 mm	776 – 991 x 890 x 399 mm
Gerätemaße Umluft, kaminlos in mm (H x B x T)	–	–
Sonderzubehör	• LZ10GXK61, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ10GXL61, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ11GKB16, Long-life cleanAir Aktivkohlefilter • LZ11GKI16, Long-life cleanAir Umluftset • LZ11GKV16, Long-life cleanAir Umluftset (kaminlos) • LZ31XXE11, Adapterrohrstück ∅ 120 – 150 mm • LZ31XXH12, Rückstauklappe	• LZ10GXK61, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ10GXL61, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ11GKB16, Long-life cleanAir Aktivkohlefilter • LZ11GKI16, Long-life cleanAir Umluftset • LZ11GKV16, Long-life cleanAir Umluftset (kaminlos) • LZ31XXE11, Adapterrohrstück ∅ 120 – 150 mm • LZ31XXH12, Rückstauklappe
Liefer- / Auslauftermin		

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.
[2] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Wandessen, 90 cm und 60 cm









	LC97BDN30 (90 cm) LC67BDN30 (60 cm)	LC95BCC30 (90 cm) LC65BCC30 (60 cm)
Werteklasse	iQ500	iQ300
Gerätetyp	Wandesse im Box-Design	Wandesse im Box-Design
Gerätebreite in cm	90 / 60	90 / 60
Farbe	Metall-Optik	Metall-Optik
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja
Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich	Nein	Nein
Bedienung	touchControl	Drucktasten
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 1	3
Luftgütesensor	Nein	Nein
Intelligente Dunstabzugsautomatik	Ja	Nein
cookConnect-System	Ja	Nein
Über die Home Connect App einstellbar	Intervallfunktion / Lichttemperatur	–
Filter	Metall, spülmaschinengeeignet	Metall, spülmaschinengeeignet
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	24,5	72,0
Lüfter-Effizienzklasse[1] (Abluft)	A*	B*
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	B	B
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	43 / 56	57 / 67
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	50 / 64	60 / 71
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	399 / 699	594 / –
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	410 / 677	569 / –
Gerätemaße Abluft in mm (H x B x T)	LC9: 635 – 895 x 898 x 500 LC6: 635 – 895 x 598 x 500	LC9: 635 – 895 x 898 x 500 LC6: 635 – 895 x 598 x 500
Gerätemaße Umluft in mm (H x B x T)	LC9: 803 – 1080 x 898 x 500 / LC6: 803 – 1080 x 598 x 500	LC9: 803 – 943 x 898 x 500 LC6: 803 – 1080 x 598 x 500
Gerätemaße Umluft, kaminlos in mm (H x B x T)	–	–
Sonderzubehör	• LZ11FBB16, Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FBI13, Long-life Clean Air Umluftset • LZ11FBK32, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ31XXE11, Adapterrohrstück ∅ 120 – 150 mm • LZ31XXH12, Rückstauklappe	• LZ11FBB16, Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11FBI13, Long-life Clean Air Umluftset • LZ11FBK32, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ31XXE11, Adapterrohrstück ∅ 120 – 150 mm • LZ31XXH12, Rückstauklappe
Liefer- / Auslauftermin		

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Maßzeichnungsbroschüre“.

SIEMENS



Maximaler Stauraum für Ihre Küche

Mit unseren neuen integrierten Designhauben schaffen Sie wertvollen Stauraum oberhalb der Haube und neben dem Kamin – und das bei einer beeindruckenden Belastbarkeit von bis zu 10 kg pro Seite. Nutzen Sie diesen Platz für Kochbücher, Küchenutensilien, Gewürze oder Öle. Die individuelle Gestaltung des Innenraums ist durch den Einsatz von Regalböden oder Gewürzregalen mühelos möglich.




Eleganz trifft Funktionalität
Die neue integrierte Designhaube setzt Maßstäbe in der Ästhetik und Funktionalität. Durch ihren nahtlosen Einbau in einen bodenlosen Oberschrank wird sie im ausgeschalteten Zustand vollkommen unsichtbar. Innovatives Design trifft auf hohe Benutzerfreundlichkeit – für eine Küche, die perfekt harmoniert.



Nahtlose Integration im Ersatzbedarf
Die integrierte Designhaube lässt sich im Ersatzbedarf ganz einfach in den bestehenden Oberschrank integrieren. Eine anschauliche Anleitung finden Sie über den QR-Code:

B/S/H/



Neue Geruchsfilter
Unsere neuen Long-Life Clean Air Filter für den Umluftbetrieb überzeugen durch hervorragende Geruchsbeseitigung und bieten zusätzlich eine Anti-Fisch- und Anti-Pollen-Funktion. Sie lassen sich spielend leicht im Backofen auffrischen – für eine viermal längere Lebensdauer.

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.
[2] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Integrierte Designhauben, 90 cm und 60 cm









	LJ97BDP60 (90 cm) LJ67BDP60 (60 cm)	LJ95BCC60 (90 cm) LJ65BCC60 (60 cm)
Werteklasse	iQ500	iQ300
Gerätetyp	Integrierte Designhaube	Integrierte Designhaube
Gerätebreite in cm	90 / 60	90 / 60
Farbe	Mattschwarz	Mattschwarz
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja
Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich	Nein	Nein
Bedienung	touchControl	Drucktasten
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 1	3
Luftgütesensor	Nein	Nein
Intelligente Dunstabzugsautomatik	Ja	Nein
cookConnect-System	Ja	Nein
Über die Home Connect App einstellbar	Intervallfunktion / Lichttemperatur	–
Filter	Metall, spülmaschinengeeignet	Metall, spülmaschinengeeignet
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	27,2	70,5
Lüfter-Effizienzklasse[1] (Abluft)	A*	B*
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	B	B
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	42 / 57	54 / 65
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	53 / 66	61 / 72
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	433 / 699	582 / –
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	413 / 556	521 / –
Gerätemaße in mm (H x B x T):	LJ9: 340 x 898 x 298 / LJ6: 340 x 598 x 298	LJ9: 340 x 898 x 298 / LJ6: 340 x 598 x 298
Einbaumaße in mm (H x B x T):	min. 340 x 860 x min. 300 / min. 340 x 560 x min. 300	min. 340 x 860 x min. 300 / min. 340 x 560 x min. 300
Sonderzubehör	• LZ11IBB16, Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.) • LZ11IBJ16, Long-life Clean Air Umluftset • LZ11IBK62, Kaminverlängerung 450 – 854 mm • LZ11IBN62, Kaminverlängerung 187 – 360 mm • LZ31XXE11, Adapterrohrstück ∅ 120 – 150 mm • LZ31XXH12, Rückstauklappe	• LZ11IBB16, Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.) • LZ11IBI16 Long-life Clean Air Umluftset • LZ11IBK62, Kaminverlängerung 450 – 854 mm • LZ11IBN62, Kaminverlängerung 187 – 360 mm • LZ31XXE11, Adapterrohrstück ∅ 120 – 150 mm • LZ31XXH12, Rückstauklappe
Liefer- / Auslauftermin		

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Maßzeichnungsbroschüre“.

Flachschirmhauben, 90 cm und 60 cm







	LI97RA561 (90 cm) LI67RA561 (60 cm)	LI94LB530	LI67SA671
Werteklasse	iQ500	iQ300	iQ700
Gerätetyp	Flachschirmhaube	Flachschirmhaube	Flachschirmhaube
Gerätebreite in cm	90 / 60	90	60
Farbe	Edelstahl	Silbermetallic	Edelstahl
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja	Ja
Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich	Nein	Nein	Nein
Bedienung	Kurzhubtasten	Kurzhubtasten	touchControl
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 2	3 / 1	3 / 2
Luftgütesensor	Nein	Nein	Nein
Intelligente Dunstabzugsautomatik	Nein	Nein	Nein
cookConnect-System	Nein	Nein	Nein
Über die Home Connect App einstellbar	–	–	–
Filter	Metall, spülmaschinengeeignet	Aluminium waschbar	Metall, spülmaschinengeeignet
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	38,8 / 37,8	22,2	37,8
Lüfter-Effizienzklasse[1] (Abluft)	B*	B*	B*
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	B	C	B
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	A	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	41 / 53	50 / 63	41 / 53
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	43 / 61	53 / 67	43 / 61
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	395 / 700	266 / 412	392 / 717
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	LI9: 358 / 628 LI6: 392 / 717	263 / 353	358 / 628
Gerätemaße in mm (H x B x T)	LI9: 426 x 898 x 290 / LI6: 426 x 598 x 290	203 x 898 x 290	426 x 598 x 290
Einbaumaße in mm (H x B x T)	385 x 524 x 290	162 x 526 x 290	385 x 524 x 290
Sonderzubehör	• LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ49200, Montage-Set 90-cm-Oberschrank • LZ49521, Griffleiste Weiß • LZ49551, Griffleiste Edelstahl • LZ49561,Griffleiste schwarz • LZ495A1, Design-Griffleiste schwarz • LZ49601, Absenkrahmen • LZ49850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) • LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ49521, Griffleiste Weiß • LZ49551, Griffleiste Edelstahl • LZ49561,Griffleiste schwarz • LZ495A1, Design-Griffleiste schwarz • LZ49850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe)	• LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ46600, Absenkrahmen
Liefer- / Auslauftermin			

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.
[2] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Flachschirmhauben, 60 cm





	LI64LB531	LI64LB521	LI63LB526
Werteklasse	iQ300	iQ100	iQ100
Gerätetyp	Flachschirmhaube	Flachschirmhaube	Flachschirmhaube
Gerätebreite in cm	60	60	60
Farbe	Silbermetallic	Silbermetallic	Silbermetallic
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja	Ja
Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich	Nein	Nein	Nein
Bedienung	Kurzhubtasten	Wippenschalter	Wippenschalter
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 1	3	2
Luftgütesensor	Nein	Nein	Nein
Intelligente Dunstabzugsautomatik	Nein	Nein	Nein
cookConnect-System	Nein	Nein	Nein
Über die Home Connect App einstellbar	–	–	–
Filter	Aluminium waschbar	Aluminium waschbar	Aluminium waschbar
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	21,0	57,3	43,5
Lüfter-Effizienzklasse[1] (Abluft)	B*	D*	D*
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	C	B	C
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	A	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	49 / 62	61 / 68	61 /
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	53 / 67	66 / 71	66 /
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	268 / 400	394 / –	351 / –
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	263 / 353	238 / –	220 / –
Gerätemaße in mm (H x B x T)	203 x 598 x 290	203 x 598 x 290	203 x 598 x 290
Einbaumaße in mm (H x B x T)	162 x 526 x 290	162 x 526 x 290	162 x 526 x 290
Sonderzubehör	• LZ46521, Griffleiste weiß • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46561, Griffleiste schwarz • LZ465A1, Design-Griffleiste schwarz • LZ46850, Design-Griffleiste • LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ45450, Umluftset, Erstaustattung • LZ45510, Geruchs-filter mit Aktivkohle, Ersatzfilter für Umluftbetrieb	• LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ46521, Griffleiste weiß • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46561, Griffleiste schwarz • LZ465A1, Design-Griffleiste schwarz	• LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ46521, Griffleiste weiß • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46561, Griffleiste schwarz • LZ465A1, Design-Griffleiste schwarz
Liefer- / Auslauftermin			

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Maßzeichnungsbroschüre“.

Lüfterbausteine, 86 cm bis 52 cm





	LB87NAC50	LB56NAC50	LB75566 (75 cm) LB55566 (53 cm)
Werteklasse	iQ500	iQ500	iQ300
Gerätetyp	Lüfterbaustein	Lüfterbaustein	Lüfterbaustein
Gerätebreite in cm	86	52	75 / 53
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Silbermetallic
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja	Ja
Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich	Nein	Nein	Nein
Bedienung	Kurzhubtasten	Kurzhubtasten	Schiebeschalter
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Luftgütesensor	Nein	Nein	Nein
Intelligente Dunstabzugsautomatik	Nein	Nein	Nein
cookConnect-System	Nein	Nein	Nein
Über die Home Connect App einstellbar	–	–	–
Filter	Aluminium waschbar	Aluminium waschbar	Aluminium waschbar
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	50,1	75,2	88,1 / 89,4
Lüfter-Effizienzklasse[1] (Abluft)	A*	C*	D*
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	D	D	B
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	A	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	45 / 61	50 / 66	46 / 63
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	59 / 73	62 / 72	56 / 70 / 56 / 71
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	600 / 745	570 / 645	468 / 614 / 460 / 604
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	580 / 700	560 / 628	281 / 324 / 302 / 346
Gerätemaße in mm (H x B x T)	345 x 860 x 282	345 x 520 x 282	LB7: 215 x 730 x 380 / LB5: 215 x 530 x 380
Gerätemaße Umluft in mm (H x B x T)	345 x 860 x 282	345 x 520 x 282	
Einbaumaße in mm (H x B x T)	345 x 836 x 264	345 x 496 x 264	215 x 700 x 350 / 215 x 500 x 350
Sonderzubehör	• LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ55651, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ55750, Umluftset	• LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ55651, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ55750, Umluftset	• LZ73050, Geruchsfilter • LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine
Liefer- / Auslauftermin			

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.
[2] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Zwischenbauhauben, 60 cm





	LE66MAC00	LE63MAC00
Werteklasse	iQ100	iQ100
Gerätetyp	Zwischenbauhaube	Zwischenbauhaube
Gerätebreite in cm	60	60
Farbe	Silber	Silber
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Nein	Nein
Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich	Nein	Nein
Bedienung	Drucktasten	Drucktasten
Leistungsstufen / Intensivstufen	3	3
Luftgütesensor	Nein	Nein
Intelligente Dunstabzugsautomatik	Nein	Nein
cookConnect-System	Nein	Nein
Über die Home Connect App einstellbar	–	–
Filter	Aluminium waschbar	Aluminium waschbar
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	68,4	65,7
Lüfter-Effizienzklasse[1] (Abluft)	B*	E*
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	C	C
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	49 / 70	52 / 62
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	57 / 75	64 / 68
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	625 / –	368 / –
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	416 / –	272 / –
Gerätemaße in mm (H x B x T)	402 x 599 x 271	402 x 599 x 271
Einbaumaße in mm (H x B x T)	–	–
Sonderzubehör	• LZ10IMA00, Geruchsfilter	• LZ10IMA00, Geruchsfilter
Liefer- / Auslauftermin		

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Maßzeichnungsbroschüre“.

SIEMENS

Unterbauhauben, 90 cm und 60 cm





	LU93LCC20	LU63LCC50 (Edelstahl) LU63LCC40 (Braun) LU63LCC20 (Weiß)	LU62LFA51
Werteklasse	iQ300	iQ300	iQ100
Gerätetyp	Unterbauhaube	Unterbauhaube	Unterbauhaube
Gerätebreite in cm	90	60	60
Farbe	Weiß	Edelstahl / Braun / Weiß	Edelstahl
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Nein	Nein	Ja
Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich	Nein	Nein	Nein
Bedienung	Drucktasten	Drucktasten	Schiebeschalter
Leistungsstufen / Intensivstufen	3	3	3
Luftgütesensor	Nein	Nein	Nein
Intelligente Dunstabzugsautomatik	Nein	Nein	Nein
cookConnect-System	Nein	Nein	Nein
Über die Home Connect App einstellbar	–	–	–
Filter	Aluminium waschbar	Aluminium waschbar	Nicht waschbare Synthetik
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	93,3	93,3	69,3
Lüfter-Effizienzklasse[1] (Abluft)	E*	E*	E*
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	C	C	D
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	E	E	E
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	56 / –	56 / –	53 / –
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe[2] (dB re 1 pW)	66 / 77	66 / 77	62 / 77
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	350 / –	350 / –	250 / –
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe[2] (m^3/h)	110 / –	110 / –	80 / –
Gerätemaße in mm (H x B x T)	150 x 900 x 482	150 x 600 x 482	150 x 600 x 482
Einbaumaße in mm (H x B x T)	–	–	–
Sonderzubehör	• LZ27001, Standard Geruchsfilter	• LZ27001, Standard Geruchsfilter	• LZ16020, Fettfilter, Aluminium • LZ23040, Ersatz-Fettfilter-Flies • LZ27001, Standard Geruchsfilter
Liefer- / Auslauftermin			


* mit Fertigung ab 10/2026
[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.
[2] Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Sonderzubehör


Erstausstattung




LZ22CBI14
cleanAir Standard Umluftset




LZ11BKI16
cleanAir Plus Umluftset




LZ11BKV16
Long-life Clean Air* Umluftset
(kaminloser Betrieb)




LZ11KKS6
Long-life Clean Air* Umluftset



LZ11GKV16
Long-life Clean Air* Umluftset



LZ11KKV17
Long-life Clean Air* Umluftset



LZ11GKI16
Long-life Clean Air* Umluftset

LZ31XXE11
Adapterrohrstück 120 – 150 mm




LZ31XXH11
Rückstauklappe ∅ 150 mm




LZ31XXH12
Rückstauklappe ∅ 150 mm




LZ11FBI13
Long-life Clean Air Umluftset
Bis zu 4-fache Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen



LZ11IBI16
Long-life Clean Air Umluftset
Bis zu 4-fache Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen



LZ11IBJ16
Long-life Clean Air Umluftset
Bis zu 4-fache Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen



LZ12ITI14
cleanAir Standard Umluftset




LZ11ITI14
cleanAir Standard Umluftset



LZ55750
Umluftset

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets

Deckenlüfter



LZ31XXB16
cleanAir Plus Geruchs-filter (Ersatzbedarf)



LZ21JCC56
cleanAir Plus Umluftset (extern), Edelstahl




LZ21JCC26
cleanAir Plus Umluftset (extern), weiß

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Maßzeichnungsbroschüre“.

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Montageturm-/Kaminverlängerungen / Adapter für Dachschrägen


Insel-Essen



LZ31XXB16
cleanAir Plus
Geruchsfilter
(Ersatzbedarf)



LZ22CXC56
cleanAir Plus
Umluftset (extern)



LZ32CBB14
cleanAir Standard
Geruchsfilter
(Ersatzbedarf)



LZ12285
Kaminverlängerung
1100 mm



LZ12385
Kaminverlängerung
1600 mm



LZ12510
Montageturm-
verlängerung
500 mm



LZ12530
Montageturm-
verlängerung
1000 mm




LZ12310
Adapter für
Dachschrägen
links / rechts



LZ12410
Adapter für
Dachschrägen
vorne / hinten

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen

Schräg-Essen



LZ11BKB16
Long-life Clean Air*
Geruchsfilter
(Ersatzbedarf)



LZ11KKB16
Long-life Clean Air*
Geruchsfilter
(Ersatzbedarf)



LZ11GKB16
Long-life Clean Air
Geruchsfilter
(Ersatzbedarf)

Für iQ700



LZ10BXK61
Kaminverlängerung
1000 mm



LZ10BXL61
Kaminverlängerung
1500 mm

Für iQ300 / iQ500




LZ10GXK61
Kaminverlängerung
1000 mm




LZ10GXL61
Kaminverlängerung
1500 mm

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen


Wand-Essen / Box-Essen



LZ31XXB16
cleanAir Plus
Geruchsfilter
(Ersatzbedarf)



LZ32CBB14
cleanAir Standard
Geruchsfilter
(Ersatzbedarf)



LZ11FBB16
Long-life Clean Air
Geruchsfilter
(Ersatz)




LZ11FBK32
Kaminverlängerung
1000 mm

* mit Fertigung ab 10/2026

Sonderzubehör


Lüfterbausteine



LZ11IXB16
cleanAir Plus
Geruchsfilter
(Ersatzbedarf)




LZ55651
Geruchsfilter
(Ersatzbedarf)



LZ11IXC16
cleanAir Plus
Umluftset (extern)



LZ73050
Geruchsfilter



LZ74020
Montagehilfe für
Lüfterbausteine

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen

Integrierte Designhauben



LZ11IBB16
Long-life Clean Air
Geruchsfilter
(Ersatzbedarf)




LZ11IBK62
Kaminverlängerung
450-854 mm



LZ11IBN62
Kaminverlängerung
187-360 mm

Sonderzubehör Filter und Umluftsets

Zwischenbauhauben



LZ10IMA00
Geruchsfilter

Unterbauhauben




LZ23040
Fettfilter



LZ27001
Standard
Geruchsfilter

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Absenkrahmen / Montageset / Griffleisten


Flachschirmhauben




LZ11IXB16
cleanAir Plus
Geruchsfilter
(Ersatzbedarf)



LZ12ITB14
cleanAir Standard
Geruchsfilter
(Ersatzbedarf)



LZ11ITB14
cleanAir Standard
Geruchsfilter
(Ersatzbedarf)



LZ11IXC16
cleanAir Plus
Umluftset



LZ49601
Absenkrahmen
90 cm



LZ46600
Absenkrahmen
60 cm



LZ49200
Montageset
90-cm-Oberschrank

Design-Griffleisten
LZ49850, 90 cm
LZ46850 (Abb.), 60 cm



Edelstahl Griffleisten
LZ49551, 90 cm
LZ46551, 60 cm



Weiß Griffleisten
LZ49521, 90 cm
LZ46521, 60 cm



Schwarz Griffleisten
LZ49561, 90 cm
LZ46561, 60 cm



Design-Griffleiste
schwarz
LZ495A1, 90 cm
LZ465A1, 60 cm

Vorteile, die Sie nicht kalt lassen werden



noFrost: nie wieder abtauen
Sie müssen Ihr Gefrierfach nie wieder abtauen, damit Ihr Gefriergut einwandfrei bleibt und Ihr Gerät energieeffizient läuft. Das noFrost-System hält die Luft trocken, indem es ihr Feuchtigkeit entzieht. Das verhindert die Bildung von Eis an den Innenwänden des Geräts oder von Reif auf den Lebensmitteln und Abtauen wird überflüssig. Dadurch sparen Sie nicht nur Aufwand, sondern auch Energie, denn ein frostfreies Gefrierfach arbeitet effizienter.

XXL-Volumen: 45 % mehr Platz für Ihren kompletten Wocheneinkauf
Mit der Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination für die 750 mm breite Nische bekommen Sie all den Platz, den Sie brauchen. Und haben bis zu 45 % (121 l)* mehr Kapazität für Ihren Wocheneinkauf. Da Ihre Lebensmittel frisch und lecker bleiben, können Sie auf Vorrat einkaufen und haben immer alles im Haus. Egal, ob große Sushi-Platten, eine Menge frisches Obst und Gemüse oder viele Flaschen, der Platz reicht immer für alles, was Ihre Familie braucht.

* Mehrvolumen einer XXL Kühl-Gefrier-Kombination gegenüber einem Gerät mit Standardmaßen.

Design, das Ihre Erwartungen übertrifft
Unsere Kältegeräte stehen, wie alle Hausgeräte von Siemens, für ein sorgfältig durchdachtes, innovatives Design in Kombination mit herausragender, hochmoderner Technologie. Ob edle Metallapplikationen an den Ablageflächen, Kühlraum-Rückwände aus Metall oder ein stimmungsvolles LED-Licht: Hier kommt jeder auf seinen Geschmack.

Frisch, frischer, hyperFresh

Mit den hyperFresh-Frischesystemen werden Ihre Lebensmittel unter optimalen Bedingungen gelagert und bleiben länger frisch. Durch die ideale Einstellung von Temperatur und Feuchtigkeit in den hyperFresh-Schubladen bleiben nicht nur die Vitamine und Nährstoffe der Lebensmittel, sondern auch der Geschmack länger erhalten.



hyperFresh Premium 0 °C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel
Mit unserem optimalen Frischesystem tun Sie Ihrer Gesundheit etwas Gutes. hyperFresh Premium 0 °C hat eine feuchtigkeits- und temperaturregulierte Schublade für Obst und Gemüse und eine extrakalte Schublade für Fisch und Fleisch. So können Sie Lebensmittel mit verschiedenen Aromen getrennt voneinander und unter idealen Bedingungen aufbewahren.



hyperFresh ◂0 °C▸: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch
Genügend Platz für all Ihr Obst und Gemüse. Und eine separate Schublade mit eigener Kaltluftzufuhr für Fisch und Fleisch, die Ihre Lebensmittel länger in Topform hält. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen in einem einzigen System.



hyperFresh: die extragroße Schublade für Obst und Gemüse
Die hyperFresh-Schublade bietet Ihnen mehr Platz für Ihr Obst und Gemüse und sorgt für die richtige Luftfeuchtigkeit, die Sie mit einem Schieberegler einstellen können. In der Schublade bleiben die Produkte knackig und lecker und die Vitamine und Nährstoffe werden bewahrt.





Unsere neuen Einbau Kühl-Gefrier Kombinationen

hyperFresh 0°C:
Erleben Sie mit der hyperFresh 0°C-Technologie höchsten Lagerstandard. Mit zwei separaten Schubladen bietet es viel Platz, um große Mengen an Gemüse, Fleisch und Fisch zu lagern, während die Temperatur knapp über 0 °C gehalten wird. Durch den optimalen Feuchtigkeitsgehalt hält die Gemüse-Schublade die Lebensmittel länger frisch. Profitieren Sie von den idealen Bedingungen, die Geschmack, Qualität und Nährwert erhalten, um sicherzustellen, dass Sie den besten Geschmack Ihrer Zutaten genießen können.

Total NoFrost:
Mit der Total noFrost-Technologie muss man sich keine Sorgen mehr um das Abtauen machen. Die Technologie entzieht der Luft Feuchtigkeit und hält sie trocken, wodurch sich kein Frost an den Wänden oder auf den Lebensmitteln bildet. Das gilt auch für den Kühlbereich, in dem Kondenswasser auf der Rückwand der Vergangenheit angehören.

XL-Volumen
Kein Platz mehr im Kühlschrank? Einen größeren Stauraum für frische Lebensmittel bieten unsere XL Einbau-Kühlschränke. Dank des höheren Designs im Vergleich zu einer Standard-Kühl-Gefrier-Kombination erhält man bis zu 11%* mehr Nutzvolumen, ohne dass zusätzlicher Platz in der Küche benötigt wird. So hat man immer den perfekten Überblick und kann die Einkäufe einfach und bequem verstauen. Mehr Platz, mehr Frische.

Flexible Türabsteller:
Die Organisation des Türinnenraums wird jetzt mühelos einfach. Unsere individuell anpassbaren Türabsteller sind exakt auf Ihre persönlichen Aufbewahrungsbedürfnisse ausgelegt. Ganz gleich, ob Sie Platz für hohe Flaschen, kleine Gläser oder unverzichtbare Würzsaucen benötigen – die Absteller lassen sich individuell positionieren und mühelos verstellen, um eine optimale Anordnung zu schaffen. Genießen Sie perfekte Ordnung und Frische, bei der alles immer griffbereit ist.

Geräuschklasse:
Ein lautes Gerät kann die Ruhe im eigenen Zuhause stören. Unsere geräuscharmen Kühl- und Gefrierschränke mit Geräuschklasse B (30 – 35 dB) laufen leise im Hintergrund – so bleiben Familienessen, Gespräche und täglichen Abläufe ungestört. Genießen Sie eine ruhige, entspannte Küchenatmosphäre ohne unerwünschte Unterbrechungen.

*Mehrvolumen einer XL Kühl-Gefrier-Kombination gegenüber einem Gerät mit Standardmaßen.

Kältegeräte Nischenhöhe 2000–1780 mm – Das Sortiment im Überblick

			Nischenhöhe in mm	Energie-Effizienzklasse[1]	Energieverbrauch[2] kWh/Jahr	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh ◂ 0 °C ▸	hyperFresh	Nutzinhalt in l: Gesamt	Nutzinhalt in l: Kühlen	Nutzinhalt in l: Gefrieren	Seite
Kühl-Gefrier-Kombinationen																	
iQ500																	
KB96NADD1	NEU		1940	D	204	D	33	●				●		382	284	98	88
KI96NADC0		XL-Volumen	1940	C	147	B	34	●	●	●		●		290	215	75	89
KI86NADD0			1775	D	186	B	35	●	●	●		●		260	184	76	90
KI86SADE0			1775	E	219	C	36		●	●			●	266	192	74	90
KI87SADD0			1775	D	165	B	35		●	●			●	270	208	62	90
KI87SADE0			1775	E	207	C	36		●	●			●	272	209	63	91
iQ300																	
KB96NVFE0		XXL-Volumen	1940	E	256	B	34	●	●			●		383	285	98	88
KI96NVFD2	NEU		1940	D	212	D	35	●	●			●		293	210	83	89
KI96NVFD0		XL-Volumen	1940	D	184	B	34	●	●			●		290	215	75	89
KI86NVFD2	NEU		1780	D	212	D	35	●	●			●		260	177	83	91
KI86NVSD2	NEU		1781	D	212	D	35	●	●			●		260	177	83	91
KI86NVSE0			1775	E	234	B	35	●	●					260	184	76	92
KI86VVSE0			1775	E	229	B	35		●					267	183	84	92
KI87VVFE1			1775	E	216	B	35		●					270	200	70	92
KI87VVSE0			1775	E	216	B	35		●					270	200	70	93
iQ100																	
KB96NNSE0		XXL-Volumen	1940	E	256	B	34	●	●				●	383	285	98	88
KI85NNFE0			1775	E	239	C	39	●	●					249	150	99	93
KI86NNFE0			1775	E	234	B	35	●	●					260	184	76	93
KI87VNSE0			1775	E	216	B	35		●					270	200	70	94
Kühlschränke mit Gefrierfach																	
iQ500																	
KI82LADD0			1775	D	142	B	34		●	●		●		280	246	34	96
iQ300																	
KI82LVFE0			1775	E	177	B	35		●					280	246	34	96
iQ100																	
KI82LNSE0			1775	E	177	B	35		●					280	246	34	97
Kühlschränke ohne Gefrierfach																	
iQ500																	
KI81RADC0			1775	C	73	B	34		●	●		●		310	310		95
KI81RADD0			1775	D	91	B	34		●	●		●		310	310		95
iQ300																	
KI81RVFE0			1775	E	114	B	35		●					310	310		96
iQ100																	
KI81RNSE0			1775	E	114	B	35		●					310	310		97
Gefrierschränke																	
iQ500																	
GI81NACD0	NEU		1775	D	189	D	34	●						212	0	212	107

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 35 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kältegeräte Nischenhöhe 1580 – 1220 mm – Das Sortiment im Überblick

		Nischenhöhe in mm	Energie-Effizienzklasse[1]	Energieverbrauch[2] kWh/Jahr	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh ◂ 0 °C ▸	hyperFresh	Nutzinhalt in l: Gesamt	Nutzinhalt in l: Kühlen	Nutzinhalt in l: Gefrieren	Seite
Kühl-Gefrier-Kombinationen																
iQ500																
KI77SADD0		1580	D	166	C	38		●	●			●	229	167	62	94
KI77SADE0		1580	E	207	C	36		●	●			●	231	169	62	94
iQ300																
KI77SXFE0		1580	E	207	C	36		●				●	231	169	62	95
Kühlschränke mit Gefrierfach																
iQ500																
KI72LADE0		1580	E	174	C	36		●	●			●	248	214	34	97
KI42LADC0	NEU	1225	D	95	A	27		●	●			●	187	172	15	99
KI42LADD1		1225	D	118	A	27		●	●			●	187	172	15	99
iQ300																
KI42LVFE0		1225	E	147	B	35		●					187	172	15	100
iQ100																
KI42LNSE0		1225	E	147	B	35		●					187	172	15	100
Kühlschränke ohne Gefrierfach																
iQ700																
KI51FADE0		1400	E	139	C	37		●	●	●			220	220		98
iQ500																
KI41RADC0	NEU	1225	C	65	C	28		●				●	204	204		98
KI41RADD1		1225	D	81	A	28		●	●			●	204	204		98
iQ300																
KI41RVFE0		1225	E	101	B	35		●					204	204		99
iQ100																
KI41RNSE0		1225	E	101	B	35		●					204	204		100

Kältegeräte Nischenhöhe 1030 – 720 mm – Das Sortiment im Überblick

		Nischenhöhe in mm	Energie-Effizienzklasse[1]	Energieverbrauch[2] kWh/Jahr	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh ◂ 0 °C ▸	hyperFresh	Nutzinhalt in l: Gesamt	Nutzinhalt in l: Kühlen	Nutzinhalt in l: Gefrieren	Seite
Kühlschränke mit Gefrierfach																
iQ500																
KI32LADD1		1025	D	116	B	35		●	●			●	147	132	15	101
KI22LADD1		880	D	115	B	35		●	●			●	119	104	15	103

[1] Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 35 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kältegeräte Nischenhöhe 1030 – 720 mm – Das Sortiment im Überblick

	Nischenhöhe in mm	Energie-Effizienzklasse[1]	Energieverbrauch kWh/Jahr[2/3]	Geräusch-Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh ◀0°C▶	hyperFresh	Nutzinhalt in l: Gesamt	Nutzinhalt in l: Kühlen	Nutzinhalt in l: Gefrieren	Seite
Kühlschränke mit Gefrierfach															
iQ300															
KI32LVFE0	1025	E	145	B	35		●					147	132	15	101
KI22LVFE0	880	E	144	B	35		●					119	104	15	103
iQ100															
KI32LNSE0	1025	E	145	B	35		●					147	132	15	102
KI22LNSE0	880	E	144	B	35		●					119	104	15	104
Kühlschränke ohne Gefrierfach															
iQ500															
KI31RADD1	1025	D	77	A	27		●	●			●	165	165		101
KI21RADD1	880	D	74	A	28		●	●			●	136	136		103
iQ300															
KI31RVFE0	1025	E	96	B	35		●					165	165		102
KI31R2FE0	1025	E	96	B	35		●					165	165		102
KI21RVFE0	880	E	92	B	35		●					136	136		104
iQ100															
KI21RNSE0	880	E	92	B	35		●					136	136		104
Unterbau-Kühlschränke															
iQ500															
KU22LADD0	600	D	119	B	35		●	●				110	93	17	105
KU21RADE0	600	E	93	B	35		●	●				134	134		105
iQ300															
KU22LVFD0	600	D	119	B	35		●					110	93	17	105
KU21RVFE0	600	E	93	B	35		●					134	134		106
Gefrierschränke															
iQ500															
GI21VADD0	880	D	140	C	37			●				95		95	107
GI21VADE0	880	E	176	C	36			●				96		96	108
GI21VAFE0	880	E	176	C	36							96		96	108
GI11VADC0	720	C	105	C	37			●				70		70	108
GI11VADE0	720	E	167	C	36			●				72		72	109
GI11VAFE0	720	E	167	C	36							72		72	109
Unterbau-Gefrierschrank															
iQ500															
GU21NADE0	820	E	189	B	35	●		●				85		85	109
Weintemperierschränke															
iQ500															
KU20WVHF0	300	F	100	C	38							21[4]			111
KU21WAHG0	600	G	130	C	38							44[4]			111

[4] Anzahl Standardweinflaschen.

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Gefrierbereich unten







	KB96NADD1	KB96NVFE0	KB96NNSE0
Werteklasse	iQ500	iQ300	iQ100
Energie[1] (kWh / Jahr)	204	256	256
Nutzinhalt Gesamt (l)	381	383	383
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	284	285	285
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	98	98	98
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	33	34	34
superKühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	4 / 3	4 / 3	4 / 3
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	4 / 1	4 / 1	4 / 1
Butter- / Käsefach	Nein	Nein	Nein
Verchromter Flaschenrost	Ja	Ja	Nein
Frischesystem	1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch, 1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse	1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch, 1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse	1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse
noFrost	Ja	Ja	Ja
superGefrieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	3	3	3
bigBox	Nein	Nein	Nein
Integriertes Gefrierfach	Nein	Nein	Nein
openAssist	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	Sichtbar und hörbar	Sichtbar und hörbar	Sichtbar und hörbar
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg im Gefrierteil	Offene Tür Kühlfach, Offene Tür Gefrierfach, Temperaturanstieg	Offene Tür Kühlfach, Offene Tür Gefrierfach, Temperaturanstieg
dimLight	Ja	Ja	Ja
freezerLight	Ja	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Ja	Ja	Ja
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier	Schleppscharnier
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	1935 x 708 x 548	1935 x 708 x 548	1935 x 691 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1940 x 710 x 560	1940 x 710 x 560	1940 x 710 x 560
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale
Liefer- / Auslauftermin	Lieferbar ab 04/2027		

[1] Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 35 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Gefrierbereich unten













NEU

	KI96NADC0	KI96NVFD2	KI96NVFD0
Werteklasse	iQ500	iQ300	iQ300
Energie[1] (kWh / Jahr)	147	212	184
Nutzinhalt Gesamt (l)	290	293	290
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	215	210	215
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	75	83	75
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	34	35	34
superKühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	4 / 3	4 / 3	4 / 3
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	4 / 1	5 / 1	4 / 1
Butter- / Käsefach	Nein	Nein	Nein
Verchromter Flaschenrost	Ja	Ja	Ja
Frischesystem	1 hyperFresh ◖0 °C▸ Box – Fisch und Fleisch, 1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse	1 hyperFresh ◖0 °C▸ Box – Fisch und Fleisch, 1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse	1 hyperFresh ◖0 °C▸ Box – Fisch und Fleisch, 1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse
noFrost	Ja	Total noFrost	Ja
superGefrieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	3	3	3
bigBox	Nein	Nein	Nein
Integriertes Gefrierfach	Nein	Nein	Nein
openAssist	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	Sichtbar und hörbar	Sichtbar und hörbar	Sichtbar und hörbar
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg im Gefrierteil	Offene Tür Kühlfach, Offene Tür Gefrierfach, Temperaturanstieg	–
dimLight	Nein	Nein	Nein
freezerLight	Ja	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Ja	Ja	Ja
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier	Flachscharnier
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	1935 x 558 x 548	1935 x 540 x 558	1935 x 558 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1940 x 560 x 550	1940 x 560 x 550	1940 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale
Liefer- / Auslauftermin		Lieferbar ab 05/2027	

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Gefrierbereich unten



	KI86NADD0	KI86SADE0	KI87SADD0
Werteklasse	iQ500	iQ500	iQ500
Energie[1] (kWh / Jahr)	186	219	165
Nutzinhalt Gesamt (l)	260	266	270
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	184	192	208
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	76	74	62
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35	36	35
superKühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	3 / 2	5 / 4	5 / 4
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	3 / 1	5 / 1	5 / 1
Butter- / Käsefach	Nein	Ja	Ja
Verchromter Flaschenrost	Ja	Nein	Nein
Frischesystem	1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch, 1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse	1 hyperFresh plus Box mit Feuchtigkeitsregelung – Obst und Gemüse	1 hyperFresh plus Box mit Feuchtigkeitsregelung – Obst und Gemüse
noFrost	Ja	Nein	Nein
superGefrieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	3	3	2
bigBox	Nein	Ja	Ja
Integriertes Gefrierfach	Nein	Nein	Nein
openAssist	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	Sichtbar	Sichtbar und hörbar	Sichtbar und hörbar
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg	Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg	Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
dimLight	Nein	Nein	Nein
freezerLight	Ja	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Ja	Ja	Ja
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier mit Softeinzug
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	1772 x 558 x 548	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller	1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
Liefer- / Auslauftermin			

[1] Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 35 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Gefrierbereich unten













	KI87SADE0	KI86NVFD2	KI86NVSD2
Werteklasse	iQ500	iQ300	iQ300
Energie[1] (kWh / Jahr)	207	212	212
Nutzinhalt Gesamt (l)	272	260	260
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	209	177	177
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	63	83	83
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	36	35	35
superKühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	5 / 4	3 / 2	3 / 2
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	5 / 1	4 / 1	4 / 1
Butter- / Käsefach	Ja	Nein	Nein
Verchromter Flaschenrost	Nein	Nein	Nein
Frischesystem	1 hyperFresh plus Box mit Feuchtigkeitsregelung – Obst und Gemüse	1 hyperFresh ◂0 °C▸ Box	1 hyperFresh
noFrost	Nein	Total noFrost	Total noFrost
superGefrieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	2	3	3
bigBox	Ja	Nein	Nein
Integriertes Gefrierfach	Nein	Nein	Nein
openAssist	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	Sichtbar und hörbar	Sichtbar und hörbar	Sichtbar und hörbar
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg	Offene Tür Kühlfach, Offene Tür Gefrierfach, Temperaturanstieg	Temperaturanstieg, Offene Tür Kühlfach, Offene Tür Gefrierfach
dimLight	Nein	Nein	Nein
freezerLight	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Ja	Ja	Ja
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier	Schleppscharnier
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	1772 x 558 x 545	1772 x 540 x 558	1772 x 540 x 558
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1775 x 560 x 550	1780 x 560 x 560	1781 x 560 x 560
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale
Liefer- / Auslauftermin		Lieferbar ab 04/2027	Lieferbar ab 04/2027

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Gefrierbereich unten







	KI86NVSE0	KI87VVFE1	KI86VVSE0
Werteklasse	iQ300	iQ300	iQ300
Energie[1] (kWh / Jahr)	234	216	229
Nutzinhalt Gesamt (l)	260	270	267
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	184	200	183
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	76	70	84
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35	35	35
superKühlen	Ja	Nein	Nein
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	3 / 2	5 / 4	4 / 3
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	3 / 1	4 / 1	3 / 1
Butter- / Käsefach	Nein	Nein	Nein
Verchromter Flaschenrost	Ja	Ja	Ja
Frischesystem	1 hyperFresh Box - Obst und Gemüse	1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse	1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse
noFrost	Ja	lowFrost	lowFrost
superGefrieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	3	2	3
bigBox	Nein	Ja	Ja
Integriertes Gefrierfach	Nein	Nein	Nein
openAssist	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	–	–	–
Warnmeldungen bei	–	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
dimLight	Nein	Nein	Nein
freezerLight	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Schleppscharnier	Flachscharnier	Schleppscharnier
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	1772 x 541 x 548	1772 x 541 x 548	1772 x 541 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale
Liefer- / Auslauftermin			

[1] Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 35 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Gefrierbereich unten







	KI87VVSE0	KI85NNFE0	KI86NNFE0
Werteklasse	iQ300	iQ100	iQ100
Energie[1] (kWh / Jahr)	216	239	234
Nutzinhalt Gesamt (l)	270	249	260
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	200	150	184
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	70	99	76
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35	39	35
superKühlen	Nein	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	5 / 4	3 / 2	4 / 3
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	4 / 1	2 / 1	3 / 1
Butter- / Käsefach	Nein	Nein	Nein
Verchromter Flaschenrost	Ja	Nein	Nein
Frischesystem	1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse	1 freshBox	1 freshBox
noFrost	Nein	Ja	Ja
superGefrieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	2	4	3
bigBox	Ja	Nein	Nein
Integriertes Gefrierfach	Nein	Nein	Nein
openAssist	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	–	–	–
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	–	–
dimLight	Nein	Nein	Nein
freezerLight	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Schleppscharnier	Flachscharnier	Flachscharnier
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	1772 x 541 x 548	1772 x 541 x 548	1772 x 541 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale
Liefer- / Auslauftermin			

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Gefrierbereich unten







	KI87VNSE0	KI77SADD0	KI77SADE0
Werteklasse	iQ100	iQ500	iQ500
Energie[1] (kWh / Jahr)	216	166	207
Nutzinhalt Gesamt (l)	270	229	231
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	200	167	169
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	70	62	62
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35	38	36
superKühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	5 / 4	4 / 3	4 / 3
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	4 / 1	4 / 1	4 / 1
Butter- / Käsefach	Nein	Ja	Ja
Verchromter Flaschenrost	Nein	Nein	Nein
Frischesystem	1 freshBox	1 hyperFresh plus Box mit Feuchtigkeitsregelung – Obst und Gemüse	1 hyperFresh plus Box mit Feuchtigkeitsregelung – Obst und Gemüse
noFrost	Nein	Nein	Nein
superGefrieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	2	2	2
bigBox	Ja	Ja	Ja
Integriertes Gefrierfach	Nein	Nein	Nein
openAssist	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	Signal	Sichtbar und hörbar	Sichtbar und hörbar
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg	Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
dimLight	Nein	Nein	Nein
freezerLight	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Ja	Ja
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Schleppscharnier	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier mit Softeinzug
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	1772 x 541 x 548	1578 x 558 x 545	1578 x 558 x 545
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1775 x 560 x 550	1580 x 560 x 550	1580 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller	1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
Liefer- / Auslauftermin			

[1] Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 35 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten

Einbau-Kühlschränke













	KI77SXFE0	KI81RADC0	KI81RADD0
Werteklasse	iQ500	iQ500	iQ500
Energie[1] (kWh / Jahr)	207	73	91
Nutzinhalt Gesamt (l)	231	310	310
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	169	310	310
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	62	0	0
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	36	34	34
superKühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	4 / 3	5 / 4	5 / 4
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	4 / 1	5 / 2	5 / 2
Butter- / Käsefach	Nein	Ja	Ja
Verchromter Flaschenrost	Nein	Ja	Ja
Frischesystem	1 hyperFresh plus Box mit Feuchtigkeitsregelung – Obst und Gemüse	1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch, 1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse, 1 freshBox	1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch, 1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse, 1 freshBox
noFrost	Nein	Nein	Nein
superGefrieren	Ja	Nein	Nein
Anzahl Gefrierschubladen	2	0	0
bigBox	Ja	–	–
Integriertes Gefrierfach	Nein	Nein	Nein
openAssist	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	Sichtbar und hörbar	–	–
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
dimLight	Nein	Nein	Nein
freezerLight	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Ja	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier mit Softeinzug
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	1578 x 558 x 545	1772 x 558 x 548	1772 x 558 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1580 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller	1 x Schwerlastsatz	1 x Schwerlastsatz
Liefer- / Auslauftermin			

Einbau-Kühlschränke mit/ohne Gefrierfach







	KI82LADD0	KI81RVFE0	KI82LVFE0
Werteklasse	iQ500	iQ300	iQ300
Energie[1] (kWh / Jahr)	142	114	177
Nutzinhalt Gesamt (l)	280	310	280
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	246	310	246
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	34	0	34
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	34	35	35
superKühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	5 / 4	6 / 5	5 / 4
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	5 / 2	5 / 2	3 / 2
Butter- / Käsefach	Nein	Nein	Nein
Verchromter Flaschenrost	Ja	Ja	Ja
Frischesystem	1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch, 1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse, 1 freshBox	2 Fresh Boxen	2 Fresh Boxen
noFrost	Nein	Nein	Nein
superGefrieren	Nein	Nein	Nein
Anzahl Gefrierschubladen	0	0	0
bigBox	–	–	–
Integriertes Gefrierfach	Ja	Nein	Ja
openAssist	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	–	–	–
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
dimLight	Nein	Nein	Nein
freezerLight	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Ja	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier	Flachscharnier
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	1772 x 558 x 548	1772 x 541 x 548	1772 x 541 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz	1 x Schwerlastsatz	1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz
Liefer- / Auslauftermin			

[1] Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 35 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke mit/ohne Gefrierfach







	KI81RNSE0	KI82LNSE0	KI72LADE0
Werteklasse	iQ100	iQ100	iQ500
Energie[1] (kWh / Jahr)	114	177	174
Nutzinhalt Gesamt (l)	310	280	248
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	310	246	214
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	0	34	34
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35	35	36
superKühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	6 / 5	5 / 4	4 / 3
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	5 / 2	5 / 2	4 / 2
Butter- / Käsefach	Nein	Nein	Nein
Verchromter Flaschenrost	Nein	Nein	Nein
Frischesystem	2 Fresh Boxen	2 Fresh Boxen	1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – Obst und Gemüse, 1 Fresh Box auf Teleskop-schienen
noFrost	Nein	Nein	Nein
superGefrieren	Nein	Nein	Nein
Anzahl Gefrierschubladen	0	0	0
bigBox	–	–	–
Integriertes Gefrierfach	Nein	Ja	Ja
openAssist	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	–	–	–
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
dimLight	Nein	Nein	Nein
freezerLight	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Schleppscharnier	Schleppscharnier	Flachscharnier mit Softeinzug
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	1772 x 541 x 548	1772 x 541 x 548	1578 x 558 x 545
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1580 x 560 x 550
Integriertes Zubehör		1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale
Liefer- / Auslauftermin			

Einbau-Kühlschränke mit/ohne Gefrierfach























NEU









	KI51FADE0	KI41RADC0	KI41RADD1
Werteklasse	iQ700	iQ500	iQ500
Energie[1] (kWh / Jahr)	139	65	81
Nutzinhalt Gesamt (l)	220	204	204
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	220	204	204
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	0	0	0
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	37	28	28
superKühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	5 / 4	5 / 4	5 / 4
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	4 / 2	4 / 1	4 / 1
Butter- / Käsefach	Ja	Ja	Ja
Verchromter Flaschenrost	Nein	Ja	Ja
Frischesystem	1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – Obst und Gemüse, 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch	1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse	1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse
noFrost	Nein	Nein	Nein
superGefrieren	Ja	Nein	Nein
Anzahl Gefrierschubladen	0	0	0
bigBox	–	–	–
Integriertes Gefrierfach	Nein	Nein	Nein
openAssist	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	–	–	–
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
dimLight	Nein	Nein	Nein
freezerLight	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier mit Softeinzug
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	1397 x 558 x 545	1221 x 558 x 548	1221 x 558 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1400 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
Integriertes Zubehör			
Liefer- / Auslauftermin			

[1] Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 35 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke mit/ohne Gefrierfach









	KI42LADC0	KI42LADD1	KI41RVFE0
Werteklasse	iQ500	iQ500	iQ300
Energie[1] (kWh / Jahr)	95	118	101
Nutzinhalt Gesamt (l)	187	187	204
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	172	172	204
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	15	15	0
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	27	27	35
superKühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	4 / 3	4 / 3	5 / 4
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	4 / 1	4 / 1	4 / 1
Butter- / Käsefach	Ja	Ja	Nein
Verchromter Flaschenrost	Ja	Ja	Ja
Frischesystem	1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse	1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse	1 freshBox
noFrost	Nein	Nein	Nein
superGefrieren	Nein	Nein	Nein
Anzahl Gefrierschubladen	0	0	0
bigBox	–	–	–
Integriertes Gefrierfach	Ja	Ja	Nein
openAssist	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	–	–	–
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
dimLight	Nein	Nein	Nein
freezerLight	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	1221 x 558 x 548	1221 x 558 x 548	1221 x 541 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale	
Liefer- / Auslauftermin	01/2027		

SIEMENS

Einbau-Kühlschränke mit/ohne Gefrierfach





























	KI42LVFE0	KI41RNSE0	KI42LNSE0
Werteklasse	iQ300	iQ100	iQ100
Energie[1] (kWh / Jahr)	147	101	147
Nutzinhalt Gesamt (l)	187	204	187
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	172	204	172
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	15	0	15
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35	35	35
superKühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	4 / 3	5 / 4	4 / 3
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	3 / 1	4 / 1	4 / 1
Butter- / Käsefach	Nein	Nein	Nein
Verchromter Flaschenrost	Ja	Nein	Nein
Frischesystem	1 freshBox	1 freshBox	1 freshBox
noFrost	Nein	Nein	Nein
superGefrieren	Nein	Nein	Nein
Anzahl Gefrierschubladen	0	0	0
bigBox	–	–	–
Integriertes Gefrierfach	Ja	Nein	Ja
openAssist	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	–	–	–
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
dimLight	Nein	Nein	Nein
freezerLight	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier	Schleppscharnier	Schleppscharnier
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	1221 x 541 x 548	1221 x 541 x 548	1221 x 541 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale		1 x Eiswürfelschale
Liefer- / Auslauftermin			

[1] Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 35 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke mit/ohne Gefrierfach







	KI31RADD1	KI32LADD1	KI32LVFE0
Werteklasse	iQ500	iQ500	iQ300
Energie[1] (kWh / Jahr)	77	116	145
Nutzinhalt Gesamt (l)	165	147	147
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	165	132	132
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	0	15	15
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	27	35	35
superKühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	4 / 3	3 / 2	3 / 2
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Butter- / Käsefach	Ja	Ja	Nein
Verchromter Flaschenrost	Ja	Ja	Ja
Frischesystem	1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse	1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse	1 freshBox
noFrost	Nein	Nein	Nein
superGefrieren	Nein	Nein	Nein
Anzahl Gefrierschubladen	0	0	0
bigBox	–	–	–
Integriertes Gefrierfach	Nein	Ja	Ja
openAssist	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	–	–	–
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
dimLight	Nein	Nein	Nein
freezerLight	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	1021 x 558 x 548	1021 x 558 x 548	1021 x 541 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1025 x 560 x 550	1025 x 560 x 550	1025 x 560 x 550
Integriertes Zubehör		1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage	1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage
Liefer- / Auslauftermin			

SIEMENS

Einbau-Kühlschränke mit/ohne Gefrierfach







	KI31RVFE0	KI31R2FE0	KI32LNSE0
Werteklasse	iQ300	iQ300	iQ100
Energie[1] (kWh / Jahr)	96	96	145
Nutzinhalt Gesamt (l)	165	165	147
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	165	165	132
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	0	0	15
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35	35	35
superKühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	4 / 3	4 / 3	3 / 2
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Butter- / Käsefach	Nein	Nein	Nein
Verchromter Flaschenrost	Ja	Nein	Nein
Frischesystem	1 freshBox	1 freshBox	1 freshBox
noFrost	Nein	Nein	Nein
superGefrieren	Nein	Nein	Nein
Anzahl Gefrierschubladen	0	0	0
bigBox	–	–	–
Integriertes Gefrierfach	Nein	Nein	Ja
openAssist	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	–	–	–
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
dimLight	Nein	Nein	Nein
freezerLight	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier	Flachscharnier	Schleppscharnier
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	1021 x 541 x 548	1021 x 541 x 548	1021 x 541 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1025 x 560 x 550	1025 x 560 x 550	1025 x 560 x 550
Integriertes Zubehör			1 x Eiswürfelschale
Liefer- / Auslauftermin			

[1] Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 35 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke mit/ohne Gefrierfach







	KI21RADD1	KI22LADD1	KI22LVFE0
Werteklasse	iQ500	iQ500	iQ300
Energie[1] (kWh / Jahr)	74	115	144
Nutzinhalt Gesamt (l)	136	119	119
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	136	104	104
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	0	15	15
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	28	35	35
superKühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	3 / 2	2 / 1	2 / 1
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Butter- / Käsefach	Ja	Ja	Nein
Verchromter Flaschenrost	Nein	Nein	Nein
Frischesystem	1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse	1 hyperFresh Box – Obst und Gemüse	1 freshBox
noFrost	Nein	Nein	Nein
superGefrieren	Nein	Ja	Nein
Anzahl Gefrierschubladen	0	0	0
bigBox	–	–	–
Integriertes Gefrierfach	Nein	Ja	Ja
openAssist	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	–	–	–
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
dimLight	Nein	Nein	Nein
freezerLight	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	874 x 558 x 548	874 x 558 x 548	874 x 541 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Flaschenablage	1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage	1 x Eiswürfelschale
Liefer- / Auslauftermin			

SIEMENS

Einbau-Kühlschränke mit/ohne Gefrierfach







	KI21RVFE0	KI22LNSE0	KI21RNSE0
Werteklasse	iQ300	iQ100	iQ100
Energie[1] (kWh / Jahr)	92	144	92
Nutzinhalt Gesamt (l)	136	119	136
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	136	104	136
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	0	15	0
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35	35	35
superKühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	3 / 2	2 / 1	3 / 2
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Butter- / Käsefach	Nein	Nein	Nein
Verchromter Flaschenrost	Nein	Nein	Nein
Frischesystem	1 freshBox	1 freshBox	1 freshBox
noFrost	Nein	Nein	Nein
superGefrieren	Nein	Nein	Nein
Anzahl Gefrierschubladen	0	0	0
bigBox	–	–	–
Integriertes Gefrierfach	Nein	Ja	Nein
openAssist	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	–	–	–
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
dimLight	Nein	Nein	Nein
freezerLight	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier	Schleppscharnier	Schleppscharnier
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	874 x 541 x 548	874 x 541 x 548	874 x 541 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550
Integriertes Zubehör		1 x Eiswürfelschale	
Liefer- / Auslauftermin			

[1] Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 35 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschränke mit/ohne Gefrierfach







	KU22LADD0	KU21RADE0	KU22LVFD0
Werteklasse	iQ500	iQ500	iQ300
Energie[1] (kWh / Jahr)	119	93	119
Nutzinhalt Gesamt (l)	110	134	110
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	93	134	93
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	17	0	17
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35	35	35
superKühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	3 / 1	3 / 1	2 / 1
Butter- / Käsefach	Nein	Nein	Nein
Verchromter Flaschenrost	Nein	Ja	Nein
Frischesystem	1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch	1 hyperFresh ◖0 °C◗ Box – Fisch und Fleisch	
noFrost	Nein	Nein	Nein
superGefrieren	Ja	Nein	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	0	0	0
bigBox	–	–	–
Integriertes Gefrierfach	Ja	Nein	Ja
openAssist	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	Hörbar	Hörbar	–
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
dimLight	Ja	Ja	Ja
freezerLight	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale		1 x Eiswürfelschale
Liefer- / Auslauftermin			

SIEMENS

Einbau-Kühlschrank mit/ohne Gefrierfach









	KU21RVFE0
Werteklasse	iQ300
Energie[1] (kWh / Jahr)	93
Nutzinhalt Gesamt (l)	134
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	134
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	0
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35
superKühlen	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	3 / 2
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	2 / 1
Butter- / Käsefach	Nein
Verchromter Flaschenrost	Nein
Frischesystem	
noFrost	Nein
superGefrieren	Nein
Anzahl Gefrierschubladen	0
bigBox	–
Integriertes Gefrierfach	Nein
openAssist	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	Sichtbar und hörbar
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
dimLight	Ja
freezerLight	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier
Spannung (V)	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	820 x 598 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	820 x 600 x 550
Integriertes Zubehör	
Liefer- / Auslauftermin	

[1] Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 35 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Gefrierschränke





	GI81NACD0	GI21VADD0
Werteklasse	iQ500	iQ500
Energie[1] (kWh / Jahr)	189	140
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	212	95
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	34	37
noFrost	Ja	Nein
superGefrieren	Ja	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	5	3
bigBox	Ja	Ja
Türöffnung durch Antippen	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	Sichtbar und hörbar	Sichtbar und hörbar
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg	Temperaturanstieg
Türanschlag	Links wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier mit Softeinzug
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	1772 x 558 x 545	874 x 558 x 545
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1775 x 560 x 550	880 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale
Liefer- / Auslauftermin		

Gefrierschränke







	GI21VADE0	GI21VAFE0	GI11VADC0
Werteklasse	iQ500	iQ300	iQ500
Energie[1] (kWh / Jahr)	176	176	105
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	96	96	70
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	36	36	37
noFrost	Nein	Nein	Nein
superGefrieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	3	3	3
bigBox	Ja	Ja	Nein
Türöffnung durch Antippen	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	Sichtbar und hörbar	Sichtbar und hörbar	Sichtbar und hörbar
Warnmeldungen bei	Temperaturanstieg	Temperaturanstieg	Temperaturanstieg
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier	Flachscharnier mit Softeinzug
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	874 x 558 x 545	874 x 558 x 545	712 x 558 x 545
Nischenmaße in mm (H x B x T)	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	720 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale
Liefer- / Auslauftermin			

Gefrierschränke und Unterbau-Gefrierschrank







	GI11VADE0	GI11VAFE0	GU21NADE0
Werteklasse	iQ500	iQ300	iQ500
Energie[1] (kWh / Jahr)	167	167	189
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	72	72	85
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	36	36	35
noFrost	Nein	Nein	Ja
superGefrieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	3	3	3
bigBox	Nein	Nein	Nein
Türöffnung durch Antippen	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung	Sichtbar und hörbar	Sichtbar und hörbar	Sichtbar
Warnmeldungen bei	Temperaturanstieg	Temperaturanstieg	Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier	Flachscharnier mit Softeinzug
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	712 x 558 x 545	712 x 558 x 545	820 x 598 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	720 x 560 x 550	720 x 560 x 550	820 x 600 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale
Liefer- / Auslauftermin			



Ein vollkommenes Erlebnis

Schon vor dem Weingenuss

Elegante Lagerung für edle Weine in Ihrem Zuhause.



Zwei separat gesteuerte Temperaturzonen: für eine optimale Weinlagerung
Zwei separat gesteuerte Temperaturzonen erlauben eine Lagerung Ihrer Lieblingsweine bei perfekter Temperatur. In jeder Temperaturzone sind Temperaturen von 5 °C bis 20 °C gradweise einstellbar, damit Sie auch unterschiedliche Weine bei der optimalen Serviertemperatur lagern können. Die ideale Lösung für jeden Weinliebhaber.



LED-Beleuchtung mit Präsentationsmodus: setzen Sie Ihre Weinsammlung ins rechte Licht
Die langlebige LED-Beleuchtung im Weinkühlschrank von Siemens rückt Schrank und Inhalt ins rechte Licht, ohne die Lagertemperatur zu beeinflussen. Im Präsentationsmodus sorgt die Beleuchtung für eine stilvolle und noble Präsentation Ihrer Weinsammlung.



Glastür mit UV-Schutz: eleganter Schutz für kostbare Weine
Direktes Sonnenlicht kann Farbe, Geschmack und Struktur Ihres Weines beeinträchtigen. Daher besitzt der Weinkühlschrank eine für UV-Licht undurchlässige Glastür, die Ihre kostbaren Weine sicher vor Sonnenlicht schützt und ihre exquisite Qualität bewahrt. Dank des klassischen Designs der Glastür passt er auch perfekt zu Ihren übrigen Küchengeräten.



Ausziehbare Flaschenborde aus Eiche: exklusive Präsentation Ihrer Weinsammlung
Exquisite Weine verdienen eine stilgerechte Präsentation. Flaschenborde aus hochwertiger Eiche sind die perfekte Bühne für Ihre Weinsammlung. Die Teleskopauszüge ermöglichen sicheres Einlegen und Entnehmen der Weinflaschen und eine ansprechende Präsentation für Ihre Gäste.

Einbau-Weinkühlschränke



	KU20WVHF0	KU21WAHG0
Werteklasse	iQ500	iQ500
Energie[1] (kWh / Jahr)	100	130
Nutzinhalt Gesamt (l)	58	120
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	38	38
Anzahl Ablageflächen	4	5
Anzahl der Flaschen	21	44
Glasstür	3-fach Verglasung, mit UV-Filter	3-fach Verglasung, mit UV-Filter
Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator	Ja	Ja
Kindersicherung	Ja	Ja
Sockelhöhe verstellbar	Ja	Ja
Sockelaggregat	Ja	Ja
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	818 x 298 x 567	818 x 598 x 581
Nischenmaße in mm (H x B x T)	820 x 300 x 550	820 x 600 x 560
Liefer- / Auslauftermin		

[1] Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 35 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Geschirrspüler jetzt noch intelligenter

Unser Sortiment an vernetzten Geschirrspülern bietet eine noch nie dagewesene Kontrolle über den Energie- und Wasserverbrauch des Geschirrspülers. Sie erhalten detaillierte Einblicke in jedes Geschirrspüler-Programm und können Ihren Verbrauch über die letzten 12 Monate verfolgen. Und mit der innovativen smartStart-Funktion können Sie die Startzeit Ihres Geschirrspülers auf der Grundlage der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien oder der Strompreise optimieren*.

smartStart: Optimiert den Startzeitpunkt intelligent nach Ökostrom-Verfügbarkeit oder Stromtarif

varioSpeed varioSpeed Plus

varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand: dreimal so schnell fertig
Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Siemens Hausgeräte App.

* Einsparungen setzen einen kompatiblen flexiblen Tarif bzw. einen Spitzen-/Niedertarif voraus. Die Optimierung erfolgt entweder, um den Anteil erneuerbarer Energien im 86 Strommix zu maximieren, oder um die Kosten zu senken. Die Verfugbarkeit der Funktion kann je nach Land variieren.

Die glassZone für eine schonende und gründliche Reinigung aller Gläser.



Ganz sicher sauber
Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.



Alles auf einen Blick

Für jede Einbauvariante die perfekte Lösung
Egal, für welche Einbauvariante Sie sich entscheiden, Sie behalten den Programmstatus des Geschirrspülers stets im Blick.






Mit dem **sideLight** erkennt man sofort, ob das Spülprogramm noch läuft. Während des Betriebs leuchtet die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier und ideal für den Hocheinbau.





Mit **timeLight** werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen in hoher Auflösung auf den Fußboden projiziert.

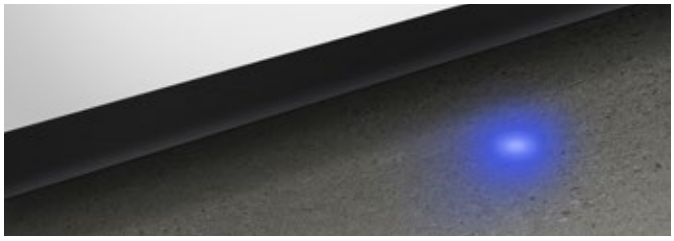



Mit **infoLight**, dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige, hat man immer den Programmstatus im Blick.

Geschirrspüler vollintegriert – Das Sortiment im Überblick

	Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm	Home Connect-fähig	Energie	Zeolith®	glassZone	varioSpeed on demand	Wasser in l	Geräuschwert in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	openAssist	emotionLight	side-/time-/infoLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit															
	iQ700														
NEU	**SX87EX01CE**	**SN87EX01CE**	●	A		●	●	9,0	42	flexComfort **Pro** (6/8)		●	●	time Light	116
	iQ500														
NEU	**SX65YX07CE**	**SN65YX07CE**	●	A	●	●	●	9,0	40	flexComfort (2/8)			●	time Light	116
NEU	**SX65EX16CE**	**SN65EX16CE**	●	A		●	●	9,0	42	flexComfort (2/8)			●	time Light	116
NEU	**SX95EX16CE**	**SN95EX16CE**	●	A		●	●	9,0	42	flexComfort (2/8)		●	●	side Light	117
	iQ300														
	SX63EX22CE	**SN63EX22CE**	●	A			●	9,0	42	flex (2/4)	varioSchublade			info Light	117
	SX63EX04TE	**SN63EX04TE**	●	B			●	9,0	44	varioFlex (2/2)				info Light	118
NEU	**SX63HX03VE**	**SN63HX03VE**	●	C			●	9,0	46	varioFlex (1/4)				info Light	118
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit															
	iQ300														
	SX73EX22CE	**SN73EX22CE**	●	A			●	9,0	42	flex (2/4)	varioSchublade			side Light	117
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit															
	iQ500														
		SR65EX09ME	●	B			●	8,7	44	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade **Pro**		●	time Light	120
		SR65ZX22ME	●	C	●		●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade **Pro**		●	time Light	120
	iQ300														
		SR63EX25KE	●	B			●	8,7	44	varioFlex (2/2)				info Light	121
NEU		**SR63HX77KE**	●	D			●	8,9	44	varioFlex (2/2)				info Light	121
	iQ100														
NEU		**SR61HX23KE**	●	D			●	8,9	44	vario (0/2)				info Light	122
		SR61IX05KE	●	F			●	9,5	48	vario (0/2)				info Light	122
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 45 cm breit															
	iQ300														
		SR93EX25LE	●	B			●	8,7	44	varioFlex (2/2)		●		info Light	121

Geschirrspüler teilintegriert – Das Sortiment im Überblick

	Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm	Home Connect-fähig	Energie	Zeolith®	glassZone	varioSpeed on demand	Wasser in l	Geräusch-Wert in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	emotionLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 60 cm breit													
	iQ500												
NEU		**SN55YS07CE**	●	A	●	●	●	9,0	40	flexComfort (2/8)		●	118
NEU		**SN55ES16CE**	●	A		●	●	9,0	42	flexComfort (2/8)		●	119
	iQ300												
	SX53ES22CE	**SN53ES22CE**	●	A			●	9,0	42	flex (2/4)	varioSchublade		119
NEU		**SN53HS03VE**	●	C			●	9,0	46	flex (2/4)	varioSchublade		120
		SN53ES04TE	●	B			●	9,0	44	varioFlex (1/4)			119
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit													
	iQ500												
		SR55ZS10ME	●	C	●		●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade **Pro**	●	122
	iQ300												
		SR53ES25KE	●	B			●	8,7	44	varioFlex (2/2)			123
NEU		**SR53HS77KE**	●	D			●	8,9	44	varioFlex (2/2)			123

Geschirrspüler, vollintegrierbar, 60 cm



	SN87EX01CE SX87EX01CE (XXL)	SN65YX07CE SX65YX07CE (XXL)	SN65EX16CE SX65EX16CE (XXL)
Werteklasse	iQ700	iQ500	iQ500
Energie [1] (kWh) / Wasser [2] (l)	49 / 9,0	54 / 9,0	49 / 9,0
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
Programmdauer [3] (h)	04:55	04:55	04:55
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	42	40	42
Anzahl Programme	8	7	7
Programme	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Kurz 60°C, Speed 45°C, Glas 40°C, Silence 50°C, Favorite	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Kurz 60°C, Speed 45°C, Silence 50°C, Favorite	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Kurz 60°C, Speed 45°C, Glas 40°C, Favorite
Sonderfunktionen	Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart	Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart	Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart
Trocknungsart	autoOpen dry mit Wärmetauscher	Zeolith-Trocknung, autoOpen dry mit Wärmetauscher	autoOpen dry mit Wärmetauscher
openAssist	Ja	Nein	Nein
aquaSensor: Sensor zur Schmutzerkennung	Ja	Ja	Ja
aquaStop® [4]	Ja	Ja	Ja
Innenbehälter / Boden	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl
Korbsystem	flexComfort Pro	flexComfort	flexComfort
glassZone	Ja	Ja	Ja
3. Beladungsebene	varioSchublade Pro	varioSchublade	varioSchublade
Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic	Ja	Ja	Ja
Antirutsch-Applikationen im Oberkorb	Ja	Nein	Nein
Innenraumbeleuchtung	emotionLight blau	emotionLight blau	emotionLight blau
Displayart	TFT, LED	LCD	LCD
Bedienelemente	Touch-Steuerung	Touch-Steuerung	Touch-Steuerung
Programmstatus-Anzeige	timeLight	timeLight	timeLight
Startzeitvorwahl max. (h)	24	24	24
Anschlusswert (kW)	2,4	2,4	2,4
Gerätemaße in mm (H x B x T)	SN: 815 x 598 x 550 SX: 865 x 598 x 550	SN: 815 x 598 x 550 SX: 865 x 598 x 550	SN: 815 x 598 x 550 SX: 865 x 598 x 550
Integriertes Zubehör	Salzeinfüllhilfe (Trichter), Dampfschutz für die Arbeitsplatte	Salzeinfüllhilfe (Trichter), Dampfschutz für die Arbeitsplatte	Salzeinfüllhilfe (Trichter), Dampfschutz für die Arbeitsplatte
Sonderzubehör	• SZ73045, Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten • SZ30BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm)	• SZ73045, Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten • SZ30BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm)	• SZ73045, Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten • SZ30BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm)
Liefer- / Auslauftermin	Lieferbar ab 09 / 2026	Lieferbar ab 09 / 2026	Lieferbar ab 09 / 2026

[1] Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).
[2] Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).
[3] Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
[4] eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang. Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

Geschirrspüler, vollintegrierbar, 60 cm



	SN95EX16CE SX95EX16CE (XXL)	SN63EX22CE SX63EX22CE (XXL)	SN73EX22CE SX73EX22CE (XXL)
Werteklasse	iQ500	iQ300	iQ300
Energie[1] (kWh) / Wasser[2] (l)	49 / 9,0	54 / 9,0	54 / 9,0
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
Programmdauer[3] (h)	04:55	04:30	04:30
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	42	42	42
Anzahl Programme	7	6	6
Programme	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Kurz 60°C, Speed 45°C, Glas 40°C, Favorite	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Kurz 60°C, Speed 45°C, Favorite	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Kurz 60°C, Speed 45°C, Favorite
Sonderfunktionen	Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart	Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart	Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart
Trocknungsart	autoOpen dry mit Wärmetauscher	autoOpen dry mit Wärmetauscher	autoOpen dry mit Wärmetauscher
openAssist	Ja	Nein	Nein
aquaSensor: Sensor zur Schmutzerkennung	Ja	Ja	Ja
aquaStop®[4]	Ja	Ja	Ja
Innenbehälter / Boden	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl
Korbsystem	flexComfort	flex	flex
glassZone	Ja	Nein	Nein
3. Beladungsebene	varioSchublade	varioSchublade	varioSchublade
Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic	Ja	Ja	Ja
Antirutsch-Applikationen im Oberkorb	Nein	Nein	Nein
Innenraumbeleuchtung	emotionLight blau	Nein	Nein
Displayart	LCD	LCD	LCD
Bedienelemente	Touch-Steuerung	Tasten-Steuerung	Tasten-Steuerung
Programmstatus-Anzeige	sideLight	infoLight	sideLight
Startzeitvorwahl max. (h)	24	24	24
Anschlusswert (kW)	2,4	2,4	2,4
Gerätemaße in mm (H x B x T)	SN: 815 x 598 x 550 SX: 865 x 598 x 550	SN: 815 x 598 x 550 SX: 865 x 598 x 550	SN: 815 x 598 x 550 SX: 865 x 598 x 550
Integriertes Zubehör	Salzeinfüllhilfe (Trichter), Dampfschutz für die Arbeitsplatte	Dampfschutz für die Arbeitsplatte, Salzeinfüllhilfe (Trichter)	Dampfschutz für die Arbeitsplatte, Salzeinfüllhilfe (Trichter)
Sonderzubehör	• SZ73035, Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe • SZ38BI01, Befestigungsschiene aufgedoppelte Front • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)	• SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten (86,5 cm) • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73045, Verblendungssatz Hocheinbau (86,5 cm)	• SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten (86,5 cm) • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73045, Verblendungssatz Hocheinbau (86,5 cm)
Liefer- / Auslauftermin	Lieferbar ab 09 / 2026		

[5] Stiftung Warentest Ausgabe 04/2026, GUT (2,2). Siemens SN63EX22CE. Im Test: 9 vollintegrierte, 60 cm breite Geschirrspüler mit Standardhöhe. 5 x gut, 3 x befriedigend, 1 x mangelhaft. www.test.de

[6] Mindestens 10 % effizienter als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A: Energieverbrauch von 48,8 kWh / 100 Betriebszyklen im Vergleich zum Grenzwert von 54,3 kWh / 100 Betriebszyklen gemäß der delegierten EU-Verordnungen 2019 / 2017 (Energielabel) und 2019 / 2022 (Ökodesign).

Geschirrspüler, vollintegrierbar und teilintegrierbar, 60 cm









	SN63EX04TE SX63EX04TE (XXL)	SN63HX03VE SX63HX03VE (XXL)	SN55YS07CE
Werteklasse	iQ300	iQ300	iQ500
Energie [1] (kWh) / Wasser [2] (l)	64 / 9,0	75 / 9,0	54 / 9,0
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Programmdauer [3] (h)	03:55	04:55	04:55
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	44	46	40
Anzahl Programme	6	6	8
Programme	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Speed 65°C, Speed 45°C, Favorite	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Speed 65°C, Speed 45°C, Favorite	Eco 50°C, Auto 45-65°C, intelligent-Programm, Intensive 70°C, Kurz 60°C, Speed 45°C, Silence 50°C, Favorite
Sonderfunktionen	Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart	Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart	Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart
Trocknungsart	autoOpen dry mit Wärmetauscher	Wärmetauscher	Zeolith-Trocknung, autoOpen dry mit Wärmetauscher
openAssist	Nein	Nein	Nein
aquaSensor: Sensor zur Schmutzerkennung	Ja	Ja	Ja
aquaStop® [4]	Ja	Ja	Ja
Innenbehälter / Boden	Edelstahl / Polinox	Edelstahl / Polinox	Edelstahl / Edelstahl
Korbsystem	varioFlex	varioFlex	flexComfort
glassZone	Nein	Nein	Ja
3. Beladungsebene	Nicht zutreffend	varioSchublade	varioSchublade
Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic	Ja	Ja	Ja
Antirutsch-Applikationen im Oberkorb	Nein	Nein	Nein
Innenraumbeleuchtung	Nein	Nein	emotionLight blau
Displayart	LCD	LCD	LCD
Bedienelemente	Tasten-Steuerung	Tasten-Steuerung	Touch-Steuerung
Programmstatus-Anzeige	infoLight	infoLight	Restzeitanzeige vorne
Startzeitvorwahl max. (h)	24	24	24
Anschlusswert (kW)	2,4	2,4	2,4
Gerätemaße in mm (H x B x T)	SN: 815 x 598 x 550 SX: 865 x 598 x 550	SN: 815 x 598 x 550 SX: 865 x 598 x 550	815 x 598 x 573
Integriertes Zubehör	Dampfschutz für die Arbeitsplatte	Dampfschutz für die Arbeitsplatte	Salzeinfüllhilfe (Trichter), Dampfschutz für die Arbeitsplatte
Sonderzubehör	• SZ30BI22 / SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten (86,5 cm) • SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten	• SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten • SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)	• SZ73035, Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)
Liefer- / Auslauftermin		Lieferbar ab 09 / 2026	Lieferbar ab 10 / 2026

[1] Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).
[2] Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).
[3] Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

Geschirrspüler, teilintegrierbar, 60 cm













	SN55ES16CE	SN53ES22CE SX53ES22CE (XXL)	SN53ES04TE
Werteklasse	iQ500	iQ300	iQ300
Energie [1] (kWh) / Wasser [2] (l)	49 / 9,0	54 / 9,0	64 / 9,0
Anzahl Maßgedecke	14	14	13
Programmdauer [3] (h)	04:55	04:30	03:55
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	42	42	44
Anzahl Programme	8	6	6
Programme	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Kurz 60°C, Speed 45°C, Glas 40°C, Silence 50°C, Favorite	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Kurz 60°C, Speed 45°C, Favorite	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Speed 65°C, Speed 45°C, Favorite
Sonderfunktionen	Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart	Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart	Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart
Trocknungsart	autoOpen dry mit Wärmetauscher	autoOpen dry mit Wärmetauscher	autoOpen dry mit Wärmetauscher
openAssist	Nein	Nein	Nein
aquaSensor: Sensor zur Schmutzerkennung	Ja	Ja	Ja
aquaStop® [4]	Ja	Ja	Ja
Innenbehälter / Boden	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Polinox
Korbsystem	flexComfort	flex	varioFlex
glassZone	Ja	Nein	Nein
3. Beladungsebene	varioSchublade	varioSchublade	Nicht zutreffend
Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic	Ja	Ja	Ja
Antirutsch-Applikationen im Oberkorb	Nein	Nein	Nein
Innenraumbeleuchtung	emotionLight blau	Nein	Nein
Displayart	LCD	LCD	LCD
Bedienelemente	Touch-Steuerung	Tasten-Steuerung	Tasten-Steuerung
Programmstatus-Anzeige	Restzeitanzeige vorne	Restzeitanzeige vorne	Restzeitanzeige vorne
Startzeitvorwahl max. (h)	24	24	24
Anschlusswert (kW)	2,4	2,4	2,4
Gerätemaße in mm (H x B x T)	815 x 598 x 573	SN: 815 x 598 x 573 SX: 865 x 598 x 573	815 x 598 x 573
Integriertes Zubehör	Salzeinfüllhilfe (Trichter), Dampfschutz für die Arbeitsplatte	Dampfschutz für die Arbeitsplatte, Salzeinfüllhilfe (Trichter)	Dampfschutz für die Arbeitsplatte
Sonderzubehör	• SZ73035, Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)	• SZ73045, Verblendungssatz Hocheinbau, 865 mm • SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten (86,5 cm)	• SZ73125, Edelstahltür- und Sockelblende • SZ30BI02, Verblendungs- und Befestigungsleisten
Liefer- / Auslauftermin	Lieferbar ab 09 / 2026		

[4] eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang. Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
[5] Mindestens 10 % effizienter als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A: Energieverbrauch von 48,8 kWh / 100 Betriebszyklen im Vergleich zum Grenzwert von 54,3 kWh / 100 Betriebszyklen gemäß der delegierten EU-Verordnungen 2019 / 2017 (Energielabel) und 2019 / 2022 (Ökodesign).

Geschirrspüler, teilintegrierbar, 60 cm / vollintegrierbar, 45 cm













	SN53HS03VE	SR65EX09ME	SR65ZX22ME
Werteklasse	iQ300	iQ500	iQ500
Energie [1] (kWh) / Wasser [2] (l)	75 / 9,0	51 / 8,7	59 / 8,9
Anzahl Maßgedecke	14	10	10
Programmdauer [3] (h)	04:55	03:55	03:15
Geräuschwert (dB(A) re 1 pW)	46	44	42
Anzahl Programme	6	6	6
Programme	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Speed 65°C, Speed 45°C, Favorite	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Kurz 60°C, Speed 45°C, Favorite	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Kurz 60°C, Glas Shine, Favorite
Sonderfunktionen	Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart	Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart	Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart
Trocknungsart	Wärmetauscher	autoOpen dry mit Wärmetauscher	Zeolith-Trocknung, Wärmetauscher
openAssist	Nein	Nein	Nein
aquaSensor: Sensor zur Schmutzerkennung	Ja	Ja	Ja
aquaStop® [4]	Ja	Ja	Ja
Innenbehälter / Boden	Edelstahl / Polinox	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl
Korbsystem	varioFlex	varioFlex	varioFlex
glassZone	Nein	Nein	Nein
3. Beladungsebene	varioSchublade	varioSchublade Pro	varioSchublade Pro
Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic	Ja	Ja	Ja
Antirutsch-Applikationen im Oberkorb	Nein	Ja	Ja
DuoPower Sprüharme im Oberkorb	Nein	Ja	Ja
Innenraumbeleuchtung	Nein	emotionLight blau	emotionLight blau
Displayart	LCD	LCD	LCD
Bedienelemente	Tasten-Steuerung	Touch-Steuerung	Touch-Steuerung
Programmstatus-Anzeige	Restzeitanzeige vorne	timeLight	timeLight
Startzeitvorwahl max. (h)	24	24	24
Anschlusswert (kW)	2,4	2,4	2,4
Gerätemaße in mm (H x B x T)	815 x 598 x 573	815 x 448 x 550	815 x 448 x 550
Integriertes Zubehör	Dampfschutz für die Arbeitsplatte	Dampfschutz für die Arbeitsplatte Flaschenhalter, Salzeinfüllhilfe (Trichter)	Dampfschutz für die Arbeitsplatte Flaschenhalter, Salzeinfüllhilfe (Trichter)
Sonderzubehör	• SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)	• SZ30BI02, Verblendungs- und Befestigungsleisten	• SZ30BI02, Verblendungs- und Befestigungsleisten
Liefer- / Auslauftermin	Lieferbar ab 09 / 2026		

[1] Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).
[2] Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

Geschirrspüler, vollintegrierbar, 45 cm













	SR63EX25KE	SR93EX25LE	SR63HX77KE
Werteklasse	iQ300	iQ300	iQ300
Energie [1] (kWh) / Wasser [2] (l)	51 / 8,7	51 / 8,7	67 / 8,9
Anzahl Maßgedecke	10	10	10
Programmdauer [3] (h)	03:55	03:55	04:35
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	44	44	44
Anzahl Programme	6	6	6
Programme	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Kurz 60°C, Speed 45°C, Favorite	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Kurz 60°C, Speed 45°C, Favorite	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Speed 65°C, Speed 45°C, Favorite
Sonderfunktionen	Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart	Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart	Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart
Trocknungsart	autoOpen dry mit Wärmetauscher	autoOpen dry mit Wärmetauscher	Wärmetauscher
openAssist	Nein	Ja	Nein
aquaSensor: Sensor zur Schmutzerkennung	Ja	Ja	Ja
aquaStop® [4]	Ja	Ja	Ja
Innenbehälter / Boden	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl
Korbsystem	varioFlex	varioFlex	varioFlex
glassZone	Nein	Nein	Nein
3. Beladungsebene	Nicht zutreffend	nachrüstbar	Nicht zutreffend
Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic	Ja	Ja	Ja
Antirutsch-Applikationen im Oberkorb	Ja	Ja	Ja
DuoPower Sprüharme im Oberkorb	Ja	Ja	Ja
Innenraumbeleuchtung	Nein	Nein	Nein
Displayart	LCD	LCD	LCD
Bedienelemente	Tasten-Steuerung	Tasten-Steuerung	Tasten-Steuerung
Programmstatus-Anzeige	infoLight	infoLight	infoLight
Startzeitvorwahl max. (h)	24	24	24
Anschlusswert (kW)	2,4	2,4	2,4
Gerätemaße in mm (H x B x T)	815 x 448 x 550	815 x 448 x 550	815 x 448 x 550
Integriertes Zubehör	Dampfschutz für die Arbeitsplatte, Salzeinfüllhilfe (Trichter)	Dampfschutz für die Arbeitsplatte, Salzeinfüllhilfe (Trichter)	Dampfschutz für die Arbeitsplatte, Salzeinfüllhilfe (Trichter)
Sonderzubehör	• SZ30BI02, Verblendungs- und Befestigungsleisten	• SZ34DX14, vario Schublade für Pro Körbe • SZ30BI02, Verblendungs- und Befestigungsleisten	• SZ30BI02, Verblendungs- und Befestigungsleisten
Liefer- / Auslauftermin			

[3] Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
[4] eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang. Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

Geschirrspüler, vollintegrierbar / teilintegrierbar, 45 cm









	SR61HX23KE	SR61IX05KE	SR55ZS10ME
Werteklasse	iQ100	iQ100	iQ500
Energie [1] (kWh) / Wasser [2] (l)	67 / 8,9	78 / 9,5	59 / 8,9
Anzahl Maßgedecke	10	9	10
Programmdauer [3] (h)	04:35	03:35	03:15
Geräuschwert (dB(A) re 1 pW)	44	48	42
Anzahl Programme	5	5	6
Programme	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Speed 65°C, Favorite	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Speed 65°C, Favorite	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Kurz 60°C, Glas Shine, Favorite
Sonderfunktionen	Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart	Fernstart, intensiveZone, varioSpeed on demand, Maschinenpflege, smart-Start	Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart
Trocknungsart	Wärmetauscher	Eigenwärme	Zeolith-Trocknung, Wärmetauscher
openAssist	Nein	Nein	Nein
aquaSensor: Sensor zur Schmutzerkennung	Ja	Ja	Ja
aquaStop® [4]	Ja	Ja	Ja
Innenbehälter / Boden	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl
Korbsystem	vario	vario	varioFlex Pro
glassZone	Nein	Nein	Nein
3. Beladungsebene	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	varioSchublade Pro
Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic	Nein	Nein	Ja
Antirutsch-Applikationen im Oberkorb	Nein	Nein	Ja
DuoPower Sprüharme im Oberkorb	Ja	Ja	Ja
Innenraumbeleuchtung	Nein	Nein	emotionLight blau
Displayart	LED	LED	LCD
Bedienelemente	Tasten-Steuerung	Tasten-Steuerung	Tasten-Steuerung
Programmstatus-Anzeige	infoLight	infoLight	Restzeitanzeige vorne
Startzeitvorwahl max. (h)	9	9	24
Anschlusswert (kW)	2,4	2,4	2,4
Gerätemaße in mm (H x B x T)	815 x 448 x 575	815 x 448 x 550	815 x 448 x 573
Integriertes Zubehör	Salzeinfüllhilfe (Trichter), Dampfschutz für die Arbeitsplatte	Dampfschutz für die Arbeitsplatte, Salzeinfüllhilfe (Trichter)	Dampfschutz für die Arbeitsplatte Flaschenhalter, Salzeinfüllhilfe (Trichter)
Sonderzubehör	• SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)	• SZ30BI02, Verblendungs- und Befestigungsleisten	• SZ30BI02, Verblendungs- und Befestigungsleisten
Liefer- / Auslauftermin	Lieferbar ab 10 / 2026		

[1] Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).
[2] Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).



Geschirrspüler, teilintegrierbar, 45 cm







	SR53ES25KE	SR53HS77KE
Werteklasse	iQ300	iQ300
Energie [1] (kWh) / Wasser [2] (l)	51 / 8,7	67 / 8,9
Anzahl Maßgedecke	10	10
Programmdauer [3] (h)	03:55	04:35
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	44	44
Anzahl Programme	6	6
Programme	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Kurz 60°C, Speed 45°C, Favorite	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Speed 65°C, Speed 45°C, Favorite
Sonderfunktionen	Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart	Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflege, smartStart
Trocknungsart	autoOpen dry mit Wärmetauscher	Wärmetauscher
openAssist	Nein	Nein
aquaSensor: Sensor zur Schmutzerkennung	Ja	Ja
aquaStop® [4]	Ja	Ja
Innenbehälter / Boden	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl
Korbsystem	varioFlex	varioFlex
glassZone	Nein	Nein
3. Beladungsebene	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic	Ja	Ja
Antirutsch-Applikationen im Oberkorb	Ja	Ja
DuoPower Sprüharme im Oberkorb	Ja	Ja
Innenraumbeleuchtung	Nein	Nein
Displayart	LCD	LCD
Bedienelemente	Tasten-Steuerung	Tasten-Steuerung
Programmstatus-Anzeige	Restzeitanzeige vorne	Restzeitanzeige vorne
Startzeitvorwahl max. (h)	24	24
Anschlusswert (kW)	2,4	2,4
Gerätemaße in mm (H x B x T)	815 x 448 x 573	815 x 448 x 573
Integriertes Zubehör	Dampfschutz für die Arbeitsplatte, Salzeinfüllhilfe (Trichter)	Salzeinfüllhilfe (Trichter), Dampfschutz für die Arbeitsplatte
Sonderzubehör	• SZ30BI02, Verblendungs- und Befestigungsleisten	• SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)
Liefer- / Auslauftermin		Lieferbar ab 09 / 2026

[3] Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
[4] eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang. Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

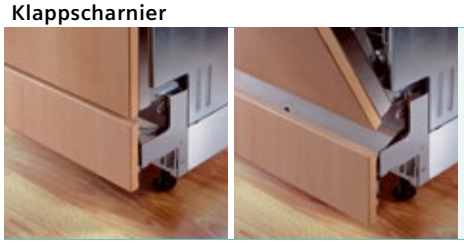Sonderzubehör Geschirrspüler	Artikelnummer	
Verblendungsleisten Edelstahl		
	**SZ30BI01**	Edelstahl-Verblend- und Befestigungsleisten für 81,5 cm hohe Geschirrspüler (60cm) mit Edelstahlboden
	SZ30BI11	Edelstahl-Verblend- und Befestigungsleisten für 86,5 cm hohe Geschirrspüler (60 cm) mit Edelstahlboden
	SZ30BI02	Edelstahl-Verblend- und Befestigungsleisten für 81,5 cm hohe Geschirrspüler (60 cm) mit Polinoxboden oder 45 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden
	SZ30BI22	Edelstahl-Verblend- und Befestigungsleisten für 86,5 cm hohe Geschirrspüler (60 cm) mit Polinoxboden
Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau		
	**SZ73035**	SZ73035 Edelstahl-Verblendungssatz für Hocheinbau von 81,5 cm hohen Geschirrspülern mit Edelstahlboden
	SZ73045	SZ73045 Edelstahl-Verblendungssatz für Hocheinbau von 86.5 cm hohen Geschirrspülern mit Edelstahlboden
Verblendungs- und Befestigungsleisten		
	**SZ38BI00**	• Geeignet für 60 cm breite Geschirrspüler (Gerätehöhe: 81,5 + 86,5 cm) mit und ohne VarioScharnier • Geeignet für 45 cm breite Geschirrspüler mit VarioScharnier
	**SZ38BI01**	Flexible Lösung für die leichte Montage von aufgedoppelten Fronten mit Griffleiste – für eine perfekte Optik in Ihrer Küche. • Passend für 60 cm breite, vollintegrierte Geschirrspüler (Gerätehöhe: 81,5 + 86,5 cm) mit Varioscharnier • Passend für 45 cm breite, vollintegrierte Geschirrspüler mit Varioscharnier (Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät)
Klappscharnier		
	**SZ73010**	Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der voll integrierbaren Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkante befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Türfront für voll integrierbare Geschirrspüler		
	**SZ73056** **Vorsatztür, Edelstahl**	Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines voll integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm. **Nur für 81,5 cm hohe vollintegrierte Geschirrspüler (SN...).**

Sonderzubehör Geschirrspüler	Artikelnummer	
Türfront und Sockelblende für integrierbare Geschirrspüler / Deko-Umrüstsatz Edelstahl		
	**SZ73125**	Türfront und Sockelblende in Edelstahl können als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines 60-cm-integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Voraussetzung: Korpusmaß von 72 cm (Nischenhöhe 81 - 87 cm). Mit diesem Sonderzubehör können Sie die Front und den Sockel Ihres teilintegrierten Geschirrspülers verblenden.
Verlängerungskabel 5 m		
	**SZ73051EU**	
Schlauchverlängerung		
	**SZ72010**	
Variabler Besteckkorb für Geschirrspüler, 45 cm		
	**SZ34CB00** **für 45 cm Geschirrspüler**	
Variabler Besteckkorb für Geschirrspüler, 60 cm		
	**SZ73100** **für 60 cm Geschirrspüler**	
Flaschenhalter		
	**SZ36BH00**	Passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden

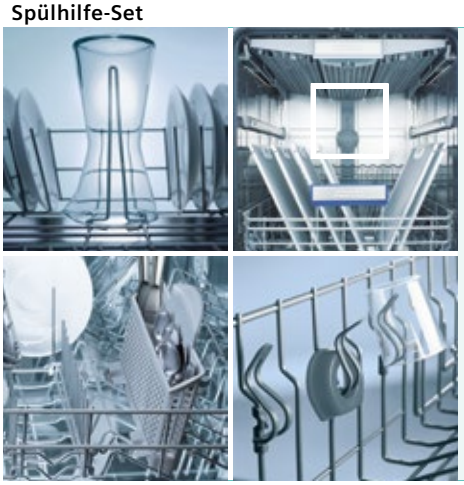Sonderzubehör	Artikelnummer	
Weinglas-Korb		
	**SZ73300**	Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr		
	**SZ73640**	Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb können Sie sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrteile sicher und schonend spülen.
Spülhilfe-Set		
	**SZ73000**	**Flaschenhalter** Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um. **Backblechsprühkopf** Eine besondere **Siemens-Erfindung:** Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergroße Küchenutensilien können dann gereinigt werden. **Zusatzbesteckkorb** Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen. **Kleinteilehalter** Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz „weggesprüht". Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.
Silberbesteck-Kassette		
	**SZ73001**	Das Alu-Material der Kassette schützt Ihr kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)		60 cm				45 cm	60 cm
Art.-Nr.	Sonderzubehör	SX...	SN...	SX... ...TE	SN... ...TE	SR... ...9/...8/...6/...5	Modular SK7...
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr[3]	●	●	●	●		
SZ34CB00	Variabler Besteckkorb					●	
SZ73100	Variabler Besteckkorb	●	●				
SZ36BH00	Flaschenhalter					●	
SZ73300	Weinglas-Korb	●	●	●	●	●	
SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden				●	●	
SZ30BI22	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden			●			
SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden		●				
SZ73035	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Hocheinbau-Geräte mit Edelstahlboden		●				
SZ30BI11	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●					
SZ73045	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Hocheinbau-Geräte mit Edelstahlboden	●					
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	●	●	●	●	●	
SZ72010	Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●	●	●	●	
SZ73000	Spülhilfe-Set	●	●	●	●	●	
SZ73001	Silberbesteck-Kassette	●	●	●	●		
SZ73125	Türfront Edelstahl für integrierbare Spüler		●[1]				
SZ73056	Türfront für voll integrierbare Spüler		●[2]		●[2]		

● Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler

[1] Gilt nicht für vollintegrierte Geschirrspüler
[2] Nur für vollintegrierte Geschirrspüler

[3] Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb



Die perfekte Lösung für den Einbauschrank

timeLight: den aktuellen Programmstatus immer im Blick
Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit und den Programmstatus auf Ihren Fußboden. Dank des hell leuchtenden Lichts ist die Projektion zu jeder Tages- und Nachtzeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.

1 – 8 kg softTrommel: besonders schonend und wirkungsvoll
Die besonders schonende 1 – 8 kg softTrommel der Waschmaschine gestattet eine noch schnellere Durchflutung Ihrer Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.

Extrem leise: noch leiser waschen mit der Stabilisierungsautomatik
Die Stabilisierungsautomatik vermeidet Trommelschwingungen. Dadurch sind die Waschmaschinen extrem leise und ideal zum Aufstellen in Küche und Bad geeignet.

aquaStop®
Eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.

[1] Energieverbrauch in kWh/100 vollständiger Betriebszyklen (im Eco 40 – 60-Programm).
[2] Wasserverbrauch in Liter/vollständiger Betriebszyklus (im Eco 40 – 60-Programm).
[3] Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms, vollständiger Betriebszyklus / Waschzyklus.

Waschmaschine und Waschtrockner, vollintegriert





	WI14W443
Werteklasse	iQ700
Energie [1] (kWh) / Wasser [2] (l)	62 / 45
Beladung (kg)	8,0
Programmdauer [3] (h)	03:26
Schleudereffizienzklasse	B
Schleuderleistung [4] (U/min)	1400
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	66
Standardprogramme	Wolle / Handwäsche, Pflegeleicht, Fein / Seide, Spülen, Eco 40-60
Spezialprogramme	Super 30' / 15', Start / Pause mit Nachlegefunktion, Schleudern / Abpumpen, Vorwäsche, varioSpeed, Drehzahlabwahl, Spülen, Schnell / Mix, Hemden / Business, Fertig, Outdoor / Imprägnieren, Steppdecken, Extraspülen, Temperatur
smartFinish	Nein
varioSpeed [5]	Ja
Mini Load	Nein
AntiFlecken-System	Nein
Dampf Option	Nein
aquaStop® [6]	Ja
i-Dos	Nein
Waschmittel-Scan	Nein
powerSpeed	Nein
softTrommel	Ja
Trommelbeleuchtung	Ja / LED
iQdrive [6]	mit 10 Jahren Motorgarantie
Beladungsempfehlung	Nein
Nachlegefunktion	Ja
aquaSensor	Nein
waterPerfect Plus	Ja
Gerätemaße in mm [7] (H x B x T)	818 x 596 x 574
Liefer- / Auslauftermin	

	WK14D490
Werteklasse	iQ500
Energie [1] (kWh) / Wasser [2] (l) Waschen und Trocknen	324 / 80
Energie (kWh) / Wasser (l) Waschen	47 / 48
Beladung (kg) Waschen und Trocknen	5,0
Beladung (kg) Waschen	8,0
Programmdauer [3] (h) Waschen und Trocknen	09:20
Programmdauer (h) Waschen	03:38
Schleudereffizienzklasse	B
Schleuderleistung [4] (U/min)	1400
Geräuschwert (dB(A) re 1pW) Schleudern	68
Standardprogramme Waschen	Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
Zusätzliche Programme Waschen	Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Super 15', Hygiene Mix, Mix, Schleudern / Abpumpen, Spülen / Schleudern
Standardprogramme Trocknen	Baumwolle, Pflegeleicht
Zusätzliche Programme Trocknen	smartFinish, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60'
aquaStop® [6]	Ja
i-Dos	Nein
Waschmittel-Scan	Nein
varioSpeed [5]	Ja
softTrommel	Nein
Trommelbeleuchtung	Ja / LED
iQdrive [6]	Ja
autoDry	Ja
Nachlegefunktion	Ja
waterPerfect Plus	Nein
Gerätemaße in mm [7] (H x B x T)	820 x 596 x 525
Liefer- / Auslauftermin	

[4] Der angegebene Wert ist gerundet.
[5] Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option.
[6] eine Siemens Hausgeräte Garantie – ein Geräteleben lang. Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie.
[7] Inkl. Türplatte (19 mm Stärke)

SIEMENS

Innovativ, informativ, und interaktiv



Die digitalen Plattformen von Siemens
Egal, ob Sie Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest oder Instagram bevorzugen oder uns auf unserem inspirationBlog folgen – Siemens Home ist auf den wichtigsten Social Media Plattformen zuhause. Dabei geht es um mehr als reine Produktinformationen: Lernen Sie in informativen und spielerischen Apps die Vorzüge der Siemens Hausgeräte kennen und blicken Sie gemeinsam mit uns in die Zukunft des Wohnens. Lassen Sie sich inspirieren und erhalten Sie praktische Tipps rund um das moderne Zuhause. Unser Social Media Team steht Ihnen darüber hinaus für Fragen jederzeit zur Verfügung. Werden Sie Teil unserer Social Media Community – wir freuen uns auf Sie!


facebook.com/SiemensHomeDeutschland

Mehr erfahren mit einem Klick
Erleben Sie die inspirierende Welt der Siemens Hausgeräte, lernen Sie alle Produkte und das passende Zubehör kennen. Entdecken Sie interaktive Präsentationen, die neuesten Gerätedetails sowie eindrucksvolle Produktfilme, die Ihnen schon heute zeigen, wie Sie morgen Ihren Haushalt innovativer gestalten können. Natürlich finden Sie auch alles Wichtige über den ausgezeichneten Siemens Kundenservice auf einen Blick: Ob Ersatzteile, Zubehör oder den direkten Kontakt zum Siemens Kundendienst.

Und falls Sie detaillierte technische Daten, Gebrauchsanweisungen oder einfach nur eine Fachhändler-Adresse suchen – hier sind wir rund um die Uhr für Sie da.

siemens-home.bsh-group.com/de



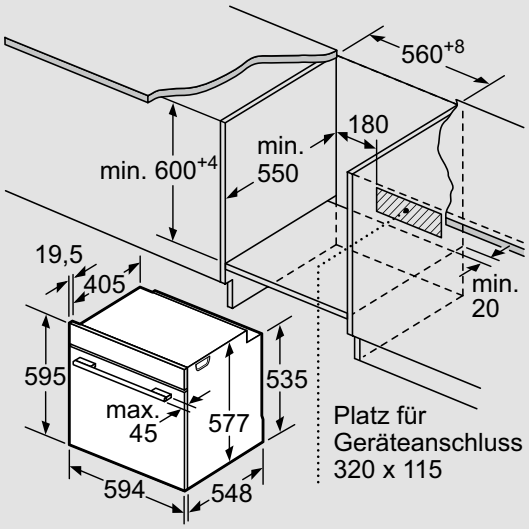




Maßzeichnungsbroschüre

Geräte-/Produktinformationen bezüglich Maßzeichnungen
(Stand 10/2026)

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie darüber die Datei „Maßzeichnungsbroschüre“ als PDF zum Download.





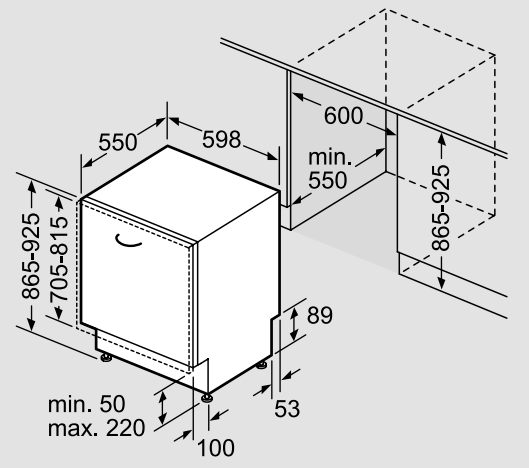



Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie auf www.tradeplace.com.

Siemens Hausgeräte

SIEMENS

Notizen

Notizen

Service

Wir möchten, dass Sie zufrieden sind. Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht Ihnen telefonisch und online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.
siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst



Siemens Info-Line
Produkt- und Anwenderberatung
Montag – Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 089 / 21 751 751



Service Großgeräte
7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon: 089 / 21 751 751



Service Kleingeräte
7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon: 0911 / 70 440 044
E-Mail: kleingeraete@bshg.com



Über 500 Techniker im eigenen Werkskundendienst
Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und über 500 bestens ausgebildeten Technikern in einem flächendeckenden Servicenetz sind wir immer schnell bei Ihnen vor Ort.



Erneute Auszeichnung für besten Kundenservice. Deutschlandweit bewerteten über **2 Mio. Kunden** insgesamt **5.517 Unternehmen** aus **426 Branchen** in Bezug auf erlebten Kundenservice. Der Siemens Kundendienst erhielt dabei zum **14. Mal in Folge** die Anerkennung für erstklassigen Service in der Hausgerätebranche.

Online Terminvereinbarung
Nutzen Sie das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.
siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/reparatur/techniker-buchen

Remote Diagnostics
Viele Siemens Hausgeräte mit Home Connect ermöglichen unseren Technikern aus der Ferne Fehler zu analysieren und zu diagnostizieren. So wird ein Problem noch schneller behoben und macht einen Besuch des Service-Technikers vor Ort teils sogar überflüssig.

Online Assistent
Mit dem Online Assistenten erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen und können kleinere Probleme einfach selbst beheben.
siemens-home.bsh-group.com/de/hilfe

Holen Sie das Meiste aus Ihren Geräten
Im Siemens Online Shop finden Sie Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität.
siemens-home.bsh-group.com/de/shop

Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile
Ersatzteile für unsere Großgeräte sind in der Regel bis zu 15 Jahre vorrätig.*
Ersatzteile für unsere Kleingeräte sind in der Regel bis zu 10 Jahre vorrätig.*
siemens-home.bsh-group.com/de/shop

* Soweit funktionsrelevant und lagerfähig.

Unser Siemens-Partner im Außendienst

Name

Mobil

Telefon

Fax

E-Mail

Unser Siemens-Partner im Innendienst

Name

Mobil

Telefon

Fax

E-Mail

Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Lieferfähigkeit, Preisänderungen, Farbabweichungen
und Irrtümer vorbehalten.

© 2026 by SEG Hausgeräte GmbH.
Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Germany 09/2026 (RCOM Studios / BluePrint).

siemens-home.bsh-group.com/de

SIEMENS

Siemens Hausgeräte